

Instructivo Nevo Grande NE04G

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: NE04G

Marca: A-Emotional Light

País de origen: España

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Suspendido / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120 Vca

Corriente nominal: 0.31 A

Frecuencia nominal: 60 Hz

Potencia nominal: 8W X 4

Lámpara: LED/E26 (No incluido)

Driver: No incluye

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medida de caja: 83 x 83 x 38 cm


Peso bruto: 9.4 kg

Peso neto: 5.6 kg

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO




Para mayor información ver Ficha Técnica.
<https://birot.com/products/nevo>


Instructivo Nevo Grande NE04G

INSTALACIÓN


1. Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.




2. Pasar los cables de acero y el cable eléctrico por los agujeros del canope.

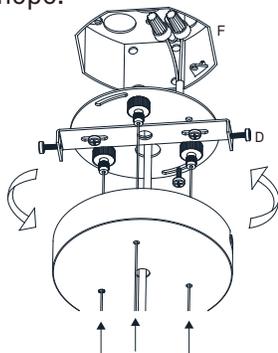


- 2.1 Conectar los cables de acero a los tensores: Aflojar la parte inferior del tensor y empujarla hacia dentro para introducir el cable de acero, a continuación apretarla para asegurarlo.
- 2.2 Encajar el canope en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad. Apretar el tensor del cable situado en el florón

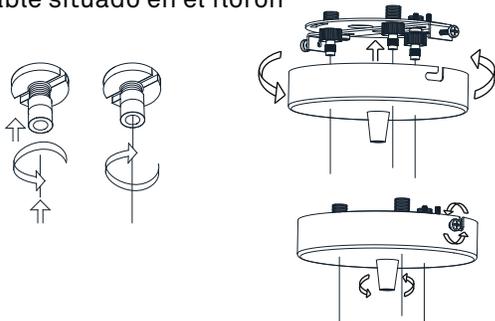

4. Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero. Apretar la tuerca de seguridad. Para sacar el cable del tensor aflojar la tuerca, empujarla hacia arriba y tirar del cable.

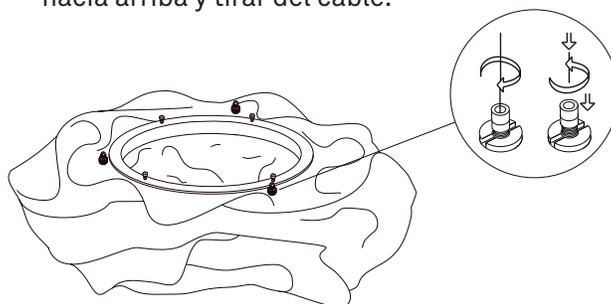


5. Encajar la tulipa en el soporte, girándola hasta que haga tope al introducir los tornillos de enganche en las ranuras del florón. Apretar la rosca de los tornillos de enganche para asegurar el conjunto. Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos.

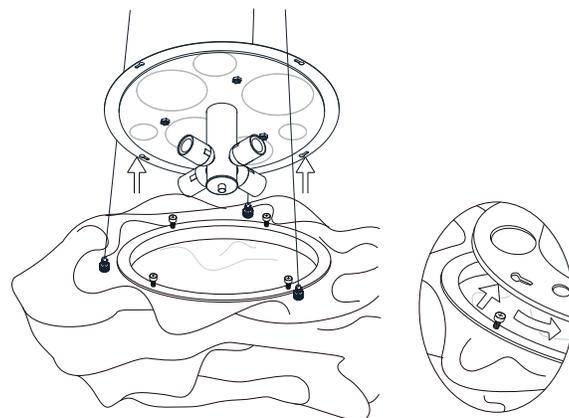


Instructivo Nevo Grande NE04G

DIMENSIONES

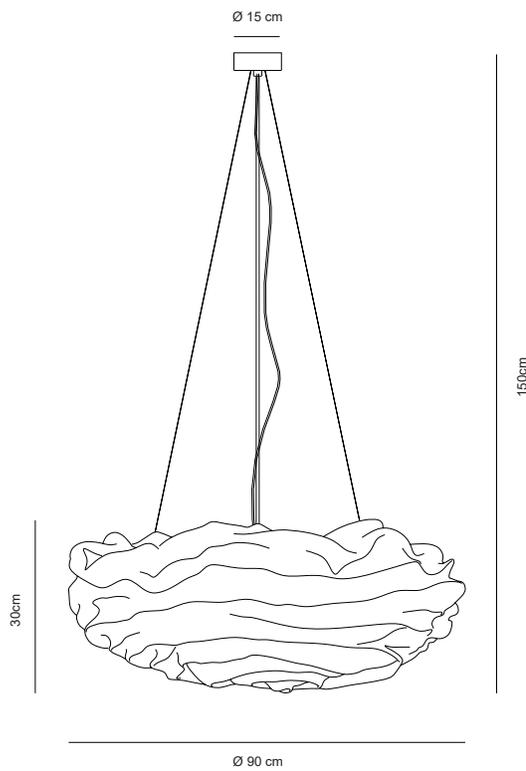

ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO

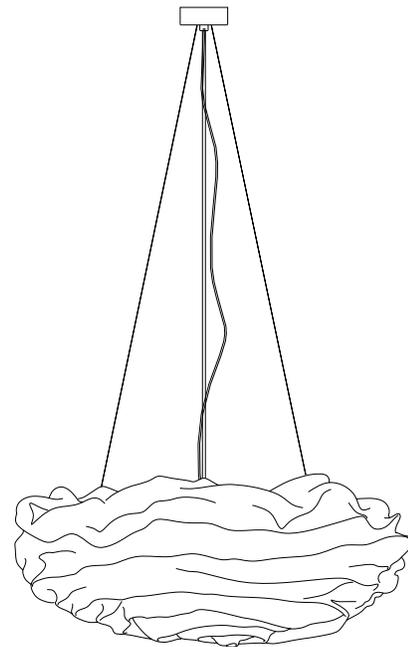

A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64