

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie das Dokument.

HALO

Als Teil der P+L Marken-Insektengeräte ist der **Halo** ein vielseitiges kommerzielles Insektenfängergerät mit hocheffektiven UV Röhren und einer qualitativ hochwertigen GLUPAC™ Klebefolie. Der **Halo** ist erhältlich als eine 30, 45 oder 60 Slimline- Ausführung, welche Wand, stehend oder gegen die Decke montiert werden kann. Als Alternative ist auch eine freihängende 2x 30 Watt Version erhältlich.

INHALT:

- 1x **Halo** Insektenfängergerät
- 1 (2) mit Pheromonen imprägnierte GLUPAC™ Klebefolie
- 1x Montageanweisung
- 1x Stromkabel
- (2) herausnehmbare(s) Fangschale(n)
- 2/3/4 Hocheffektive Actinic UV Röhren (im Gerät)
- 4x Schrauben und Wanddübel (Halo 30 / 45 & 60)
- 1x Fliegenschutzhaube für Deckenmontage (Halo 30 / 45 & 60)
- 4 x Schrauben zur Montage der Fliegenschutzhaube (Halo 30 / 45 & 60)
- 2 x Standbeine (Halo 30 / 45 & 60)
- 2 x Ringe zur Deckenaufhängung (Halo 30 / 45 & 60)

* nur Halo 2x30

VORSICHT! DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

KOMPONENTEN

Das **Halo** Gerät bedarf hochleistungsfähige UV Röhren zur maximalen Lockwirkung für Insekten und benutzt eine mit Pheromonen getränkte und UV resistente Klebefolien

POSITIONIERUNG

DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN INNENBEREICH BESTIMMT

Der **Halo** sollte idealerweise 2 Meter über dem Boden in der dunkelsten Ecke des Raumes montiert werden. Bitte nicht neben oder vor Fenstern, Deckenlampen oder anderen Lichtquellen sowie versteckt hinter Möbeln oder Türen anbringen. Der **Halo** sollte so angebracht werden, dass er von jeder Ecke des Raumes direkt sichtbar ist.

GEBRAUCH

Um eine fliegenfreie Umgebung zu garantieren, sollte der **Halo** idealerweise 24 Stunden pro Tag in Betrieb sein da die Optimale Wirkung des **Halo** bei Nacht stattfindet wenn keine anderen Lichtquellen die Wirkung beeinflussen.

GARANTIE

Der **Halo** hat eine Garantieperiode von 3 Jahren. Wenn diese Anleitungen befolgt werden, sollte das Gerät problemlos jahrelang funktionieren*. Der Gebrauch von anderen als den oben angeführten und P+L Systems Ltd angebotenen Ersatzteilen kann die Garantieleistung beeinflussen oder sogar aufheben. Bitte überzeugen Sie sich, dass nur Klebefolien mit GLUPAC™ Logo und benutzt werden.

*Die Garantieleistung bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie Starter, UV Röhren und Klebefolien. Versagen durch falschen Gebrauch ist ebenfalls nicht in der Garantieleistung enthalten.

REINIGUNG

BITTE ÜBERZEUGEN SIE SICH, DASS VOR REINIGUNG DES GERÄTS DIE VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ UNTERBROCHEN IST

Es wird angeraten, dass Reinigung bei jedem Austausch der Klebefolie stattfindet. Nach Entnahme der Klebefolie sollte das Gerät mit einem feuchten Tuch gewischt werden, um Schmutzanhäufung zu vermeiden. Bitte überzeugen Sie sich, dass das Gerät vor Inbetriebnahme völlig trocken ist.


MONTAGE

BITTE ÜBERZEUGEN SIE SICH, DASS IHRE STROMVERSORGUNG DEN AUF DEM GERÄT GEFORDERTEN ANGABEN ENTSPRICHT

Die 30, 45 und 60 Watt **Halo** Version kann auf die unten angegebenen Weisen montiert werden. Für die Wandmontage benutzen Sie bitte die mitgelieferten Wanddübel und Schrauben, bitte berücksichtigen Sie auch das Wandmaterial

(z.B. Gips) und benutzen Sie dann entsprechende Dübel. Die **Halo** 2 x 30 Watt Ausführung sollte von der Decke hängend montiert werden (Ketten werden auf Wunsch geliefert).

Wandmontage - Der **Halo** kann horizontal oder vertikal gegen die Wand montiert werden. Für die horizontale Montage markieren Sie bitte mithilfe der zwei Einkerbungen in der Auffangschale 2 Punkte an der Wand. Bei vertikaler und Eckenmontage wählen Sie bitte zwei der Löcher an der Hinterseite des Gerätes (wie in der

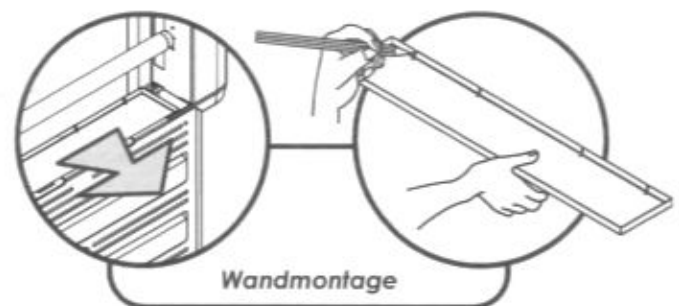


Montageanleitung beschrieben). Bohren Sie dann 2 Löcher in die Wand/Oberfläche und benutzen Sie die gelieferten Wanddübel und Schrauben, um das Gerät zu befestigen.

Deckenmontage - Der **Halo** kann flach gegen die Decke montiert werden. Bitte markieren Sie mithilfe der vorgebohrten Löcher am Gerät vier Punkte an der Decke und bohren Sie die Löcher. Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe der gelieferten Wanddübel und Schrauben. Das durchsichtige Schild kann als Auffanghilfe für fallende Fliegen dienen.

Tischmontage - Der **Halo** kann auch auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, bitte benutzen Sie die dafür mitgelieferten Standbeine. Sobald der **Halo** in Position gebracht ist, schieben Sie bitte wie beschrieben die Klebefolie (siehe Austausch Klebefolie). Benutzen Sie das Stromkabel, um den **Halo** mit dem Stromnetz zu verbinden.

LICHTÖFFNUNGEN AN DEN SEITEN

Der **Halo** verfügt über schließbare Seitenöffnungen. Sollte maximalen Lichtauslass erwünscht sein, öffnen Sie bitte diese Klappen. Bitte beachten Sie, dass sensible und weiße Oberflächen durch kontinuierliches UV Licht verfärben. Halten Sie die Klappen dann einfach geschlossen.

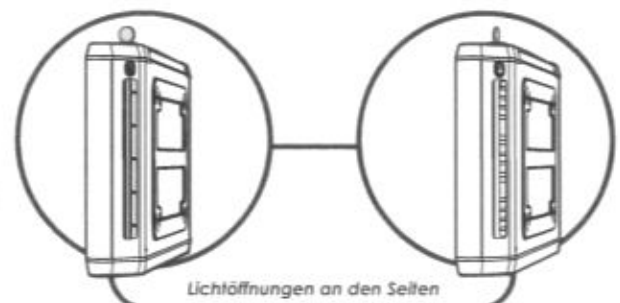

KLEBEFOLIEN AUSTAUSCH

BITTE VERSICHERN SIE SICH VOR AUSTAUSCH DER KLEBEFOLIE,
DASS DAS GERÄT NICHT MEHR AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSENEN IST!

Die Klebefolie sollte jeden Monat ausgetauscht werden. Bitte benutzen Sie Original GLUPACT™ Klebefolien. Der Gebrauch von Imitaten kann die Garantielleistung beeinflussen. Der Halo wird mit diskreten schwarzen Gitterklebefolien geliefert, die das Zählen und die Kontrolle von Fliegen vereinfachen. Als Alternative sind hocheffektive gelbe Klebefolien erhältlich.

Bitte befolgen Sie diese Schritte:

1. Ziehen Sie die alte Klebefolie aus dem Gerät
2. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der neuen Klebefolie
3. Schieben Sie die neue Klebefolie so in das Gerät, dass die Klebefläche Richtung UV Röhren zeigt

Bitte überzeugen Sie sich, dass Sie Original GLUPACT™ benutzen, die Sie über P+L Systems oder Ihrem regionalen Schädlingsbekämpfer beziehen können.

RÖHRENAUSTAUSCH

BITTE VERSICHERN SIE SICH VOR AUSTAUSCH DER UV RÖHREN,
DASS DAS GERÄT NICHT MEHR AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSENEN IST!

Nach 12 Monaten ist die Phosphor schicht, die die richtigen UV- Licht- Wellenlänge ausstrahlt, abgenutzt. Um kontinuierliche Effektivität zu garantieren, sollten die UV Röhren einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Bitte befolgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drehen Sie die Röhre um 90° bis Sie ‚Klick‘ hören
3. Ziehen Sie die Röhre aus der Halterung
4. Entsorgen Sie die Röhre gemäß regionalen WEEE Richtlinien


STARTERAUSTAUSCH

BITTE VERSICHERN SIE SICH VOR AUSTAUSCH DER STARTER,
DASS DAS GERÄT NICHT MEHR AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSENEN IST!


Die Starter zünden einen Funken, der die UV Röhre zum Brennen bringt. Starter nutzen ab und sollten im gleichen Intervall wie die UV Röhren ausgetauscht werden.

Zum Austausch...


1. Den Start gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Und gleichzeitig leicht ziehen

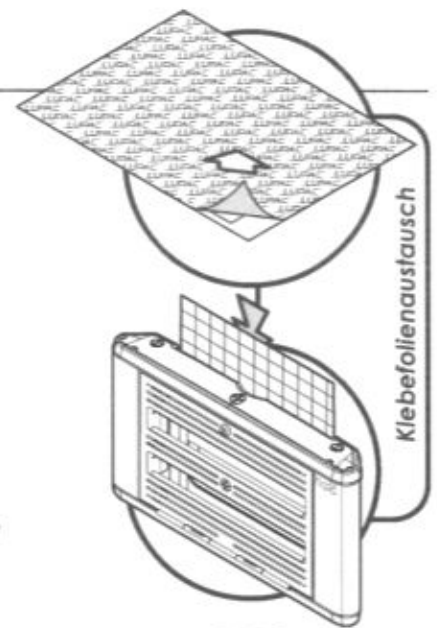

Klebefolieneinbau

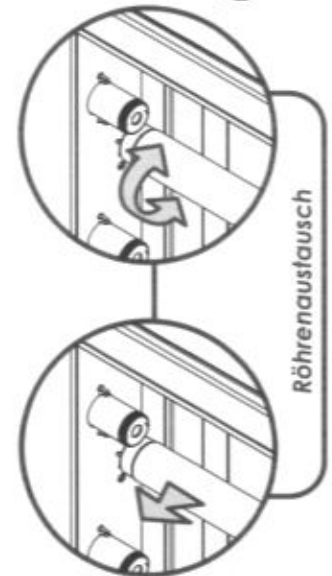

Röhreneinbau

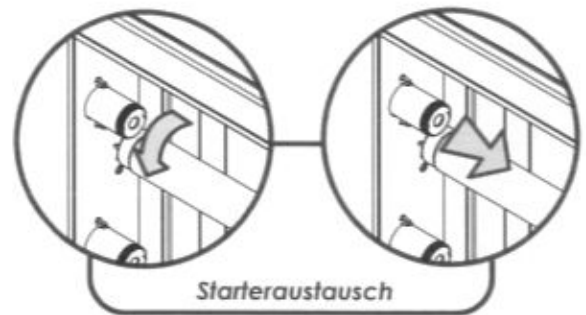

Startereinbau

Technische Daten/Ersatzteile

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Halo 30 | Ausführung | Halo 45 | Ausführung | Halo 60 | Ausführung | Halo 2x30 |
| Spannung | 230V ~ 50Hz | Spannung | 230V ~ 50Hz | Spannung | 230V ~ 50Hz | Spannung | 230V ~ 50Hz |
| Abmessungen(mm) | 620 x 350 x 85 | Abmessungen(mm) | 620 x 350 x 85 | Dimensions(mm) | 620 x 350 x 85 | Dimensions(mm) | 620 x 350 x 85 |
| Wirkungsbereich | 80 Sq. Meters | Wirkungsbereich | 120 Sq. Meters | Wirkungsbereich | 160 Sq. Meters | Wirkungsbereich | 160 Sq. Meters |
| Gewicht | 4.5 Kg | Gewicht | 4.5 Kg | Gewicht | 6 Kg | Gewicht | 9 Kg |
| Lichtausstoss | 30W | Lichtausstoss | 45W | Lichtausstoss | 60W | Lichtausstoss | 60W |
| Röhren | 2 x 1616 | Röhren | 3 x 1616 | Röhren | 4 x 1616 | Röhren | 4 x 1616 |
| Starter | 2 x 1154 | Starter | 3 x 1154 | Starter | 4 x 1154 | Starter | 4 x 1154 |
| Klebefolien (x6) | INF199 (Schwarz) INF196 (Gelb) | Klebefolien (x6) | INF199 (Schwarz) INF196 (Gelb) | Klebefolien (x6) | INF195 (Schwarz) INF194 (Gelb) | Klebefolien (x6) | INF199 (Schwarz) INF196 (Gelb) |

Kommerzielle Insektenkontrolle mit Klebefolie

MONTAGEANLEITUNG

