



secu **ENTRY**
ENTRY pro 7010 TWIN

- nl
- Korte instructies
 - Overzicht schroeven
 - Keuze adapter en schroeven

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
export@burg.biz

QP secuENTRY 7010 TWIN NM/eba 10/2017

Korte instructies secuENTRY pro 7010 TWIN

Geachte klant,
Hartelijk dank, dat u heeft gekozen voor het elektronische BURG-WÄCHTER sluitsysteem ENTRY pro 7010. Dit systeem is conform de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.

De ENTRY pro 7010 TWIN is een cilinder met tweezijdige vrijloop voor bijvoorbeeld door-gangsdeuren. Bij bediening van het geautori-

seerde openingsmedium kan de cilinder van beide zijden worden bediend.
De elektronische cilinder kan probleemloos zonder boren of installeren van kabels in elke deur met PC-gat slot tot een deurdikte van 120 mm (60/60) worden geïnstalleerd.

De elektronische cilinder is uitstekend geschikt voor nieuwe installaties maar ook voor installatie achteraf. Het BURG-WÄCHTER ENTRY pro 7010 systeem geeft u de

mogelijkheid, verschillende identmedia toe te passen, informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding.

Belangrijk: lees de complete bedieningshandleiding door, voordat u aan het programmeren begint.

Bijzonderheden

- Naar keuze kunnen alle identmedia worden gebruikt
- Cilinder en vergrendelingsysteem kunnen

worden aangepast op deurdikten tot 120 mm (60/60) Zonder voorafgaand opmeten
• Zonder mechanische noodopeningsfunctie
Let erop, dat de ruimte veiligheidshalve minimaal één andere toegang heeft.

Zendvermogen en frequentiebereik:


Bluetooth Low Energy
Maximum Transmit Output Power 7,5dBm
Frequency usage range 2,402GHz ... 2,483

CE Bij deze bevestigt het bedrijf BURG-WÄCHTER KG dat deze product overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU, (RED) 2014/30/ EU, (EMC) en 2011/65/ EU (RoHS). Een kopie van de complete EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het www.burg.biz

Houd er rekening mee dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd als huishoudelijk afval, maar moeten worden gescheiden. Informeer bij de betreffende afdeling in uw gemeente, waar u een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval kunt vinden.


Overzicht van de schroeven en adapters

Afbeelding in het schaal

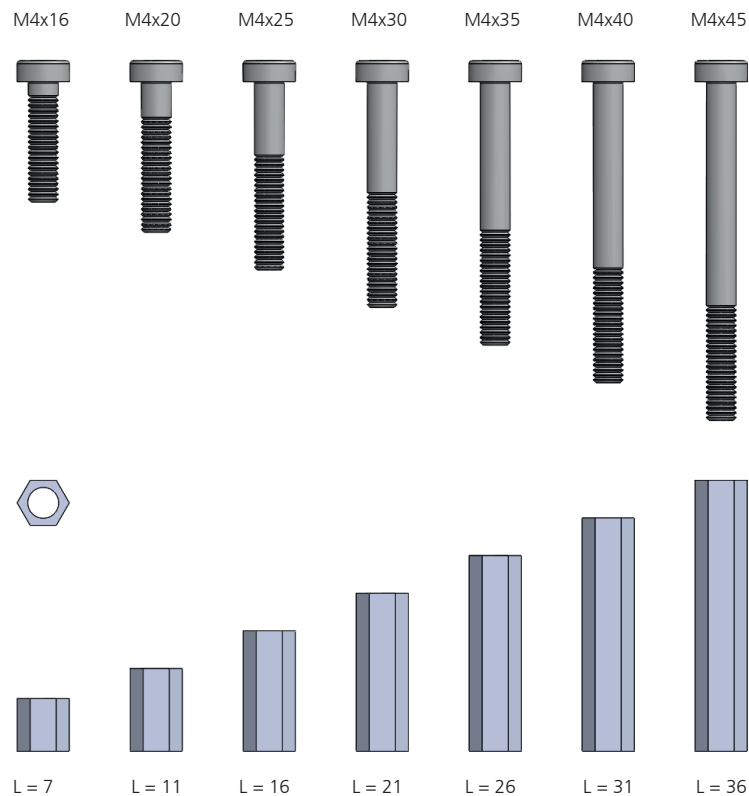

Adapter (L = lengte in mm)

Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe sluitsysteem.

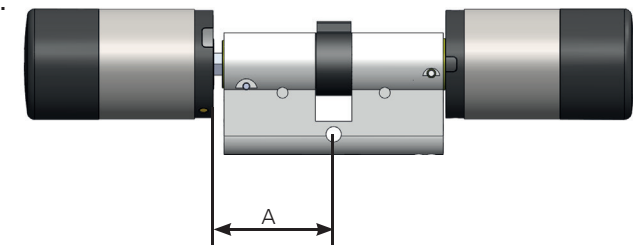

Schroef	Lengte adapter in mm	Maat „A”	Schroef	Lengte adapter in mm	Maat „A”
M4 x 16	7	<= 32	M4 x 35	26	46,5 - 51,0
M4 x 20	11	32,5 - 36,0	M4 x 40	31	51,5 - 56,0
M4 x 25	16	36,5 - 41,0	M4 x 45	36	56,5 - 61,0
M4 x 30	21	41,5 - 46,0			

Montage:

