

Monterro Wall

VS23701, VS23702, VS23703, VS23704
VS24701, VS24702, VS24703, VS24704

1.1

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

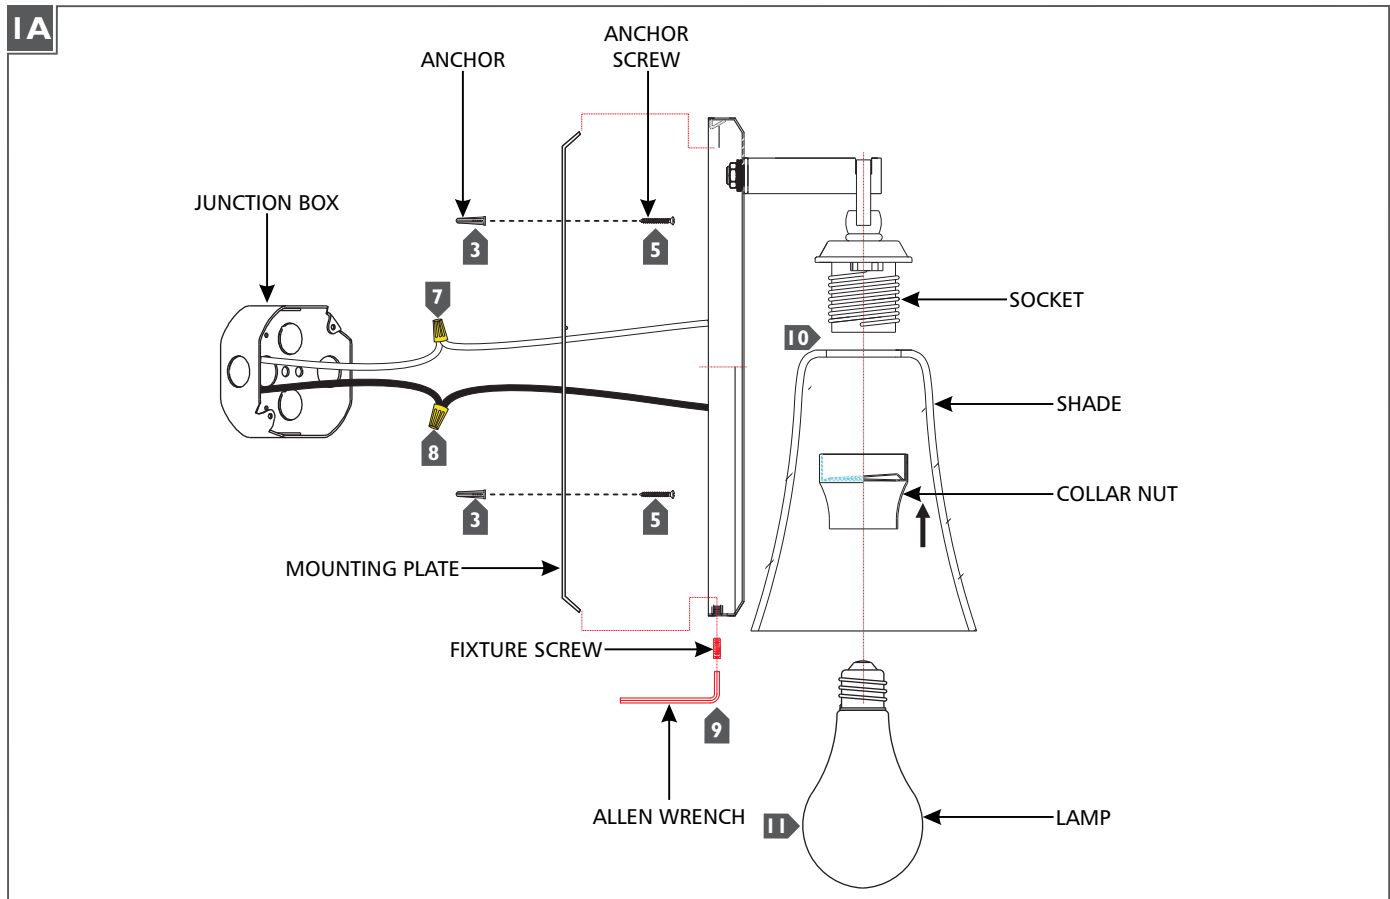


- I** Models VS23701 and VS24701 Only: Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Models VS23701 and VS24701 Only: Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** Models VS23701 and VS24701 Only: Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Models VS23701 and VS24701 Only: Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Mount the fixture base onto the top of the mounting plate, then swing the fixture base down flush against the wall and secure it with the fixture screw.
- 10** Place the shade onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket.
- 11** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

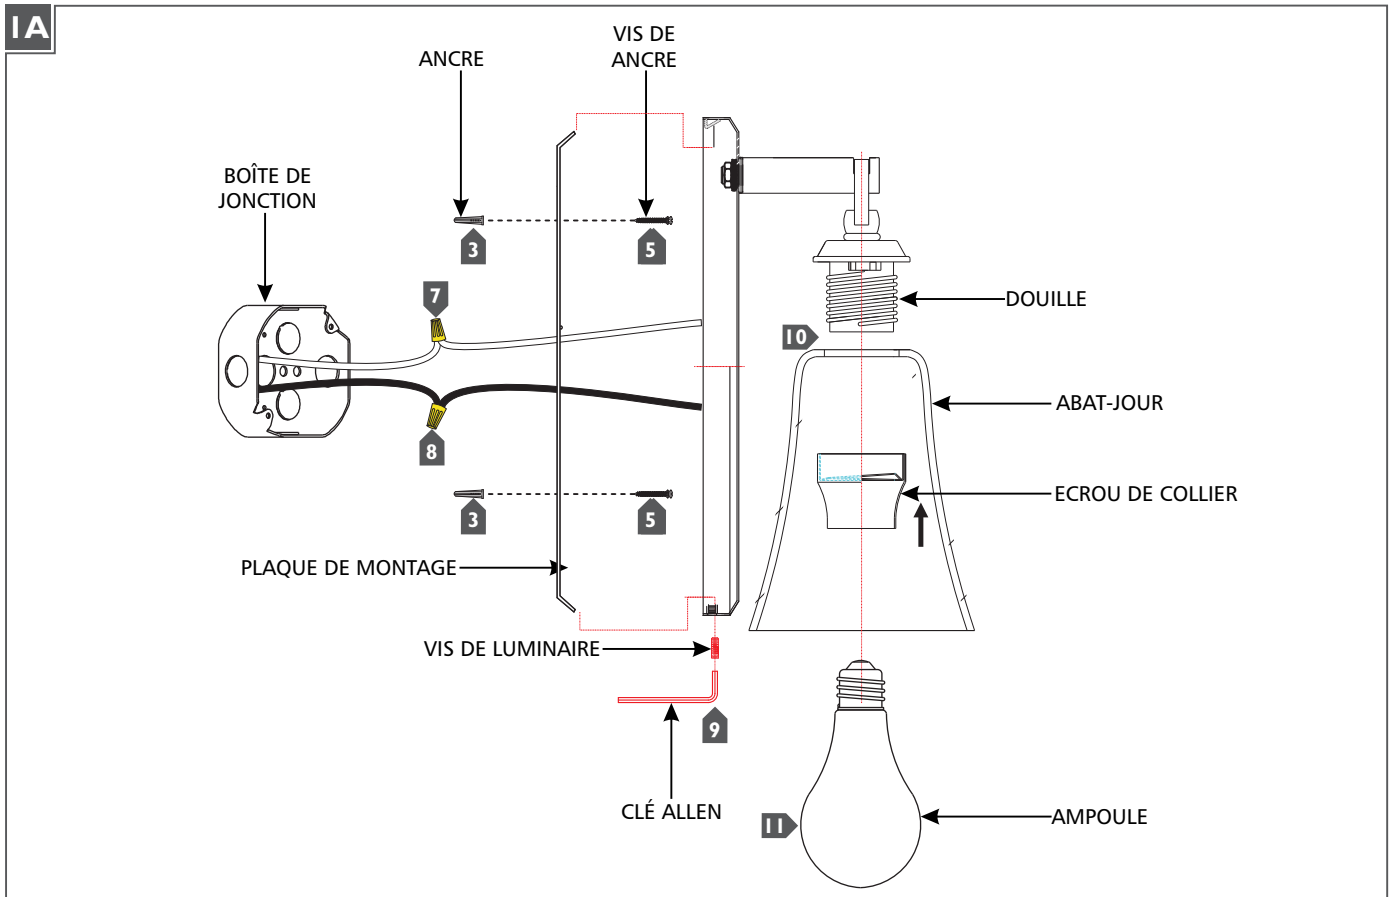


- 1** Modèles VS23701 et VS24701 Seulement: Installer temporairement la plaque de montage sur la boîte de jonction.
- 2** Modèles VS23701 et VS24701 Seulement: Marquez les emplacements des trous d'ancrage sur la plaque de montage et retirez la plaque de montage.
- 3** Modèles VS23701 et VS24701 Seulement: Percez des trous de taille appropriés aux emplacements marqués et installez les ancrés.
- 4** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Modèles VS23701 et VS24701 Seulement: Vissez les vis d'ancrage dans les ancrages.
- 6** Installez le suiveur de bougie en la plaçant sur le dessus du tube de la bougie.
- 7** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise de courant pour les informations relatives au débit max.
- 8** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 10** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 11** Montez la base de luminaire sur le dessus de la plaque de montage, puis basculer la base de luminaire contre le mur et le fixer avec la vis de luminaire à l'aide d'une clé Allen.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

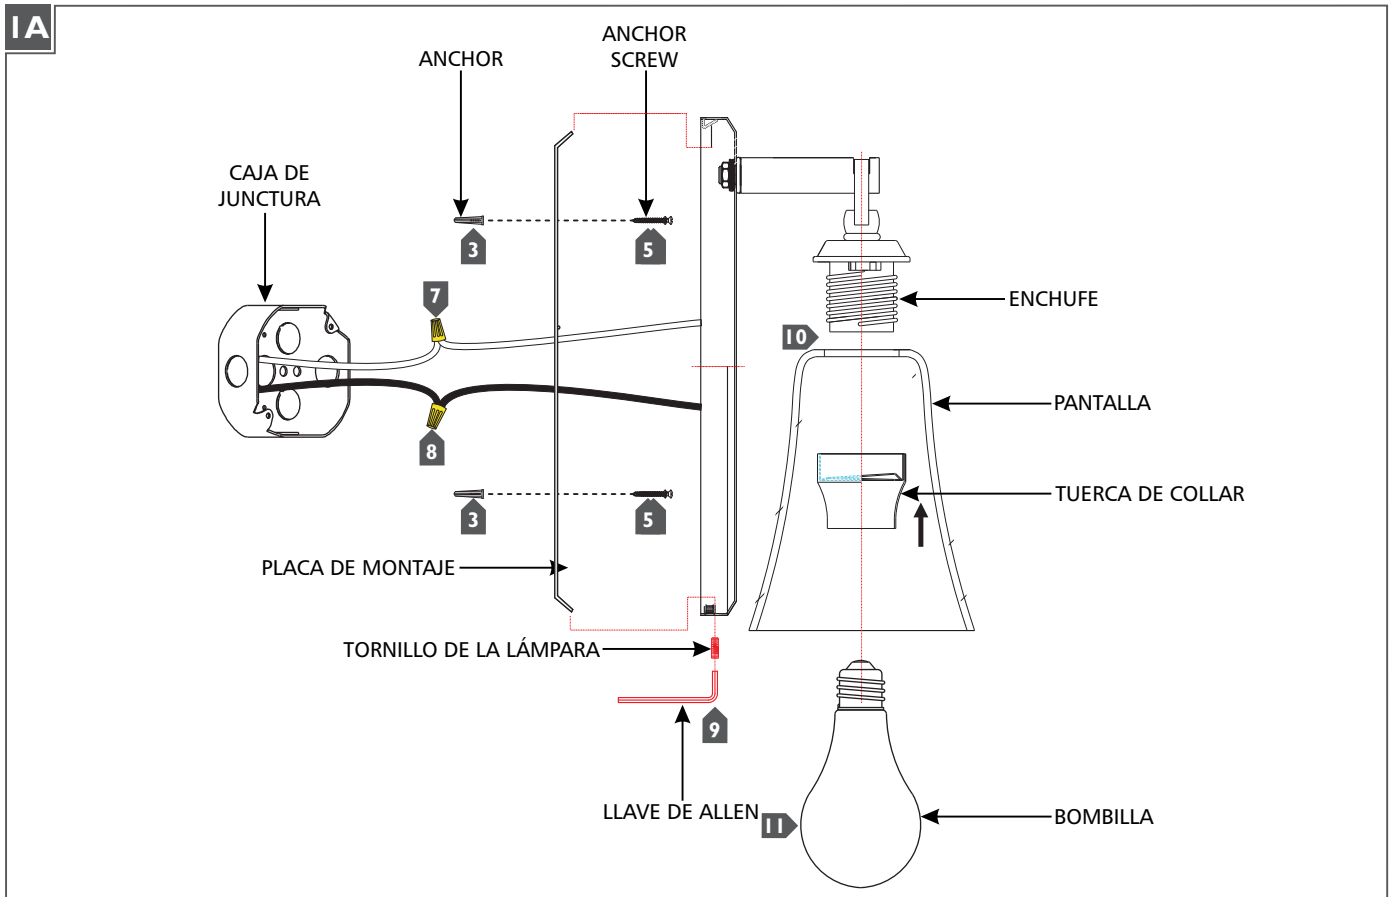

- 1 Modelos VS23701 y VS24701 Solamente:** Instale temporalmente la placa de montaje en la caja de conexiones.
- 2 Modelos VS23701 y VS24701 Solamente:** Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3 Modelos VS23701 y VS24701 Solamente:** Perfore agujeros de tamaño apropiado en las ubicaciones marcadas e instale los anclajes.
- 4** Asegure la placa de montaje a la caja de junctura.
- 5 Modelos VS23701 y VS24701 Solamente:** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Instale el seguidor de la vela colocándolo en la parte superior del tubo de la vela.
- 7** Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información de potencia máxima.
- 8** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 9** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 10** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 11** Monte la base de la lámpara en la parte superior de la placa de montaje y, a continuación, gire la base de la lámpara contra la pared y asegúrela con el tornillo de la lámpara con una llave Allen.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company