



スマートなビデオドアベル

取扱説明書

この取扱説明書はDB1、DB2シリーズ製品に適用されます。



www.dzees.com



support@dzees.com

この説明書の一部は、DB2を例としていますが、実際の操作はお手元に届いた製品に従ってください

アフターサービス

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

ビデオドアベルを使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。これから、ご購入日よりお客様が何か質問がございましたら、ご遠慮なく弊社にご連絡ください。連絡方法をご参考ください。

- ①注文履歴より、販売元へお問い合わせください。
- ②弊社の公式アドレス「support@dzees.com」までにメールで連絡ください。弊社は、お客様に最高水準のアフターサービスを提供することを約束致します。

下記のリンク先から登録いただくと、3年の保証延長を受けることができます。(または、このQRコードをスキャンしてください)

<https://bit.ly/3zBSB2y>



サービスセンター

電子メール: support@dzees.com
販売元: distributor@dzees.com

当社に関する詳細情報

公式サイト: www.dzees.com
フェイスブック: www.facebook.com/DzeesHome
アマゾンストア: www.amazon.com/Dzees

目次

1.アプリのダウンロードとインストール	P01
2.アプリのアカウント登録	P01
3.ドアベルの追加	P02
4.ドアベルの取り付け	P07
5.バッテリー管理	P09
6.LED インジケータの状態	P10
7.PIR動体検知	P11
8.双向通話	P11
9.友達と家族へ共有	P12
10.ドアベルをリセットする	P13
11.よくある質問	P13

パッケージの内容



ドアベル



取付台座



3Mテープ



コーナーマウント
(オプション)



チャイム

USBケーブル



楔ネジ



壁ネジ
(壁アンカー)



取り出し用ピン



取扱説明書

注意

マイクロSDカードと電源アダプターは付属しません。

ドアベル電源のオン・オフ

1. ドアベルの上部にあるピンホールに「ピン」を挿入してください



2. ドアベルを取り外してください



3. 電源ボタンを見つけ、それを5秒間押し続けてください



電源ボタン

1. アプリのダウンロードとインストール

以下の方法で「Dzees」アプリをダウンロードしてください

- APP Storeまたはgoogle play storeで「Dzees」アプリを検索し、アプリケーションをインストールして下さい。
- スマホで以下 QR コードをスキャン、「Dzees」アプリをダウンロードしてください。

インストール中に問題が発生した場合は、お気軽にお問い合わせください。
support@dzees.com お問い合わせください。



Dzees Home App



2. アプリのアカウント登録




新規ユーザーは、電子メールアドレスを使用してアプリにサインアップする必要があります。

1. アプリを開いて、まず「新しいアカウントを登録」をタップします
2. メールアドレスを入力、「次のステップ」をタップ (各ステップではアプリの提示通り操作して、次へ進んでください)

3. ドアベルの追加

1.「Dzees Home」アプリケーションが携帯電話のモバイルデータとWi-Fiにアクセスできるように許可しないと、ドアベルを追加できません。

2.「Dzees Home」アプリケーションがポップアップメッセージを受信できるように許可しないと、スマートフォンは動きを検知しても通知を受け取れません。

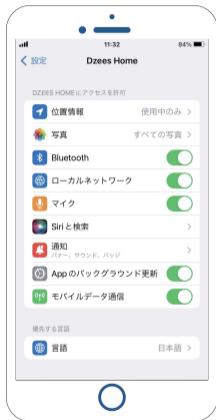

3.1 ドアベルを追加する前の確認事項

1.このドアベルには、動画や写真を保存する2つの方法があります。1つは、ドアベルの電源を切った状態で最大128GBまでのマイクロSDカードを挿入し、保存する方法です（ドアベルにはSDカードが付属していません）。もう1つは、クラウドを利用して保存する方法です。お客様には永久に無料の基本版クラウドサービスを提供しています。

基本版クラウドサービスは、各ビデオは無料で3日間のみ保存可能であり、3日後には古いコンテンツが自動的に削除され、新しい動画や写真が再保存されます。つまり、このドアベルはマイクロSDカードを挿入しなくても正常に動作します。

2.このドアベルは2.4GHz Wi-Fiのみに対応しており、5GHz Wi-Fiには対応していません。WiFiが2.4GHzであることを確認してください。

3.ネットワークに接続するときは、ドアベルとスマホはルーターから30cm-100cmぐらいの距離をおいて接続してください。

4.電源ボタンを2~4秒間押し続けて、ドアベルの電源をオン・オフにしてください。




*注意:画像内のドアベル、電話、ルーターはデモンストレーションのみを目的としています。実際の機器は購入者の既存の機器に従うものとします。

3.2アプリにドアベルを接続する

スマートフォンでドアベルを追加する方法は2つあります。Bluetooth接続またはQRコードをスキャンして接続することができます。


3.2.1 Bluetooth接続:



デバイスを追加します



「次のステップ」をクリックします



デバイスを選択します



2.4 GHz WIFIを選択して、パスワードを入力します




デバイスをネットワークに接続します



「完了」をクリックします



「次のステップ」をクリックします




デバイスの追加に成功しました

3.2.2 QRコード接続:

注意:上記のWiFi接続方法は、スマートフォンのBluetoothをオンにする必要があります。スマートフォンのBluetoothがオフになっている場合、ドアベルはQRコードモードを使用してWiFiに接続します。

WiFi接続のために、アプリのテキストプロンプトに従ってください。



デバイスを追加します




2.4 GHz WiFiを選択して、パスワードを入力します



「次のステップ」をクリックします



スマホをデバイスから約15~30cmに置いて、QRコードをスキャンします




「次のステップ」をクリックします



デバイスをネットワークに接続します



最初のオプションを選択します



デバイスの追加に成功しました


3.3 ドアベルとチャイムの接続

1) ドアベルを充電器に接続する

ドアベルを5V/1A-5V/2Aの電源に接続すると、ドアベルのチャイムが1回鳴ります。

2) ドアベルをチャイムに近づける

ドアベルをチャイムから2メートル以内の距離に移動し、ドアベルとチャイムが安定してペアリングできるようにしてください。




3) チャイムを同期状態にする

屋内用チャイムの前面にあるペアリングボタンをピープ音が聞こえるまで押し続けます。



4) ドアベルとチャイムを同期させる

ドアベルのボタンを6秒間押し続けると、ドアベルが2回鳴り、接続信号が送信され、信号を受け取るとチャイムが鳴ります。



5) 接続成功

テストのためにドアベルのボタンを押してください。チャイムが鳴ると、接続が成功したことを示します。



4.ドアベルの取り付け


注意:以下の内容はDB2の取り付けを例に挙げます。実際の操作はお手元に届いた製品に従ってください。

適切な取り付け場所の選択

1) ビデオドアベルの場所を選択する。

ドアベルの取り付け位置を決定してください。ビデオドアベルを取り付けるために新しい穴を開けたくない場合は、既存の壁の穴を再利用できるかどうかを確認してください。




最適な視野角と最高のモーション検知性能を得るために、ドアベルを地面から少なくとも150 cm高く設置することが推奨されます。

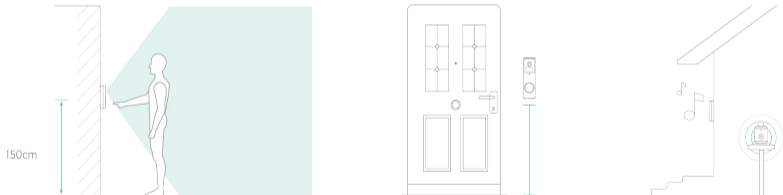

注意:

- ドアベル、屋内用チャイム、およびルーターは、できるだけ近くにある必要があります（遠距離によるネットワーク接続の失敗を防止するため）。
- ドアベルは、信号の遮断を避けるため、非金属のポーチや壁に取り付けるか、ドアの近くの壁に固定してください。

2) スタック、レンガ、またはコンクリートに取り付ける場合は、取付台座のネジ穴をマークし、ネジで壁に取り付台座を取り付けてください。次に、6mmの石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属のアンカーを挿入してください。(木材の表面に取り付ける場合は、このステップをスキップしてください。)

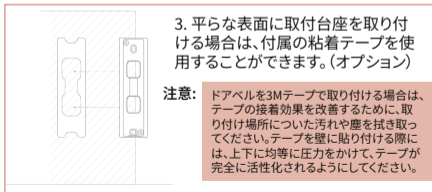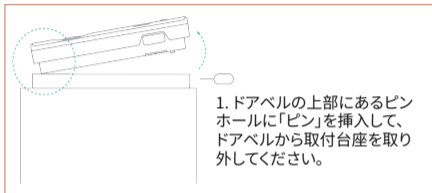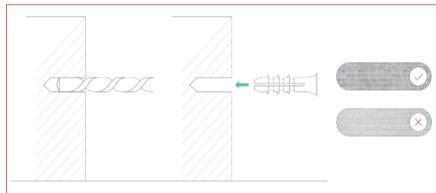

誤報を減らすため、以下の点にご注意ください。

- ドアベルを強い光・ガラス・窓・プールの方向に向けて設置しないでください。
- ドアベルを屋外で道路や混雑した場所に向けて設置しないでください。
- ドアベルと動く対象物との距離は8メートル以内が推奨されます。
- 空調の吹き出し口、加湿器の出口、プロジェクターの熱交換口など、コンセントから離れて設置してください。
- 検知センサーの遅延や誤報警がある場合は、support@dzees.comまで24時間対応のアフターサービスにお問い合わせください。

5. バッテリー管理

1. ドアベルのバッテリーは、1日あたり30回トリガーした場合、2~3か月間持続します。
2. 充電器標準：DC5V(アダプターは付属しません)。
3. 完全に充電するには8~12時間かかります。初めて使用する前にドアベルを完全に充電してください。

4. ドアベルのバッテリーは、ドアベルが起動する頻度によって異なります。ドアベルが起動する回数が多いほど、バッテリー残量の消耗が早くなります。ドアベルの電池の減りが早いと感じたとき、それを改善する方法は検知センサーの感度を下げるか、時々モーション検知機能をオフにすることです。

6.LED インジケータの状態

モード	状態
動作モード	青色
睡眠モード	オフ
充電モード	黄色
フル充電	緑色


7. PIR動体検知

1. 「動き検知」をオンにし、感度を調整してください。PIR動体検知はデフォルトで高い感度に設定されていますが、調整可能です。
2. 「アラームサイレン」(音声設定で設定)をオンにすると、ドアベルは動きを検知するとアラーム音を鳴らします。
3. アラームの通知が頻繁に発生する場合は、感度を低く調整することをお勧めします。


8. 双向通話



ステップ1: オーディオオプションをアクティブにします。

ステップ2: マイクボタンを押しながら、スマートフォンに向かって話すとドアベルから音声がかかります。

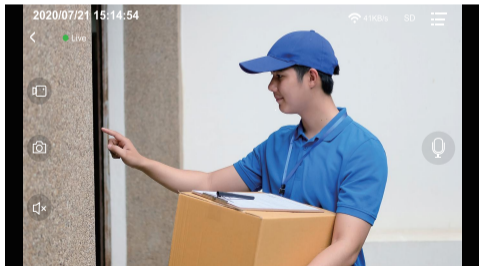


9. 友達と家族へ共有



カメラの共有者は「ホーム」ページに移動し、「」をクリックします。共有者の携帯電話からQRコードが生成されます。招待者はDzees Homeをダウンロードしてインストールする必要があります。アプリにアカウントを登録してログインします。招待者はアプリのホームページに移動し、右上隅にある「」記号をクリックして、「友達のデバイスを追加」を選択します。招待者は共有者のQRコードをスキャンして、友達のデバイスを追加することができます。デバイス管理者は、デバイスを複数の人と共有できます。

10. ドアベルをリセットする

1. ピンでリセットボタンを押してください。
2. 電源ボタンを2回クリックして、再び接続モードに入ってください。

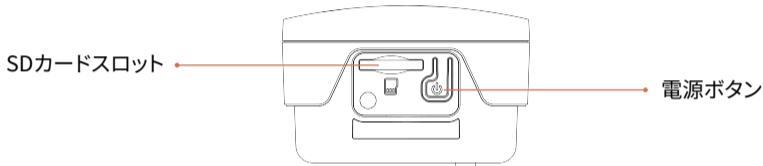


11. よくある質問

質問: ネットワークを使用せずにデバイスに接続することはできますか。

答え: できません、接続には2.4GHzのネットワークが必要です。

質問: ドアベルに接続できない場合はどうすればよいですか。

答え: 1. ドアベルが十分に充電され、電源がオンになっていることを確認してください。

- 2.Wi-Fiルーターが5GHzではなく2.4GHzであることを確認してください。
- 3.正しいWi-Fi名とパスワードを入力していることを確認してください。
- 4.ドアベルと携帯電話をルーターに近づけて、強い信号を確保してください。
- 5.「ホーム」ページに移動し、「」をクリックして、手順に従って操作してください。

接続できない場合は、support@dzees.comまでお問い合わせください。24時間以内に解決策を提供いたします。

質問：動き検知の通知が届かなかった場合はどうすればよいですか。

- 答え：**
- 1.携帯電話の「設定」ページに移動し、「通知」→「Dzees Home」アプリをオンにしてください。
 - 2.アプリの「ホーム」ページに移動し、「設定」→「通知」をクリックして、「通知」をオンにしてください。
 - 3.アプリでドアベルの「動き検知」機能をオンにしていることを確認してください。
 - 4.インターネットルーターを再起動し、強いWi-Fi信号があることを確認してください。アプリでドアベルを再度追加してください。

質問: ドアベルが動作しない場合はどうすればよいですか。

- 答え:**
1. ドアベルの背面カバーとラバープラグを開いて、「p」の穴を見つけ、ピンを挿入して5秒以上押してから、ドアベルを再起動してください。
 2. ドアベルの電源ボタンを2回クリックして、ドアベルをリセットし、再度追加してください。

質問: アラームをオンにするにはどうすればよいですか？

- 答え:**
1. 「ホーム」ページに移動し、このページの右上隅にある「設定」をクリックします。
 2. 「動き検知」をクリックして、この機能をオンにしてください。
 3. 「音声設定」をクリックして、「アラームサイレン」をオンにしてください。

Amazonに不適合な製品を返品する代わりに、より良い解決策を得るためにメールでお問い合わせください。

電子メール: support@dzees.com

公式サイト: www.dzees.com



Web

Dzeesの公式ウェブ
サイトをフォローしてください



Facebook

DzeesのFacebookアカウ
ントをフォローしてください



YouTube

DzeesのYouTubeアカウ
ントをフォローしてください