

# IR-KEY

IR-KEY è un sensore a raggi infrarossi passivo da incasso in modulo KEYSTONE. Lo standard KEYSTONE permette di installare il sensore in tutte le serie civili elettriche (utilizzare l'adattatore da acquistare a parte).

Ha una portata di circa 6 mt. regolabile con trimmer e una copertura lente di 120°. Trimmer regolazione portata (aumenta in senso orario).

Dip-Switch per impostazione allarme al primo o secondo impulso.

Dip-Switch per esclusione led segnalazione allarme.

**Alimentazione 12Vcc**

**Assorbimento massimo di 14mA.**

## CONNESSIONI:

**+ = Positivo Alimentazione 12 V**

**- = Negativo Alimentazione**

**C NC = Contatto di allarme N.C.**

**CONFIGURAZIONE DIP SWITCH :**



**DIP SWITCH 1 = ON (allarme 1° impulso)**

**DIP SWITCH 1 = OFF (allarme 2° impulso)**

**DIP SWITCH 2 = ON (led attivo)**

**DIP SWITCH 1 = OFF (led disattivato)**

**Copertura lente:**

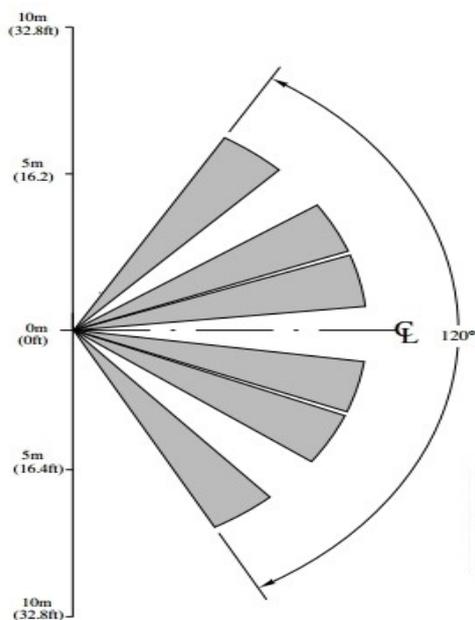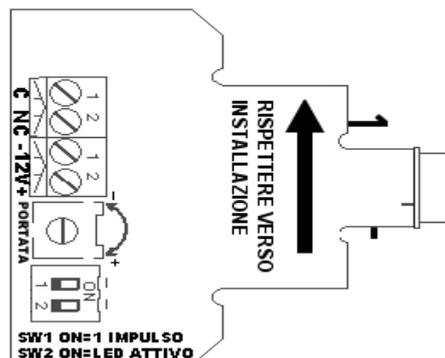

SIMA ELETTRONICA  
VIA A. PIO 1 POZZUOLI (NA) ITALIA  
TEL. 081 866 24 50 UFF. COMMERCIALE FAX 081 804 10 49  
NUMERO VERDE: 800 68 86 70 PER ASS. TECNICA  
[info@simaelettronica.com](mailto:info@simaelettronica.com)  
<http://www.simaelettronica.com>

