

多色LEDライト、多種音選択機能付き目覚まし時計

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただく為に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	P.85
ご使用になる前に	P.86
各部の名称と働き	P.87
LED表示とアイコンの働き	P.88
使用前の準備	P.88
BLUETOOTH	P.89
現在時刻の確認	P.90
アラームの設定	P.90
時計の便利な使用方法	P.91
主な仕様	P.96
お手入れのしかた	P.96
おかしいな？と思ったら	P.96
製品保証について	P.97

本機は、時間の読み方がまだ理解出来ていない幼児にLEDの色と両目のアイコン等の視覚で理解させ、また、スムースな心地よい睡眠が開始できる様な訓練等に最適な時計です。



安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグ(ACアダプター)をコンセントから抜くこと」を示します。)

 警告	
 禁止	<p>交流100V以外では使用しない。 電圧の違うところ・自動車・船舶などの直流電源には接続しないでください。 火災・感電の原因になります。</p> <p>日本国外以外で使用しない。 本機は日本国内専用です。</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、ねばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードが傷んでいるとき、本体のDCプラグの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>ACアダプターを、乳幼児の手のとどくところに置かない。 コードが誤って首に巻きついたりして事故の原因になります。</p> <p>子供だけで使用させない、また幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。</p> <p>本体のすき間にビンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。</p> <p>強い衝撃を与えたとき、本体を落させたしない。 衝撃を与えたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、点検修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>雷が鳴り始めたら、ACアダプターに触れない。 感電の危険があります。</p> <p>本機に対してスプレー式のエアダスターを使用しない。 本機の内部にガスがたまつた場合、引火して爆発する原因になります。</p> <p>温度の高いところ、水蒸気が多いところ、湿度が高いところ、直射日光が当たるところ、屋外・振動の多いところに設置しない。 火災・感電・故障の原因になります。</p> <p>ろうそくなど、炎が出るものを見直さない。 炎が近づくと、火災の原因になります。</p> <p>異常時(こげ臭い・発煙など)はACアダプターを抜き、使用中止する。 火災・感電の原因になります。</p> <p>ACアダプターをすぐに抜くことができるよう、容易に手が届く位置のコンセントを使用して設置してください。</p>
 使用禁止	<p>ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>
 指示	<p>ACアダプターをコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>
 禁止	<p>電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。</p> <p>取りはずした電池の扱いに注意する。 幼児の手の届かないところに保管してください。電池を口に入れたたり、ショートさせたりすると事故の原因になります。</p> <p>使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>
 ブラグを抜く	<p>お手入れのときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。</p> <p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドゥシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。</p>
 分解禁止	<p>ぬれた手で、ACアダプター、DCプラグを抜き差ししない。操作しない。 感電の原因になります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で、ACアダプター、DCプラグを抜き差ししない。操作しない。 感電の原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 本機の上に水の入った容器や植木鉢などを置かないでください。 ショート・感電の原因になります。</p>

⚠ 注意

<p>次のようなところでは使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ガスコンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ ●ほごの多いところ <p>変色・変形・火災・感電の原因になることがあります。</p>	<p>お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>	<p>廃棄するときは、電池を抜く。 そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。</p>
<p>熱のこもりやすい狭い場所、自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。 キャビネットや部品に悪い影響を与える、火災や感電の原因になります。</p>	<p>上にものをせりたりしない。 内部に入ったとき、感電や火災・故障の原因になります。</p>	<p>音量に注意する。 使用前には音量を最小にするようし、使用中も音量を大きくしませんように注意してください。長時間、耳を刺激する大きな音量で騒ぎ続けると、聴力に悪い影響を与えます。</p>
<p>不安定な場所・傾斜のある場所で使わない。 転倒や落下で、けが・故障の原因になります。</p>	<p>電池の極性に注意する。 電池をセットするとき、電池の+（プラス）と-（マイナス）に注意し、正しく入れてください。電池の破裂や液もれにより、火災・けが・故障の原因になります。</p>	<p>接続に注意する。 本機の入力端子へ接続した機器の過大信号によっては、本機を傷めたりすることがあります。正しい接続をしてください。</p>
<p>指定以外の電池を使用しない。 電池の破裂や液もれにより、火災・けが・故障の原因になります。</p>	<p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>	<p>持ち運びするときはACアダプターや外部機器を取りはずして、本体の下部を持って移動する。 けが・故障や外部機器の破損の原因となります。</p>
<p>電池は直射日光が当たる場所など高温になる場所に置かない。 液もれや破裂・火災などの原因となります。</p>	<p>長時間使用しないときはバックアップの電池を抜く。 長時間入ったままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。</p>	

ご使用になる前に

ボタン電池について

- ・指定以外のボタン電池は使用しない。
- ・極性表示を間違えないで挿入する。
- ・水や火の中に入れたり、充電・加熱・分解・ショートしない
- ・長時間使用しないときは、ボタン電池を外しておく。使用後は、必ず各自治体の指示に従って処分する。
- ・液漏れがおきたら使用しない。ボタン電池はもちろん、本体も液が付いた状態で使用すると危険なため、直接触れずに拭き取るようにしてください。万が一、液が体に付いてしまった場合は、水で十分に洗い流すようにしてください。

免責事項について

お客様または第三者がこの製品の誤った取扱い・故障・その他の不都合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。


製品の故障、誤動作または不都合による外部機器等への記録された内容の損害及びお客様または第三者が製品利用の機会をのがしたために発生した損害等、付随的損害の補償については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

各部の名称とはたらき



名称	機能
天面操作部	
① LED1 ナイトランプ	ナイトランプの入
② SNOOZE/DIMMER /▶/◀ スヌーズ/輝度調整	スヌーズ機能開始とLED輝度を設定します /▶/◀
③ LED2 睡眠手助けLED設定	睡眠手助け用のLEDの動作を選択します
左側面表示部	
④ SET+ アラーム 入/切	アラーム機能の入/切をします
⑤ SET- アラーム設定	アラーム設定の確認と変更を設定します
⑥ SLEEP/AWAKE スリープ/起床 入/切	スリープ/起床動作の入/切をします
⑦ ALARM スリープ/起床設定	スリープ/起床動作時間設定します
⑧ TIME 昼寝設定	昼寝機能の入/切と設定をします。
⑨ NAP 時刻設定	カレンダーの確認と時刻変更等の設定をします。
右側面操作部	
⑩ VOLUME+ 音量アップ ▶	音量を調整します (上げます)
⑪ VOLUME- 音量ダウン ◀	音量を調整します (下げます)
⑫ PLAY/STOP 再生/停止 ▶/◀	アラーム音の再生
⑬ SKIP/REPEAT アラーム音選局 ▶/◀	アラーム音を選択します。
⑭ BT Bluetooth	反復再生のモードを設定します
⑮ LOCK ON/OFF ロック入/切 ▶/◀	本機の操作機能をロックします
底面	
⑯ シリコンゴム足	
⑰ DC 5V IN 電源入力端子	付属のACアダプターのDCプラグを接続します
⑱ バックアップ電池ホルダー	バックアップ用ボタン電池が収納されています
裏面部	
⑲ スピーカー	

LED表示とアイコンのはたらき

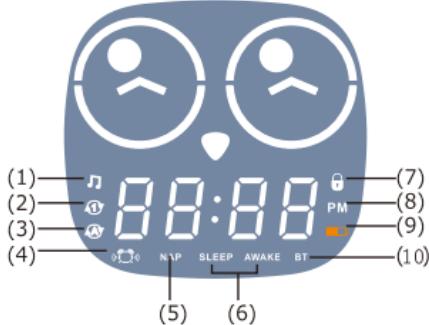

アイコンの名称	表示される時の本機の状態
(1) アラーム音の再生	アラーム音の再生時
(2) 一曲反復	一曲のみの反復再生時
(3) 全曲反復	全曲の反復再生時
(4) アラームモード	アラームモード設定時
(5) NAP(昼寝モード)	昼寝モード設定時
(6) 睡眠 / 起床	睡眠 / 起床時間設定時
(7) ロック	本機の操作をロックさせた時
(8) 午後表示	午後の時刻
(9) 電池残量警告	内蔵バックアップ電池残量小時
(10) BT じけんごう	

幼児に視覚で理解させる豊かな各種の表情

< 表情 1 >



通常の状態あるいは
起床時間通知時の表情

「目があいていますから
もう起きましょう！」

< 表情 2 >



睡眠時間が来た時の
瞳を閉じた表情

「時計さんももう
寝ていますよ！」

< 表情 3 >



睡眠 / 起床時間、それぞれ
30 分前の待機をうながす
表情

「もうそろそろ寝る時間ですよ！」
とか「そろそろ起きる時間ですよ！」

使用前の準備

■梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

※本体.....1個 ※ACアダプター.....1個 ※取り扱い説明書.....1冊

※バックアップ電池 (CR2032)動作確認用.....1個 (本体に装着済)

バックアップ電池について

本機には、時計用のバックアップ電池が装着済みです。

※付属の電池は動作確認用です。新品の電池と比べて短期間で寿命になります。

バックアップ電池の交換

バックアップ電池が消耗するとACアダプターをコンセントから抜いた場合に現在時刻がリセットされます。

バックアップ電池の残量が少なくなると、時刻表示の右下のオレンジ色電池マークが点滅します。

その場合は新しい電池に交換をしてください。

【交換用電池：CR2032】

電池交換のしかた

- ①本体底面のバックアップ電池ホルダーの固定用ネジをお手持ちのドライバーではさず
- ②バックアップ電池ホルダーを引き抜く
- ③電池面の上側がのまま電池の端を押し込んで電池をはずし、逆の方法で電池をホルダーにはめ込む
- ④バックアップ電池ホルダーを本機に差し込み、固定用ネジを取り付ける



電池の誤飲防止として、電池ホルダーの固定用ネジは必ず取り付けてください。



電池マークが点滅すると電池を交換します。

本体底面

①

②

③

④

電池の端を下に押し込む
【交換用電池：CR2032】

Bluetoothスピーカーを聴く



Bluetoothボタンを押してBluetoothをオンにします（Bluetooth LEDが点滅してペアリングを示します）

Bluetoothデバイスを有効にし、使用可能なデバイスペアリングデバイスのリストからCKS 912を選択します。

ペアリングに成功するとデバイスはBT LEDがソリッドステートになることを提示します。Bluetoothデバイスとのペアリングに成功している場合は、自動的に接続できます。DIMMER/▶IIボタンを押すとBluetoothデバイスを介したストリーミングの再生を一時停止または再開できます。

注：ペアリングに失敗した場合は、最初にBTボタンを押したままプロンプトが表示されるまで、周囲のすべての以前にペアリングされていたBluetoothデバイスを切断するか、それらの間で自動再接続を行わないようにBluetooth接続をオフにします。次にこのデバイスをBluetoothモードに設定します。携帯電話/デバイスのBluetoothスイッチをクリックし、再びオンにして近くのCKS 912をリフレッシュ/検索してペアを検索します。

■ 時刻設定は [時間 → 分 → 年 → 月 → 日 → 12時間 / 24時間表示] の順に設定します。

- ② 「⑨TIME・時刻設定」を押し続けますと
時間表示が点滅します。この点滅状態の時に、
「①SET - / 設定 - 」と
「③SET + / 設定 + 」を
押して「時間」を設定します。

↓ 設定後、再度「⑨TIME・時刻設定」
キーを押す

- ③ 「分」の設定
分の数字が点滅状態の時に、②と同じ①と③を押して「分」を設定します。

↓ 設定後、再度「⑨TIME・時刻設定」
キーを押す

- ④ 「年」の設定
年の数字が点滅状態の時に、②と同じ①と③を押して「年」を設定します。

↓ 設定後、再度「⑨TIME・時刻設定」
キーを押す

- ⑤ 「月」の設定
月の数字が点滅状態の時に、②と同じ①と③を押して「月」を設定します。

↓ 設定後、再度「⑨TIME・時刻設定」
キーを押す

- ⑥ 「日」の設定
日の数字が点滅状態の時に、②と同じ①と③を押して「日」を設定します。

↓ 設定後、再度「⑨TIME・時刻設定」
キーを押す

- ⑦ 「12時間表示」か「24時間表示」の設定
年の数字が点滅状態の時に、②と同じ①と③を押して表示を選択を設定します。→

※表示パネル右側の
「PM」アイコン表示
に注意

押して数字を
選択する



時刻設定中はこの
①と③が点滅します

現在時刻の確認

時間設定の後、現在時刻とカレンダーをチェックするには、


「⑨TIME・時刻設定」キーを押します。

押す毎に、「年」→「日付」→「時刻」表示に戻ります。

アラームの設定

アラームタイマーを使う

- 設定した時間に、設定したアラーム音と音量で再生します。
- アラーム起動日の設定も可能です。
- アラームブザーとラジオの音量は、最初は小さく再生し、
段階的に大きくなり、最終的20秒ほど後に設定音量となります。
※設定前に時間とカレンダーが正しく設定されている事を確認して
ください。（⇒7ページ参照）

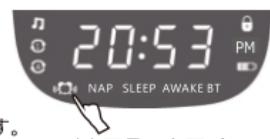

(4) アラームアイコン

AL(アラーム)を設定する NAP SLEEP AWAKE BT

※この設定は時刻表示モード時に設定します。

※設定順序は、「時間」→「分」→「アラーム起動日」となります。

- ① 「⑤ALARM アラーム設定」を長押しすると、
前回設定したアラーム時刻の「時間表示」が
点滅し、同時に以下が点滅します。
※表示内の「(4)アラームアイコン」
(④アラーム入/切で入りの状態の時)
※本機上部につき出ている耳の様な形状の左右のキー



(時間) 点滅

- ② この点滅状態の時に、希望の「時間」を設定します。
「①SET - / 設定 - 」と
「③SET + / 設定 + 」を押して、設定します。
(長押しで早送り/早戻しができます。)



(分) 点滅

- ③ この後、希望の「分」を設定
再度「⑤ALARMアラーム設定」を押すと「分表示が
点滅」しますので、②と同じ操作で設定します。

<アラーム設定>



④「アラーム起動日」を設定

再度、「⑤ALARMアラーム設定」を押して、

②と同じ操作で希望起動日を設定します。

「1 - 7」と表示の時：毎日起動

「1 - 5」と表示の時：平日のみ起動

「6 - 7」と表示の時：土 / 日のみ起動

⑤「アラーム音」の種類の選択と音量レベルを設定します。

(1) 再度、「⑤ALARMアラーム設定」を押して、

②と同じ操作でアラーム音の選択します。

※アラーム音の種類は、1) 6種類の自然界の疑似音 2) 5種類のオルゴール音

3) ファンfare音の合計 12種類の音の選択が可能です。

(2) アラーム音の音量レベル調整

「音量レベル」が点滅中に、本機右側面の

「@VOL UP 音量アップ」と「@VOL DOWN 音量ダウン」

で好みの音量を設定します。

(音量レベルは「U15」が最大です。)



⑥ 設定完了

今までの設定後、

再度、「⑤ALARMアラーム設定」を押して設定完了です。

時計の便利な使用方法

アラーム時刻の確認

「⑤ALARMアラーム設定」を押して、アラーム時刻を確認します。

アラームタイマーの入/切

■「アラーム入」は本機左側面の「④ALARM アラーム入 / 切」を押して操作します。

■「アラーム入」の時、表示画面内に「(4) アラームアイコン」が表示されます。

■アラーム動作中は、このアイコンが「点滅」し、同時に表示部の目アイコンが、右図のように交互に切り替わります。



アラームを停止するには、以下の2つの方法があります。

聞き逃しや、寝過ごしを防ぐために。。。

「②SNOOZE スヌーズキー」を押して、

アラームを停止します。

※SNOOZEは「休眠」の意味合いから、再度復帰します。

一度押すと一旦、アラームは停止しますが、
約9分後に復帰して再度アラーム音が鳴ります。

<本機天面>



(4) アラームアイコン点滅

※「SNOOZE スヌーズ」モード時、「(9) アラームアイコン」が点滅します。

※1時間後自動停止：仮に、その場に居合わせず、アラームを解除できない場合は、

1時間後に自動でアラームが停止します。

完全停止したい場合は。。。

本機左側面の「④ALARM アラーム入/切」を押すと、
一回押し... アラーム音は停止しますが、
「(4)アラームアイコン」はそのまま点灯表示されます
.....このアラーム設定を再利用する事になります。

二回押し ... 「(4)アラームアイコン」が消えて、アラームは
再度起動しません。

※ 次回、再度同じアラーム設定を利用するには、
「④ALARM アラーム入/切」を操作して
「(4)アラームアイコン」を点灯させます。

※ 次回、違うアラーム設定を利用するには、
新規のアラーム設定をします。



時計の便利な使用方法

お昼寝(NAP)タイマーを利用する

■ 昼の時間に子供に昼寝をさせて再度、一定時間後
目覚めさせたい時等、簡単にその一定時間を設定できる便利な
機能です。

- ① 通常の時刻モード表示時、
「⑧NAP 昼寝タイマー」を押します。
- ② 再度、このキーを押す毎に、昼寝時間の長さが以下の順序で
表示されますので、好みの時間を選択後、放置しておきます。
OFF→30分→60分→90分→OFFに戻る (1-90min)

「NAP」
お昼寝タイマーアイコン
が表示されます。



設定時間が点灯



- ③ 希望の時間を任意に設定する事が可能です。

- (1) 再度、「⑧NAP 昼寝タイマー」を長押しすると、「分表示」と「耳」に当たる
①と③がオレンジ色に、又、設定時間表示も点滅し、表示の目が下図の様に閉じます。
- (2) この点滅中に①と③の耳キーを押して任意の時間を設定します。

「NAP」
お昼寝タイマーアイコン
が表示されます。



点滅

- ④ 好みの時間を設定後、そのまま放置しますと通常の時計表示に戻ります。

- ⑤ 目覚まし音と音量の設定をします。
40 ページの「アラームの音を選択する」と「アラーム音の音量を調節する」
を参照して設定します。

- ⑥ 設定時間後、アラーム音は再生され、正面の表示部周辺の枠が
「黄色」に点灯し、現在このモードが動作中である事が離れた
場所からも、視覚で確認できます。



- ⑦ 機能を停止するには、本機天面の「③SNOOZE スヌーズ」
を押します。

時計の便利な使用方法

睡眠開始・目覚まし同時機能

■睡眠時間が間近な事と、起床・目覚ましも、表示の数字を読まず、目の絵文字、LEDの光と目覚まし音での3拍子で知らせる等、幼児には便利な機能が装備されています。

■設定の順序は、**睡眠開始「時」→「分」→起床・目覚まし「時」→「分」**をすべて点滅中に設定します。

睡眠開始時間を設定する

- ① 「⑦SLEEP/WAKE SET 睡眠 / 起床設定」を長押しします。

※この時、以下の部位が点滅します。

- 1) SET+/SET- ①と③
 - 2) 表示内の「時間」表示
 - 3) 表示内の「(6) SLEEP」
- ※表示内の目が下図の様に変化します。



本機左側面



- ② この点滅中に「耳」の①と③を押して好みの睡眠の開始「時」を設定します。

- ③ 同じく点滅中に再度、「⑦SLEEP/WAKE 睡眠 / 起床設定」を押すと、「分」表示が点滅します。



点滅

- ④ この点滅中に SET+/SET- ①と③を押して、好みの「分」を設定し「⑦SLEEP/WAKE SET 睡眠 / 起床設定」を押します。



起床・目覚まし時間を設定する

この開始時間を設定後、すぐに続けて起床・目覚まし時間を設定します。

- ⑤ 表示が点滅中に、再度、「⑦SLEEP/WAKE 睡眠 / 起床設定」を押します。この時、表示内の「(6) AWAKE」アイコンと「時」数字が点滅します。



- ⑥ この点滅中に SET+/SET- ①と③を押して好みの目覚まし「時」を設定します。

- ⑦ 同じく点滅中に再度、「⑦SLEEP/WAKE SET 睡眠 / 起床設定」を押すと、「分」表示が点滅します。

- ⑧ この点滅中に SET+/SET- ①と③を押して、好みの「分」を設定します 「⑦SLEEP/WAKE 睡眠 / 起床設定」を押します。




- ⑨ この点滅中に SET+/SET- ①と③を押して、好みの目覚まし音を選択し、同じく、本機右側の「⑩と⑪VOL 音量アップ・ダウン」で好みの目覚まし音量を設定します。

- ⑩ 設定完了後、「⑦SLEEP/WAKE 睡眠 / 起床設定」を押して、

* 設定内容の確認。

* 再度、続けて押して機能を「切」。

(この時、「SLEEP」と「AWAKE」の表示が消えます。)



時計の便利な使用方法

睡眠開始・目覚まし同時機能(続き)

この機能を起動するには

上記のすべての設定後、時刻表示モード時、
「⑥SLEEP/WAKE ON/OFF スリープ / 起床入 / 切」
を押して起動します。

- 1回押し : SLEEP (睡眠開始) 時間の確認
- 2回押し : AWAKE (起床) 時間の確認
- 3回押し : SLEEP と AWAKE の両方を起動
(この時、表示内に SLEEP と
AWAKE のアイコンが表示されます。)
- 4回押し : この機能の停止



両方のアイコンが
表示されます。

SLEEP (睡眠) 開始時

事前お知らせ機能 睡眠開始 30 分前になると、

- 1) 「目の絵文字」は「イラスト2」になります。
- 2) 「SLEEP」のアイコンが点滅
- 3) 表示部周囲の LED の色が黄色に点灯します。
この絵文字と色で睡眠開始時間が近い事を幼児に
教えます。

睡眠開始時間になると、

- 1) 「目の絵文字」は「イラスト3」となります。
(睡眠状態を示します)
- 2) 表示部周囲の LED の色が黄色に点灯
し続けます。
(真っ黒な暗がりを怖がる幼児の為に
点灯をし続けます。)



(イラスト2)



(イラスト3)

表示部周囲の
LED 色が
黄色が点灯→(起床時) 青色が点灯

AWAKE (起床) 開始時

事前お知らせ機能 起床時間前 30 分前になると、

- 1) 「目の絵文字」は「イラスト2」になります。
- 2) 表示部周囲の LED の色が青色に点灯し 10 分程で一旦点灯がとまります。
これで、起床時間が近い事を事前に幼児に知らせます。

設定した起床時間になると、

- 1) 再び青色が点灯
- 2) 目のアイコンが通常のアイコンに戻ります。
- 3) 間覚ましの音が再生されます。(目覚まし音の設定は、アラーム音の設定と
同じ方法です。)

これで、幼児は起床時間が来た事を知ります。

※目覚まし音の停止は「②SNOOZE スヌーズ」を押します。

時計の便利な使用方法

幼児の睡眠手助けの補助機能

暗がりが怖くて、すぐに就寝できない幼児等の寝つきの手助けに、各種の色を選べる LED ランプ機能を搭載しています。これを幼児が眺めている間に寝つくという習慣をつける手助けになります。

「③LED2 LED 色選択 / 設定 +」を押して LED ランプの色と動作モードを選択します。

このキーを押す毎に、

- (1) 色が回転しながら次第に色自体が変化するモード
- (2) 一色固定 (ただし、このモードになる度にその色は、
赤→黄色→緑→水色→青→ピンク→赤に戻る、というように、色が変化しますので、
好みの色が出たら、「③LED2 LED 色選択 / 設定 +」を押します。)
- (3) 虹色模様でライトが回転

(4) 上下で、青と緑のライト



(2)



(3)



(4)



ディスプレイとLEDランプの明るさの調整

「②SNOOZE/DIMMER スヌーズキー/輝度調整」を押す毎に、4段階の明るさに変わります。



ナイトランプの操作

耳にあたる部位が黄色のナイトランプとなり、暗がりの中でも、周囲を薄く照らします。、「①LED1」を押して、入/切を操作します。



アラーム音の再生

アラーム音をアラームモード時ののみの使用ではなく、BGMとして単独で「再生 / 停止」する事ができます。

「⑫△ 再生 / 停止」を押して再生と停止を操作します。
この時、表示部に「音アイコン」が表示され、表示内の目も下図の
イラストのようになります。

※「⑬□ スキップ」を押して好みの音を選択します。

※「⑭△ 反復再生」を押して反復
モードを選択します。



音アイコン
一曲のみ反復再生
全曲反復再生

本機右側面



(正面)
(背面)

時計の便利な使用方法

本機の機能ロック

各種設定した後、誤って違う設定になるのを防いだり、幼児が遊びのつもりで設定を変えてしまうこと等を「 Lock ロック」でロックし、防ぐ事ができます。

※ロックオン時、表示右下に「鍵アイコン」が表示されます。
※アラームモード時は、SNOOZE/DIMMER(スヌーズ / 輝度調整)
は操作可能となります。



本機右側面



(正面)
(背面)

主な仕様

電源	AC アダプター 入力:AC100V,50/60Hz 出力:AC5V,0.5A
LED	白色, 15mm高さ
搭載アラーム音	1) 6種類の自然界の疑似音 2) 5種類のオルゴール音 3) ブザー音の合計12種類
外形寸法	本体:(約)幅111×高さ127×奥行80mm
質量(ACアダプター込)	約0.36kg

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

お手入れのしかた



お手入れの際は、必ず電源プラグ(ACアダプター)を取りはずす
感電・火災・けがの原因になります。

お手入れ

※汚れたときは、柔らかい布で軽く乾拭きしてください。ディスプレイやボタン部分の
汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取ったあとは乾拭きしてください。
(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)

保存のしかた ※長期間使用されないときは、十分にお手入れをして、ボタン電池を取りはずして保存してください。



- ベンジン・シンナーでは拭かない。変色や変形の原因になります。
- 本体に水をかけたりしない感電・故障の原因になります。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従って使用する。変色・キズの原因になります。

おかしいな？と思ったら



修理技術者以外の人は分解や修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない ディスプレイが表示されない	• ACアダプターがはずれている	ACアダプターの接続を確認する
スピーカーから音が出ない	• 音量が最小になっている	音量を調節する
時計がリセットされる 正常な動作をしない	• バックアップ電池が消耗している	新しい電池に交換する 一度電源プラグを抜いて接続しなおす

製品保証について

下記商品は、弊社商品であることを証明いたします。

6ヶ月間の限定条件付き保証期間となります。期間内に故障が生じた場合には、当社の判断と規定に基づき、製品交換あるいは無料で修理いたします。

<保証規定>

1.お買い上げ日から6ヶ月の期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で使用し故障した場合は当社の判断で、製品交換あるいは修理致しますが、お買い上げ証明(レシートや領収書など)と販売日が記載されているもののみ有効とさせていただきます。

3.次の場合は上記期間内でも対象外となります。

- ・使用方法の誤りによる故障及び損傷
- ・改造や不当(当社以外の第3社による)修理による故障及び損傷
- ・業務用または過酷な条件下で使用した場合の故障及び損傷
- ・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障及び損傷
- ・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷
- ・購入証明が本人ではなく、また書き換えられた場合
- ・消耗品を交換する場合
- ・腐食による損傷および故障
- ・内蔵電池の液漏れによる、損傷や故障
- ・一般家庭以外(例えば業務用、船舶や海上使用など)に使用された場合の故障および損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。保証期間経過後の修理は有料となります。

連絡先: iToma (Hongkong) Company Limited

info@itoma.com