

# Homestead スイッチ取り付け説明書


このたびはアキシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

※取り付けの際は必ず電気工事士にご依頼下さい。


## セラミックプレート4トグルスイッチ 共通

HS3111 セラミックプレート4トグルスイッチ ホワイト / HS3112 セラミックプレート4トグルスイッチ ブラック

### 組み立て前の準備

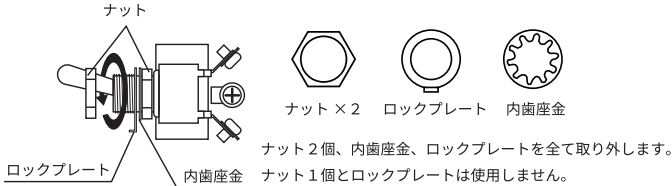


### 構成部品

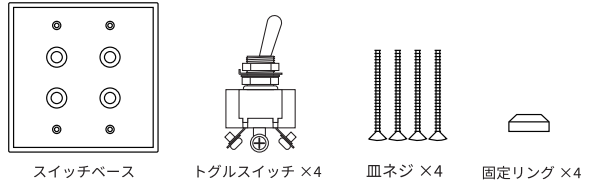


### 組み立て方

1. スイッチベースの裏側からトグルスイッチを差し込み、内歯座金、ナットの順でしっかりと締めてください。
- ※ナットで締める際は図1のようにスイッチベースの穴とナットの隙間に細い工具（マイナスドライバーなど）を差し込み、裏側のプッシュスイッチを回すように締めるようにしっかりと固定されます。
2. 固定リングをスイッチに締め付けてください。
3. 「裸圧着端子」を使用し「絶縁スリーブ」で絶縁処理を行い結線をしてください。必ず絶縁処理を施してください。
4. 皿ネジでスイッチベースをボックスに取り付けます。

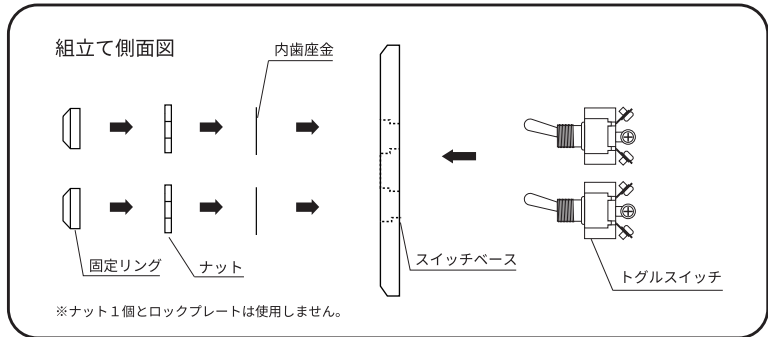

(図1)



### 取り付け方

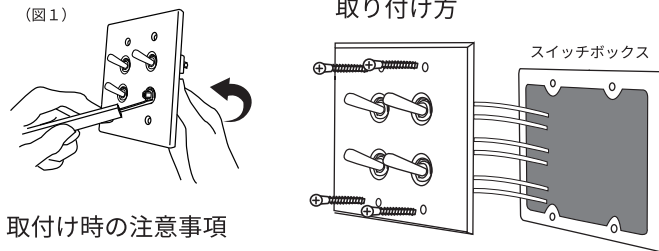



### 取付け時の注意事項

こちらのスイッチは国内スイッチボックス対応の商品です。  
ご使用になる電線は、本スイッチの定格電流に適合する電線をご使用下さい。(推薦電線：VF1.6 mm<sup>2</sup>以上)  
取り付けの際、電動ドライバーを使用しないでください。本体が破損する恐れがあります。商品取り付け時の破損等は保証対象外となります。

### 片切りの接続



### 三路としての接続



## 警告

絶対にしろうと工事はしないで下さい。  
スイッチの取り付けは電気工事士の資格が必要です。裸圧着端子は使用する電線と適合させて下さい。不適合の場合は、圧着不十分による緩みやカケによる思わぬ事故や火災の原因になります。また部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしてください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

S-302T-特  
トグルスイッチ定格  
定格電圧：125V  
定格電流：15A  
製造元：NKK  
販売元：アキシス