



SHIDU
Voice Amplifier



SHIDU

原声扩音器
Original Sound Voice Amplifier



使用说明书
Operation Manual

安全警告:

- 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境。
- 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 本产品由外接电源适配器（5V 0.5A ~ 1A电源）充电后使用，充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 当用户暂不使用本产品时，请将产品电源开关拨动至关闭状态关闭电源（参见产品操作示意图），避免电池电量的流失。
- 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐时，请关闭本产品。
- 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线设备”标志的区域。
- 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用，仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。

产品操作示意图



主机功能说明

- 电源开关 / 音量调节**
将拨轮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，电源蓝色指示灯点亮表示机器已开机；同时拨动至“ON”方向为音量加，拨至“OFF”方向为音量减，将拨轮开关拨至“OFF”位置，当听到“咔”的一声，表示机器已关机。
- 模式切换**
在插入U盘、TF卡时可透过短按“M”键来切换需要的工作模式；UHF模式、音乐模式；在UHF状态下长按“M”键为默认重新配对（仅限UHF无线版）。

3、播放 / 暂停
在音乐模式下短按“▶”键为暂停，再次短按为播放，长按“▶”键当蓝色指示灯快速闪烁为单曲循环；再次长按“▶”键，蓝色指示灯回到正常闪烁时表示为全部循环；

4、上一曲 / 下一曲
短按“◀”键为退，短按为上一曲。

5、下一曲
短按“▶”键为进，短按为下一曲。

6、TF卡插槽

7、麦克风接口
本机支持有线麦克风输入，无线版标配不含有线麦克风。

8、工作指示灯 / 充电指示灯
在开机状态下蓝色指示灯长亮，在充电过程中红色指示灯闪烁表示正在充电，充满后红色指示灯长亮。

9、USB PLAYER 接口（仅限数据传输读取U盘数据）

10、DC5V充电口
当电池电量低时，将随机附件的USB线一头插入DC接口，另一端插入电脑USB接口，即可进行充电（手机5V的充电器可以为本机充电）；充电过程中，红色电源指示灯不停闪烁表示正在充电，充满后红色指示灯长亮。


注意：第一次使用主机时，电池有小部分电量，但为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。

11、可拆卸背夹（逆时针旋转可拆卸背夹）

数据参数

输出功率	10W
输出阻抗	4Ω
额定电压	DC 5V
使用音乐时间	6-10 小时
频率响应	90Hz-18000Hz
工作温度	-10℃ -45℃
使用扩音时间(有线模式)	8-12 小时
充电时间	3-5 小时

UHF 无线麦克风（仅限 UHF 无线版）
可拆式头戴支架，支持头戴与手持方式互换操作使用。

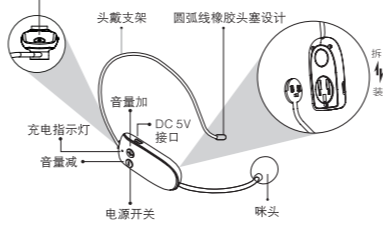

UHF 无线麦克风音量调节:
在使用时如果有啸叫声或 UHF 无线麦克风音量小，调节 UHF 无线麦克风的音量“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

UHF 无线麦克风充电:
UHF 无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时，表示电池低电量需充电；请将 UHF 无线麦克风电源关闭后，将 UHF 无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线 USB 插头，另一端数据线 USB 插头与 DC 5V 的 USB 电源接口连接；充电时，UHF 无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1、正常充电时间约 3-4 小时；
2、第一次使用 UHF 无线麦克风时，电池有少部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
3、充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

UHF 无线麦克风使用说明
UHF 无线麦克风 / 耳机：将电源开关拨至“ON”位置为开机状态，“OFF”位置为关机状态；

手动配对:
先打开主机，主机默认 UHF 模式，在 UHF 模式下长按“M”键 5 秒后，蓝色指示灯不停闪烁表示进入 UHF 配对模式，手持麦克风，再打开无线麦克风，长按“M”键即可重新配对无线麦克风，配对成功蓝色指示灯停止闪烁。（此操作应用于无线麦克风无声、无线麦克风损坏、换新或近距离同时使用多台 UHF 无线扩音设备时，重新手动配对避免相互干扰）

UHF 无线麦克风音量调节:
在使用时如果有啸叫声或 UHF 无线麦克风音量小，调节 UHF 无线麦克风的音量“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

UHF 无线麦克风充电:
UHF 无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时，表示电池低电量需充电；请将 UHF 无线麦克风电源关闭后，将 UHF 无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线 USB 插头，另一端数据线 USB 插头与 DC 5V 的 USB 电源接口连接；充电时，UHF 无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1、正常充电时间约 3-4 小时；
2、第一次使用 UHF 无线麦克风时，电池有少部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
3、充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

产品使用注意事项:

- 为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置离正面前方 1-2 CM 处对咪头发出音，若有啸叫，可适当调小音量或将耳机与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 尽量避免频繁拔插麦克风接口，以免造成接口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 为保证锂电池使用寿命，建议使用充满电，随充电将加速电池芯片老化，长时间不用的应每隔两个月充一次电；
- 因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 本产品正常充电和使用过程中可能会轻微发热，这属于正常现象；
- 请使用防静电布来清洁本机产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接，请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学清洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的自我解决:

- 开关关闭，扩音器没有声音
屏幕灯不亮，电源没电，充电解决。
- 扩音器有啸叫声
A、正确配戴话筒，将麦克风头对准嘴角方向；
B、空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫。

产品使用注意事项:

- 为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置离正面前方 1-2 CM 处对咪头发出音，若有啸叫，可适当调小音量或将耳机与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 尽量避免频繁拔插麦克风接口，以免造成接口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 为保证锂电池使用寿命，建议使用充满电，随充电将加速电池芯片老化，长时间不用的应每隔两个月充一次电；
- 因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 本产品正常充电和使用过程中可能会轻微发热，这属于正常现象；
- 请使用防静电布来清洁本机产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接，请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学清洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的自我解决:

- 开关关闭，扩音器没有声音
屏幕灯不亮，电源没电，充电解决。
- 扩音器有啸叫声
A、正确配戴话筒，将麦克风头对准嘴角方向；
B、空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫。

产品保修须知:
为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内，正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内），本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：
1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
4) 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保管。

用户档案

用户名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商业或预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将本产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd.
4008 939 488
WWW.SHIDU.COM