

これ DO 台 M.2 NVMe(KD25/35M2NV / KD25/35M2NV2) M.2 コネクタ基板交換マニュアル

■免責事項

本基板の保証期間は 90 日間となります。

(これ DO 台本体側に保証が付与される訳ではありません)

交換作業の際に生じた直接的、または間接的な損害、故障などは保証対象外となります。

■交換について

基板の交換は、本体を分解して取り外し、組み込みを行う必要があります。

別途プラスドライバーなどの工具が必要になります。

アース接続したリストバンドを付けるなど、静電気対策を行って作業を実施してください。

作業の際に、お気づきの点があれば、作業を止め、センチュリーサポートセンターまでご連絡ください。

センチュリーサポートセンター

電話 04-7142-7533 (平日午前 10 時～午後 5 時まで)

メール問い合わせフォーム <https://www.century.co.jp/support/contact/support.html>

■交換作業手順

1) これ DO 台本体の AC アダプタを外し、通電していない状態であることと、HDD や SSD が接続されていないことを確認します。

2) M.2 コネクタの側面にあるネジを外します。




3) 上面カバーを取り外します。



4) M.2 コネクタ基板を真上に引き抜きます。



5) 新しい M.2 コネクタ基板を真上から差し込みます。

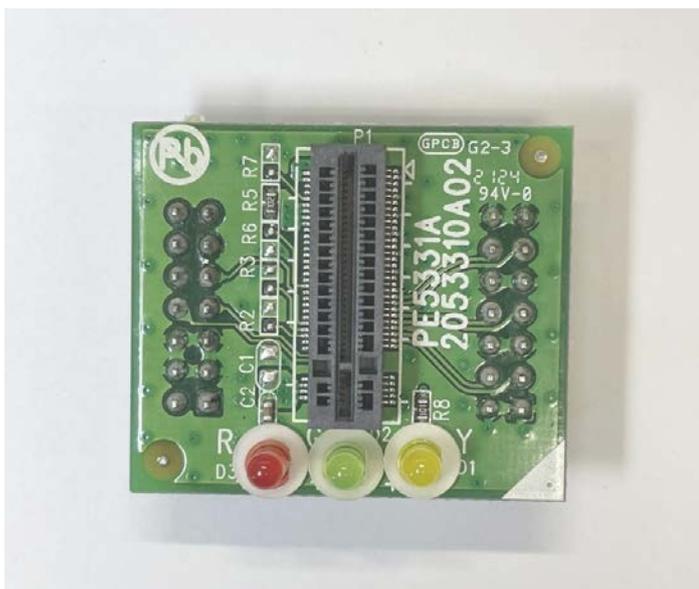

5)カバーを戻し、ネジで固定して完成です。
動作確認をすぐに実施してください。