

PORTABLE AROMA DIFFUSER

ポータブルアロマディフューザー 取扱説明書/保証書



この度はお買い上げいただきありがとうございます。ポータブルアロマディフューザーは、熱を加えずにエッセンシャルオイル(精油)本来の自然な香りを楽しむことができる芳香拡散器です。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

■製品の特長

本品はファンの風でエッセンシャルオイル(精油)を拡散させる、電動式のアロマディフューザーです。リチウムイオン充電電池を内蔵しているため、充電後はコードレスで気軽に香りを楽しめます。※リチウムイオン充電電池のパーツ対応は行っておりませんので予めご承知おきください。

電源仕様:AC100V~240V 50/60Hz 消費電力:2W

最大拡散能力:約4㎡(約2畳)

使用電源:リチウムイオン充電電池内蔵

ワット時定格量:約8.64Wh

定格:3.6V 2400mAh

充電時間:5時間

動作時間:(満充電時)32時間



■各部分名称とお取扱方法

全ての部品(1~4)が箱に入っていることをご確認ください。


1.上カバー×1



2.モーター(本体)×1

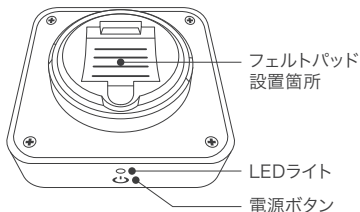

3.フェルトパッド×2



4. USBケーブル×1

1. 上カバー

本体に取り付け、セットで使用します。

2-1. モーター (本体)

ファンの風で精油の香りを拡散させます。モーター (本体) に精油が付着した場合は、ただちにやわらかい布などで拭き取ってください。

2-2. 電源・噴霧設定ボタン

- ・電源ボタン
- ・LEDライト

3. フェルトパッド

精油を染み込ませ、ファンの風で香りを拡散させます。

4. USBケーブル

■ご使用方法

1. 反時計回りに上カバーをスライドさせ、取り外します。
2. フェルトパッドを設置箇所にセットします。
3. フェルトパッドへ精油を滴下します。一度にたくさんの精油を滴下すると本体に精油が入り、故障の恐れがありますので、3～5滴程を目安にご使用ください。香りが弱く感じた場合は、1～2滴追加し香りを少しずつ調整してください。
4. 上カバーを本体に取り付けます。ロゴが正面になるよう、カバーの向きを確認しながら時計回りにスライドさせ、ぴたぴたと閉めてください。
※上カバーを正しく取り付けていないと、うまく動作しないことがありますので、取り付けの際はご注意ください。
5. 専用USBケーブルをUSBポートに差し込みます。電源ボタンをダブルタップすると電源が入り、精油の拡散が始まります。
6. リチウムイオン充電電池を内蔵しています。充電中はLEDライトが点滅し、満充電でライトが消えます。充電後はUSBケーブルを外してコードレスでお使いいただけます。
7. 動作をスタートし、2時間後に自動停止します。動作途中で停止する際はダブルタップでOFFします。

■お手入れ方法

- ・本体の汚れが気になる際は乾いた布か、中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。水洗いは故障の原因となりますのでお控えください。
- ・フェルトパッドに精油がしみこみにくい、本来の香りがしない、変色が著しい場合はパーツ交換をおすすめします。

■ご使用上の注意

- ・動作不良や故障の原因となりますので、必ず天然精油100%を使用し、香水や合成香料を含むアロマオイルなどは使用しないでください。
- ・一度にたくさんの精油を滴下すると本体に精油が入り、故障の原因となりますので、3～5滴程を目安にご使用ください。
- ・正常な動作が妨げられ、動作不良や故障の恐れがありますので、吹き出し口、本体モーター側面の吸気口をふさがないでください。
- ・充電時はコードに足や荷物が引っかからないようご注意ください。
- ・ロゴプリント部分に精油が付着すると精油の成分により、かすんだり、剥がれたりする恐れがあります。付着した場合はこすらず、やさしく押さえるようにして拭き取ってください。
- ・ロゴプリント付近の汚れが気になる場合は、水を含ませ固く絞った布等で、やさしく拭いてください。無水エタノールや中性洗剤がロゴプリントに付着しないようご注意ください。
- ・本体の分解や器具の改造、部品の交換はおこなわないでください。また、USBケーブルは付属の製品をご使用ください。
- ・破損や異常が発生した場合には、すぐにプラグを抜いてください。
- ・電気製品のため浴室等、水気の多い場所では使用できません。また、直射日光や、高温・多湿・火気を避けて使用・保管してください。
- ・ゴミやほこり等は故障の原因となりますので、こまめに取りのぞいてください。
- ・小さなお子様がいるご家庭では取扱いにご注意ください。

■リチウムイオン充電機の破棄方法

リチウムイオン充電機はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を破棄される際には、リチウムイオン充電機を取り出し、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

※詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

<https://www.jbrc.com>


■リチウムイオン充電機の取り出し方

製品を廃棄するための図であり、修理用ではありません。ご自分で分解した場合、正常な構造上の接合ができず、故障の原因になりますのでご注意ください。

- ・充電がなくなるまで製品を動作させて電池を使いきり、完全に放電させてから分解してください。
- ・取り外した電池は充電しないでください。
- ・ドライバーを用い、次の手順で電池を取り出してください。


①上カバーを外す

②四方のネジ4本を外す

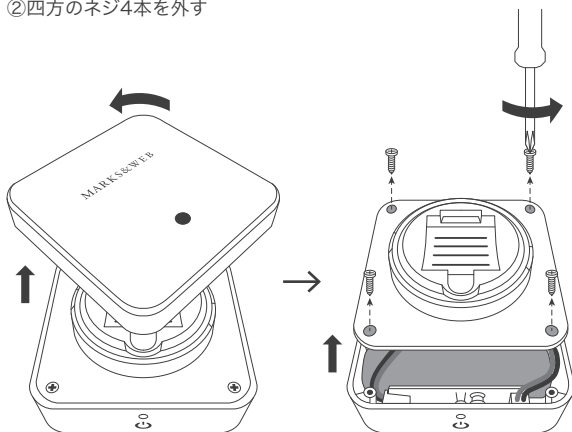

③結線されたリード線のコネクタを外し、電池パックを取り出す

- ・リード線は切らないでください。
- ・取り外したリード線はコネクタから外さないでください。※感電・発熱・故障の原因となります。
- ・取り出した電池は、+、- 端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り、リード線を電池パックに固定させた状態にしてリサイクル協力店へお持ちください。

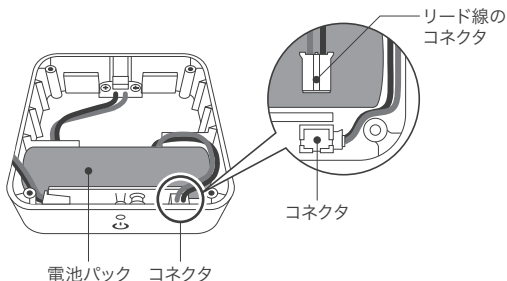

■本製品の使用電池

名称:リチウムイオン電池

電圧:3.6V

数量:1本

■リチウムイオン充電電池を除く本体の破棄方法

各自治体の指示に従って廃棄してください。

■パーツ対応について

- ・リチウムイオン充電電池、LEDライトのパーツ対応は行っておりません。予めご承知おきください。
- ・フェルトパッドのパーツを販売しております。マークスアンドウェブの直営店またはお客様窓口までお問い合わせください。

■アフターサービスについて

ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点などございましたら、マークスアンドウェブの直営店またはお客様窓口までご相談ください。症状によっては故障ではない場合がありますので、商品をお持ち込みになる前に内容についてお問い合わせください。なお、当該品をお持ち込みまたは送付いただく場合はご購入日の証明となる保証書またはレシートを添えていただきますようお願いいたします。その他の保証規定については、保証書の記載内容をご確認ください。保証書は紛失のないよう大切に保管してください。

お問い合わせ先

株式会社マークスアンドウェブ お客様窓口
〒153-0043 東京都目黒区東山1-11-10
Phone.0120-75-6868 Fax.0120-75-6866
E-mail.info@marksandweb.com
www.marksandweb.com