



Passerelle Multimode Zigbee Bluetooth sans fil

(Zigbee, MESH Bluetooth, BLE et Balise)




Manuel d'Utilisation

Fonctionne
avec l'app

Silumen Home



La passerelle Zigbee multimode sans fil est le centre de contrôle de votre maison connectée. Elle prend en charge le contrôle Zigbee, le contrôle Mesh Bluetooth, le contrôle BLE et le contrôle de balise. Grâce à l'application Silumen Home, les utilisateurs peuvent ajouter ou réinitialiser des appareils, contrôler via des services tiers et contrôler des groupes d'appareil Zigbee. Ils peuvent également effectuer un contrôle de groupe Bluetooth et répondre aux exigences d'une maison intelligente.

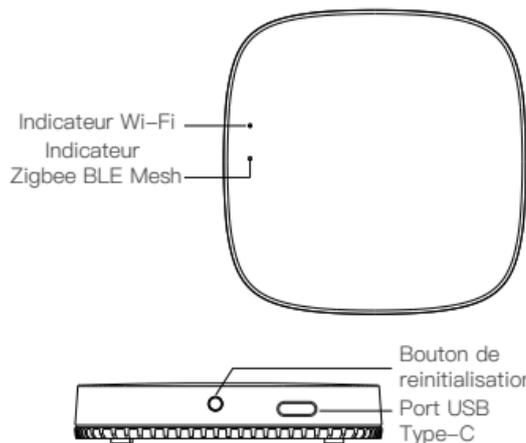

1

Installation et appairage :

1. Téléchargez et ouvrez l'app : Scannez le code QR pour télécharger l'application « Silumen Home », « Tuya Smart » ou « Smart Life » ou recherchez Silumen Home depuis Google Play ou App Store. Si vous téléchargez l'application pour la première fois, appuyez sur « Créer un compte » pour vous créer un compte. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur « Se connecter ».



2

2. Allumez la passerelle. Assurez-vous que les indicateurs rouges du routeur clignotent. (Si une réinitialisation est nécessaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes avant de relâcher.)

3. Approchez votre téléphone portable de la passerelle et activez le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone portable pour vous assurer que votre téléphone portable et la passerelle sont sur le même réseau.

4. Dans l'onglet « Ma Maison » de l'application, cliquez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouvel appareil. Ajoutez l'appareil en cliquant sur « Ajouter manuellement » ---> Catégorie "Contrôle de la passerelle" ---> Catégorie "Passerelle" ---> « Passerelle multimode », ajoutez l'appareil à l'application comme indiqué. Attention, les voyants doivent clignoter au moment où vous faites l'appairage.

Caractéristiques Techniques :

Référence : GT01-MINI

Alimentation : 5V / 1A

Fréquence : 2.4Ghz

Type de port USB : Type C

Indice de protection : IP20

Protocole de connexion sans fil : Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth

Distance d'émission en zone ouverte : >60m

LED : Rouge, Bleu

Température de fonctionnement : -10°C à +45°C

Environnement de travail : Intérieur

Dimensions L x l x H : 64,7 x 64,7 x 11,6 mm

Certification : CE, ROHS

Ce que la boîte contient

- 1 Passerelle multimode sans fil
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Manuel d'instruction

Conseils de sécurité :

Pour des raisons de sécurité et de norme (CE), il est interdit de modifier l'appareil sans autorisation. L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur et doit être protégé contre les effets de l'humidité, des vibrations, du rayonnement solaire ou d'autres méthodes de rayonnement thermique, du froid et des charges mécaniques.

Cet appareil n'est pas un jouet ; ne laissez pas les enfants jouer avec. Ne laissez pas traîner l'emballage. Les éventuels films/sacs plastiques, les morceaux de polystyrène, etc. peuvent être dangereux dans les mains d'un enfant. Pour l'alimentation électrique, utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine (5VDC/1A) fourni avec l'appareil.

