

Training Timer

molten[®]
For the real game

屋内用 多機能タイマー

トレーニングタイマー 取扱説明書 品番 UX0020

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なお読みください。



目次

1	安全上のご注意	3
2	使用上のご注意	3
3	各部の名称と働き	4
4	ご使用前の準備	5
5	基本操作	7
	早送り／ブザー1/2/OFF／1分以下1/10秒表示／オールリセット	
6	機能別操作	8
	F1 プログラムタイマー	8
	F2 得点	10
	F3 ダウンカウントタイマー	11
	F4 アップカウントタイマー	12
	F5 ストップウォッチ	13
	F6 時計	15
7	故障かなと思ったら	16
	仕様	
	保証書	

1 安全上のご注意

必ずお守りください。

警告

指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

- 分解や改造をしないでください。



発火や異常動作を起こし、ケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

- 屋外やプールサイドなど、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。



ショート、感電の原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。



火災の原因となります。

- 定格15A以上のコンセントを、単独で使ってください。




たこ足配線をする、コンセント部が異常過熱して、
発火の原因となります。

注意


指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、ケガの原因となります。

- 電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。



火災の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 交流100V以外は使わないでください。




火災の原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使わないでください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




絶縁劣化による感電、漏電や火災の原因となります。

2 使用上のご注意

操作

- 電源ON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。誤動作の原因となります。
- キーは1つずつ押してください。2つ以上同時に押すと受け付けません。
- 鋭利なもので、キーを押さないでください。
- ケーブルのプラグとジャックの色を合わせてください。モルテン製のプラグ、ジャックは2極が白、3極が赤になっています。



ご使用、保管、お手入れ


- 屋外で使用、保管はしないでください。本品は屋内使用専用用品ですので、防水や防塵機能はありません。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用、保管しないでください。変形の原因となります。
- 高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用、保管はしないでください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- ペンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。

3 各部の名称と働き

表示面



背面

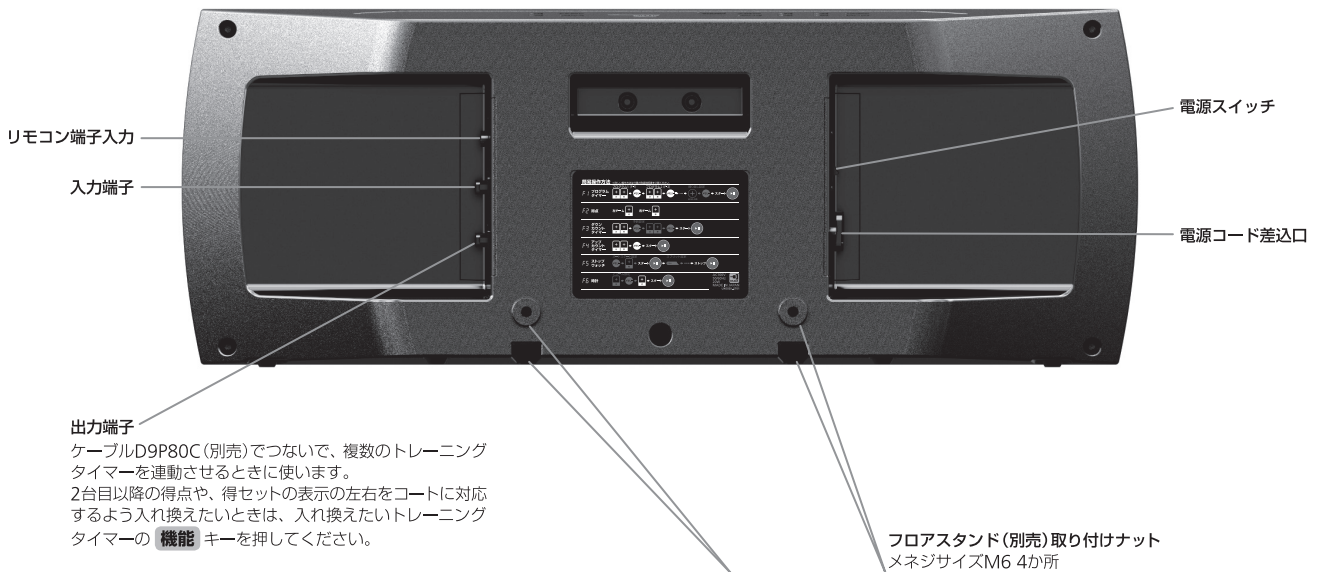

操作パネル




付属品：電源コード5m PW05C3 1本、取扱説明書 1冊

4 ご使用前の準備

- 1, 付属の電源コードのメス側を本体背面の差込口に、オス側を電源コンセント(AC100V、50/60Hz)に差し込んでください。
- 2, 電源スイッチをONにしてください。

オプション接続図

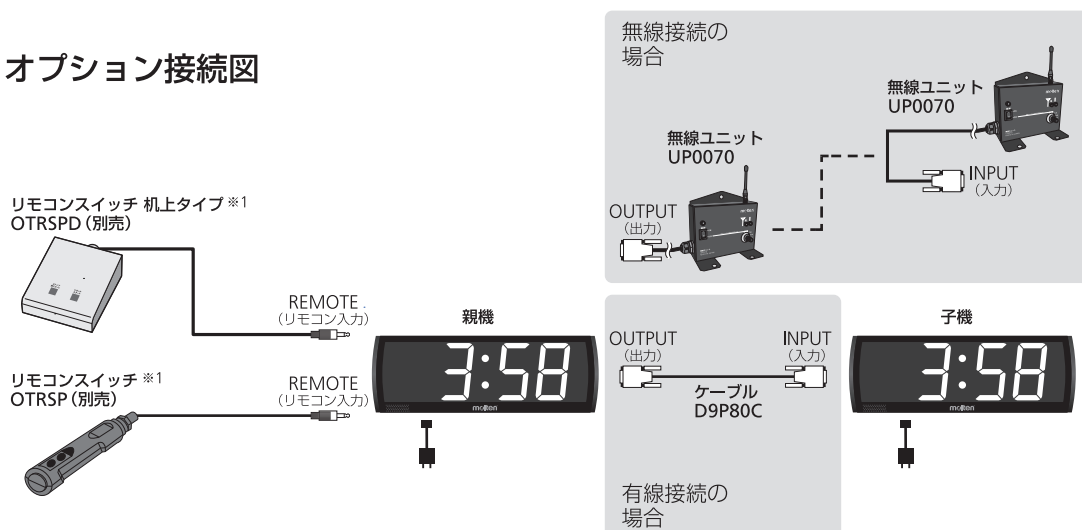


※1 タイマーのスタート/ストップ、リセットを行うことができます。

※ブザー音の設定は親機で行ってください。


得点表示位置の入れ替え

右図の場合、Bの得点表示位置はAと逆になり試合場と対応しなくなります。
その場合、Bの機能切替キーを押してください。
Bの表示位置が試合場に対応するよう左右が入れ替わります。

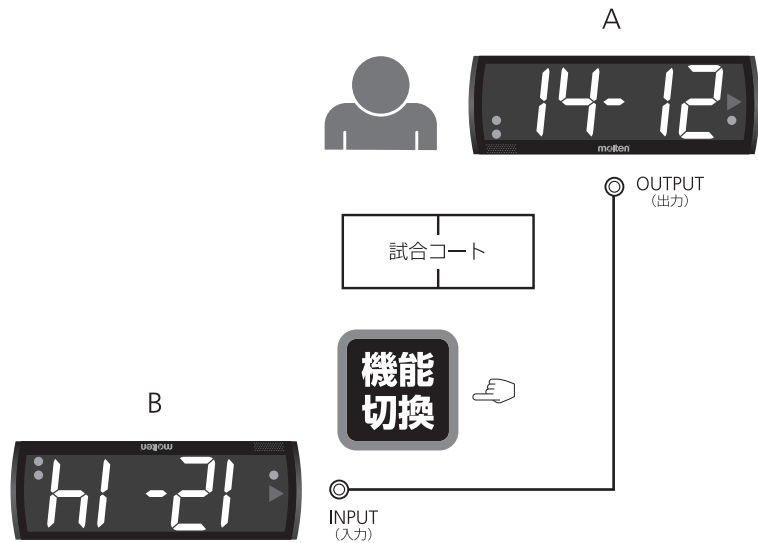

他機種との連動

モルテンカウンターXシリーズは他機種と連動することができます。
(例) UX0020でUX0110を操作する。

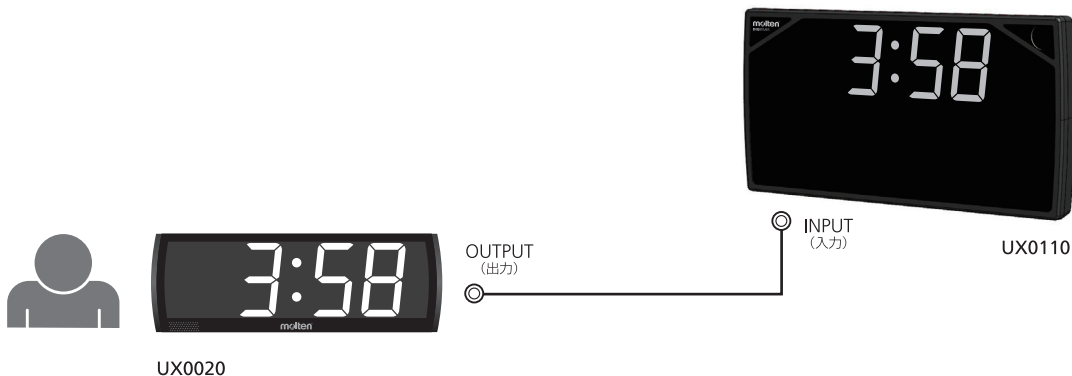

停電補償機能

使用中、万一電源コードが抜けたり停電になった場合は、電源が切れる前の内容をメモリーします。

メモリーバックアップ機能

電源を切る前の表示と設定内容をメモリーしています(全機能)ので、電源を入れるたびに時間などの設定をしなくてもすぐにスタートすることができます。

(例) ①タイマー：20分で使用

20:00 ... 0:00

②電源OFF

③電源ON

0:00

④ リセット

20:00

5 基本操作


早送り

分 +/- 得点 キーは、1秒以上押し続けると分が早送りします。

秒 +/- 得点 キーは、1秒以上押し続けると秒が早送りします。

ブザー1/2/OFF


ブザー1/2/OFF キーを1回押しごとにタイマー終了時のブザー音を、




と切り換えることができます。

キーを押したときのキー音は、ブザー1/2/OFF設定とは関係なく常に鳴ります。


1分以下1/10秒表示

ダウンカウントタイマーで、停止中に  キーを押すと、1分以下は 秒：1/10秒 表示に切り換わります。もう一度押すと解除され、通常の 分：秒 表示に戻ります。

ストップウォッチで、1分を越えてからも1/100秒が見たいときは、停止中またはスプリット表示中に  キーを押してください。押し続けているあいだのみ 秒：1/100秒 が表示されます。

オールリセット

メモリーバックアップ機能があるため電源を切っても時間などの設定内容はクリアされません。

全ての設定をクリアしたい時や万一動作がおかしくなった時は  キーを5秒以上押し続けてください。

6 機能別操作


F1 プログラムタイマー

最大9種類の時間を連続設定できるタイマーです。
(設定最大99分59秒×9プログラム)




操作手順	キー操作	表示
1, プログラム1(P1)を希望の時間に合わせてください (例: 3分)	3回	
2, プログラム1の時間をメモリーします プログラム番号がP2に変わります		
3, プログラム2(P2)を希望の時間に合わせてください (例: 1分)		
4, プログラム2の時間をメモリーします プログラム番号がP3に変わります		
5, ご希望に応じてプログラム3以降を1~4の要領で セットしてください(最大9プログラム)		
6, 繰り返し回数を設定する場合(しない場合は エンドレス)希望の回数に合わせてください (例: 3回) (設定最大99回)	4回	
7, プログラムセット終了		
8, スタート プログラム1のカウントダウンがスタートし 0:00になるとブザーが鳴り 引き続きプログラム2のカウントダウンが行われます		
9, プログラムの最初に戻します		

時間の設定を変えたいとき

 キーを押して、操作手順1~7の要領で設定しなおしてください。

現在の繰り返し回数を見たいとき

 キーを押すと、押しているあいだ現在の繰り返し回数が表示されます。

F2 得点

(表示最大99対99)



バスケット
ボール



ハンドボール



バレーボール



バドミントン



卓球

基本操作

操作手順	キー操作	表示
1, 左チームがポイントしました		1-0
2, 右チームがポイントしました		1-1
3, 右チームがポイントしました		1-2
4, 0対0に戻します		0-0

サーブ権

サーブ権をとった側の キーを押してください。サーブ権が点灯します。
ファーストサーブとセカンドサーブの表示が必要なときは、点灯している側の キーをもう一度押すと点滅に変わります。
さらにもう一度押すと消灯します。

得セット

セットをとった側の キーを1回押すごとに1つ点灯、2つ点灯、消灯と切り換わります。


F3 ダウンカウントタイマー

(設定最大99分59秒)




タイマー

基本操作

操作手順	キー操作	表示
1, 設定時間に合わせてください (例: 20分)	 押し続け	
2, 予鈴を鳴らす場合 ① 設定時間をメモリーします		
② 予鈴時間に合わせてください (例: 5分)	 15回	
③ 予鈴時間をメモリーします (スタート後、予鈴時間になると短いブザーが鳴ります)		
④ ご希望に応じてその他の予鈴時間を ②~③の要領でセットしてください (最大10点)		
3, スタート 設定時間がメモリーされます		
4, 中断		
5, 再開		
6, 設定時間経過		
7, 設定時間に戻します		

時間の設定を変えたいとき

 キーを押して、操作手順1~3の要領で設定しなおしてください。

目次

安全上の
ご注意

使用上の
ご注意

各部の
名称と
働き

使用前の
準備

基本
操作

機能
前操作

故障
かなと
思っ

仕様


保証
書

F4 アップカウントタイマー

設定した時間にブザーが鳴ってストップするアップカウントのタイマーです。
(設定最大99分59秒)

操作手順	キー操作	表示
1, 設定時間に合わせてください (例：20分)	 押し続け	
2, 00：00に戻します 設定時間がメモリーされます		
3, スタート		  …
4, 設定時間経過 ブザーが鳴ってタイマーがストップします		 ビー!
5, 00：00に戻します 設定時間(例：20分)はメモリーされています		

時間の設定を変えたいとき

 キーを押して、操作手順2,3の要領で設定しなおしてください。

F5 ストップウォッチ

(表示最大59分59秒99)




操作手順	キー操作	表示
1, スタート		00:00 00:01 ⋮
2, ストップ		02:56
3, 00:00に戻します		00:00

※ 測定時間が1時間を超えると、引き続き00:00よりカウントを続けます。



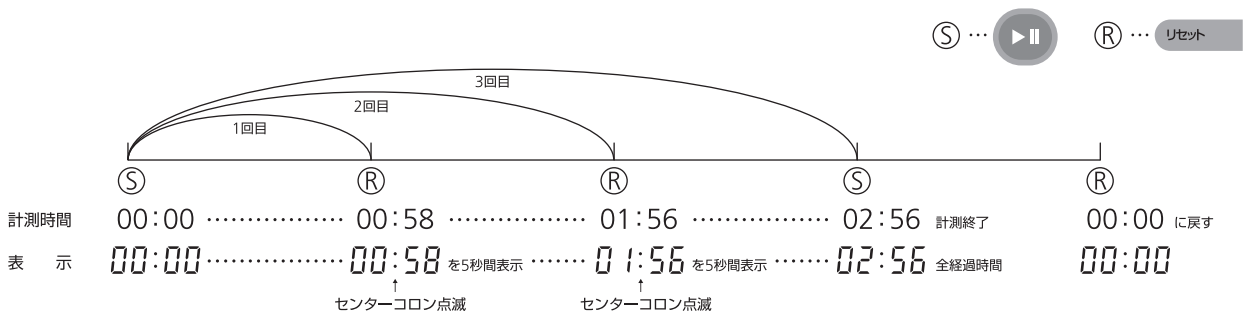


スプリット

途中経過時間計測
(計測例)



メモリー









30回までのスプリットタイムを記憶・呼び出しできます。13ページの要領でスプリット計測を行ってください。

操作手順	キー操作	表示
1, 1回目のスプリットタイムを呼び出します (例：00:58)		 交互点滅
2, 2回目のスプリットタイムを呼び出します (例：01:56)		 交互点滅
3, 以下同様に3回目以降のスプリットタイムを 呼び出します 最後に全経過時間が表示されます (例：02:56)		 交互点滅
4, メモリーの呼び出しを終了します メモリーの内容は消去されます		

※ 計測途中でストップ、再スタートした場合、それ以前のメモリーは消去されます。

オートスタート

スタート前に希望の秒間のカウントダウンが表示されます。

操作手順	キー操作	表示
1, それまでの内容をクリアします		
2, オートスタートを設定します (例：3秒)(最大：9秒)		
	 2回押し	
3, スタート 3秒間のカウントダウン後自動的にスタートします		 ビッ! ビッ! ビッ! ビー!

F6 時計

24時間表示の時計。アラーム機能付き(1回)。



時計

目次

安全上の
ご注意

使用上の
ご注意

各部の
名称と
働き

使用前の
準備

基本
操作

機能
前操作

故障
かなと


仕様

保証
書


基本操作

操作手順	キー操作	表示
1, アラームを設定する場合 ① アラーム時刻に合わせてください (例: 8時00分) ② 00:00に戻します アラーム時刻がメモリーされます	 押し続け	
		
2, 現在時刻に合わせてください (例: 10時50分) ※アラームを設定しない場合はこの設定から始めて ください	 押し続け	
3, スタート		  ⋮

リセットしたいとき

停止中に  キーを押すと、0:00に戻ります。

アラーム時刻を確認したいとき

 キーを押してください。押しているあいだアラーム時刻が表示されます。
アラーム時刻が設定されていない場合は、--:--が表示されます。

アラーム時刻を変更したいとき

トレーニングタイマーを停止させ、 キーを押してから、操作手順1~3の要領で設定しなおしてください。

7 故障かな、と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください	使用を再開する時
点灯しない	●電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか？	●しっかり差し込んでください。
	●電源コードが断線していませんか？	●交換してください。電源コードPW05C3
途中で0に戻るでたらめな表示をする	●電源を瞬間的にON/OFFしませんでしたか？ (電源が瞬間的に落ちたり、大きなノイズがのると動作がおかしくなることがあります)	●一度電源を切って、5秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。
キーを受けない	●2つ以上のキーを同時に押ししていませんか？	●キーは1つずつ押ししてください。

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてから、販売店に点検、修理をご相談ください。

長年ご使用の際は、点検を

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが非常に熱い。
- 煙が出たり、焦げ臭いにおいがする。
- 本体の一部に割れやゆらみ、がたつきがある
- 本体に触ると、ビリビリ電気を感ずる。
- その他、異常や故障がある



ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検や修理をご相談ください。

トレーニングタイマー(UX0020) 商品仕様
サイズ、重量：幅54×奥行12.5×高さ20cm、2.2kg
数字高さ：14cm
電源：AC100V 50/60Hz
最大消費電力：20W

材質：ABS樹脂
付属品：電源コード(PW05C3)1本、取扱説明書
生産国：日本/ Made in Japan
※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番	トレーニングタイマー / UX0020	お名前	
保証期間	お買い上げ日より6か月	ご住所	
お買い上げ日		お電話番号 () -	
販売店名		発売元 株式会社 モルテン	
		東京都墨田区横川五丁目5-7	
		電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp	

保証規定
■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1,保証書のご提示がない場合 2,保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3,使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4,説明書に記載の使用法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5,火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合