



INDUSTRIAL / BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA FIJO

DESCRIPCIÓN

- La función de una bobina de disparo es permitir el mando a distancia. Al integrarlas en el interruptor de caja moldeada, disparan el breaker. Se utilizan principalmente para comandos de desconexión remotos.

PROPIEDADES

Fotografía	Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Código caja moldeada	Tensión Nominal (V)	Frecuencia (Hz)	Modo de montaje			
	5315009	BOBINA DE DISPARO 63L 3P, 230VAC	EBS1M-63L	5314020	220/240V	50Hz/60Hz				
				5314025						
				5314032						
				5314040						
				5314050						
				5314063						
	5315010	BOBINA DE DISPARO 100L 3P, 230VAC	EBS1M-100L	5314080	220/240V	50Hz/60Hz				
				5314100						
	5315011	BOBINA DE DISPARO 225L 3P, 230VAC	EBS1M-225L	5314125				220/240V	50Hz/60Hz	
				5314160						
				5314180						
				5314200						
	5315012	BOBINA DE DISPARO 400L 3P, 230VAC	EBS1M-400L	5314250	220/240V	50Hz/60Hz				
				5314400						

NOTA: * Con una tensión de 24Vcc, la corriente nominal es de 5A±10%
 **BOBINA DE DISPARO SOLO COMPATIBLE CON INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA LEXO

BOBINA DE DISPARO 63L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-63L



BOBINA DE DISPARO 100L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-100L



BOBINA DE DISPARO 225L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-225L



BOBINA DE DISPARO 400L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-400L



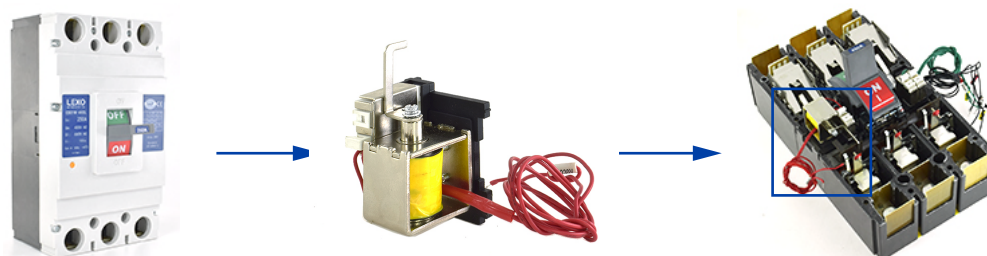



Diagrama de cableado de la bobina de disparo

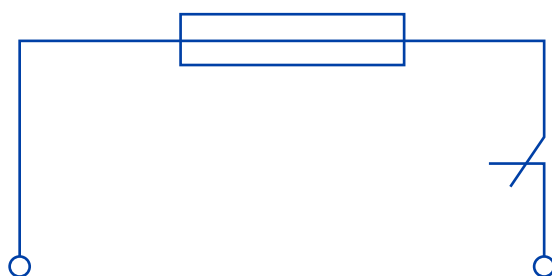

Posición de montaje de la bobina

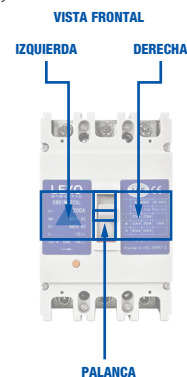

DIMENSIONES

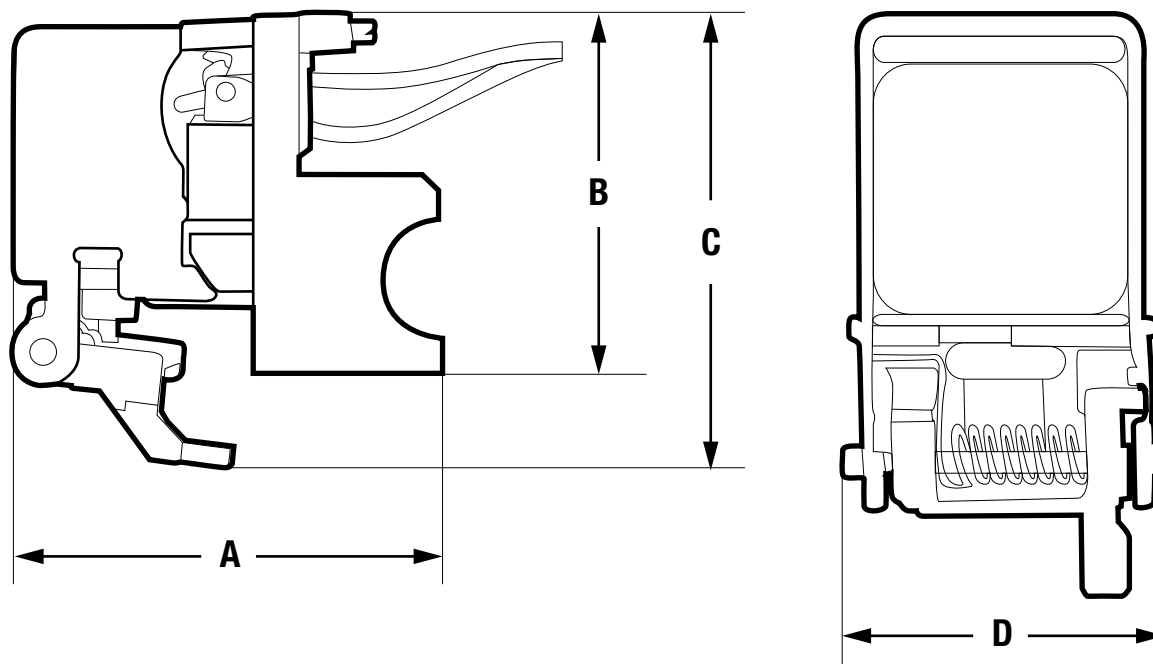

Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
			A	B	C	D	
5315009	BOBINA DE DISPARO 63L 3P, 230VAC	EBS1M-63L	38	31	38	21	0,040
5315010	BOBINA DE DISPARO 100L 3P, 230VAC	EBS1M-100L	29	33	40	21	0,040
5315011	BOBINA DE DISPARO 225L 3P, 230VAC	EBS1M-225L	28	31	42	21	0,040
5315012	BOBINA DE DISPARO 400L 3P, 230VAC	EBS1M-400L	45	38	49	34	0,115