



ISOLMANT **TELOGOMMA TUBI**

PRODOTTI MASSIVI

SPECIFICO PER L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI, FACILE DA POSARE PERCHÉ MORBIDO E DOTATO DI UNO STRATO ADESIVO DI POSIZIONAMENTO.

COS'È ISOLMANT TEOGOMMA TUBI

Prodotto flessibile composto da Isolmant Telogomma opportunamente calibrato accoppiato a una speciale gomma espansa a celle chiuse a miscela di polimeri poliolefinici elastici di spessore 10 mm. In particolare lo strato in Isolmant Telogomma conferisce al prodotto la massa elevata che ne aumenta le prestazioni di fonoisolamento, mentre la speciale gomma espansa smorza le vibrazioni ed evita contatti rigidi delle tubazioni con le componenti murarie. Il prodotto è adesivizzato su un lato. Spessore totale 12 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Telogomma Tubi è un manto flessibile per la fasciatura di tubazioni, colonne di scarico e condotte di ventilazione. Offre ottime prestazioni come isolante acustico e termico, oltre che come antivibrante. Grazie alla sua conformabilità e al lato adesivo può essere facilmente applicato su superfici non planari.

VANTAGGI

- Prodotto massivo, fonoisolante e fonoimpedente;
- Facile e veloce da posare in cantiere grazie al lato adesivizzato e alla sua conformabilità;
- Inalterabile nel tempo;
- Di durata illimitata.

SPESSORE:	12 mm
POTERE FONOSOLANTE:	$R_w = 29 \text{ dB}$ ⁽¹⁾
RESISTENZA TERMICA:	$R_t = 0,293 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
SPESSORE EQUIVALENTE D'ARIA:	$S_d = 50 \text{ m}$
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
FORMATO:	Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m ² Disponibile su richiesta con pretaglio ogni 20 cm
CONFEZIONE:	Singolo rotolo


(1) Report del S.C.S. n. 052_06 - Prova di Transmission Loss per incidenza normale di Isolmant Telogomma 4 kg/m²

VOCE DI CAPITOLATO

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a miscela speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, con spessore calibrato accoppiato a gomma espansa a celle chiuse a miscela con polimeri poliolefinici elastici di spessore 10 mm. Prodotto adesivizzato su un lato. Spessore nominale 12 mm.

1

Posa di Isolmant Telogomma Tubi. Per evitare che i rumori degli scarichi passino attraverso le pareti, i tubi vanno rivestiti con materiale fonoimpedente e massivo. Isolmant Telogomma Tubi, da posare con il lato adesivizzato verso la tubazione, è ideale per avvolgere le tubazioni e garantire un elevato abbattimento acustico, oltre che evitare contatti rigidi delle tubazioni con le componenti murarie (per questa funzione è consigliabile avvolgere le tubazioni anche quando si utilizzano tubi silenziati).

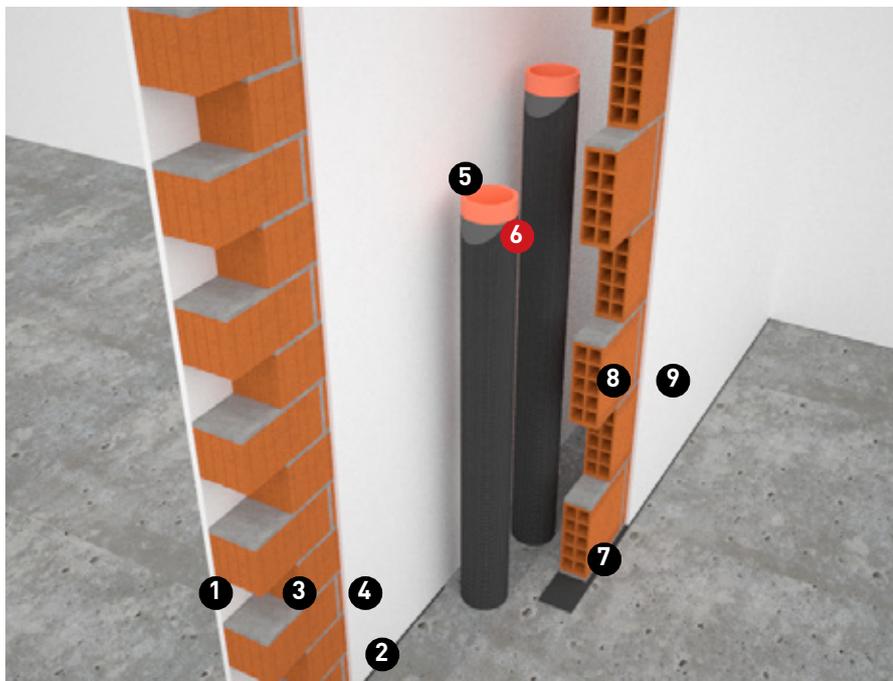

1. Intonaco
2. Isolmant Fascia Tagliamuro
3. Muratura
4. Rinzafo
5. Tubazioni
6. Telo fonoimpedente Isolmant Telogomma Tubi
7. Isolmant Fascia Tagliamuro
8. Muratura
9. Intonaco

AVVERTENZE:

* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

** I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

***Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti.

isolmant



Via dell'Industria 12, Località Francolino 20074 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702
clienti@isolmant.it - www.isolmant.it - www.sistemapavimento.it - www.isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Novembre 2020 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti.