


Infrarotmelder für den Aussenbereich mit Kamera VESTA-024

swissalarm
Distribution SA

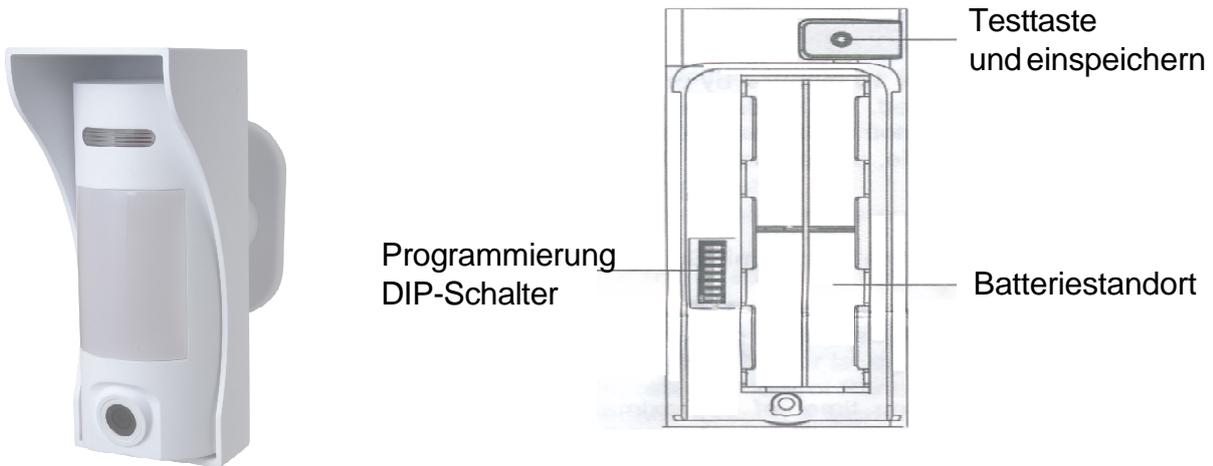

DIP-Schalter

Schalter 1	ON OFF	Testmodus EIN Normalmodus (Fabrikeinstellung)
Schalter 2	ON OFF	LED aktiv (Fabrikeinstellung) LED deaktiviert
Schalter 3	ON OFF	Der PIR CAM-Melder ist gegen eine Wand gerichtet Der Melder blickt auf einen offenen Bereich. keine Wände im Umkreis von 10 m (Fabrikeinstellung)
Schalter 4	ON OFF	Melder zeigt auf Gras (Fabrikeinstellung) Der Detektor ist auf Teer oder Beton gerichtet

Schalter 5	Schalter 6	Empfindlichkeitseinstellung
ON ON	ON OFF	Geringe Empfindlichkeit für Tiere bis zu 60 kg Hochempfindlichkeit für Tiere bis zu 35 kg.
OFF OFF	ON OFF	Reserviert Reserviert

Schalter 7	ON OFF	Doppelte Erkennungen in 10 Sek. erforderlich (Fabrikeinstellung) Direktalarm
Schalter 8	ON OFF	Tierimmunität aktiv (Werkseinstellung) Haustierimmunität deaktiviert

Nach jeder Änderung ist es notwendig, die Batterien des Melders zu entfernen und wieder einzusetzen.