

Infrarotdetektor mit Kamera VESTA-270

Haustier-Immunität und Empfindlichkeitseinstellung




JP3 OFF = Immunität
Tiere aktiviert

JP4 OFF = normale
Empfindlichkeit

JP3 ON = Immunität
Tiere deaktiviert

JP4 ON =
hohe
Empfindlichkeit

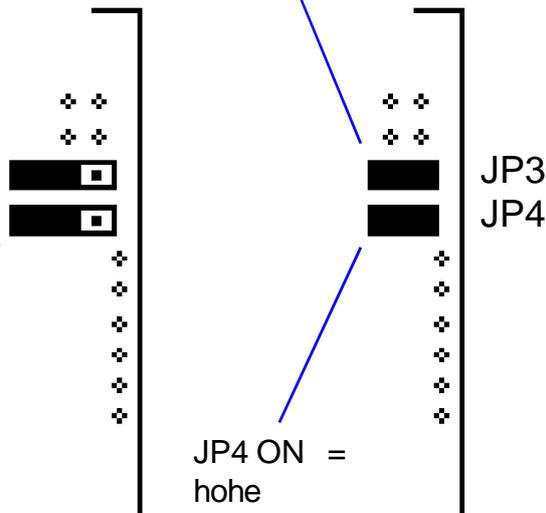

Tierimmunität: JP3 OFF = Tierimmunität aktiviert
JP3 ON = Tierimmunität deaktiviert

So ändern Sie den Bereich eines Detektors mit Kamera:

1. Gehen Sie zur Zonenprogrammierung der Zentrale und wählen Sie Bereich (PARTITION).
2. Halten Sie die Registrierungstaste am Detektor 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Signal an die Zentrale zu senden.
Lassen Sie dann die Taste los, wenn die LED aufleuchtet.

Ferneinstellung:

Empfindlichkeit und Immunität gegenüber Tieren können aus der Ferne verändert werden. Wenn der Detektor eingeschaltet ist und die Empfindlichkeit und Immunität durch die Jumper JP3 und JP4 eingestellt sind, können die Einstellungen über die WEB-Seite der zentralen Programmierung angepasst werden. Die Einstellungen über die WEB-Seite haben Vorrang vor der Position der Brücken.

Einstellung per WEB-Seite:

IR-Setup	PET-Immunitäts	Empfindlichkeit	Nota
0x00	NEIN	Niedrig	
0x01	NEIN	Hoch	
0x02	JA	Niedrig	Fabrik
0x03	JA	Hoch	

