


Détecteur infrarouge extérieur avec caméra VESTA-024

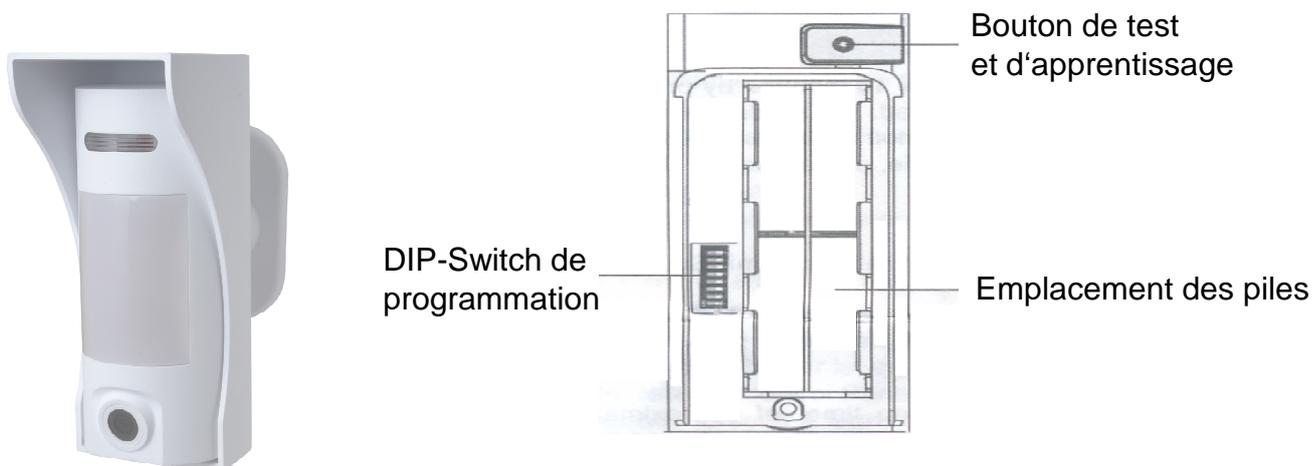

DIP-Switch

Switch 1	ON OFF	Mode de test Mode Normal (d'usine)
Switch 2	ON OFF	LED active (d'usine) LED désactivée
Switch 3	ON OFF	Le détecteur PIR CAM fait face à un mur Le détecteur est face à une zone ouverte pas de mur dans un rayon de 10 m (d'usine)
Switch 4	ON OFF	Le détecteur fait face à du gazon (d'usine) Le détecteur fait face à du goudron ou béton

Switch 5	Switch 6	Réglage de sensibilité
ON ON	ON OFF	Sensibilité basse animaux 60 kg Sensibilité haute animaux 35 kg
OFF OFF	ON OFF	Réservé Réservé

Switch 7	ON OFF	Double détection nécessaire en 10 sec. (d'usine) Détection directe
Switch 8	ON OFF	Imunité animaux active (d'usine) Imunité animaux désactivée

Après chaque modification il faut enlever les piles du détecteur et les remettre.