


Portier Vidéo VESTA-109

1. Identification des pièces

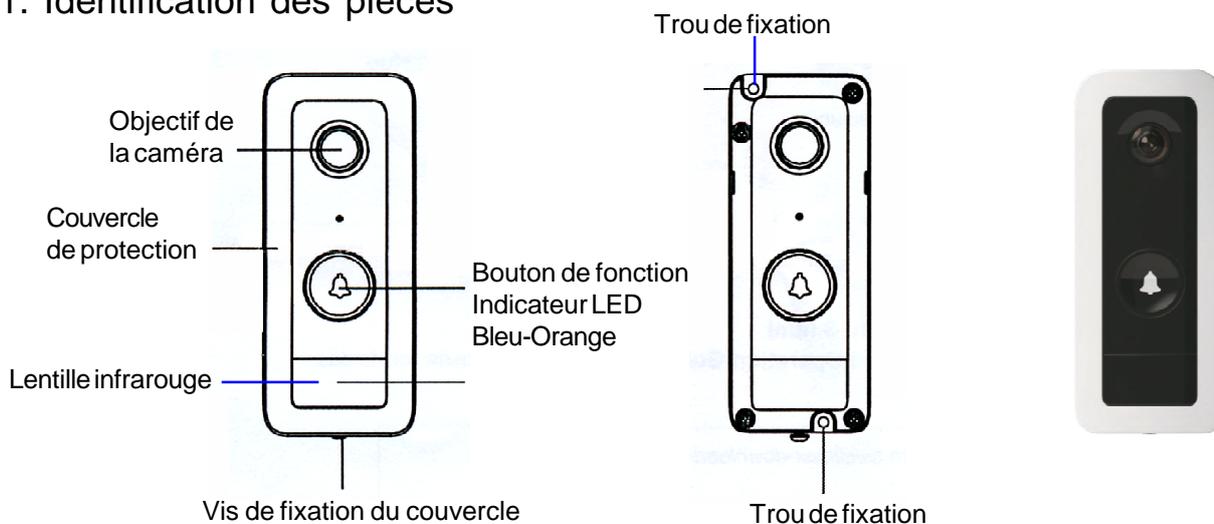

2. Voyant lumineux

LED	Comportement.	Condition.
Bleu	Flash toutes les 3 secondes	Portier en mode configuration WIFI
	LED tournante	Bouton pressé, attends une réponse
	Allumé	Portier sous streaming vidéo et communication bidirectionnelle
Orange	Allumé pendant 3 secondes	Portier termine le pré-chauffage à la mise sous tension, et entre en fonctionnement normal
	Flash toutes les 3 secondes	Problème de connectivité WIFI *
	Flash chaque seconde	Portier incapable de se connecter au serveur
	3 clignotements puis allumé pendant 6 secondes	Portier réinitialisé aux paramètres d'usine

* REMARQUE : Il faut environ 1 minute pour que le Portier se connecte au WIFI après la mise sous tension. Avant que la connexion WIFI ne soit établie, la LED orange peut clignoter momentanément.

3. Alimentation

Le Portier utilise une alimentation 12-24V DC ou 16-24V AC comme source d'alimentation. Veuillez vous référer à "Installation du matériel" pour plus de détails sur la connexion de l'alimentation.


Portier Vidéo VESTA-109

4. Installation du matériel

Étape 1.

Ne travaillez pas sous tension.
Sortez le Portier de son emballage et retirez le couvercle de protection.


Desserrez les 2 vis à l'arrière du portier.
Connectez les fils aux entrées comme indiqué sur la figure 1.

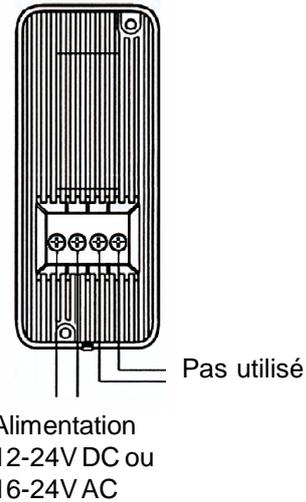

Étape 2.

Repérez les 2 trous de montage sur le portier comme illustré à la figure 2, et vissez le portier au mur ou contre le cadre de la porte.

Remplacez le capot de protection sur le dessus du portier, et serrez les vis de fixation du capot.
Alimentez le portier en tension 12V-24V.

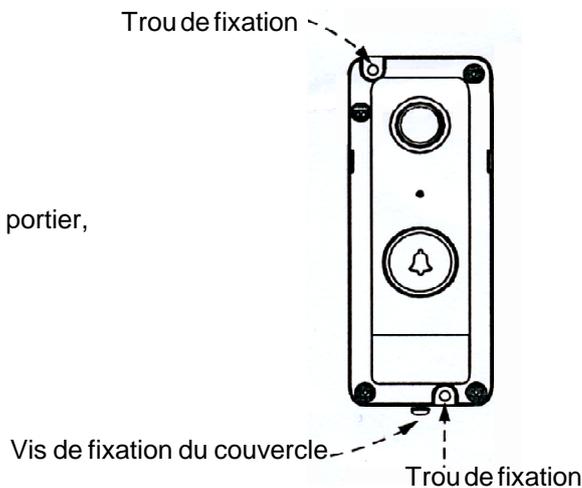

5. Enregistrement du portier sur la centrale

Avec votre smartphone connectez-vous à l'application **UTILISATEUR** (pas **INSTALLATEUR**).
Allez sous l'onglet **caméra** et choisissez l'onglet **Cam IP/VDP** et cliquez sur **+**

Portier Vidéo VESTA-109



Suivez les instructions et cliquez sur SUIVANT



ATTENTION:

Seulement si votre portier à déjà été enregistré sur un autre réseau WIFI cliquez sur **REDEMARRER** et suivez les instructions suivantes:

Quittez l'application sans la fermer et allez aux réglages WIFI de votre téléphone. Connectez-vous au réseau de votre portier par exemple: VDP_oo1d94xxxxxx

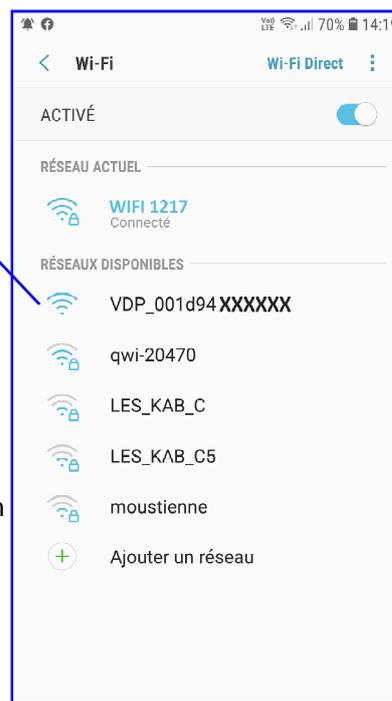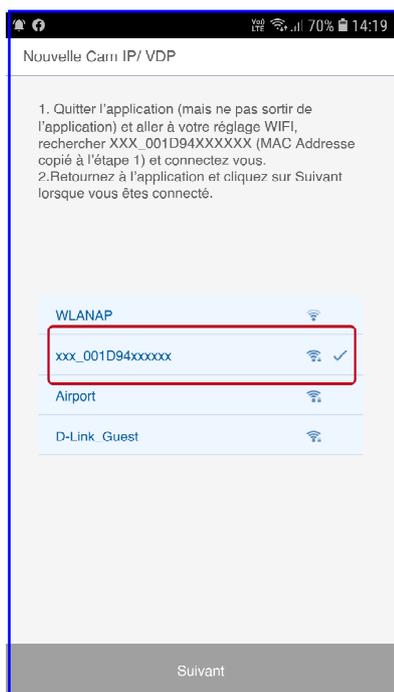


Retournez à l'application et cliquez sur SUIVANT lorsque vous êtes connecté.

Portier Vidéo VESTA-109

4


Sélectionnez le même réseau utilisé par votre centrale.

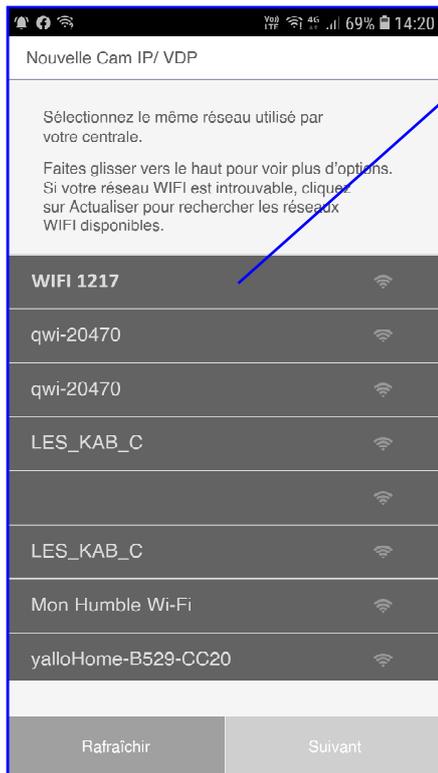

Entrez votre mot de passe WIFI et cliquez sur SUIVANT



Patiencez jusqu'à ce que la configuration soit terminée, cela peut durer quelques minutes.

Configuration WIFI terminée.
Entrez le nom de votre appareil et cliquez sur SUIVANT

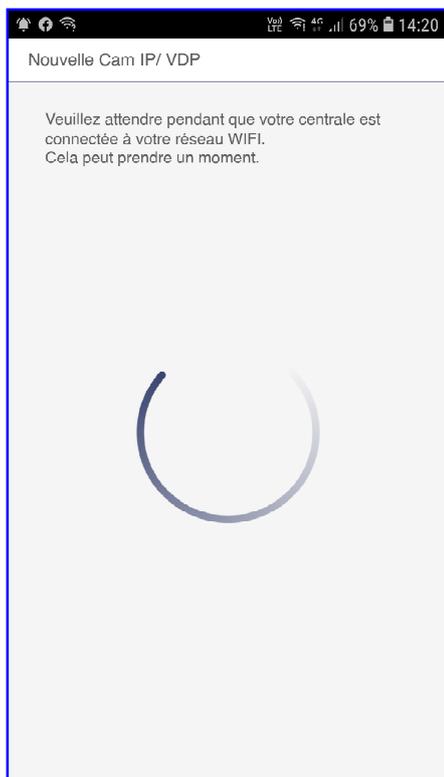

Portier Vidéo VESTA-109

Veillez patienter pendant que la centrale ajoute l'appareil.

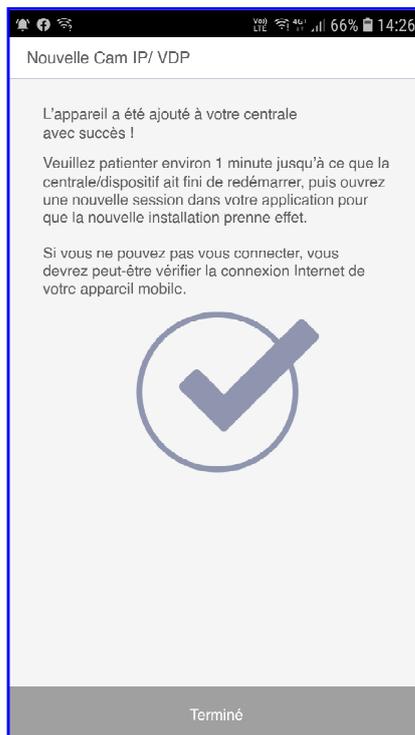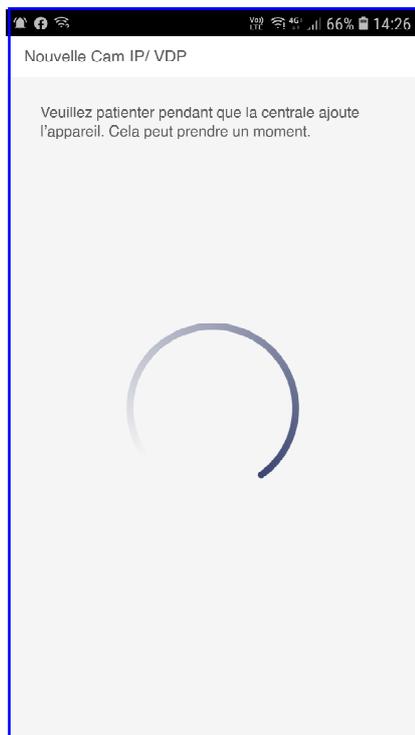

Appareil ajouté avec succès
cliquez sur TERMINE

Connectez-vous avec l'application INSTALLATEUR Smartphone ou PC et terminez la configuration en cliquant sur CONFIGURATION, PERIPHERIQUE et ensuite sur le 3 points du portier.



Ici vous pouvez configurer les options de votre portier selon vos besoins.

