


# Poldina

Lampada ricaricabile a parete /  
Rechargeable wall lamp

zafferano

LAMPES A PORTER



## INCLUSO /INCLUDED



Caricabatterie con entrata micro USB / charger with micro USB input

LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V IP54

CODE	COLOUR	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP
LD0288B3	bianco / white	2,2 W	188 lm
LD0288R3	corten / rust	2,2 W	188 lm
LD0288N3	grigio scuro / dark grey	2,2 W	188 lm

LED NON SOSTITUIBILE / LED NOT REPLACEABLE



NON INCLUSO/NOT INCLUDED



BAT04703706701900

Pacco batteria sostitutiva  
Replacement battery pack



LD0340RA

Caricatore multipresa USB (8xUSB)  
Multi-socket USB charger (8xUSB)

## 1. Consigli d'uso / Tips for use:

A) L'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) La lampada completamente assemblata (testa + struttura), raggiunge un grado di protezione IP54 che la rende idonea per uso esterno. Il solo corpo luce (testa) ha un grado di protezione IP20 e utilizzata singolarmente non è idonea per uso esterno. D) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. E) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni /

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The assembled lamp (head + frame), reaches an IP54 degree of protection which makes it suitable for outdoor use. The light diffuser only (head) has a degree of protection IP20 and used individually is not suitable for outdoor use. D) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. E) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

## 2. Dati tecnici / Technical data:

Pacco batteria al litio inclusa: 18650/2200mAh\*2 ; per le istruzioni di sostituzione del pacco batteria consultare il sito web [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com); si raccomanda di usare batterie originali per la sostituzione / Lithium battery pack included: 18650/2200mAh\*2; for instructions about how to replace the battery pack, please consult the website: [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com). We recommend using an original battery pack as a replacement.

Ricarica / charge: 5-7 h | Durata batteria / battery life: 9 h | Classe / class : III | Grado di protezione / protection rating: IP54 | CRI>80

## 3. Carica batterie / charger:

- Per caricare il prodotto è possibile usare un carica batterie con entrata micro USB / you can use a charger with a micro USB input to charge this product;
- Incluso / included: INPUT AC220-240V 50/60Hz; OUTPUT 5V --- 1A micro USB line 1.2M
- La lampada funziona correttamente anche se collegata alla corrente / the lamp also operates properly when connected to the mains power supply
- Si consiglia l'utilizzo del caricatore e del cavo in dotazione originale. In alternativa utilizzare un cavo e caricatore a 1A certificati / It is advisable to use the original charger and cable provided. Alternatively, use a certified cable and a 1A charger.

## 4. Attenzione / important:



- La batteria ha la funzione di protezione da sovraccarico / the battery has an overload protection function;
- Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria / please refer to local laws for the proper disposal and recycling of the battery




fun@amusespot.com  
(702)857-8212

[www.amusespot.com](http://www.amusespot.com)


Distanza fori per fissaggio - mm /  
distance holes for fixing - mm



1



2

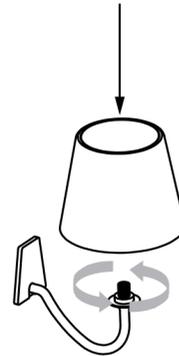


3

**Attenzione! Non avvitare con forza / Important! Don't tighten too hard**


ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

ACCENSIONE / SWITCHING ON

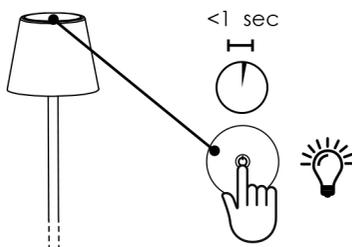


Rapido tocco sul touch per accendere la lampada / quickly press the touch sensor to switch on the lamp

SPEGNIMENTO / SWITCHING OFF




Rapido tocco sul touch per spegnere la lampada / quickly press the touch sensor to switch off the lamp

DIMMERAZIONE / DIMMER



A lampada accesa, leggera pressione sul touch fino al raggiungimento della luminosità desiderata / when the lamp is switched on, lightly press the touch sensor to obtain the desired brightness


RICARICA / CHARGE




Effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo. Per un corretto caricamento della lampada si consiglia di: 1) collegare il cavo USB all'adattatore; 2) collegare il cavo USB alla lampada; 3) collegare la spina alla presa elettrica; 4) carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica e rimuovere il cavo USB /

Charge the battery before initial use. To correctly charge the lamp, we recommend that you: 1) Connect the USB cable to the adaptor; 2) Connect the USB cable to the lamp; 3) Put the plug into the electrical socket; 4) When fully charged, disconnect the plug from the electrical

LED DI SEGNALE / INDICATOR LEDS



LED ROSSO / RED LED  
ricarica in corso /  
charging in progress



LED VERDE / GREEN LED  
batteria carica si consiglia  
di disconnettere dall'unità  
di ricarica / the battery  
is charged, it is advisable  
to disconnect it from the  
power charger



fun@amusespot.com  
(702)857-8212