

# ACBR Bases de Chef Refrigeradas

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.  
 Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.  
 Encimera con borde perimetral anti-derrame aislada en poliuretano inyectado de 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
 Cajones en acero inoxidable con capacidad para 2 insertos GN-1/1 y para 3 insertos GN-1/1.  
 Guías portacajones en acero inoxidable, de uso rudo.  
 Sellos de cajones magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).  
 Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.  
 Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
 Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.  
 Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital.  
 Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.  
 Equipos montados sobre 4 o 6 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 o 3 frontales llevan freno.  
 Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.

**IMPORTANTE I: los equipos de "Cocción de Sobremesa" a ubicar sobre las Bases de Chef Refrigeradas deberán incluir las patas, las cuales deberán ser suministradas por parte del fabricante.**

**El espacio mínimo requerido entre la base de los equipos de "Cocción de Sobremesa" y la parte superior de las cubiertas de las Bases de Chef Refrigeradas debe ser de 4".**

**El incumplimiento de lo citado elimina la garantía otorgada por parte de Onnera México para sus Bases de Chef Refrigeradas.**

**IMPORTANTE II: no incluye insertos.**



ACBR-52



ACBR-84

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Cajones	Capacidad Insertos*	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)			Embalaje (m <sup>2</sup> )	(kg)
								Fronte	Profundidad	Altura		
ACBR-52	2 (3 GN-1/1)	6 GN-1/1	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1346	826	520	1.04	
ACBR-52-60	2 (3 GN-1/1)	6 GN-1/1	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1530	826	520	1.18	120
ACBR-72	4 (2 GN-1/1)	8 GN-1/1	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	1842	826	520	1.41	
ACBR-84	2 (2 GN-1/1) 2 (3 GN-1/1)	10 GN-1/1	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	2140	826	520	1.64	
ACBR-96	4 (3 GN-1/1)	12 GN-1/1	3.5	1/4	115/60	5-15P	10'	2453	826	520	1.87	


\* No incluye insertos.

NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido).


NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

# ❄️ ACBR Bases de Chef Refrigeradas


VISTAS CAD

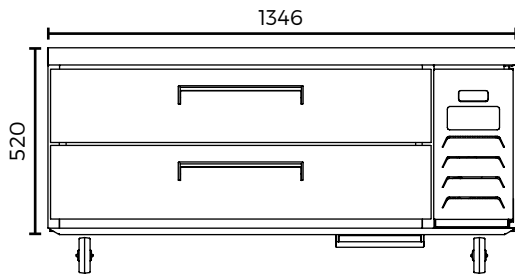


ACBR-52

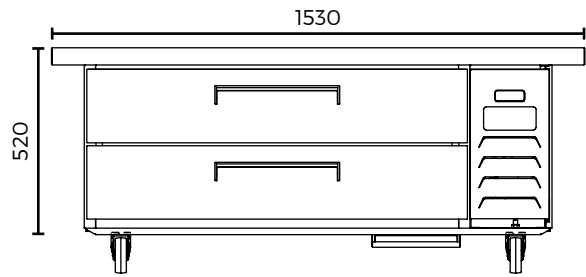


ACBR-52-60

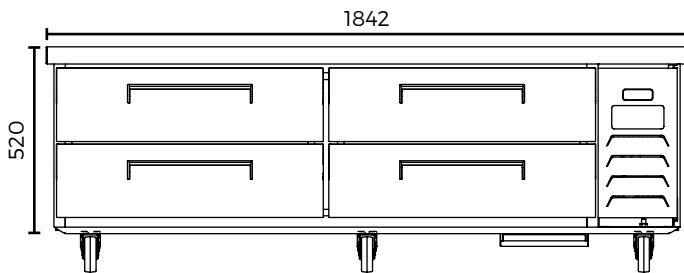

ACBR-72

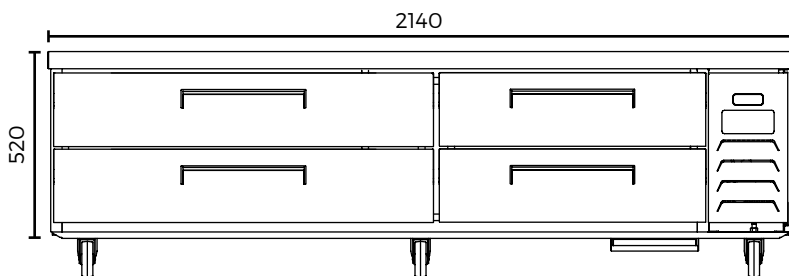

ACBR-84

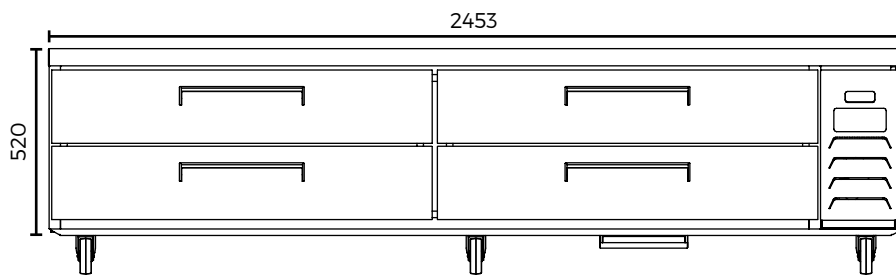

ACBR-96

VISTA LATERAL  
MODELOS ACBR

