

AESP Estufones-Fogones

ESTUFONES A GAS
FOGONES DE PISO A GAS

CARACTERISTICAS ESTANDAR

asber 

Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), salvo respaldo.

Construcción interior en acero inoxidable y en lámina de acero.

Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Potentes quemadores "Tipo Concéntricos" de última generación y de alta capacidad, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido en una sola pieza.

Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.

Gabinete neutro debajo de la bandeja/charola recoge-grasa.

Patas de tubo de acero inoxidable regulables en altura de 6" a 8".



AESP-18-2



AESP-48-4

Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.

Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.

OPCIONES & ACCESORIOS:

- Kit de conversión de gas.






Modelo	N° Quemadores	BTU/ Quemador	BTU Total	Dimensiones (mm)			Embalaje	
				Frente	Profundidad	Altura	(m ³)	(Kg)
AESP-18-2	2	45.000	90.000	456	534	630	0.21	62
AESP-48-4	4	45.000	180.000	1219	534	630	0.53	80

NOTA I: Las dimensiones de altura incluyen pata regulable en 6". NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


AESP Estufones-Fogones

ESTUFONES A GAS
FOGONES DE PISO A GAS

VISTAS CAD

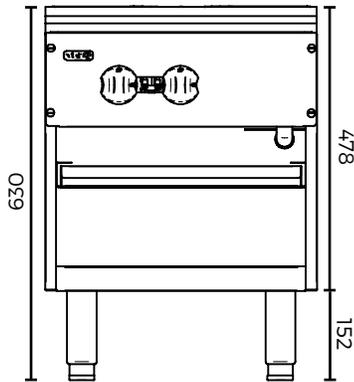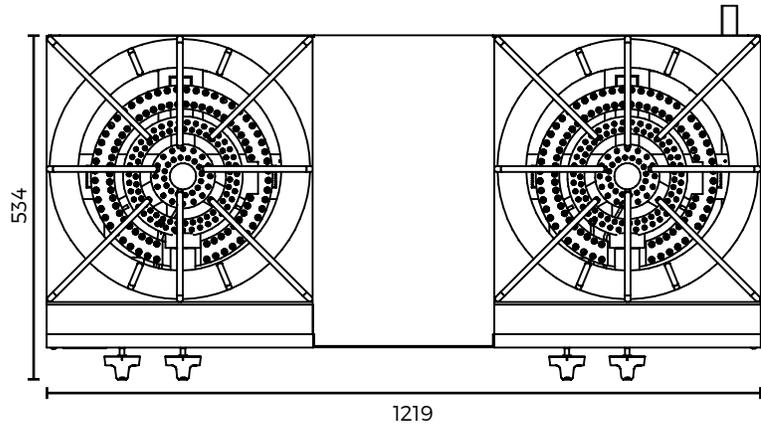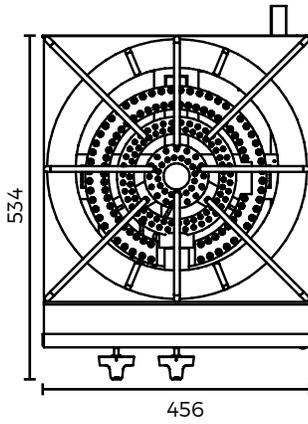

AESP-18-2

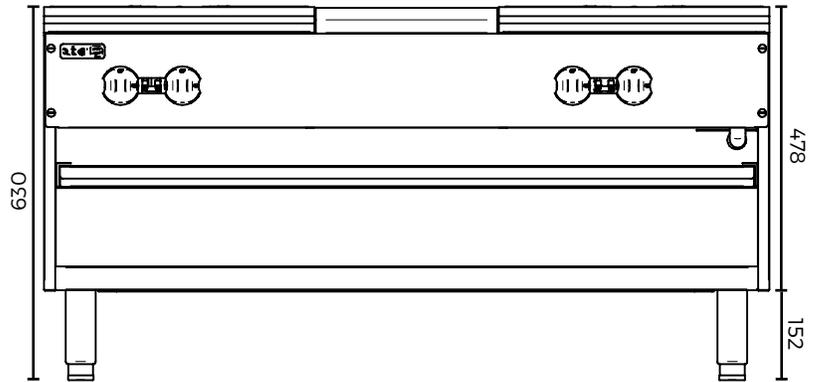

AESP-48-4