

ARF-PE Conservadores de Congelados

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
 Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
 Puertas con dispositivo de cierre automático.
 Contrapuertas en acero inoxidable.
 Puertas de cristal: paneles de cristal triples + filtro Low-e con gas argón.
 Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
 Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
 Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-404 A, sin CFC.
 Compresores herméticos con condensadores ventilados.
 Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.
 Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
 Temperatura de trabajo (puertas sólidas): -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
 Temperatura de trabajo (puertas de cristal): -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 27 °C y 55% de H.R.
 Iluminación con luz incandescente (puertas sólidas) y con luz de LED (puertas de cristal).
 Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.
 Acepta bandejas panaderas de 650 x 450 mm. (26" x 18").
 Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.
 Cumple con las Norma NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



ARF-23-PE



ARF-37-PE

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Puerta reversible (solamente de fábrica).*
- Voltaje: 220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz.
- Panel posterior en acero inoxidable.*



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad (ft ³)	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)			Embalaje	
									Frente	Profundidad	Altura	(m ³)	(Kg)
ARF-17-PE	1	3	17	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	686	682	1856	0.65	123
ARF-23-PE	1	3	23	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	686	820	2005	1.37	133
ARF-37-PE	2	6	37	12.2	1	115/60	5-15P	10'	1108	820	2005	2.15	198
ARF-49-PE	2	6	49	12.2	1	115/60	5-15P	10'	1371	820	2005	2.64	208
ARF-72-PE	3	9	72	12.2	2 x 1	220/60	5-15P	10'	2083	820	2005	3.96	301
ARF-17-1G-PE	1	3	17	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	686	682	1856	0.65	133
ARF-37-2G-PE	2	6	37	12.5	1	115/60	5-15P	10'	1108	820	2005	2.15	195


* Con costo adicional.

NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido).

NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

❄️ ARF-PE Conservadores de Congelados

VISTAS CAD

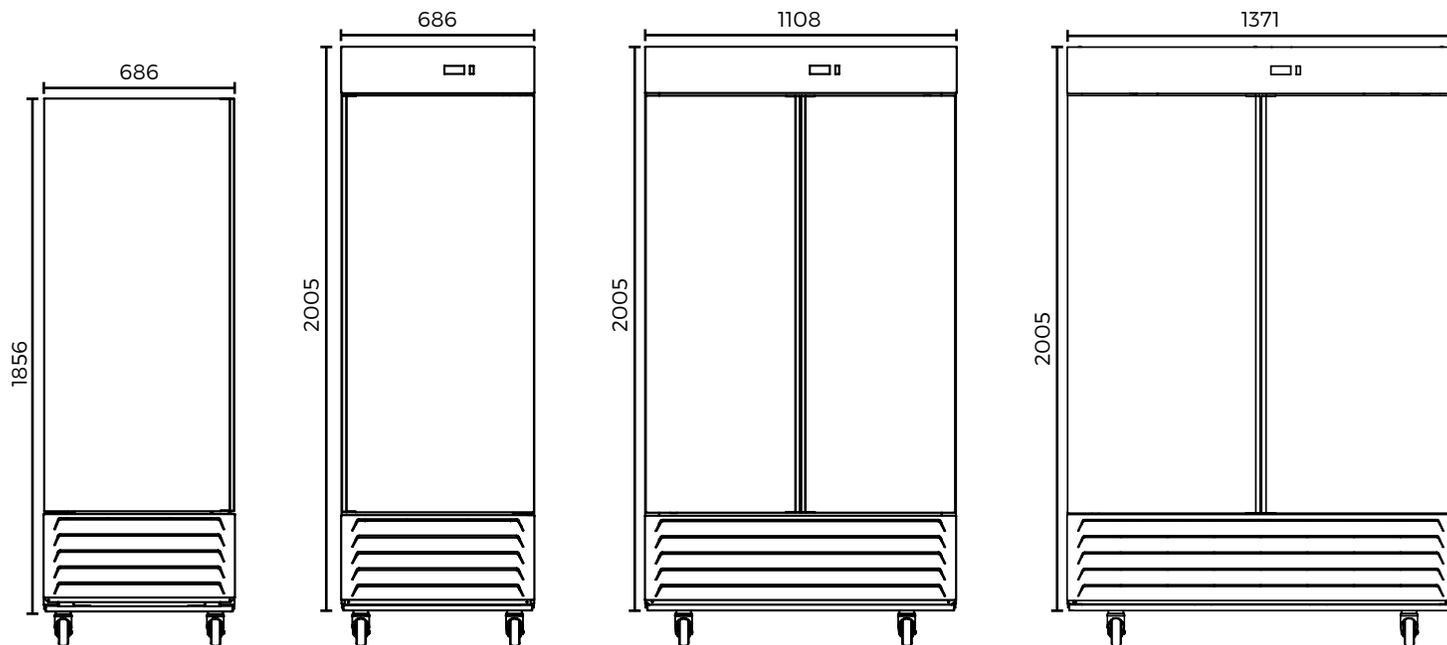


ARF-17-PE

ARF-23-PE

ARF-37-PE

ARF-49-PE

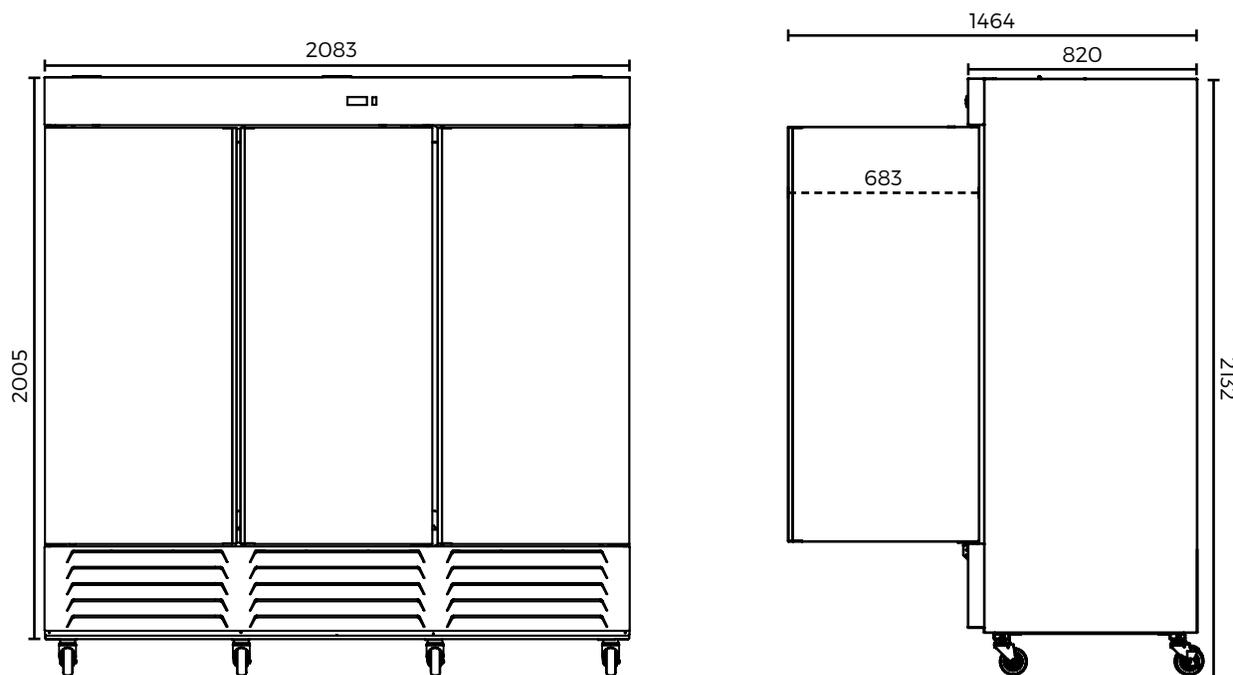

ARF-72-3G-PE

MODELOS
23, 37, 49, 72