

S1070

GUÍA DE USUARIO

CONTADORA DE BILLETES

MGUV PORTÁTIL



SILVER

Gracias por adquirir este producto de *SILVER*.

Recomendamos leer cuidadosamente esta Guía de Usuario con el objetivo de que se familiarice con todas las funciones que le brinda este producto.

SILVER

Para más información de nuestros productos, visite

www.SILVERMoneyCounters.com

Índice

Índice.....	3
Instrucciones de Seguridad.....	4
1. Introducción	6
2. Instalación de la Batería	6
3. Contenido de la Caja.....	7
4. Descripción General	8
4.1 Descripción de Partes	8
4.2 Panel de control	9
5. Operación	10
5.1 Colocación de los Billetes	10
5.2 Ajuste de la Sensibilidad de los Sensores	12
5.3 Ajuste del Gap de Entrada de los Billetes	12
6. Mantenimiento y Mensajes de Error	13
7. Especificaciones	14

Instrucciones de Seguridad

Advertencia



No use este producto en áreas donde pueda estar expuesto al agua u otros líquidos.



Desenchufe este equipo del tomacorriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme este equipo. Llame al personal de servicio calificado cuando se requiera un servicio o reparación. Si abre o retira las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un reensamblaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica.



Solo use el cable provisto con la unidad. El uso de otros cables puede producir descargas eléctricas, incendios o daños graves al equipo.



No opere el equipo en áreas con alta temperatura o alta humedad ya que puede impedir que funcione correctamente.

Precaución

Cuando desenchufe el cable de alimentación, no jale el cable, si no agárrelo por el enchufe para extraerlo. No seguir estas instrucciones puede provocar descargas de electricidad, fuego o daño al equipo.

No use el equipo si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe está conectado. No seguir estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios u otros peligros.

No coloque objetos pesados sobre el cable y no lo doble excesivamente, ya que podría dañarse. Si no se siguen estas instrucciones, pueden provocar descargas eléctricas, incendios u otros peligros.

Retire el enchufe de la toma de corriente de la pared si la unidad no se va a usar durante un período prolongado.

Instrucciones de Seguridad (cont.)

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad.
- Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en la guía de usuario y/o equipo.
- Este equipo está diseñado para ser operado en un ambiente interior con ventilación adecuada.
- No lo coloque cerca de la luz directa, fuentes de calor o acondicionadores de aire.
- Este equipo solo debe utilizarse con el cable de alimentación suministrado y conectado a la línea de voltaje especificado en el equipo.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, nunca introduzca objetos en el equipo a través de las ranuras de la carcasa, ya que pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o partes de acceso directo.
- Cuidar no derramar ningún tipo de líquido sobre la unidad.
- Desconecte y/o apague la unidad y llame al servicio técnico en cualquiera de estas circunstancias:
 - Desconecte y/o apague la unidad y llame al servicio técnico en cualquiera de estas circunstancias:
 - Cuando el cable de conexión esté dañado o gastado*
 - Si se ha derramado líquido sobre la unidad*
 - Si la unidad fue expuesta al agua o la lluvia accidentalmente*
 - Si el equipo sufrió alguna caída o alguna de sus cubiertas está dañada*
 - Si la unidad muestra evidentes cambios en su funcionamiento

**No cubierto por la garantía*

NOTA: *No remover la punta del cable de alimentación que descarga a tierra. Este se usa como medida de seguridad para proteger el equipo y los usuarios de una descarga eléctrica.*



Si la unidad no funciona normalmente siguiendo las instrucciones, ajuste solo los controles cubiertos por las instrucciones de operación. El ajuste incorrecto de otros controles puede ocasionar daños y, a menudo, requerirá un trabajo extensivo por parte de un técnico calificado para restablecer el funcionamiento normal del producto.

1. Introducción

Compacto y económico, el Contador de Billetes Portátil S1070 MGUV es perfecto para cualquier negocio que busque contar billetes con un presupuesto ajustado. Con detección de falsificaciones UV/MG y una velocidad máxima de conteo de hasta 1,500 billetes por minuto, el S1070 ofrece versatilidad y eficiencia, todo empacado en su marco ligero.

Detección de Billetes Falsos: El S1070 viene con detección de falsificaciones UV/MG para ayudar a detectar billetes falsos.

Alto Rendimiento: Velocidades de conteo altas de hasta 1,500 billetes por minuto te permiten sacar el máximo provecho de tu contador de billetes compacto.

Rápido: Con menos de 6 lbs, el S1070 es fácil de limpiar y transportar.

2. Instalación de la Batería



Batería opcional / se vende por separado

El compartimiento de la batería está ubicado en la parte inferior de la unidad. Retire el tornillo de la tapa del compartimiento de la batería y conecte la batería correctamente. Coloque la tapa y el tornillo nuevamente.

3. Contenido de la Caja


Al abrir la caja, verifique que todos los elementos descritos a continuación estén incluidos. Si algún artículo está dañado o falta, contacte al distribuidor donde compró la unidad.

1. S1070 Contadora de Billetes y pantalla auxiliar
2. Cable de Alimentación
3. Guía de Usuario
4. Libro de Garantía



4. Descripción General

4.1 Descripción de Partes

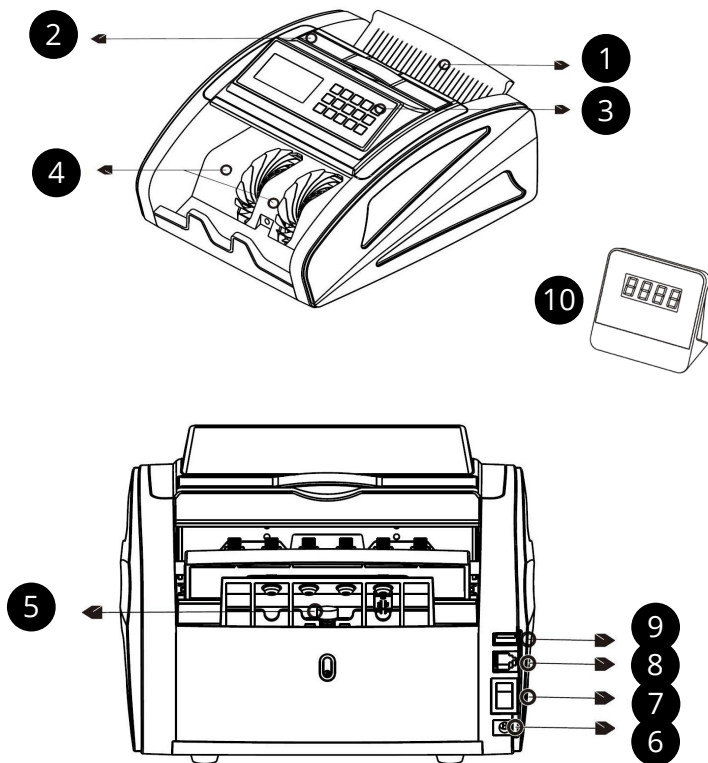


1. Bandeja de Entrada de Billetes
2. Agarradera
3. Panel de Control
4. Bandeja de Salida
5. Ajuste de Espesor del Billete

6. Interruptor de Encendido / Apagado
7. Conector de Cable de Alimentación
8. Interfase p/ Pantalla Externa
9. Puerto de Actualización (USB)
10. Pantalla Auxiliar

4. Descripción General (cont.)

4.2 Panel de Control

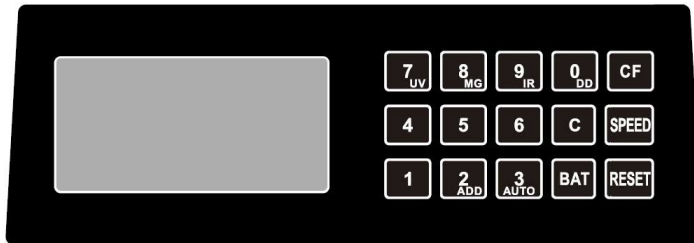

1. **UV:** Función de Detección Ultravioleta ON / OFF
2. **MG:** Función de Detección Magnética ON / OFF
3. **DD:** Función de Verificación de Tamaño (Ancho del Billeto)
4. **IR:** Ajusta la intensidad de los sensores de conteo
5. **BAT:** Habilita o deshabilita el conteo por lotes
6. **AUTO:** Selección de modo de arranque Automático o Manual
7. **RESET:** Usado para comenzar el conteo / Activación del Modo Manual de conteo
8. **SPEED:** Selecciona la velocidad de conteo 1000, 1200 o 1500 bpm
9. **C:** Limpia los datos de un conteo previo antes del comienzo de un nuevo conteo
10. **Teclado Numérico (0-9):** Usados para la selección de la cantidad deseada en el conteo por lotes o el nivel de sensibilidad para cada sensor.
11. **ADD:** Función de Adición ON / Off. Con la función ADD activada, la unidad cuenta todos los billetes de forma consecutiva mostrando siempre el monto total acumulado.
12. **CF:** tecla de combinación de función. Presione esta tecla, luego presione la tecla de función deseada para activar o desactivar la función. (UV, MG, etc.)

5. Operación

5.1 Colocación de los Billetes



MUY IMPORTANTE

Las máquinas de carga trasera son muy sensibles al posicionamiento de los billetes en la bandeja de entrada. Pueden ocurrir errores continuos durante el recuento debido a un mal posicionamiento de los billetes. Proceda con las siguientes instrucciones para colocar los billetes en la bandeja de entrada:

Posicionamiento correcto de los billetes en la bandeja de entrada.

1. Coloque los billetes en la bandeja de entrada como se muestra en Figuras 1 y 2.
2. Empuje los billetes con un dedo (Figura 3) de manera que estos descansen sobre la bandeja alimentadora en la posición de conteo correcta.

Figura 1




Figura 2





Figura 3



5. Operación (cont.)

5.1 Colocación de los Billetes (cont.)

No cuente billetes húmedos o severamente dañados.

No cuente los billetes rotos o demasiado arrugados, esto puede hacer que se atasquen.



Doblado



Arrugado



Rasgado



Adhesivo

Tenga cuidado con las presillas para papel, bandas de goma, etc. en los billetes para evitar errores de conteo o billetes atascados.



Clip



Presillas




Banda de goma






Monedas

Después de asegurarse de que los billetes no estén pegados, colóquelos en la tolva.



Coloque los billetes correctamente en orden como se muestra a continuación.



5. Operación (cont.)


5.2 Ajuste de la Sensibilidad de los Sensores

El usuario puede ajustar la sensibilidad de los sensores presionando el botón correspondiente de la detección por 3 segundos, para entrar en el modo de ajuste. Los valores de ajuste son entre 0-9. 0 apaga la función y 9 es el valor más alto (sensitivo). Al finalizar presionar el botón "Restart". Para restablecer los valores de sensibilidad de fábrica, presionar el botón "C" por 3 segundos, la maquina dará un sonido de confirmación.

5.3 Ajuste del Gap de Entrada de los Billetes

Revise el ajuste del canal de alimentación de los billetes. Billetes atascados y contantes mensajes de errores son síntomas de un ajuste inadecuado del espesor del billete. Rotando el tornillo de ajuste de espesor, el cual está ubicado en la parte posterior de la unidad, usted podrá calibrar la unidad correctamente. Rotando en sentido horario - Reduce el espesor del canal Rotando sentido antihorario - Aumenta el espesor del canal

NOTE: Para billetes nuevos se recomienda un gap estrecho y ajustado. Para billetes usados y gastados se recomienda el gap un poco ABIERTO.

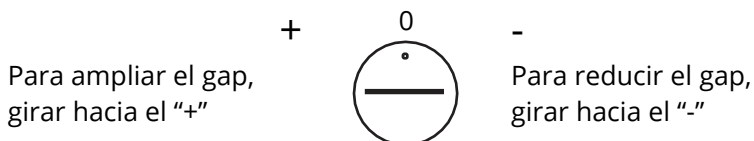

6. Mantenimiento y Mensajes de Error

Para asegurar un funcionamiento eficiente de la unidad, se recomienda limpiar los sensores ópticos periódicamente. El polvo o cualquier otro tipo de suciedad podría afectar el buen funcionamiento.

ERROR	DESCRIPTION	SOLUTION
UU	Billete sospechoso UV	Retirar el billete sospechoso y presionar el botón "RESET" para continuar
MG	Billete sospechoso MG	
HALF	Diferente Tamaño	
dbl	Detección de doble billete	1. Retirar el billete sospechoso y presionar el botón "RESET" para continuar. 2. Calibrar el canal de alimentación
dd	Diferente ancho	
CHA	Billete encadenado	
ER0	Error sensor de conteo	1. Limpiar los sensores de conteo
ER1		2. Contactar servicio técnico

7. Especificaciones

Temperatura	32° - 104°F (0° - 40°C)
Humedad	25% - 80%
Pantalla	LCD
Velocidad de conteo (billetes nuevos)	1,000 billetes/minuto 1,200 billetes/minuto 1,500 billetes/minuto
Sistema de Alimentación	Fricción por Rodillos
Tipo de Alimentación	Carga Trasera
Capacidad de la Bandeja de Entrada	150 billetes (billetes nuevos)
Capacidad de la Bandeja de Salida	150 billetes (billetes nuevos)
Fuente de Alimentación (INPUT)	100 - 240 VAC 60/50 Hz
Consumo de Energía	36 Vatios Máx. (1.2 Vatios Máx. en Espera)
Tipo de Billetes Aceptados	Papel
Dimensiones de Billetes Aceptados (Largo x Ancho)	3.9 x 2 - 6.7 x 3.2 in 10 x 5 - 17 x 8 cm
Tipo de Batería	Compatible con la impresora (Se vende por separado)
Dimensiones de la Unidad (Largo x Ancho x Alto)	11.4 x 9.6 x 6.9 in (29 x 24.5 x 17.5 cm)
Peso de la Unidad	5.5 lb (2.5 kg)

7104 NW 50th St • Miami, FL 33166

9AM- 5PM ET Lunes a Viernes

www.SILVERMoneyCounters.com

SILVER