

# AUTR/AUTF Mesas Bajo Mostrador



## CARACTERISTICAS ESTANDAR

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuestas en acero inoxidable.

Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A o R-404 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Control electromecánico de temperatura (modelos AUTR).

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales (modelos AUTF).

Temperatura de trabajo para modelos AUTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Temperatura de trabajo para modelos AUTF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Cumple con las Norma NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



AUTR-60



AUTR-72

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- Ruedas ADA de 2 1/2".\*
- Backsplash removible de 4".\*
- Puerta reversible (modelo 27").\*
- Panel posterior en acero inoxidable.\*
- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. y 220V. - I - 50Hz. o 60Hz.




Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad (ft <sup>3</sup> )	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)	Embalaje (kg)			
									Frente	Profundidad	Altura	(m <sup>3</sup> )	
AUTR-27	1	2	6.4	2.7	1/6	115/60	5-15P	10'	686	762	787	0.60	82
AUTR-48	2	4	12.1	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1219	762	787	1.02	117
AUTR-60	2	4	15.3	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1524	762	787	1.26	138
AUTR-72	3	6	18.6	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1829	762	787	1.50	165
AUTF-27	1	2	6.4	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	686	762	787	0.60	82
AUTF-48	2	4	12.1	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	1219	762	787	1.02	117
AUTF-60	2	4	15.3	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	1524	762	787	1.26	138


\* Con costo adicional. NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido). NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

# AUTR/AUTF Mesas Bajo Mostrador


VISTAS CAD

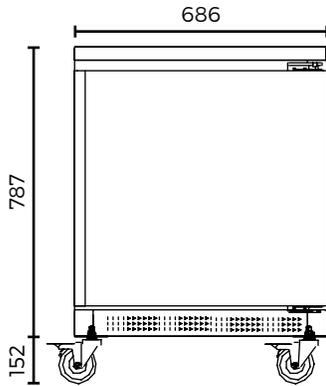


AUTR-27 / AUTF-27

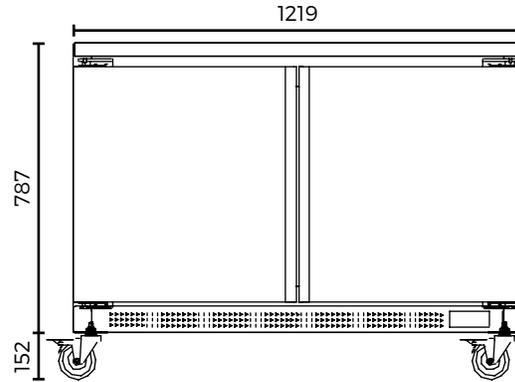


AUTR-48 / AUTF-48

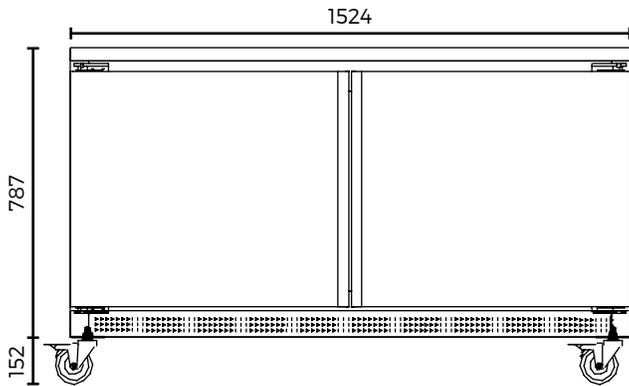

AUTR-60 / AUTF-60

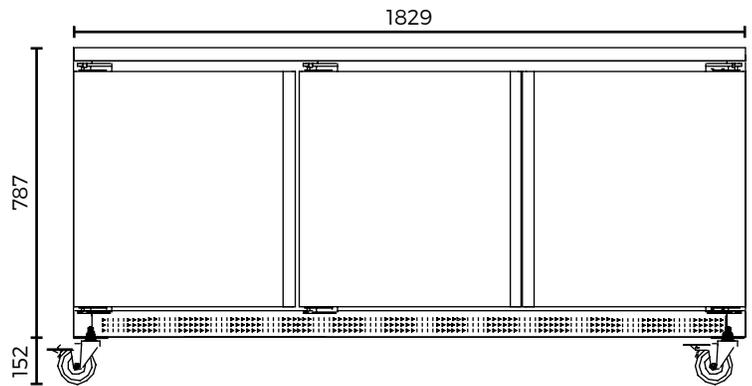

AUTR-72

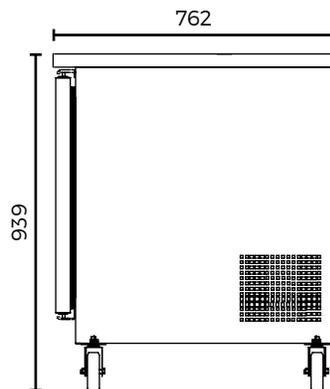

VISTA LATERAL