

DU Pantallas, Soportes & Cristales Curvos

CARACTERISTICAS ESTANDAR



Construcción en acero inoxidable.

Tensión de trabajo: 220V. - I+N - 50/60Hz.

Los soportes están fabricados en tubo de acero inoxidable con mordazas para sujeción del cristal en la parte superior.

Los modelos con luz y los modelos con luz y calor incorporan interruptor ON/OFF con testigo luminoso.

Gracias a su polivalencia, las pantallas y soportes pueden montarse sobre los elementos Drop In Edenox o sobre cualquier otro tipo de encimera.




DU-311-L-CG2

PANTALLAS CON LUZ (ILUMINACION MEDIANTE FLUORESCENTES PROTEGIDOS)

Modelo	Capacidad GN	Potencia (W)	Medidas Exteriores (mm)			Embalaje	
			Frente	Profundidad	Altura	(m ³)	(kg)
DU-211-L-CG2	2 GN 1/1	8	772	590	480	0.09	24
DU-311-L-CG2	3 GN 1/1	14	1097	590	480	0.13	29
DU-411-L-CG2	4 GN 1/1	21	1422	590	480	0.16	35
DU-511-L-CG2	5 GN 1/1	28	1747	590	480	0.20	42

** Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

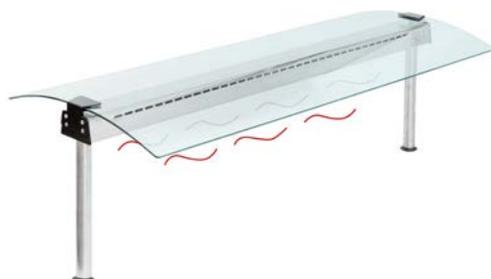


DU-311-H-CG2

PANTALLAS CON LUZ Y CALOR (ILUMINACION MEDIANTE HALOGENOS PROTEGIDOS)

Modelo	Capacidad GN	Potencia (W)	Medidas Exteriores (mm)			Embalaje	
			Frente	Profundidad	Altura	(m ³)	(kg)
DU-211-H-CG2	2 GN 1/1	240	772	590	480	0.09	24
DU-311-H-CG2	3 GN 1/1	360	1097	590	480	0.13	29
DU-411-H-CG2	4 GN 1/1	480	1422	590	480	0.16	30
DU-511-H-CG2	5 GN 1/1	600	1747	590	480	0.20	42

** Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

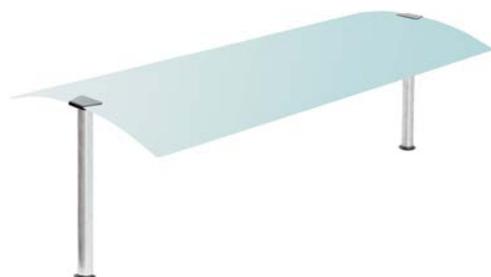

DU-311-N-CG2

SOPORTES NEUTROS CON CRISTAL

Modelo	Capacidad GN	Potencia (W)	Medidas Exteriores (mm)			Embalaje	
			Frente	Profundidad	Altura	(m ³)	(kg)
DU-211-N-CG2	2 GN 1/1	240	772	590	480	0.09	24
DU-311-N-CG2	3 GN 1/1	360	1087	590	480	0.13	29
DU-411-N-CG2	4 GN 1/1	480	1412	590	480	0.16	35
DU-511-N-CG2	5 GN 1/1	600	1737	590	480	0.20	42

** Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

