



NEWS
2020-2021

PRODUCT
CATALOGUE

Catalogue d'éclairage mural ou encastré à LED

Focus on the value of light



1SS0101

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1SS0101-H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1SS0102


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x2W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1SS0102-H


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x3W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1SS0107

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x0,5W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



angle d'éclairage à 60°



manchon de montage



1SR0101

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1SR0101-H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1SR0102

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x2W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1SR0102-H


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x3W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1SR0107

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x0,5W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



angle d'éclairage à 60°



manchon de montage



ÉCLAIRAGE MURAL & ENCASTRÉ À LED



1QS0101


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1QS0101-H


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1QS0102

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x2W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



angle d'éclairage à 60°



manchon de montage

1QS0102-H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x3W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1QS0107

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x0,5W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



1QR0101

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

1QR0101-H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x1W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1QR0102

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x2W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



angle d'éclairage à 60°



manchon de montage

1QR0102-H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x3W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

1QR0107

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, LED 1x0,5W unicolore, avec manchon de montage en plastique
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC



JP-819247


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD3030 x18pcs LED (2,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-819088

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé sous pression, COB LED 8Watt x1pc couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

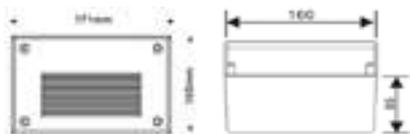

angle d'éclairage à 120°

manchon de montage



JP-819207

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD3030 x15pcs LED (2 watts) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-819068

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé sous pression, COB LED 6Watt x1pc couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage



817187

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD3030 x18pcs LED (2,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage.

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

817068

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD3030 x18pcs LED (2,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage.

- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage



817037

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD5050 x3pcs LED (1,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- 12VDC /24VDC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

817058

Fabriqué en aluminium moulé sous pression, COB 5Watt x1pc couleur unique, avec manchon de montage

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage





817067

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD5050 x3pcs LED (1,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.
- DC24V/ AC100-240V
- CE,EMC

817038

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé sous pression, COB 3Watt x1 pc unicolore, avec manchon de montage en plastique.
- DC24V/ AC100-240V
- CE,EMC



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage





818067

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SMD5050 x3pcs LED (1,5 watts) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.
- DC24V/ AC100-240V
- CE,EMC

818038

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé sous pression, COB LED 3Watt x1 pc couleur unique, avec manchon de montage en plastique.
- AC100-240V
- CE,EMC



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage



819067



Fabriqué en boîtier en aluminium moulé, revêtement en poudre, SAMSUNG SMD5630 x6pcs LED (3Watt) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

819058

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé sous pression, COB 5Watt x1pc couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



manchon de montage

angle d'éclairage à 60° / 120°



820467


Fabriqué en boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre, couvercle en acier inoxydable 304 # OSRAM 3030x6pcs LED (3Watt) couleur unique, avec manchon de montage en plastique.

- DC24V/ AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

820431H

Fabriqué en boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre, couvercle en acier inoxydable 304 # CREE LED 3x1W couleur unie, avec manchon de montage en plastique.

- AC100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



angle d'éclairage à 120°

manchon de montage



REDLIGHT
FOR HOUSE

DOMOTIQUE LOXONE / KNX PARTNERS

11 Boulevard de Cessole, 06100, Nice, France

Tel: 06 24 28 18 45 / 06 95 03 04 75

redlight-france@hotmail.com

<https://www.red-lightfrance.com/>