



NEWS
2020-2021

PRODUCT
CATALOGUE

Catalogue éclairage pour jardin:
spots et pointes


Focus on the value of light



B83306COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1x6W couleur unique, avec plastique pointe, IP65;
- 12VDC /24VDC / CE,EMC
- 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

Angle d'éclairage à 15°/25°/38°/60°

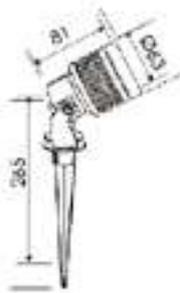

B83310COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1x10W couleur unique, avec plastique pointe, IP65;
- 12VDC /24VDC / CE,EMC
- 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

Angle d'éclairage à 15°/25°/38°/60°



B83314COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1x14W couleur unique, avec plastique pointe, IP65;
- 12VDC /24VDC / CE,EMC
- 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU


Angle d'éclairage à 15°/25°/38°/60°



B83506COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1X14W couleur unique avec base de montage en aluminium, IP65;
- 12VDC /24VDC CE,EMC
- 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

Angle d'éclairage à 13°/25° /38°/60°





B83506COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1X6W couleur unique, avec base de montage en aluminium, IP65;
 - 12VDC /24VDC CE,EMC
 - 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU
 Angle d'éclairage à 13°/25° /38°/60°



B83506COB

Fabriqué en aluminium, CREE COB LED 1X6W couleur unique, avec base de montage en aluminium, IP65;
 - 12VDC /24VDC CE,EMC
 - 100-240VAC / EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU
 Angle d'éclairage à 13°/25° /38°/60°



Accessoire optionnel:
Capot antireflet en aluminium



S83311

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X1W CREE LED couleur unique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

S83311-H

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X1W CREE LED couleur unique, IP65
 - 100-240VAC
 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

S83312

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X2W CREE LED couleur unique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC


S83312

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X2W CREE LED couleur unique, IP65
 - 100-240VAC
 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

S83316

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X3W RGB3in1 LED couleur, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15°/25°/30°/45°/60° /90°

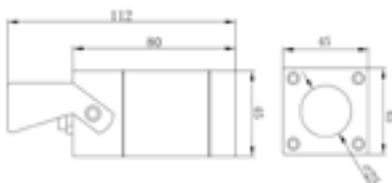

Accessoire optionnel:
Pointe en plastique H210mm



Accessoire optionnel:
Base de montage en aluminium Ø65mm



ÉCLAIRAGE POUR JARDIN À LED, SPOTS & POINTES



JP-83311


Fait de revêtement en poudre extérieure en aluminium ou anodisé finition, 1X1W LED couleur unique, avec pointe en plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83311-H

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X1W CREE LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83312

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X2W CREE LED couleur unique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

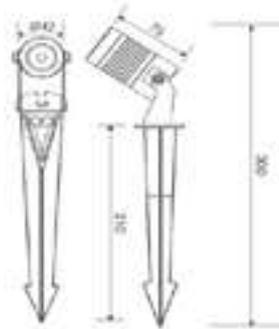

JP-83312-H

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X3W CREE LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83316

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X3W RGB3in1 LED couleur, avec pointe en plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à
8°/15°/25°/30°/45°/60° /90°



JP-83511

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X1W LED couleur unique, avec base, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83511-H

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X1W LED couleur unique, avec base, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83512

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X2W LED couleur unique, avec base, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC


JP-83512-H

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X3W LED couleur unique, avec base, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83516

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X3W RGB3in1 LED couleur, avec base, IP65- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à
8°/15°/25°/30°/45°/60° /90°



Accessoire optionnel:
Capot antireflet en aluminium



Accessoire optionnel:
Base de montage en aluminium Ø65mm



JP-83551B

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X1W LED unicolore, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-83551B-H

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X1W LED unicolore, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-83552B

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X2W LED couleur unique, avec pointe en plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83312-H

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X3W LED couleur unique, avec pointe en plastique, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83556B

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X3W RGB3in1 LED couleur, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-83559B

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X4W RGBW4in1 LED couleur, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à
8°/15°/25°/30°/45°/60° /90°



835110B

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, avec GU10 / Prise E27 / MR16, avec pointe en plastique, IP65

835118COB

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 1X18W CREE COB LED unicolore, avec pointe en plastique, IP65
- 100-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

Angle d'éclairage à 15°/24°/36°





Angle d'éclairage à 8°/15° /20° /25°/30° /45°/60°

JP-83551

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X1W LED unicolore, avec base de montage, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-83551-H

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X1W LED unicolore, avec base de montage, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83552

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X2W LED unicolore, avec base de montage, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83552-H

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X3W LED unicolore, avec base de montage, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83556

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation
corps, 1X3W RGB3in1 LED couleur, avec base, IP65-
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83559


Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur
boîtier, 5X4W RGBW4in1 LED couleur, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC



Accessoire optionnel:
Capot antireflet en aluminium



Accessoire optionnel:
Base de montage en aluminium Ø65mm

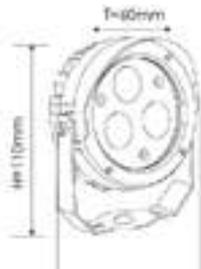

JP-832031D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre,
3X1W LED couleur unique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-832031DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre,
3X1W LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- CE,EMC

JP-832032D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre,
3X2W LED couleur unique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-832032DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre,
3X2W LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- CE,EMC

JP-832036D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre,
3x3W RGB3in1, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15° /25°/30°/45°



JP-83261D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 3X1W LED couleur unique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83261DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 3X1W LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- CE,EMC

JP-83262D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 3X2W LED couleur unique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15° /25°/30°/45°

JP-83262DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 3X2W LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 25°/30°/45°

JP-83266D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 3x3W RGB3in1, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-82669D

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur boîtier, couleur LED 6X4W RGBW 4 en 1, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-832121D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X1W LED couleur unique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-832121DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X1W LED couleur unique, IP65
- AC100-240V
- CE,EMC

JP-832122D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X2W LED couleur unique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15° /25°/30°/45°

JP-832122DH

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X2W LED couleur unique, IP65
- 100-240VAC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 25°/30°/45°

JP-832126D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12x3W RGB3in1, IP65
- 24VDC
- CE,EMC

JP-832129D

Fabriqué en aluminium coulé, revêtement en poudre pour l'extérieur boîtier, 12X4W RGBW4in1 LED couleur, avec pointe en plastique, IP65
- 24VDC
- CE,EMC



Accessoires optionnels:

Fabriqué en aluminium, revêtement en poudre pour l'extérieur couleur (identique au boîtier) et câble 1pc PG11
Glande, taille de pointe: H265 * Dia.60mm



ÉCLAIRAGE POUR JARDIN À LED, SPOTS & POINTES



B832121D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X1W LED couleur unique, IP65 - CE,EMC

B832122D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X3W LED couleur unique, IP65 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

B832123D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12X1W RVB LED couleur unique, IP65 - CE,EMC

B832124D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12x2W RVB LED couleur unique, IP65 - CE,EMC

B832126D

En aluminium, boîtier extérieur de revêtement en poudre, 12x3W RGB3in1 LED couleur, IP65 - CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15°/25°/30°/45°



832181S

Fabriqué en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, 18X1W CREE LED couleur unique, IP65 - EAC, TUV, CCC, CE, C-tick,EU US

832182S

Fabriqué en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, 18X3W CREE LED couleur unique, P65 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



832181S

Fabriqué en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, 36X1W CREE LED couleur unique, IP65 - EAC, TUV, CCC, CE, C-tick,EU US

832182S

Fabriqué en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, 36X2W CREE LED couleur unique, P65 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

Angle d'éclairage à 15°/30°/45°/60°/90°

Angle d'éclairage à 15°/30°/45°/60°/90°



JP-83831

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X1W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

JP-83832

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X2W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

JP-83831-H

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X1W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
 - 100V-240V
 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU



JP-83832-H

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X3W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
 - 100-240VAC
 - EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83833

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, LED RVB 3x1W, avec pointe en plastique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

JP-83834

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, LED RVB 3x2W, avec pointe en plastique, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15° /25°/30°/45°

JP-83836

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x3W RGB3in1 LED, avec plastique pointe, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

JP-83839

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x4W RGBW4in1 LED, avec plastique pointe, IP65
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

83836-RF (avec télécommande)

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x3W RGB3in1 LED, IR intégré courant constant avec télécommande RF, avec pointe en plastique
 - 85-265V



JP-838110

Fabriquée en aluminium moulé avec couvercle avant en acier inoxydable, IP65; douille GU10, avec pointe en plastique.

JP-838111

En fonte d'aluminium avec couvercle avant en acier inoxydable, IP65; avec ampoule LED GU10 6 W, avec pointe en plastique.
 - 12VDC /24VDC
 - CE,EMC

Angle d'éclairage à 38°





JP-83031


En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X1W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83032

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X2W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83031-H

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X1W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
- 100V-240V
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

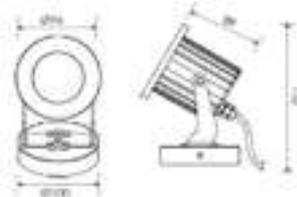

JP-83032-H

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec couvercle avant en acier inoxydable, 3X3W LED couleur unique, avec pointe plastique, IP65
- 100-240VAC
- EAC,TUV,CCC,CE,C-tick,EU

JP-83033

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, LED RVB 3x1W, avec pointe en plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

JP-83034

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, LED RVB 3x2W, avec pointe en plastique, IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 8°/15° /25°/30°/45°



JP-83036

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x3W RGB3in1 LED, avec socle, IP65
- 12VDC /24VDC / CE,EMC

JP-83039

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x4W RGBW4in1 LED, avec plastique pointe, IP65
- 12VDC /24VDC / CE,EMC

83036-RF (avec télécommande)

En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre extérieur, avec capot avant en acier inoxydable, 3x3W RGB3in1 LED, IR intégré courant constant avec télécommande RF, avec socle.
- 85-265V

Angle d'éclairage à 15°/25°/38°/60°



835120

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X6W RGBW 4in1 LED (W = 3000K ou 4000K ou 6000K), IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

835120

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X10W RGBW 4in1 LED (W = 3000K ou 4000K ou 6000K), IP65
- 12VDC /24VDC
- CE,EMC

Angle d'éclairage à 30°/45°

835126

Made of aluminum outdoor powder coating or anodizing body, 1X6W CREE COB LED white color, IP65
- 100V-240V
- EAC, TUV, CCC, CE, C-tick, EU


Angle d'éclairage à 24°/36°/ 15°



B833109

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X10W RGBW4in1 (W = 3000K ou 4000K ou 6000K) LED, IP65
- 12VDC /24VDC / CE,EMC

Angle d'éclairage à 24°/36°/ 60°/10°

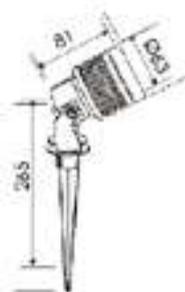

B835109

Fait de revêtement en poudre d'extérieur en aluminium ou d'anodisation corps, 1X10W RGBW4in1 (W = 3000K ou 4000K ou 6000K) LED, IP65
- 12VDC /24VDC / CE,EMC

Angle d'éclairage à 24°/36°/ 60°/10°





REDLIGHT
FOR HOUSE

DOMOTIQUE LOXONE / KNX PARTNERS

11 Boulevard de Cessole, 06100, Nice, France

Tel: 06 24 28 18 45 / 06 95 03 04 75

redlight-france@hotmail.com

<https://www.red-lightfrance.com/>