



MONITEUR UHD 28" MP

Manuel utilisateur

Pour vous accompagner partout où le travail vous mène




Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w dobrym stanie


- Monitor należy trzymać z dala od źródeł wody lub wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice i baseny.
- Należy upewnić się, że monitor jest umieszczony na płaskiej powierzchni. Upadek monitora może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Monitor należy przechowywać i używać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł emisji i ciepła.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworu wentylacyjnego w tylnej obudowie i nie używaj produktu na łóżku, sofie, kocu lub podobnych obiektach.
- Zakres napięcia zasilania monitora jest wydrukowany na etykiecie na tylnej obudowie. Jeśli nie jest możliwe określenie napięcia zasilania, należy skonsultować się z dystrybutorem lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem w deszczowe dni lub uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym napięciem zasilania.
- Należy używać sprawdzonego gniazda uziemiającego, nie przeciążać gniazda, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać obcych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, aby uniknąć porażenia prądem. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem posprzedażowym.
- Nie należy ciągnąć ani skręcać kabla zasilającego siłą.
- Na powierzchni ekranu znajduje się warstwa polaryzacyjna (nie folia ochronna). Nie należy jej odklejać, ponieważ może to spowodować

Prezentacja produktu

- Dopasuj elementy podstawy i stojaka złożone w kroku 3 do gniazda w urządzeniu i zatrzaśnij je. (Uwaga: Przesuń przycisk szybkiego demontażu w górę, aby wyjąć podstawę i stojak).
- Wystarczy przytrzymać podstawę ręką, aby ustawić monitor w pozycji pionowej.



Monitor




ramię stojaka




Podstawa




Śruba wspornika




Śruby montażowe x4



Kabel sygnałowy DP



Kabel zasilający




Podręcznik użytkownika


- Uwaga: Podczas ustawiania monitora nie należy naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ręką, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.

Opakowanie


1. Należy sprawdzić, czy opakowanie monitora zawiera wszystkie części. Jeśli jakkolwiek część została zgubiona, należy skontaktować się z dystrybutorem..

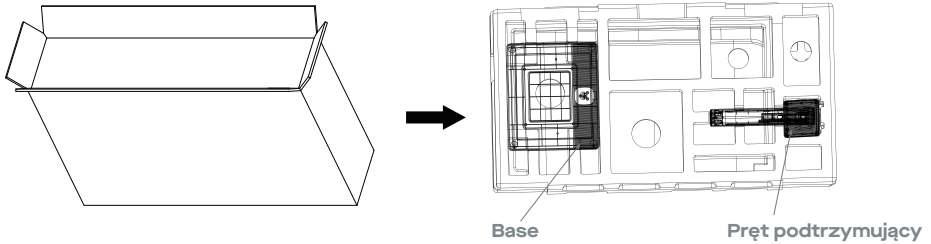


2. Kolor i kształt części może się różnić w zależności od modelu. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Dostarczone przewody mogą się różnić w zależności od zakupionych

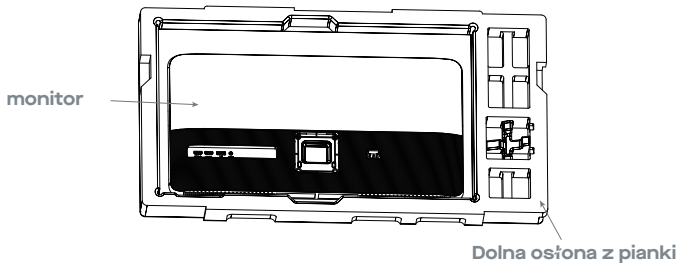



3. produktów. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy



4. Otwórz opakowanie, aby wyjąć pianki i położyć je na płaskim blacie. Zdejmij górną osłonę piankową i odłóż ją na bok, wyjmij torebkę foliową monitora i umieść monitor w dolnej osłonie z pianki.

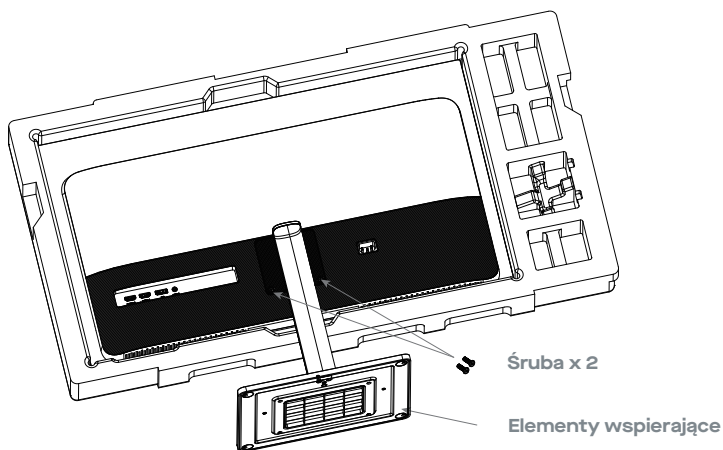


5. Umieść podstawę na ramieniu i dokręć śruby na dole.

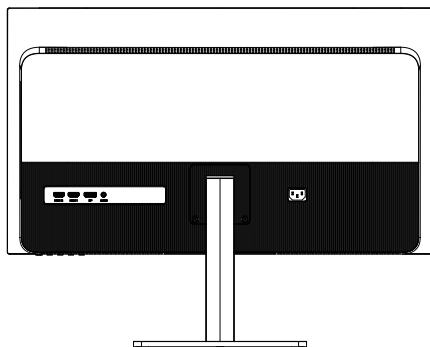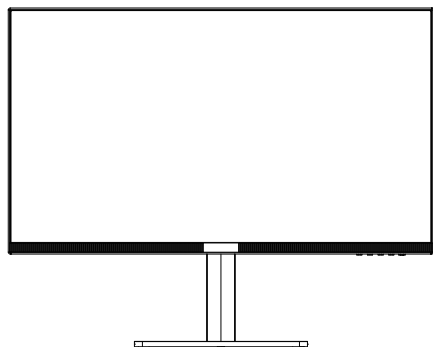


Porada : Rozstaw otworów montażowych uchwytu dla produktu wynosi 75 x 75 mm.

Montaż uchwyty


1. Otwórz opakowanie, aby wyjąć pianki i położyć je na płaskim blacie.

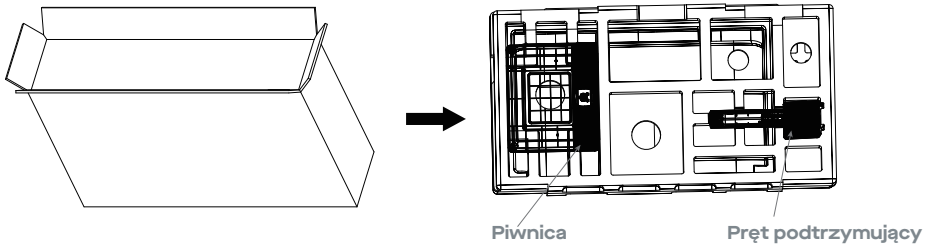

2. je na tylnej obudowie. Zdejmij górną osłonę piankową i odłóż ją na bok, wyjmij torbę foliową monitora i umieść monitor w dolnej osłonie z pianki. Odkręć cztery śruby z tyłu monitora. Podczas mocowania monitora nie należy ścisnąć ekranu rękami, aby uniknąć jego uszkodzenia. Zainstaluj uchwyt do kołka montażowego, zapoznając się z instrukcją obsługi uchwyty (brak w zestawie).

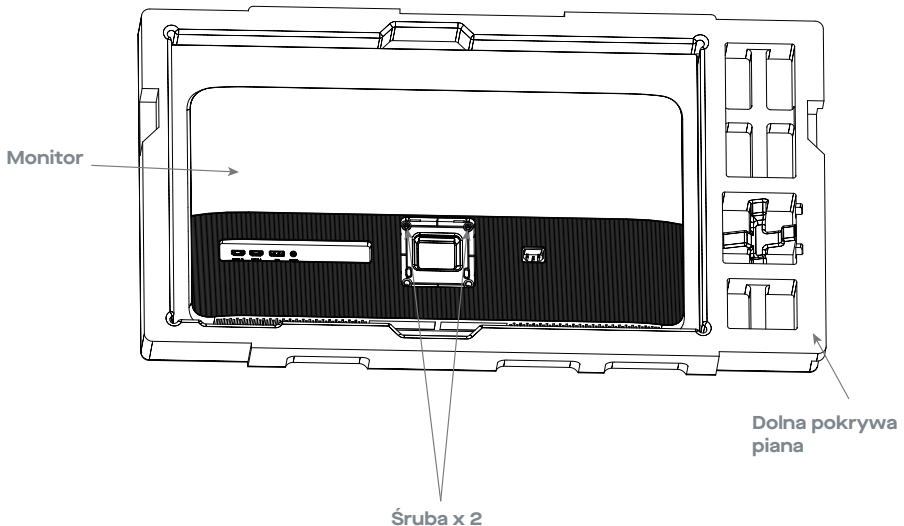


- 4.** Przymocuj cztery śruby do uchwytów sześciokątnych z torby z akcesoriami i zabezpiecz

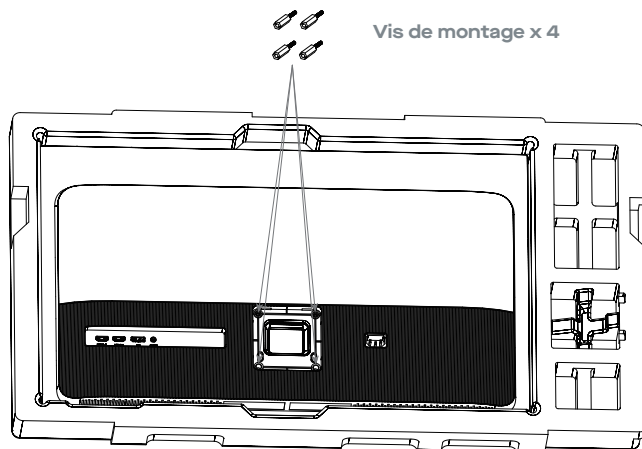


- 5.** Odkręć cztery śruby z tyłu monitora. Podczas sprawdzania monitora nie należy naciskać ekranu dokładnie, aby włączyć jego działanie. Zainstaluj uchwyt do kołka montażu, zapoznając się z kolejnością obsługi uchwytu (brak w zestawie).

Porada : Rozstaw otworów montażowych uchwytu dla produktu wynosi 75 x 75 mm.

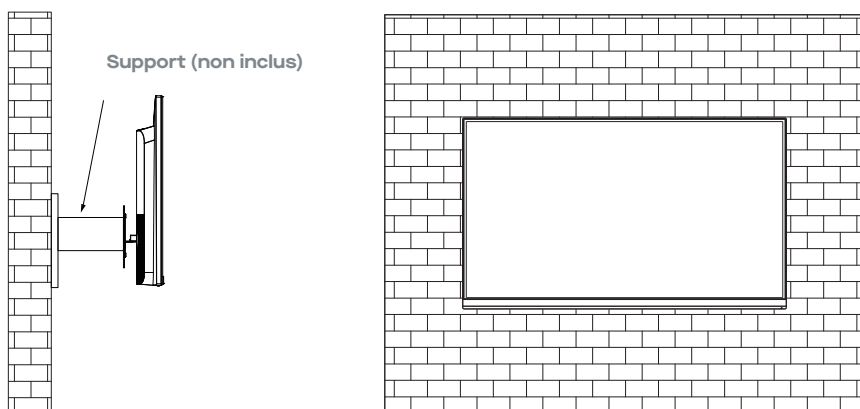


! Uwaga: Aby zapobiec upadkowi monitora umieszczonego na uchwycie, należy go mocno zamocować i w pełni zabezpieczyć. Nie umieszczaj ani nie wieszaj żadnych przedmiotów na uchwycie, a wysokość montażu powinna być mniejsza niż 2 metry.

Regulowanie monitora

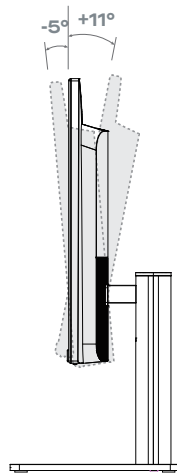

Kąt pochylenia


$-5.0^{\circ}(\pm 2^{\circ}) - +11^{\circ}(\pm 2^{\circ})$

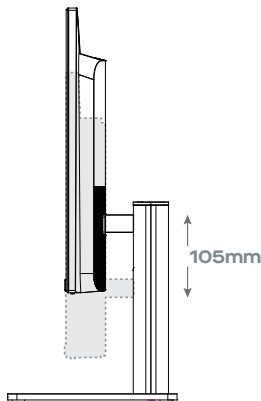

Zakres wysokości


$105.0\text{mm} (\pm 5.0\text{mm})$

Opis przycisków

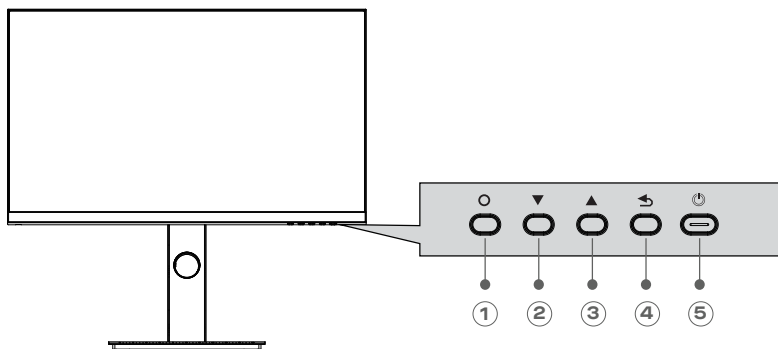

- 1 Przycisk wyboru menu : Przejście do kolejnego poziomu menu/wejście interfejsu menu głównego.
- 2 Klawisz w dół : Przesuń w dół w menu/szybko dostosuj celownik w grze.
- 3 Klawisz w górę : Przesuń w górę/szybko dostosuj tryb dedykowany.
- 4 Przycisk Edit : Powrót do poprzedniego menu/szybka zmiana sygnału wejściowego.
- 5 Przycisk Edit : Powrót do poprzedniego menu/szybka zmiana sygnału wejściowego.


Opis wskaźników stanu

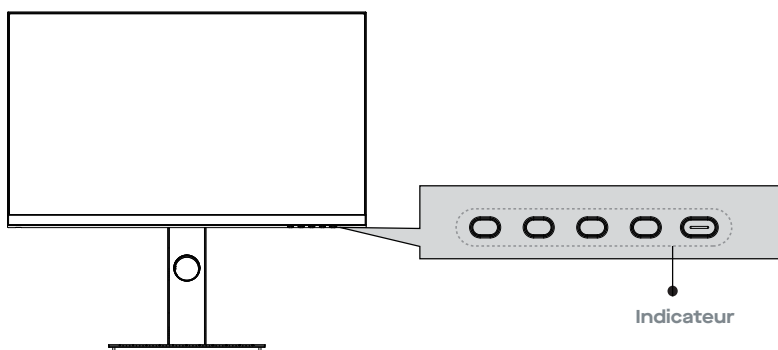

Lampka stanu : świecąca światłem ciągłym na biało wskazuje, że zasilanie jest prawidłowe, a wyświetlacz działa normalnie. Stałe czerwone światło wskazuje na brak źródła sygnału wideo, brak sygnału poziomego lub pionowego lub wykrycie niskiego napięcia.

Jeśli nie jest wyświetlany żaden wskaźnik, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Upewnij się, że komputer jest włączony i wszystkie kable wideo są w pełni podłączone lub połączone.

Połączenie kablem




*Konfiguracja dolnego interfejsu z tyłu różni się w zależności od produktu.

*Uwaga: Jeśli kabel zasilający lub sygnałowy jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalne miękkie kable lub specjalne elementy zakupione u producenta lub w dziale serwisowym.

Interfejs HDMI

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć złącze HDMI IN produktu do interfejsu HDMI OUT komputera.




Użyj kabla HDMI-DVI (brak w zestawie), aby połączyć port HDMI IN produktu z portem DVI OUT komputera. (Zasadniczo komputery PC nie przesyłają sygnałów wideo do monitora za pośrednictwem interfejsu DVI OUT, a do odtwarzania dźwięków z komputera PC konieczne jest dodatkowe podłączenie głośnika).



INTERFEJS DP

Użyj kabla DP, aby podłączyć DP IN produktu do portu DP OUT komputera.



WYJŚCIE AUDIO

Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak słuchawki, do interfejsu wyjścia audio.



INTERFEJS AC IN


Podłącz wtyczkę do odpowiedniego portu monitora, a drugi koniec do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania.



Opis menu OSD

- Kolor i kształt menu OSD w rzeczywistym monitorze mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na rysunku.
- Specyfikacja menu OSD może ulec zmianie wraz z ulepszeniem funkcji bez wcześniejszego powiadomienia.
- Menu ekranowe (OSD) może być używane do regulacji ustawień monitora i jest wyświetlane na ekranie po włączeniu monitora i naciśnięciu przycisku

1. Kliknij aby przejść do ekranu

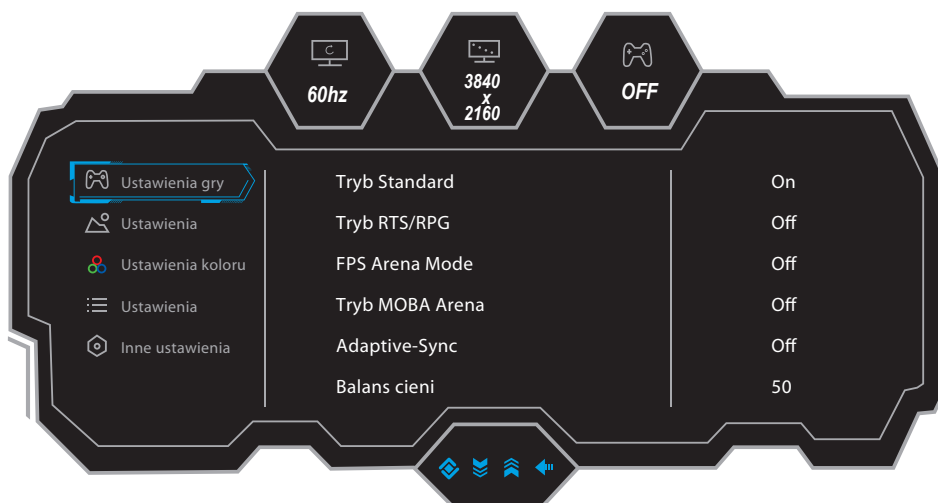

2. Naciśnij ▼ lub ▲ aby przeglądać funkcje.

- Wybierz funkcję, i naciśnij przycisk ○ aby wejść do podmenu.

Naciśnij ▼ lub ▲ aby przeglądać opcje podmenu i naciśnij ○, aby potwierdzić wybór funkcji.

- Naciśnij ▼ lub ▲ aby wybrać opcję, potem ○ naciśnij z bieżącego menu.

- 3. Naciśnij aby wyjść z menu.

- Funkcje monitora różnią się w zależności od modelu, a funkcje podane w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny.

Menu	Podmenu	Przedział wartości
	Tryb Standard	Wyłącz/Włącz
	Tryb RTS/RPG	Wyłącz/Włącz
	Tryb FPS Arena	Wyłącz/Włącz
	Tryb MOBA Arena	Wyłącz/Włącz
	Adaptive-Sync	Wyłącz/Włącz
	Paramètres de Jeu	Balans cieni
	Czas reakcji	Off/Normalny/Szybki/Ultr
	Częstotliwość odświeżania	Wyłącz/Włącz /Stała
	Celownik w grze	Off/Celownik 1/Celownik 2/Celownik 3/Celownik 4/Celownik 5/Celownik 6
	Czas gry	Off/15:00/30:00/45:00/60:00/Stały
	Dynamiczna jasność	Off/Normal/Expert/Postępowa
Paramètres d'Images	Luminosité	0~100
	Contraste	0~100
	DCR	Wyłącz/Włącz
	Tryb dedykowany	Wyłącz/Film/Czytanie/Tryb nocny/Tryb ochrony wzroku
	Low Blue Light	0~100
	Ostrość	0~5
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve
	Proporcje	Szeroki/4:3/1:1/Auto
Paramètres de Couleur	Ciepłe	Wyłącz/Włącz
	Zimne	Wyłącz/Włącz
	Użytk	Wyłącz/Włącz
	ownik	Wyłącz/Włącz
	1	Wyłącz/Włącz
	Użytk	Wyłącz/Włącz
	ownik	R/G/B/C/M/Y
Paramètres OSD	Użytk	简体中文/English/한국어/عربي/Portugues do Brasilazil/ Deutsch/Nederland/ Suomi/Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁体中文/Türkçe
	Czas	0~100
	oczekiwania OSD	0~100
	Pozycja OSD	0~100
	panionie Pozycja OSD	0~100
	Hotkey 1 Setting	Brightness/Contrast/Volume/Mute/Shadow Balance/Game Crosshair/
	Hotkey 2 Setting	Refresh Rate/Game Time/Adaptive-Sync/Contextual Model/Input Signal/
	Hotkey 3 Setting	Dynamic Brightness
	Blokada OSD	Wyłącz/Włącz
	Blokada OSD	Wyłącz/Włącz

Menu

Menu	Sub Menu	Value Range
Other Settings	Input Signal	Auto/DP/HDMI1/HDMI2
	Volume	0~100
	Mute	Off/On
	Auto Power	Off/On
	Eyeshield Remind	Off/On
	Reset	No/Yes
	Information	Input Source/Resolution/Mode/SN

Nom du produit	Moniteur UHD 28"	
Product model	116-1002P01	
Taille de l'écran	28"	
Rapport d'aspect	16:9	
Angle de vue	178°(H) / 178°(V)	
Hauteur des pixels	0.16(H) × 0.16 (V) mm	
Rapport de contraste	1000:1 (TYP)	
Couleurs	16.7M	
Résolution	3840 x 2160	
Taux de rafraîchissement maximal	60Hz	
Entrée d'alimentation	AC 100-240~ 50/60Hz 1.5A	
Dimension du produit	Sans base	639.1 x 371.5 x 52.8 mm
	Avec base	639.1 x 511.1 x 220 mm
Angle d'inclinaison	Inclinaison vers l'avant : 5° (± 2°) ; inclinaison vers l'arrière : 11° (± 2°)	
Plage de hauteur	105mm (±5mm)	
Angle vertical	Non	
Vertical angle	Non	
Haut-parleur	Non	
Conditions environnementales	Action	Température : 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : 10%~90% RH (sans condensation)
	Mémoire	Température : -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidité : 5%~95% RH (sans condensation)



HDMI, HDMI High Definition Multi-media Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

