



MP 28" UHD MONITOR

Manual de Usuario

Para Donde Sea Que Te Lleve El Trabajo




Antes de usar este producto, favor de leer cuidadosamente este Manual de Usuario y consérvelo.


- Mantenga el monitor alejado de fuentes de área o sitios húmedos, tales como baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Cerciórese de que el monitor esté situado en una superficie plana. Si el monitor se cae, podría causar daño a humanos o dispositivos.
- Almacene y utilice el monitor en un sitio fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de fuentes de emisiones y calor.
- No cubra ni bloquee el orificio de ventilación en el chasis trasero, y no use el producto en una cama, sofá, cobertor u objetos similares.
- El rango del voltaje de alimentación de monitor se imprime en la etiqueta del chasis trasero. Si no es posible determinar el voltaje de alimentación, favor de consultar al distribuidor o compañía de energía local.
- En caso de que el monitor no se vaya a usar por un periodo extendido, favor de cortar el suministro eléctrico para evitar choque eléctrico en días lluviosos así como daño a causa de voltaje de alimentación anormal.
- Favor de usar un zócalo aterrizado confiable, no sobrecargue la conexión, o esto podría causar choque eléctrico.
- No inserte materiales externos al monitor, o esto podrá causar corto circuito que resulte en fuego o choque eléctrico.
- No desarme ni repare el producto por su cuenta, para evitar el choque eléctrico. De ocurrir averías, favor de contactar directamente al servicio postventa.
- No tire de o trence con fuerza el cable de energía.
- Hay una capa polarizadora (no una capa protectora) en la superficie de la pantalla. No lo retire, o el producto podrá resultarse dañado y la garantía quedará inválida.

Lista de empaque

- Favor de verificar que el paquete del monitor contenga todas las partes. De perderse cualquier parte, favor de contactar al distribuidor.
- El color y forma de las partes podrán variar con los modelos. Las figuras usadas en este Manual de Usuario son solo de referencia
- Los cables suministrados podrán variar según el producto adquirido. Las figuras en este Manual de Usuario son solo de referencia.



Monitor




Columna soporte




Base




Tornillos columna soporte




Tornillos Montaje x 4



Cable señal DP



Cable de energía




Manual de usuario


- Redundant screws can be used as spare screws.

Instalación


1. Abra el paquete para retirar los empaques y colóquelos en superficie de mesa plana.

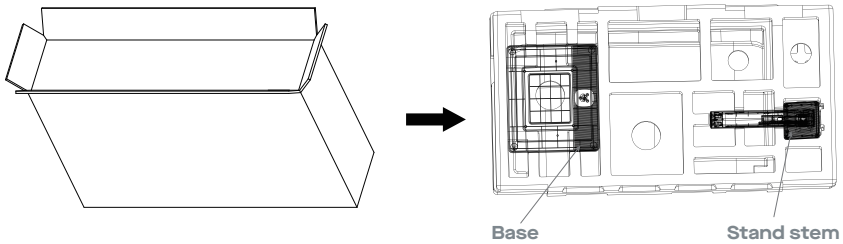


2. Retire cubierta empaque superior y apártela, retire la bolsa protectora del monitor y coloque el monitor en el empaque inferior.

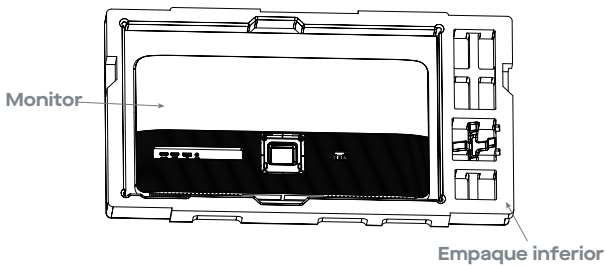



3. Instale la base en el gancho, tornillos abajo.



4. Alinee los componentes de base y soporte ensamblados en el Paso 3 a la ranura de la máquina y ensárteles. (Nota: Deslice el botón de desarmado rápido hacia arriba con dedos para retirar los componentes de base y soporte)

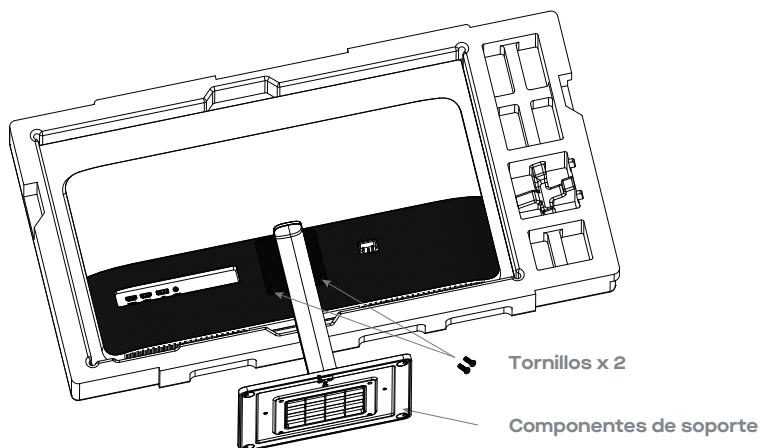


5. Simplemente sostenga el soporte con la mano para erigir el monitor.

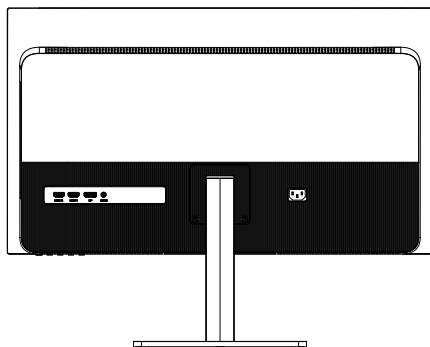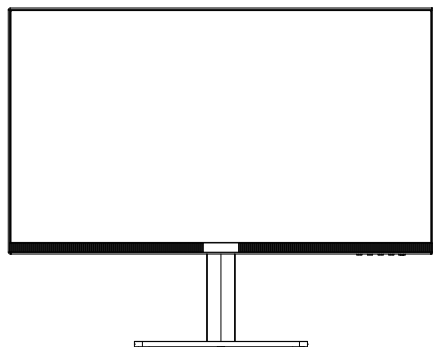

Nota : Durante el levante del monitor entero, no presione con la mano la pantalla de cristal líquido para evitar dañar la pantalla.


Instalación de montaje

1. Abra el paquete para retirar los empaques y póngalos en una superficie de mesa plana.

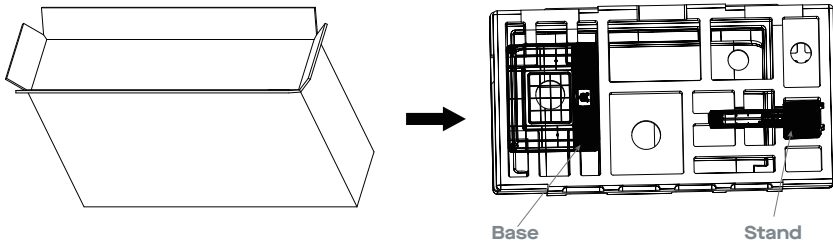


2. Retire la cubierta empaque superior y déjela a un lado, retire la bolsa protectora del monitor y coloque el monitor en la cubierta empaque inferior. Y retire los cuatro tornillos de atrás en el monitor

Recupere cuatro tacos para placas de hierro de la bolsa de accesorios, y fíjelos en el chasis trasero. Durante la fijación del monitor, no presione la pantalla con las manos para evitar

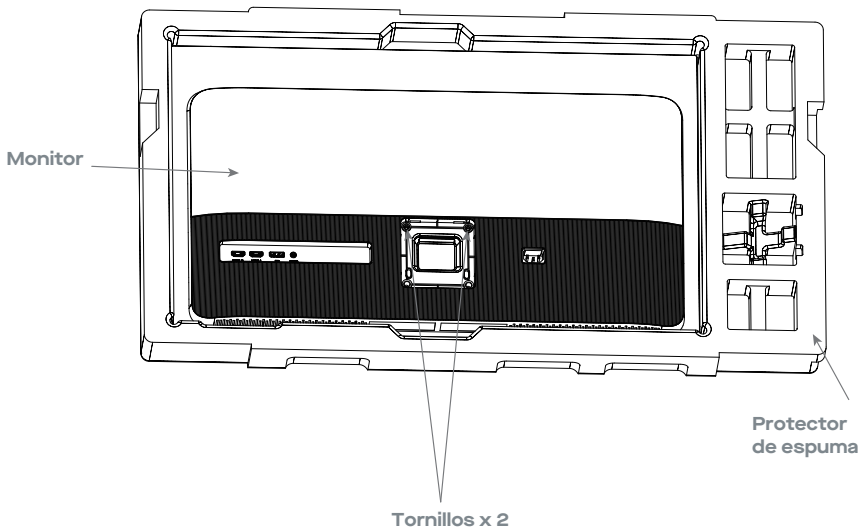


4. Tome cuatro pernos de barra hexagonal de la bolsa de accesorios y fíjelos a la caja trasera.

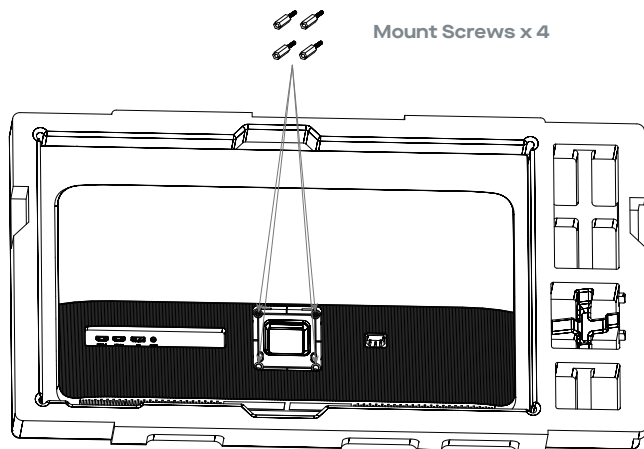


5. Al colocar el candado, tenga cuidado de no pellizcar la pantalla con las manos para evitar dañarla. Fije el soporte al tornillo de fijación consultando el manual de instrucciones del soporte (no incluido).

Sugerencia : La distancia de orificios de montaje del montaje para el producto es 75 x 75mm.

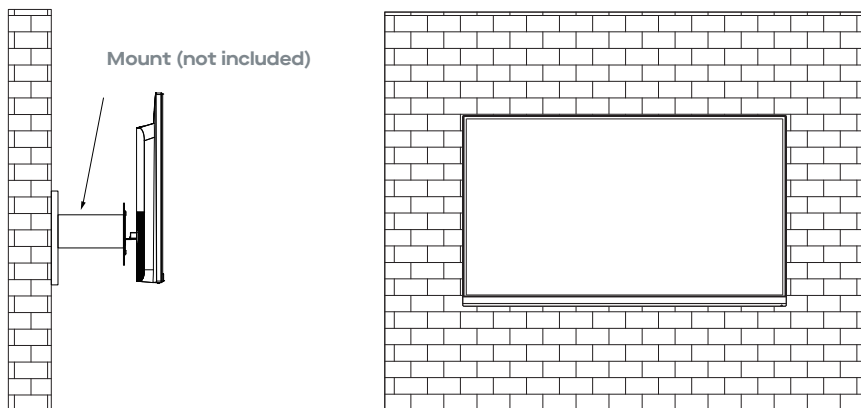


⚠ Nota: Para prevenir que el monitor ya montado se caiga, favor de instalarlo firmemente y protegerlo integralmente. No coloque ni cuelgue objeto alguno del montaje, además de que la altura de montaje deberá ser menor a 2 metros.

Ajuste de monitor

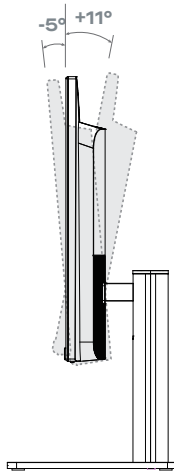


Ángulo de Inclinación
-5.0°(±2°)- +11°(±2°)

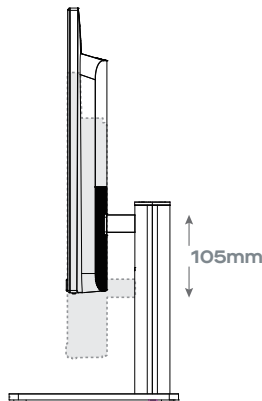


Rango de altura
105.0mm (±5.0mm)

Descripción de botones

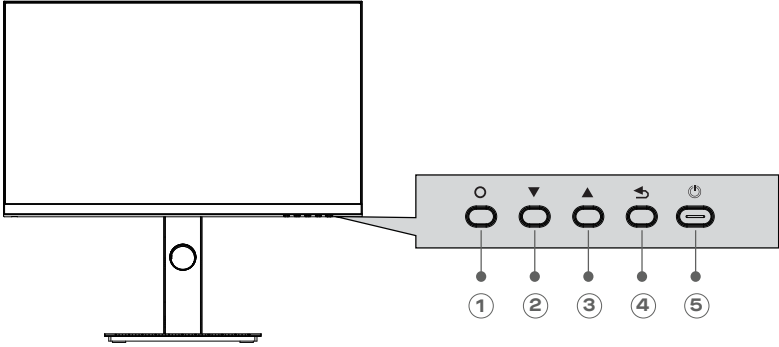


Taste	Funktion
1	Botón selección Menú: Ir al siguiente nivel de menú/ingresar a interfaz menú principal
2	Mover botón abajo: Moverse debajo en menú/MenúRap/ ajustar reticula de juego .
3	Mover botón arriba: over arriba/MenúRap/ajustar el modelo contextual.
4	BotónREGRESA: Regresa al menú previo/ajustar rápidamente la señal entrada.
5	Botón indicador Enc/Energía: Enc/Apag la pantalla.

Explicación de indicadores

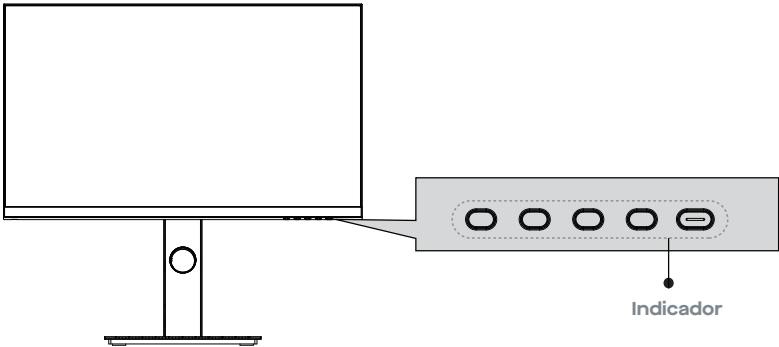

Luz indicador: blanco firme indica que la fuente de energía es normal y que la pantalla funciona normalmente. Adicionalmente, una luz roja firma indica que no hay fuente de video, señal ni horizontal niv vertical o que se detecta bajo voltaje. Si no se activa indicador alguno, el servidor está apagado. Asegúrese de que su computador esté encendido y que todos los cables de video estén completamente enchufados o conectados.


Conexión de cable



*La configuración de interfaz inferior detrás del monitor varía según el producto.
 *Nota: Si se dañó el cable de energía o de señal, deberá reemplazarlo con cables soft especiales o componentes especiales adquiridos del fabricante o departamento de mantenimiento.

Interfaz HDMI

Use el cable HDMI para conectar la interfaz HDMI IN del producto a la interfaz HDMI Out del PC




Use el cable HDMI-DVI (no incluido) para conectar el puerto HDMI IN del producto al puerto DVI OUT del PC. (en general, los PCs no transfieren señales de video mediante la interfaz DVI OUT, y es necesario conectar un sistema de altoparlante adicional para reproducir sonidos de PCs.



INTERFAZ DP

Use el cable DP para conectar al puerto DP IN del producto al puerto DP OUT de un PC.



SALIDA AUDIO

Conecte a salida de audio los dispositivos tales como audifonos a la interfaz de Salida de Audio.



INTERFAZ A.C


Favor de conectar el enchufe de cable de energía al puerto correspondiente del monitor, y conecte el otro extremo a una toma con aterrizamiento apropiado.



Descripción de Menú MENÚ OSD

- El color y la forma del menú OSD del monitor real podría diferir un poco del que se muestra en la figura.
- Las especificaciones del menú OSD podrá cambiar con mejoras de funciones sin notificación previa.
- El menú de despliegue en pantalla (OSD) se puede usar para ajustar la configuración del monitor y se muestra en la pantalla tras encender el monitor y presionar el botón.

1. Presione para ingresar a la pantalla OSD.

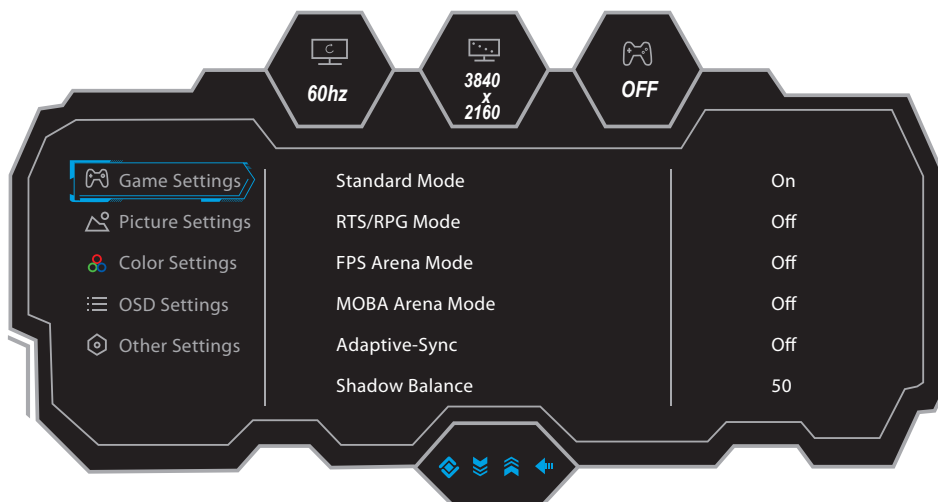

2. Presione ▲ o ▼ para desplazarse por las funciones.

- Seleccione la función deseada y luego presione ● para ingresar al submenú.
- Presione ▲ o ▼ para desplazarse por los submenús, luego presione ● para confirmar la selección de la función deseada.
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción, luego presione ● para confirmar la configuración y salir del menú actual.

3. Presione ● para salir de la interfaz del menú.

- Las funciones del monitor varían con los modelos, y las funciones en este manual son solo con fines de referencia.

Menü	submenú	rango de valores
Configuración juego	Modo estándar	Enc/Apag
	Modo RTS/RPG	Enc/Apag
	Modo Arena FPS	Enc/Apag
	Modo Arena MOBA	Enc/Apag
	Sinc Adaptativa	Enc/Apag
	Balance Sombra	Enc/Apag
	Tiempo de respuesta	Off/Normal/Fast/Ultrafast
	Tasa de refresco	Off/On/Position
	Retícula Juego	Apag/Retícula 1/Retícula 2/Retícula 3/Retícula 4/Retícula 5/Retícula 6
	Tiempo juego	Apag/15:00/30:00/45:00/60:00/Posicion
Configuración imagen	Brillo	0~100
	Contraste	0~100
	DCR	Enc/Apag
	Modelo contextual	Apag/Modo Película/Modo Lectura/Modo Nocturno/Modo Cuidado Ocular
	Luz azul baja	0~100
	Nitidez	0~5
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curva
Configuración de color	Tasa de aspecto	Pantalla Ancha/4:3/1:1/Auto
	Tibio	Enc/Apag
	Fresco	Enc/Apag
	Usuario1	Enc/Apag
	Usuario2	Enc/Apag
	Usuario3	Enc/Apag
	Tono	R/G/B/C/M/Y
OSD-Setting	Saturación	R/G/B/C/M/Y
	Idioma	简体中文/English/한국어/العربية/Portugues do Brasilzil/ Deutsch/Nederland/ Suomi/Français/Ελληνικά/Indonesia/Italiano/日本語/Malaysia/Polskie/Português/Русский/Español/ไทย/Українська/Tiếng Việt/繁体中文/Türkçe
	Espera OSD	0~100
	Posición OSD-H	0~100
	Posición OSD-VD	0~100
	Transp, OSD	0~100
	Config Tecl. Atajo1	Brillo/Contraste/Volumen/Silencio/Balance Sombras/Retícula Juego/
	Config Tecl. Atajo2	Tasa Refresco/Tiempo Juego/Sinc Adaptativa/Modelo Contextual/Señal
	Config Tecl. Atajo3	Entrada/Brillo Dinámico
	Bloquea OSD	enc/Apag
Bloquea OSD	enc/Apag	

Menu	submenú	rango de valores
	señal de entrada	Auto/DP/HDMI 1/HDMI 2
	volumen	0-100
Otro	silenciar	No / Si
Ideas	electricidad del coche	No / Si
	Recordatorio de protección ocular	No / Si
	Restablecen a los predeterminados	No / Si
	información	Fuente de entrada/Resolución/Modo/SN

Parámetros básicos

Nombre de producto	Liquid Crystal Display	
Modelo de producto	28H2U	
Tamaño pantalla	28"	
Tasa aspecto	16:9	
Ángulo de visión	178°(H) / 178°(V)	
Grueso de píxel	0.16(H) × 0.16 (V) mm	
Tasa contraste	1000:1 (TYP)	
Colores	16.7M	
Resolución	3840 x 2160	
Tasa refresco máxima	60Hz	
Entrada energía	AC 100-240~ 50/60Hz 1.5A	
Dimensiones producto Base Elevación	Sin Base	639.1 x 371.5 x 52.8 mm
	Con Base	639.1 x 511.1 x 220 mm
Ángulo inclinación	Vorwärts kippen: 5" (+_ 2") , Rückwärts kippen: 11 " (+_ 2")	
Rango Altura	105mm (±5mm)	
Ángulo de rotación	No	
Ángulo vertical	No	
Bocina	No	
Condiciones ambientales	Accion	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) humedad: 10% - 90% RH (no condensante)
	Almacenamiento	Temperatura: ~20°C ~ 60°C (~4°F ~ 140°F) Humedad: 5% - 95% RH (no condensante)

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High Definition Multi-media Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

