


FLOAT 2 / FLOAT 2 PRO

Moniteur Portable



Scannez pour obtenir le manuel
dans une autre langue

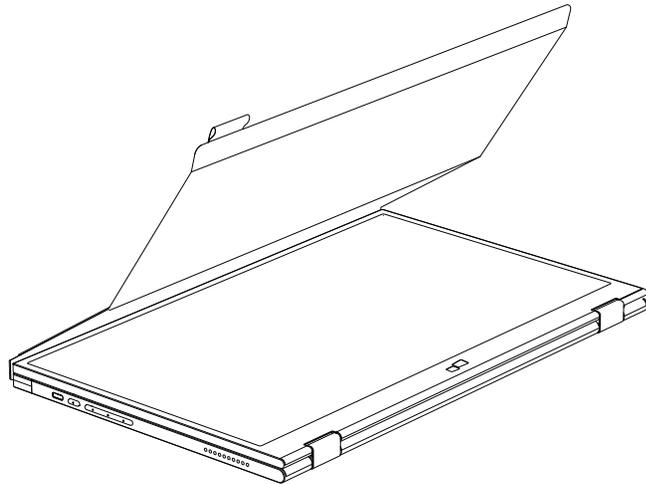


Guide Utilisateur ►

Copyright © 2021 MOBILE PIXELS INC. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, ou traduite dans une quelconque langue, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf pour la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse de MOBILE PIXELS INC. La garantie ou le service du produit ne sera pas étendu si : (1) Le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération est autorisée par écrit par MOBILE PIXELS INC. (2) Le numéro de série du produit est effacé ou manquant. (3) MOBILE PIXELS INC. FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas MOBILE PIXELS INC., ses directeurs, responsables, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de tout dommage indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris les pertes de bénéfices, pertes d'activité, pertes d'utilisation ou de données, interruption d'activité, ou autres), même si MOBILE PIXELS INC. a été informé de la possibilité de tels dommages résultant d'un défaut ou d'une erreur dans ce manuel ou dans le produit. Les spécifications et informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre informatif uniquement, sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de MOBILE PIXELS INC. MOBILE PIXELS INC. décline toute responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits. Les noms de produits et de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être ou non des marques déposées ou des copyrights de leurs entreprises respectives et sont utilisés uniquement à des fins d'identification ou d'explication, et dans l'intérêt de leurs propriétaires, sans intention de contrefaçon.

1 Vue d'ensemble


1.1 Moniteur et accessoires

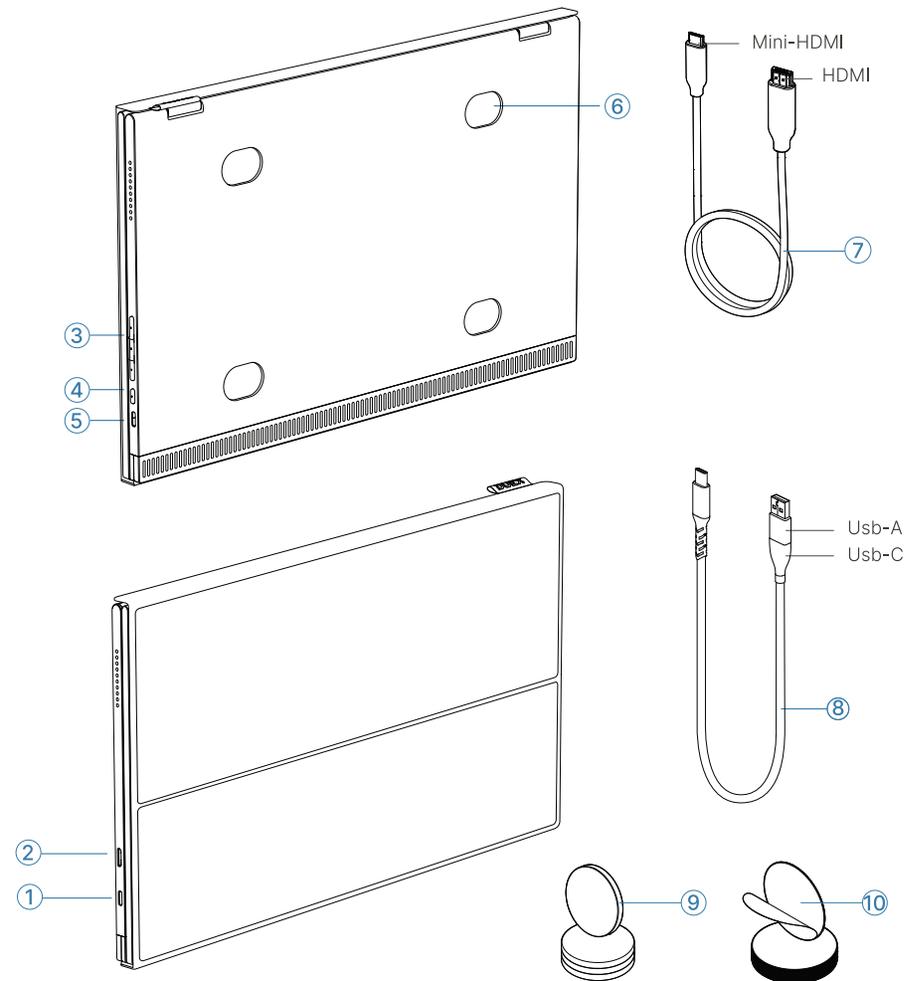

Duex Float



- ① Port USB Type-C (1)
- ② Port Mini HDMI
- ③ Bouton Menu
- ④ Bouton Retourner l'Écran
- ⑤ Port USB Type-C (2)
- ⑥ Plaques Métalliques
- ⑦ Câble HDMI
- ⑧ Câble USB de type C avec adaptateur USB-A vers C
- ⑨ Aimants
- ⑩ Autocollants adhésifs

2 Options de connexion

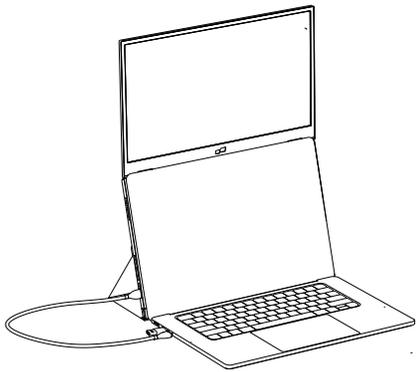



Utilisation d'un câble USB-C vers C uniquement

Remarque : pour les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C avec le mode DP ALT.

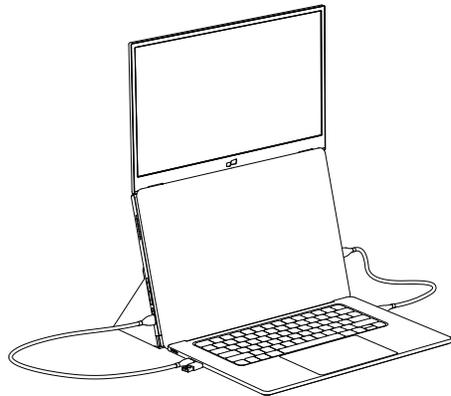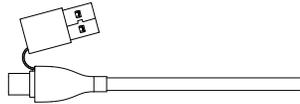


Utilisation d'un câble USB-C vers C avec un câble HDMI

Remarque : pour les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C sans mode DP ALT.

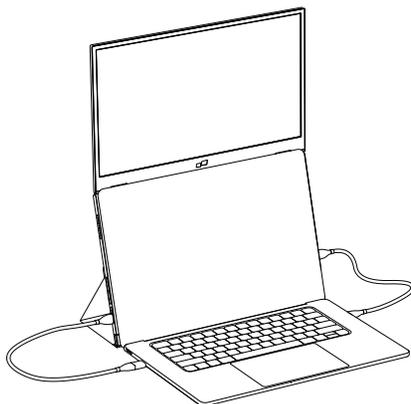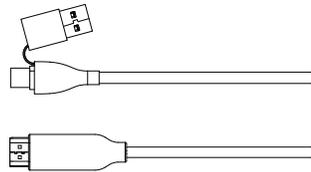


Utilisation d'un câble USB-C vers C et d'un adaptateur Type-A avec câble HDMI.

Remarque: pour les ordinateurs portables dotés uniquement d'un port USB-A et d'un port HDMI.

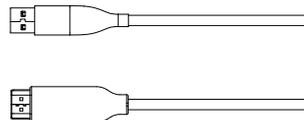


3 Guide de positionnement du moniteur

3.1 Mode Autoportant

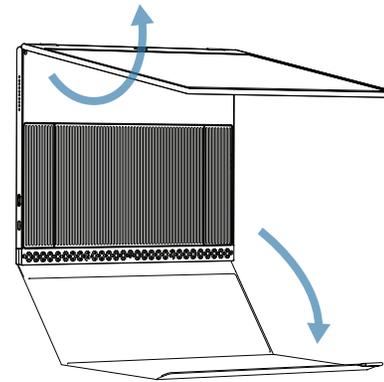


1. Ouvrez le couvercle Float et ajustez le moniteur à l'angle de vision souhaité.

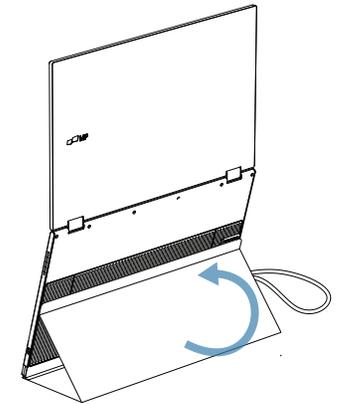


2. Pliez le couvercle intégré en un support en fixant magnétiquement la partie supérieure du couvercle à la base Float.

3.2 Mode de fixation

Suivez les instructions du gabarit de montage pour installer les quatre aimants sur votre ordinateur portable. Ensuite, fixez le Float magnétiquement à votre ordinateur portable. Avant de déplier le Float, assurez-vous qu'il est dans la bonne orientation.

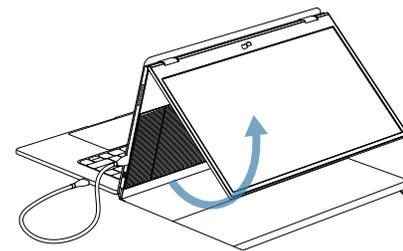


1. Ouvrez le couvercle Float et ajustez le moniteur Float à l'angle de vision souhaité.

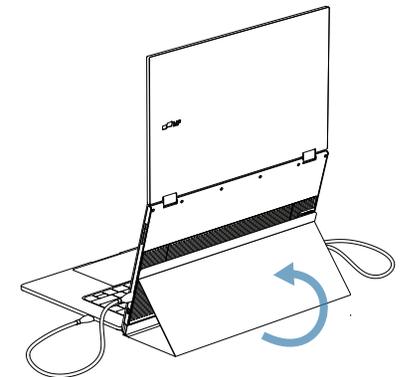

2. Pliez le couvercle intégré en un support en fixant magnétiquement la partie supérieure du couvercle à la base FLOAT.


4 Paramètres d'affichage

3.3 Mode de présentation

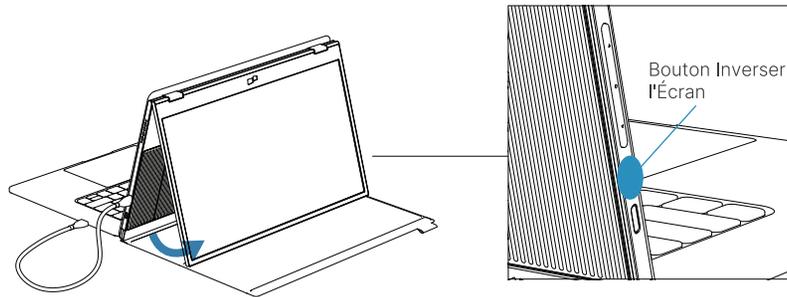

1. Ouvrez le couvercle Float et ajustez le moniteur à l'angle souhaité pour le mode présentation.
2. Appuyez sur le bouton Inverser l'Écran pour retourner l'écran.

3.4 Mode Nintendo Switch et Android.

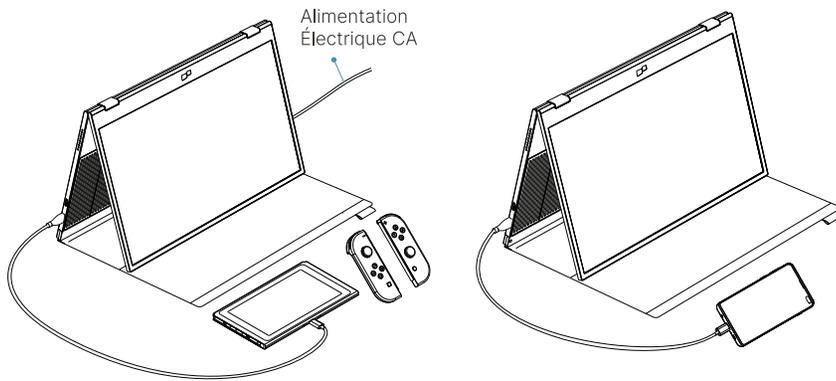


Connexion avec la Nintendo Switch

Connectez le Duex Float à la Nintendo Switch à l'aide d'une connexion USB-C vers USB-C. Ensuite, connectez l'alimentation électrique CA au deuxième port USB-C du Duex Float. Allumez la Nintendo Switch et détachez les deux manettes pour commencer à jouer.

Connexion avec un appareil Android

Assurez-vous que votre smartphone prend en charge le mode bureau externe, puis connectez son port USB-C au port USB-C du Duex Float. (Vous pourriez avoir besoin d'une alimentation supplémentaire pour alimenter le moniteur.)


4.1 Mode dupliqué en mode étendu pour Windows

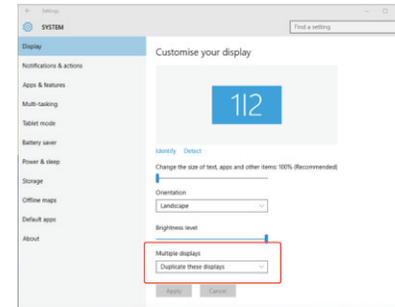

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau lorsque Duex Float est connecté et choisissez "Paramètres d'affichage".

- Vous devriez alors voir cet écran ou celui de la section suivante.

- Si vous avez un écran dupliqué et que vous souhaitez le passer en mode étendu, cliquez sur "Dupliquer ces écrans" dans le menu déroulant.

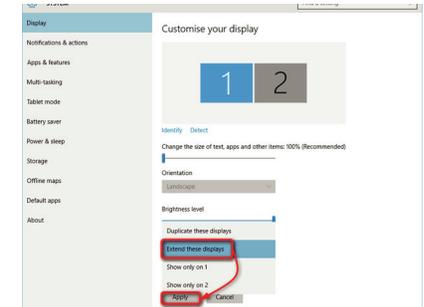


- Lorsque la boîte déroulante s'ouvre, choisissez "Étendre ces affichages".


- Cliquez ensuite sur "Appliquer".

- Vous êtes maintenant en mode étendu.

4.2 Mode dupliqué en mode étendu pour Mac OS


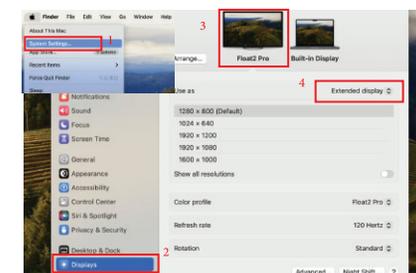


- Accédez à "Écrans" dans les Paramètres Système, sélectionnez "Float 2 Pro", puis cliquez sur "Écran Étendu".

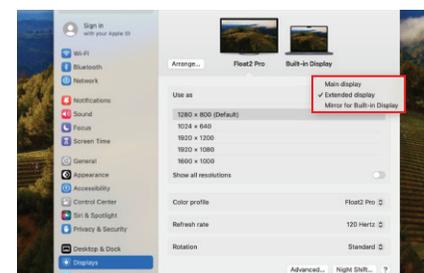

- Sélectionnez "Dupliquer l'écran intégré" ou "Écran étendu" pour dupliquer ou étendre l'affichage principal sur votre Float 2 Pro.

4.3 Rotation de l'affichage et configuration de la mise en page pour Windows

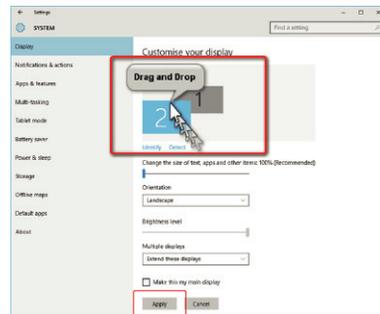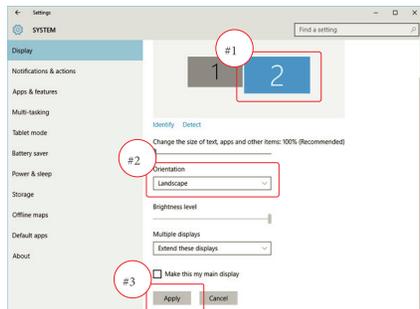

Si vous êtes déjà en mode "Extend" et que vous souhaitez utiliser Duex Float sur la gauche.

-Cliquez d'abord sur l'icône du deuxième écran

-Ouvrez ensuite le menu déroulant Orientation et remplacez "Paysage" par "Paysage (basculé)" choisissez "Portrait" pour le mode Portrait".


-Cliquez ensuite sur "Appliquer"

-Votre écran est maintenant à l'envers et prêt à être utilisé à gauche avec une étape supplémentaire.

-Déplacez l'icône du deuxième écran de la droite vers la gauche du premier écran par simple "glisser-déposer"


-Cliquez sur "Appliquer" pour terminer le réglage de la disposition.

4.5 Modifier les paramètres d'affichage pour ajuster la taille du contenu sous Windows

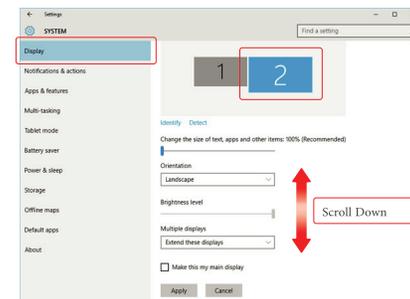



-Pour ajuster la taille du contenu sur le moniteur Duex Float, cliquez d'abord sur le moniteur numéro "2" sous Paramètres

-Faites defiler la page vers le bas et recherchez les options "échelle et mise en page".

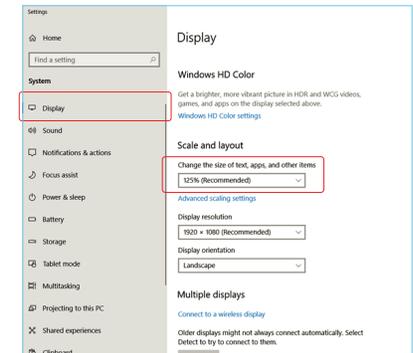

-La taille par défaut du texte est fixée à 125% et l'utilisateur peut l'augmenter jusqu'à 175% ou la réduire à 100% selon ses préférences.


4.4 Rotation de l'affichage et configuration de la mise en page pour Mac OS

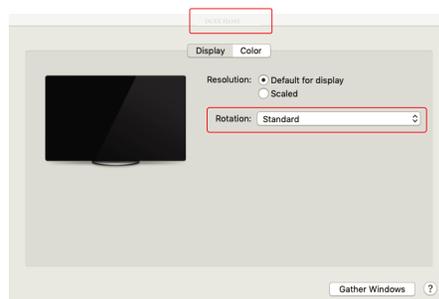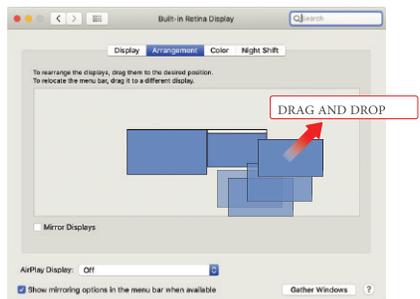


- Pour positionner l'écran à gauche ou à droite, il suffit de le faire glisser et de le déposer du côté souhaité.

- Pour faire pivoter l'affichage, allez dans la fenêtre d'affichage de Duex Float et choisissez les options "Rotation" appropriées.


4.6 Modifier les paramètres d'affichage pour ajuster la taille du contenu sous Mac OS

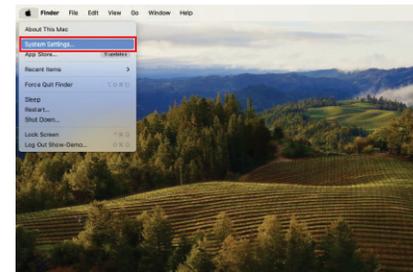


1. Accédez aux Paramètres Système.

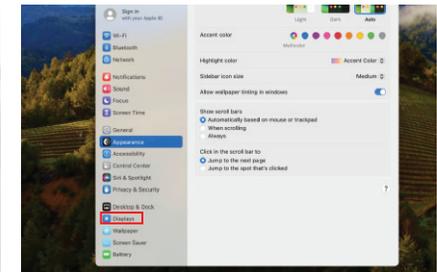

2. Cliquez sur "Écrans".

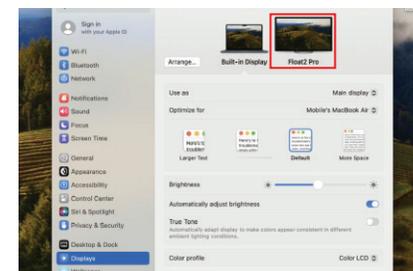

3. Cliquez sur "Float 2/2 Pro".

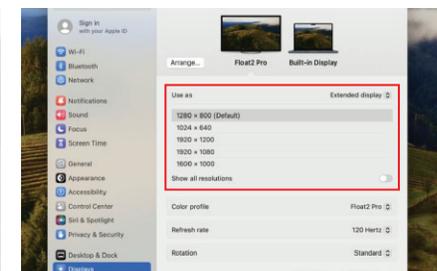

4. Sélectionnez votre résolution préférée.

5 Informations techniques

Modèle	FLOAT 2/FLOAT 2 PRO
Taille	16 In
Poids	1.36 kg
Épaisseur	0.7 In
Signaux hybrides	Oui
Mode Eye Care	Oui
Auto-Rotation	Non
Nintendo Switch	Oui
Téléphones Android	Oui

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

5.2 Consommation électrique et alimentation

À la luminosité par défaut (20 %), le moniteur consomme environ 7,5 W. La consommation d'énergie augmente avec des niveaux de luminosité plus élevés.

Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation non compatible Power Delivery (PD), le moniteur passe en mode d'alimentation limitée,  limitant la luminosité à 80 %. Si une alimentation insuffisante est détectée lors de l'augmentation de la luminosité, le moniteur redémarrera automatiquement et reviendra aux paramètres par défaut.

Pour atteindre la pleine luminosité et éviter les scintillements, utilisez un chargeur USB-C compatible PD avec une puissance nominale de 15 W ou plus.

5.3 Sécurité et Manipulation

Informations importantes sur la sécurité

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les autres documents avant d'installer le DUEX FLOAT. Si une pièce est cassée ou endommagée, ne tentez pas d'ouvrir le DUEX FLOAT ou de le réparer vous-même. Veuillez contacter le revendeur, un technicien qualifié ou nous envoyer un e-mail à contact@mobilepixels.us. Stockez le DUEX FLOAT dans des conditions appropriées : évitez l'exposition à une chaleur extrême, à l'humidité et à la poussière. Nous vous recommandons de placer le DUEX FLOAT sur une surface stable et de le conserver dans une housse pour le protéger pendant le transport. Ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit sur la surface ou dans les ouvertures du DUEX FLOAT. N'utilisez pas de nettoyant en spray sur l'écran pour éviter tout risque de choc électrique. Si votre DUEX FLOAT entre en contact avec de l'eau, débranchez tous les câbles et ne les reconnectez qu'une fois le DUEX FLOAT complètement sec. Débranchez soigneusement tous les câbles avant de nettoyer le DUEX FLOAT. Nettoyez-le avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Pour garantir une expérience satisfaisante, utilisez le DUEX FLOAT avec la taille d'écran recommandée pour votre ordinateur portable. Veuillez déconnecter les câbles lorsque vous inversez la position du DUEX FLOAT, découpez le DUEX FLOAT de l'arrière de votre ordinateur portable, faites une rotation de 180° autour d'un vecteur perpendiculaire à l'arrière, puis recoupez-le à l'arrière de l'ordinateur portable.

Risque d'étouffement

DUEX FLOAT et ses accessoires contiennent de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Veuillez les tenir hors de leur portée.

Interférences avec les dispositifs médicaux

Le DUEX FLOAT contient des aimants. Il comprend également des composants et des émetteurs radio qui produisent des champs électromagnétiques. Cela peut interférer avec les dispositifs médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs. Maintenez une distance de sécurité entre le DUEX FLOAT et votre dispositif médical. Consultez un médecin ou le fabricant de votre dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques. Arrêtez d'utiliser le DUEX FLOAT si des interférences sont observées avec vos dispositifs médicaux personnels. Les objets contenant des données stockées magnétiquement, comme les cartes de crédit et les disques durs, peuvent être sensibles aux champs magnétiques ou électromagnétiques. Ils doivent donc être maintenus à distance du DUEX FLOAT.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1_Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. 2_Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1_Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 2_Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 3_Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 4_Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie

Mobile Pixels INC garantit ce produit pour une période de 1 an à compter de la date d'achat initiale. La garantie du produit ou du service ne couvrira pas les pertes ou dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de modifications, d'altérations par un tiers non autorisé, d'un environnement inapproprié ou d'autres irrégularités.

Support

Pour des informations détaillées sur le dépannage, contactez : contact@mobilepixels.us