

MANUAL DE USUARIO

User's Manual

Para Donde Sea Que Te Lleve el Trabajo


Precauciones de seguridad

- 1.** Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones. Conserve esta guía de usuario para referencia posterior.
- 2.** No use este dispositivo cerca de agua. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el dispositivo a la humedad.
- 3.** No coloque el dispositivo en una superficie inclinada o inestable. El dispositivo podría caer, resultando en una lesión o mal funcionamiento.
- 4.** Evite exponer el dispositivo a la luz de sol directa u otras fuentes de calor intenso.
- 5.** Siempre use componentes genuinos Mobile Pixels para garantizar la seguridad y desempeño del producto.
- 6.** Para evitar el riesgo de choque eléctrico o daño de componentes, apague el aparato antes de conectar otros componentes a la pantalla.
- 7.** Desconecte el cable de energía del enchufe de C.A. si el dispositivo no se utilizará por un largo periodo de tiempo.
- 8.** Al conectar a un enchufe de energía, NO retire la punta de aterrizaje. Cerciórese de que JAMÁS SE RETIREN las puntas de aterrizaje.
- 9.** Coloque el dispositivo en un área bien ventilada. No coloque nada sobre el dispositivo que prevenga la disipación de calor.
- 10.** El adaptador de energía deberá remplazarse al usar un voltaje diferente a aquel especificado en la Guía de Usuario. Para mayor información, contáctenos por favor.
- 11.** No sobrecargue los multiplexores de energía y cables de extensión. La sobrecarga podría resultar en fuego o choque eléctrico.
- 12.** No aplique presión a la pantalla. La presión excesiva podrá causar daño permanente a la pantalla.
- 13.** Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de bebés e infantes para evitar daño por sofocación.
- 14.** No intente reparar el producto por su propia cuenta. Abrir la cubierta trasera podría exponerle a altos voltajes, al riesgo de choque eléctrico, y otros riesgos. Si se requiere reparación, favor de contactarnos en cualquier momento.
- 15.** Si tiene indicio visual de humo o chispas, desconecte el cable de alimentación y contáctenos. No intente reparar el producto por cuenta propia.
- 16.** Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no toque el enchufe eléctrico ni los puertos con las manos mojadas.


Contenido

Qué hay en la caja	01
Ángulo ajustable	01
Conectar el monitor a su computador	02
Controles externos	02
Menú OSD(Despliegue en Pantalla)	03
OSD	04
Especificaciones	06
Solución de problemas	07


Qué hay en la caja




Monitor




Cable Mini HDMI



Cable datos USB-C



Cargador




Guía de inicio rápido



Cable energía USB-C

Ángulo ajustable 0° ~180°

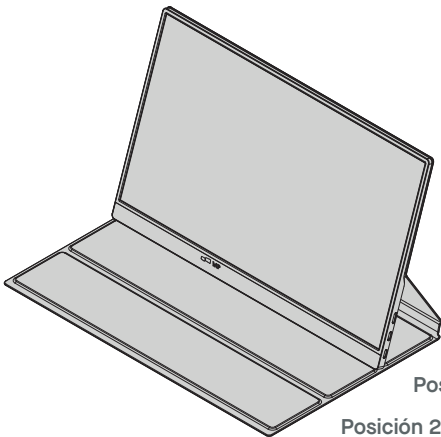


1. Extraiga el monitor del paquete y colóquelo en espacio de trabajo estable y nivelado.
2. Abra o cierre la base. El ángulo de vista del monitor se puede ajustar usando el soporte.

Posición 1


Posición 2

Conectar el monitor a su computador

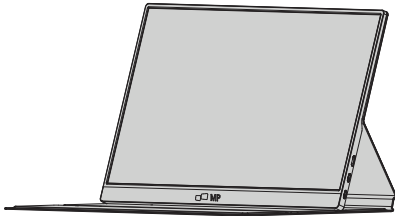


- 1.** Conecte el adaptador de su monitor a un enchufe eléctrico cercano.
- 2.** Use el adaptador para conectar al Puerto 2 del monitor
- 3.** Conecte Cable Tipo C (Solo modelo entrada Tipo C)
 - a. Conecte el Cable Tipo C al computador. Si usa Conexión Tipo C, no se necesita adaptador de energía
- 4.** Conecte el Cable Mini HDMI (Modelo de una entrada HDMI)
 - a. Conecte el cable Mini HDMI al computador.

Puerto	Icono	Descripción
1		Enc/Apag
2		Conector a audífono
3		DC IN. Conexión de adaptador(Accesorio)
4		Type C IN. Conexión a Notebook Tipo CDP Alt
5		Conectar a PC u otro dispositivo HDMI

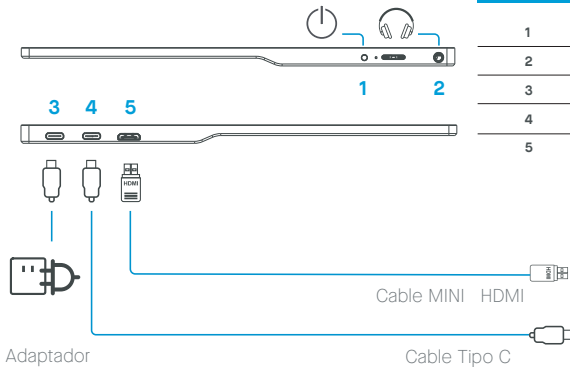

* Asegúrese por favor de usar accesorios originales MobilePixels para conservar un aspecto de calidad.

Controles externos

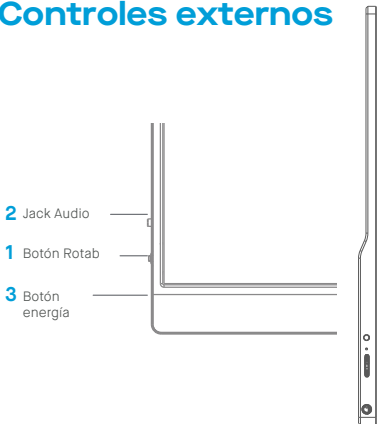

No.	Icono	Item	Description
1		Rotab	a. Este es un rotab. Presione para activar menú, rotar arriba y abajo para seleccionar. Rotar arriba y abajo para ajustar volumen. b. Presione prolongado este botón para ajustar el volumen.
2		Rotab	Presione este botón para seleccionar el item deseado mientras en menú OSD
3		Botón Enc.	Presione prolongado 3s para Enc/Apag Monitor
4		Indicador LED	Verde indica encendido Rojo indica espera

Menú OSD(Despliegue en Pantalla)

Encender y Apagar

Presione y sostenga el botón 3 segundos para ENCENDER y apagar el monitor. El monitor entrará en modo de ahorro de energía cuando encendido a menos que se conecte un aparato apropiado.

Subir y bajar volumen

Presione y sostenga el botón rotab **+** & **-** Up para ingresar a Ajuste Volumen.

Luego ajuste el volumen con el botón Rotab **+** & Up (subir volumen) y botón rotab Bajar **-** (bajar volumen).

Subir Volumen 

Bajar Volumen 

Retroiluminación Menú Rápido




- 1 Presione cualquier botón para ingresar al menú rápido.
- 2 Usando el botón rotab **+** Arriba, seleccione Retroiluminación del menú.
- 3 Use botón rotab **+** Arriba y **-** Abajo para ajustar retroiluminación entre 0-100.
- 4 Presione botón Enc para confirmar y salir del menú, o espere 3 segundos sin presionar botón alguno.

Retroiluminación arriba 

Retroiluminación Abajo 

Fuente entrada

- 1 Presione cualquier tecla para ingresar a menú rápido.
- 2 Usando el botón energía abra Fuente entrada de menú rápido, o seleccione una fuente entrada USB-C o Mini-HDMI
- 3 Al terminar, use el botón de Enc. para confirmar y salir.

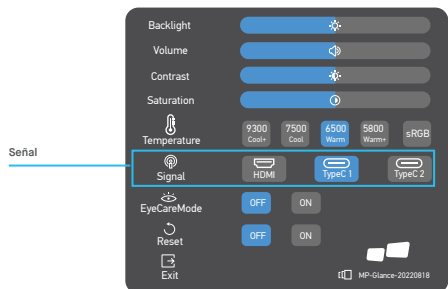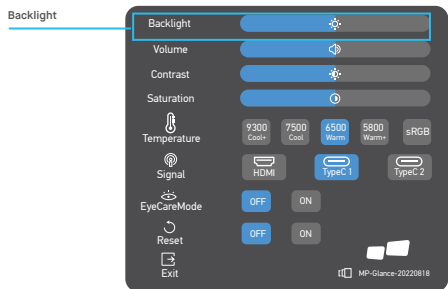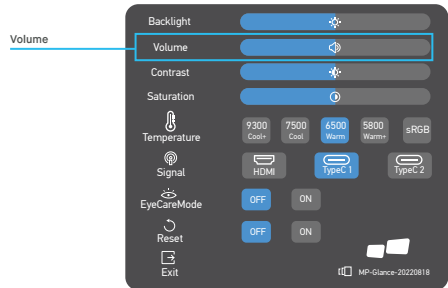



OSD

Encender y Apagar

El contenido siguiente es solo para referencia general. Las especificaciones reales de producto podrán variar. El desliece en pantalla (OSD) se puede usar para ajustar la configuración de su monitor. Presione cualquier botón para abrir la OSD de Navegación. Puede usar el OSD para ajustar la calidad de imagen, configuración OSD y configuración general. Presione botón rotab Arriba y Abajo para navegar los menús OSD y Botón Enc para confirmar selección.


Contraste

- 1 Presione cualquier botón para ingresar a menú rápido.
- 2 Usando el botón + Arriba, seleccionar Contraste del menú
- 3 Use los botones + Arriba y Abajo para ajustar el contraste entre 0-100.
- 4 Presione el botón Enc para confirmar y salir del menú, o espere 3 segundos sin presionar cualquier botón.

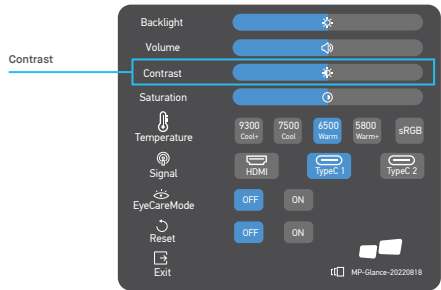



Ajustar Temperatura Color

El ajuste de temperatura de color Tibio-Normal-Fresco corresponde a temperaturas de color: 6500K, 7500K, 9300K y el modo usuario tiene un tres.

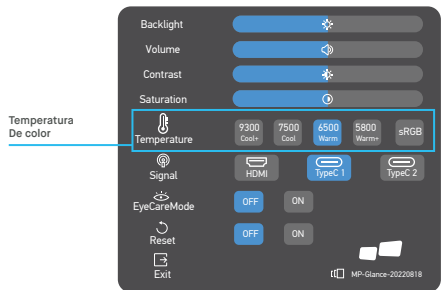

Saturación

- 1 Presione cualquier botón para ingresar a menú rápido.
- 2 Usando el botón rotab + Arriba, seleccione Retroiluminación del menú.
- 3 Use los botones rotab + Arriba y - Abajo para ajustar Retroiluminación entre 0-100.
- 4 Presione botón Enc para confirmar y salir de menú, o espere 3 segundos sin presionar cualquier botón.

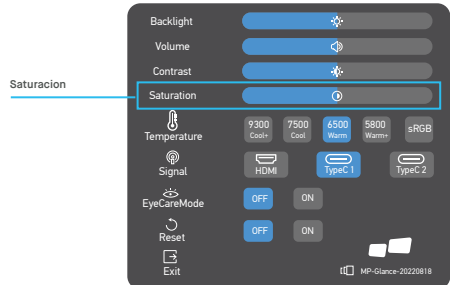


Modo cuidado ocular

- 1 Presione cualquier tecla para ingresar a menú rápido.
- 2 Usando el botón de energía, abra Modo Cuidado Ocular desde menú rápido.
- 3 Al terminar, use el botón Enc para confirmar y salir.

Restablecer

- 1 Presione cualquier tecla para ingresar a menú rápido.
- 2 Usando botón Enc elegir Restablecer (Reset) desde menú rápido.
- 3 Al terminar, use el botón Enc para confirmar y salir.

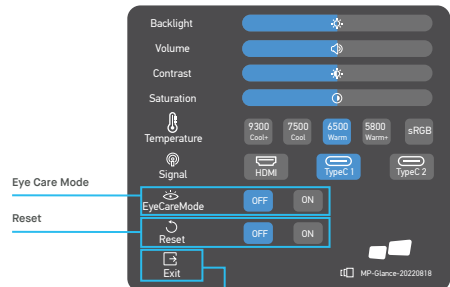

Salir del Menú

Especificaciones

Modelo	E1SN2F-C
Tamaño Dimensiones	355.6(W)x218.44(H)x19(D)mm
Peso Neto	2.1Lb
Brillo	300(typ)
Colores	16.2M
Tasa contraste	800:1
Tasa aspecto nativo	16:9
Tipo Panel	IPS
Tasa Refresco	60Hz
Resolución	FHD (1920x1080)
Tamaño	15.6"
Ángulo Visión	170°(H)x170°(V)
Entradas HDMI(1.4)	1
USB Tipo C	2
Salidas conexión audífono	Yes
Parlante Audio	1W*2
Consumo Energía	Typ. 8W
Consumo en Espera	0.5W

Solución de problemas

Problema	Consejo de solución
Puntos de píxeles faltantes y fugas de luz en pantalla	<p>Apagar y volver a encender.</p> <p>Restaurar el monitor a configuración de fábrica.</p> <p>Use OSD para ajustar brillo y contraste.</p> <p>Los píxeles permanentemente apagados son defecto inherente de tecnología LED.</p>
Pantalla falla al cambiar (switching)	<p>Cerciórese de que los cables de video del monitor y dispositivo de salida HDMI están bien conectados.</p> <p>Restablezca el monitor a configuración de fábrica.</p>
A la imagen le faltan colores	<p>Cerciórese de que el cable de video que conecte el monitor y el computador esté apropiadamente conectado</p> <p>Ajuste valores custom. R/G/G. Color en el menú color de OSD.</p>
Imagen de pantalla es muy pequeña	<p>Restaurar el monitor a configuración de fábrica.</p>
OSD no aparece en la pantalla	<p>Apague el monitor, desconecte y reconecte el cable de energía, y encienda el monitor.</p>
Sin imagen, luz de indicador roja	<p>Cheque la fuente de señal. Asegúrese de que el computador o teléfono no hiberna.</p> <p>Verifique que el cable de señal esté apropiadamente insertado. Reconecte el cable de señal si necesita.</p> <p>Reinicie su computador o teléfono.</p>

Solución de problemas

Problema	Consejo de solución
La imagen no llena toda la pantalla	<p>Dado que la resolución de la misma pantalla del teléfono móvil se puede reescalar (rel. de aspecto), la pantalla puede mostrarse en pantalla completa.</p> <p>Equipo de cómputo se puede establecer a resolución 16:9, el despliegue puede ser de pantalla completa</p> <p>Reproducir una fuente de video con aspecto 16:9, y el monitor puede mostrar pantalla completa.</p>

