



Manual de Usuario



Glance Pro Monitor Portatil

Para Donde Sea Que Te Lleve el Trabajo

Precauciones de seguridad

- 1.** Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones. Conserve esta guía de usuario para referencia posterior.
- 2.** No use este dispositivo cerca de agua. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el dispositivo a la humedad.
- 3.** No coloque el dispositivo en una superficie inclinada o inestable. El dispositivo podría caer, resultando en una lesión o mal funcionamiento.
- 4.** Evite exponer el dispositivo a la luz de sol directa u otras fuentes de calor intenso.
- 5.** Siempre use componentes genuinos INNOCN para garantizar la seguridad y desempeño del producto.
- 6.** Para evitar el riesgo de choque eléctrico o daño de componentes, apague el aparato antes de conectar otros componentes a la pantalla.
- 7.** Desconecte el cable de energía del enchufe de C.A. si el dispositivo no se utilizará por un largo período de tiempo.
- 8.** Al conectar a un enchufe de energía, NO retire la punta de aterrizaje. Cerciórese de que JAMÁS SE RETIREN las puntas de aterrizaje.
- 9.** Coloque el dispositivo en un área bien ventilada. No coloque nada sobre el dispositivo que prevenga la disipación de calor.
- 10.** El adaptador de energía deberá remplazarse al usar un voltaje diferente a aquel especificado en la Guía de Usuario. Para mayor información, contáctenos por favor.
- 11.** No sobrecargue los multiplexores de energía y cables de extensión. La sobrecarga podría resultar en fuego o choque eléctrico.
- 12.** No aplique presión a la pantalla. La presión excesiva podrá causar daño permanente a la pantalla.
- 13.** Las bolsas de plástico pueden Mantenga las bolsas de plástico alejadas de bebés e infantes para evitar daño por sofocación.
- 14.** No intente reparar el producto por su propia cuenta. Abrir la cubierta trasera podría exponerle a altos voltajes, al riesgo de choque eléctrico, y otros riesgos. Si se requiere reparación, favor de contactarnos en cualquier momento.
- 15.** Si hay evidencia visual de humo o chispas, desconecte el cable de alimentación y contáctenos. No intente reparar el producto usted mismo.
- 16.** Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no toque el enchufe eléctrico ni los puertos con las manos mojadas.

Contenido

Lista de empaque	4
Instrucciones de producto	4
Instrucciones teclas	4
Conector de Entrada	5
Menú OSD(Información en Pantalla).....	6
Resolución de problemas (FAQ)	10
Especificación de producto	11
Certificación Baja Luz Azul TUV German Rhine	11
Información de garantía	12

Packaging List



Monitor



Cable Mini HDMI




Cable datos USB-C



Cable energía USB-C



Cargador




Guía de inicio rápido



Pie Magnetico

Instrucciones de producto


Instrucción teclas

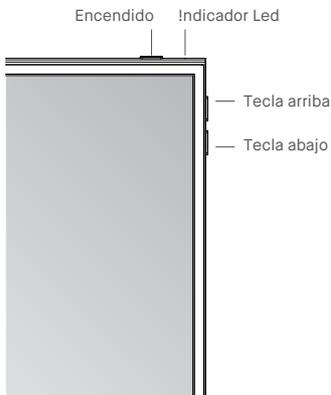

1	<p>Boton de Encendido: Presione prolongado (3s) el botón para encender/apagar el monitor. Presione breve el botón para abrir el menú OSD / ingresar a submenús. Presione prolongado (1s) el botón para regresar al menú anterior.</p>
2	<p>Indicador LED: Azul: Operando Naranja: Modo en espera (sin señal detectada) Oscuro: Apagado</p>
3	<p>Tecla Arriba: En el menú OSD presione la tecla arriba para moverse a izquierda en el menú / ascender en la barra de progreso. Sin menú OSD: presione la tecla arriba para invocar el atajo de volumen, luego presione para aumentar el volumen.</p>
4	<p>Tecla abajo: En el menú OSD: presione la tecla abajo para moverse a la derecha en el menú/ descender en la barra de progreso. Sin menú OSD: presione la tecla abajo para invocar el atajo de volumen, luego presione para bajar el volumen.</p>

Instrucciones de producto

Conector de entrada

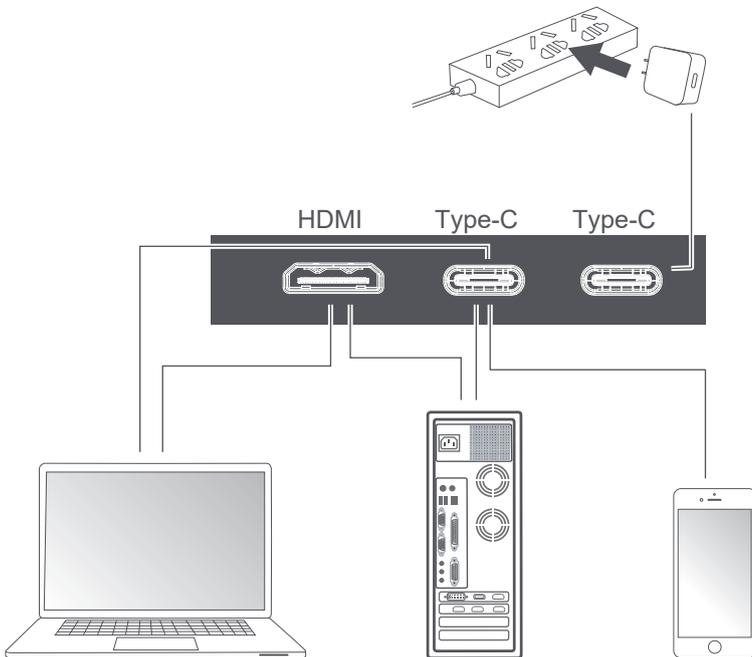


Notas:

1. Ya que la mayoría de dispositivos pueden encender el monitor directamente con el cable Tipo C conectado, no se incluye el adaptador de energía. Si necesita un adaptador de energía, favor de usar 5V/2.5A, 5V/3A, 5V/4.5a o de consumo de energía superior.
2. Si se entrega un cable defectuoso o dañado con la máquina, por favor cerciórese de reemplazarlo con el cable original con el vendedor o fabricante.


Menú OSD (Información en Pantalla)

Presione corto el botón de energía: Arrastre abajo con 2 dedos en la esquina derecha del monitor

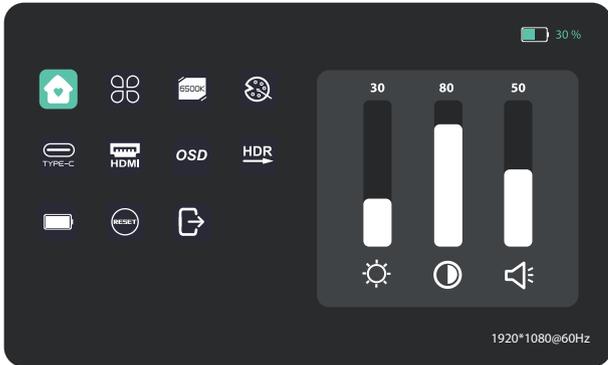


Inicio		Ajustar Brillo, Contraste, Volumen
Perfiles		Hay 6 perfiles disponibles
Temperatura color		Bajo modo USUARIO, se pueden ajustar R G(Vr) B(Az)
Color		Ajustar la crominancia, color, saturación, nitidez
TIPO C		Cuando se selecciona, la Fuente de señal es Tipo C
HDMI		Al seleccionarse, fuente de señal es HDMI
OSD		Ajustar la transparencia del menú OSD
Despliegue HDR		Cuando está seleccionado, el color de fondo de icono despliegue HDR se hace azul y la función de despliegue HDR se activa.
Info batería Q		Cuando se selecciona, el monitor suministra energía a dispositivos externos
Restablecer		Cuando se selecciona, restaurar configuración de fábrica
SALIR		Al pulsarse, desaparece el menú OSD

Inicio

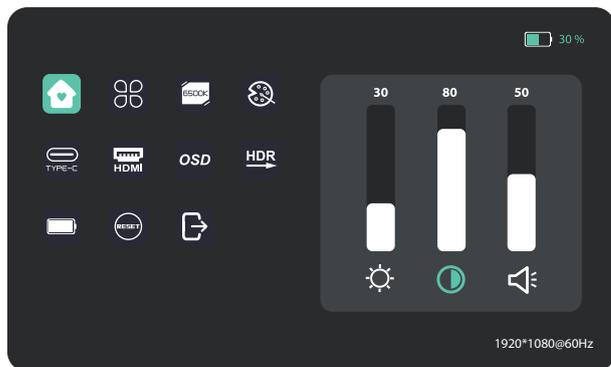

Ajustar Brillo, tasa de contraste y sonido

Perfiles

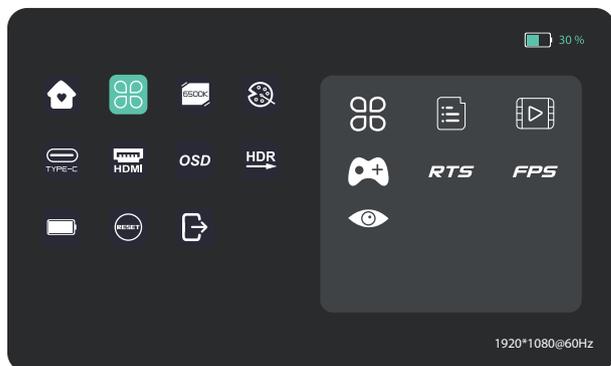

Estándar, Texto, Película, Juego, RTS, FPS, Protección Ocular

Temperatura de color




Seleccione el modo USUARIO para ajustar valor RGB

Color




Ajustar croma, saturación, nitidez.

OSD

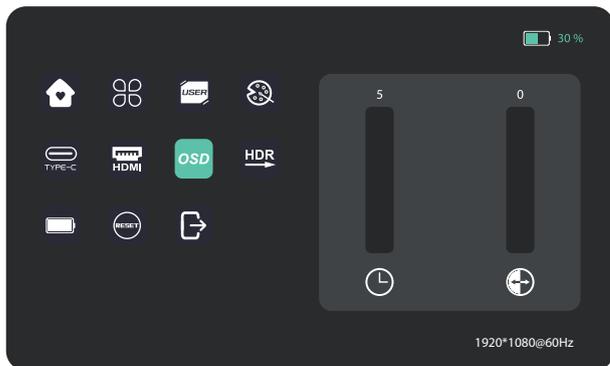

Otros Iconos

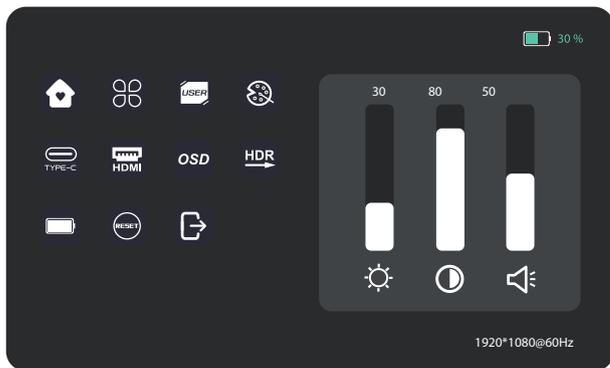

Resolución de problemas

La siguiente tabla contiene información general acerca de problemas comunes del monitor que pudiera encontrar, y las soluciones posibles

Síntomas comunes	Soluciones posibles
Sin imagen después de encender (ON) monitor (pantalla en negro pero luz de alimentación de energía está ENCENDIDA)	<ul style="list-style-type: none"> - Cerciórese de que el cable de video que conecta el monitor y el ordenador está apropiadamente conectado y asegurado. • Cerciórese si el sistema operativo entró en modo de hibernación, espera o ahorro de energía. Presione cualquier tecla (Tecla Intro/Tecla de encendido) o mueva el ratón para despertarlo. - Examine en búsqueda de enchufes doblados o rotos en el conector de cable de video. - Cerciórese de que se seleccione la fuente de alimentación correcta en el menú de Fuente de Entrada.. - Remplace con otro cable de señal idéntico (Puerto HDMI / Tipo C) para pruebas cruzadas. Atención: No todo puerto USB Tipo C de ordenador/teléfono admitirá señales de salida de video. Por favor verifique su cable y su ordenador/teléfono para asegurarse de que estos admitirán una señal de video
No hay imagen después de encender el monitor (ON) (sin arranque, pantalla en negro y sin luces de energía)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que la salida de energía funcione adecuadamente usando cualquier otro equipo eléctrico. Si su dispositivo tiene batería, asegúrese de que no tenga batería agotada. - Cerciórese de que el botón de energía esté presionado por completo y sostenga por 5s.
Píxeles faltantes, pantalla OLED tiene huecos	<ul style="list-style-type: none"> - Cicle Apagado-Encendido. - Un píxel que está apagado permanentemente es un defecto natural que puede ocurrir en la tecnología OLED. - Para mayor información sobre Calidad de Monitor INNOCN y Política de Píxeles, vea InnOcn información de garantía en contact@mobilepixels.us.
Problemas relativos a seguridad (signos visibles de humo o chispas)	<ul style="list-style-type: none"> - No efectúe ninguna acción de corrección de problemas - Contacte a MP de inmediato.
La imagen no llena el área de visualización entera.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique la configuración de resolución en su PC.
La pantalla luce amarilla	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el dispositivo no está en "Modo Cuidado Ocular" - Pulse aquí: OSD 
Las teclas de panel de control no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> - Presione solo una tecla a la vez. - Asegúrese de que tiene una señal de video válida llegando al monitor antes de que pueda desactivar la OSD.
No puedo ajustar el brillo/tasa de contraste/saturación de color vía OSD	<ul style="list-style-type: none"> - Cerciórese de que el dispositivo se configuró en "modo personalizado" - Pulse aquí: OSD→  

Especificación de producto

Nombre de Producto	Monitor portátil 15.6"
Modelo Producto	E15K1F-C4
Tamaño Pantalla	15.6", 39.62 cm
Tipo Pantalla	OLED
Resolución	1920*1080 P
Brillo (Típ.)	400cd/m2
Táctil	Sí
Altavoz	2*1W
Tasa Refresco	60Hz
Gama Colores	N/A
Colores Pantalla	1,074M(RGB8bit+2FRC)
Contraste (Típ)	100000:1
Entrada Digital	Tipo · C*2· Mini HDMI*1
Dimension Fís	358*233mm
Grosor Fís	7mm
Peso neto	950g
Capacidad Voltaje	DC 20V=1.5A
Temp. Operativa	0°C ~ 45°C

