



SKU: VB028 | SPANNUNG: 12.8 V | KAPAZITÄT: 300 AH | ENERGIE: 3840 WH


ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nominale Spannung	12.8 V
Nominale Kapazität	300 Ah
Widerstand	≤10 mΩ
Effizienz	99%
Selbstentladung	<3% Pro Monat
Zelltyp - Chemie	LiFePO4

LADE SPEZIFIKATIONEN

Standard-Ladestrom	≤ 150 A
Max. Ladestrom	200 A
Erhaltungslade spannung	13.8 ± 0.2 V
Empfohlene Ladespannung	14.4 V - 14.6 V
BMS-Ladeschutz spannung	14.6 V (Einzelzellspannung : 3.65 V)
Spannung wieder einschalten	14.4 V
Ausgleichender Strom	30 mA

ABMESSUNGS SPEZIFIKATIONEN

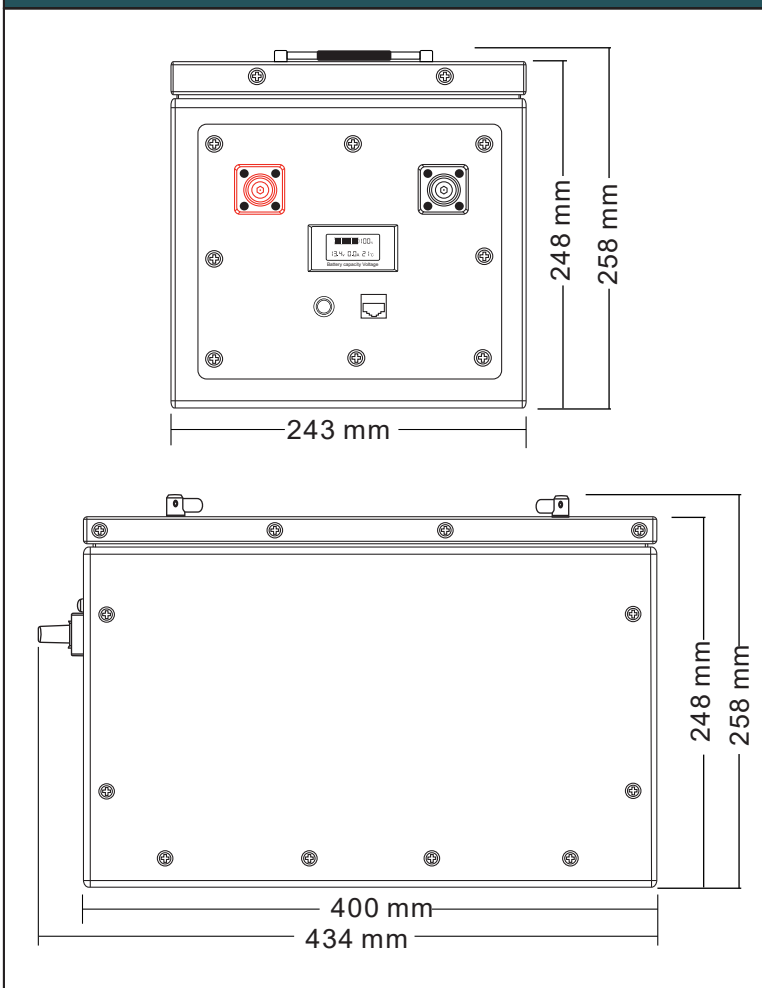

ENTLADE SPEZIFIKATION

Standard-Entladestrom	150 A
Max. Dauerentladestrom	300 A
BMS-Entladungs-Abschaltstrom	450 A Für 10 S
Spitzenentladestrom	600 A Für 5 S
BMS-Entladeschutz spannung	10.6 V ± 0.2 V
Spannung wieder einschalten	11.2 V ± 0.04 V
Kurzschlusschutz	250 μs

TEMPERATUR SPEZIFIKATIONEN

Entladetemperatur	-20 °C - 60 °C
Ladetemperatur	0 °C - 55 °C
BMS-Hochtemperatur-Abschaltung	65 °C
BMS-Wiederverbinden temperatur	55 °C

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN


Abmessungen (L x W x H)	434*243*258mm
Nettogewicht	34.9 kg
Terminaltyp	M10
Schalenmaterial	Sheet metal
IP-Bewertung	IP54

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten, beziehen Sie sich immer auf die neueste Ausgabe unserer Datenblätter, die auf unserer Website www.creabest.de veröffentlicht sind. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.




SKU: VB028 | SPANNUNG: 12.8 V | KAPAZITÄT: 300 AH | ENERGIE: 3840 WH


ENTLADEKURVE MIT UNTERSCHIEDLICHER RATE (25°C)

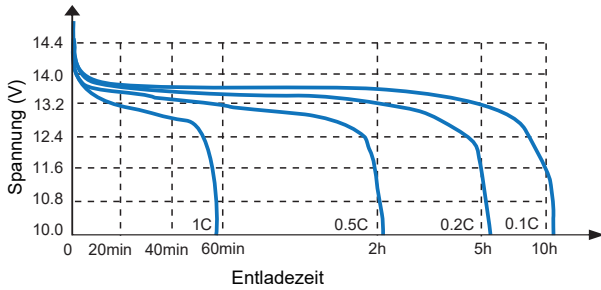


LADEZUSTANDSKURVE (0.5C, 25°C)

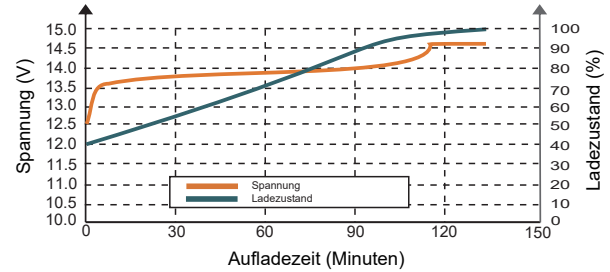


LADECHARAKTERISTIK (0.5C, 25°C)

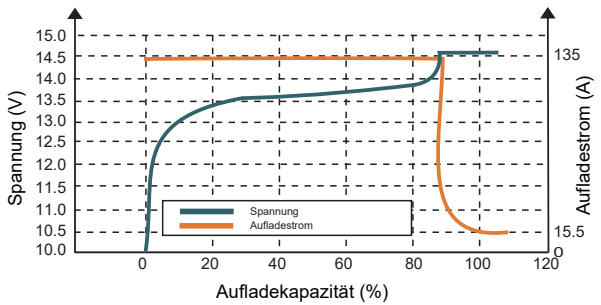


UNTERSCHIEDLICHE TEMPERATUR-ENTLADUNGSKURVE (0.5C)

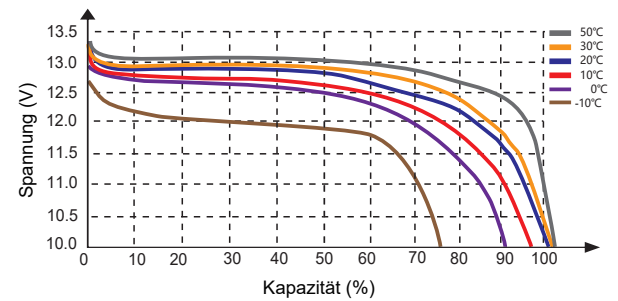

UNTERSCHIEDLICHE TEMPERATUR-SELBSTENTLADEKURVE

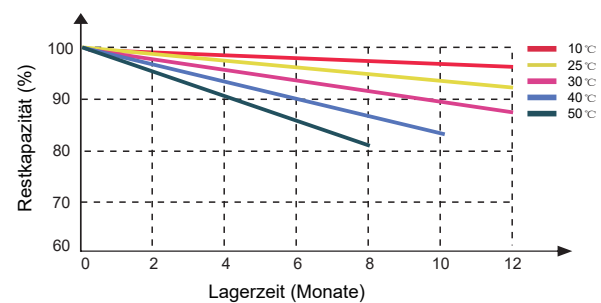

UNTERSCHIEDLICHE DOD-ENTLADUNGSZYKLUS-LEBENS-KURVE

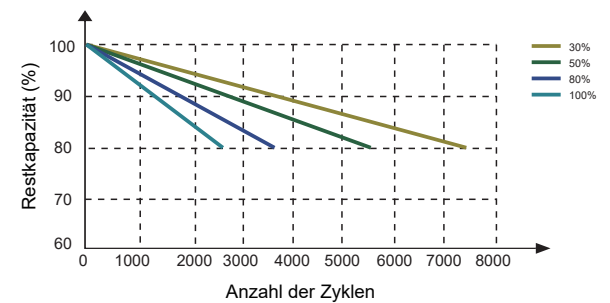

MERKMALE DER LIFEPO₄-AKKU



HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Der Spitzenwert der elektrischen Lithium-Eisenphosphat-Heizung kann 350°C - 500°C erreichen, während Lithiummanganat und Kobaltsäure Lithium nur etwa 200°C betragen, mit einem weiten Betriebstemperaturbereich (-20°C - 75°C).



BMS-STEUERUNG

Das Batteriemanagementsystem überwacht und passt sich an den Batteriezustand an, um Leistung und Sicherheit zu maximieren.



HOHE SICHERHEIT

Die P-O-Bindung im Lithiumeisenphosphatkristall ist stabil und schwer zu zersetzen. Selbst bei hoher Temperatur oder Überladung kollabiert es nicht und erzeugt keine Wärme wie Lithium-Kobaltoxid oder bildet stark oxidierende Substanzen, sodass es eine gute Sicherheit bietet.



UMWELTSCHUTZ

Lithium-Eisenphosphat-Batterien gelten im Allgemeinen als frei von Schwermetallen und seltenen Metallen (die Nickel-Wasserstoff-Batterie erfordert seltene Metalle), ungiftig (SGS-Zertifizierung), umweltfreundlich und erfüllt die europäischen RoHS-Vorschriften und ist absolut umweltfreundlich Batterie.



LANGER ZYKLUS

Bei 80% Entladetiefe übersteigt die Anzahl der Zyklen 3,000 und es wird eine 2-jährige Garantie gewährt.



GERINGES GEWICHT

Das Volumen einer LiFePO₄-Batterie mit der gleichen Spezifikation und Kapazität entspricht dem Volumen einer Blei-Säure-Batterie, das Gewicht beträgt 1/3 der Blei-Säure-Batterie. Dies ermöglicht eine einfache Installation und einen einfachen Transport.