


1 패키지 개요

1.1 모니터 및 액세서리

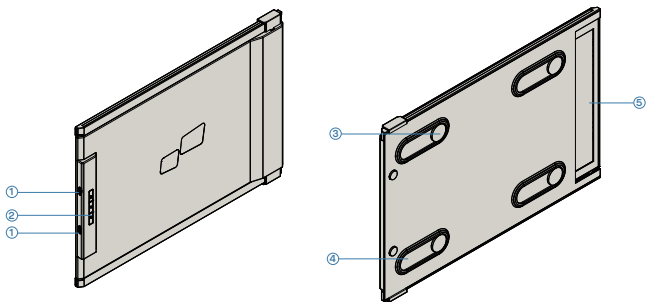


Duex Plus

- ① 상하 교환 가능한 USB Type-C 포트
- ② 충전 포트 및 신호 포트
- ③ 자석 판
- ④ 금속 판
- ⑤ 메뉴 버튼
- ⑥ 스크린

Accessories

- ① USB-A-C 어댑터가 있는 USB Type-C 케이블
- ② 자석 판
- ③ 접착 스티커




2 드라이버 설치 가이드

USB C를 사용하여 연결하는 경우 드라이버 설치가 필요하지 않습니다.

2.1 윈도우 설치 가이드


Windows 노트북을 Mobile Pixels Duex Plus 모니터에 연결하고 20초 정도 기다리면 모니터가 켜집니다. 모니터가 켜지지 않는 경우 다음 단계를 따르십시오:

1. 다음에서 올바른 Windows 드라이버를 다운로드하십시오:
2. 설치 프로그램을 두 번 클릭하고 실행합니다. 아래 창에서 "예"를 클릭하십시오.




WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


3. 아래 창에서 "다음"을 클릭합니다:



4. "사용권 계약 조건에 동의합니다"를 선택하고 다음을 클릭하십시오.



5. "예, 지금 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다"를 선택하고 마침을 클릭하십시오.




2.2 Apple OS 설치 가이드

드라이버 설치를 실행하기 전에 모바일 픽셀 장치를 Mac에 연결하지 마십시오.


1. 아래 링크에서 Mac 드라이버를 다운로드하십시오. "Mobile_pixels_3.3-2021-04-19.dmg" 파일을 실행하여 드라이버를 Mac 폴더에 로드합니다.
2. Mobile_Pixels_Graphics_Driver-3.3-2021-04-19.pkg를 클릭하세요. 지침에 따라 장치 드라이버를 설치하십시오.

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


3. 시스템은 설치 후 사용자에게 처음으로 이러한 확장을 활성화할지 묻는 "시스템 확장 차단됨" 화면을 팝업해야 합니다. "보안 기본 설정 열기"를 클릭하여 설정으로 이동합니다.

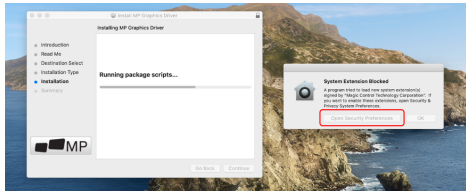

중요: 이 경고가 항상 표시되는 것은 아닙니다. 표시되지 않더라도 신규 설치의 경우 사용자는 모바일 픽셀 드라이버를 설치하고 노트북을 다시 시작하면 "허용"해야 합니다.

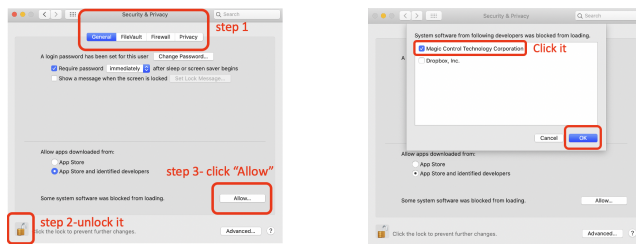

- (시스템 재부팅 후) Mobile Pixels 장치를 Mac 컴퓨터에 연결하면 "시스템 환경 설정 열기"를 클릭하십시오"라는 화면 녹화 메시지가 나타납니다.
4. 변경하려면 "잠금"을 클릭하십시오.
5. 시스템 환경 설정 > 보안 및 개인 정보 보호 > 개인 정보로 이동합니다.
6. 변경하려면 "잠금"을 클릭하십시오.
7. 스크롤하여 "화면 녹화"를 선택하고 "DJVirtualDisplayAgent"를 확인합니다.
8. 변경 사항을 저장하려면 잠금을 클릭하십시오. "지금 종료"를 클릭하고 노트북을 다시 시작하십시오.

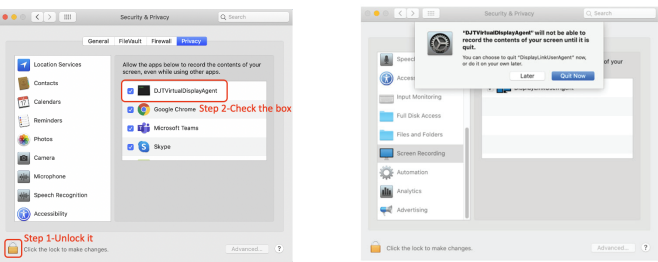


3 첨부파일 안내

포함된 알코올 페드로 노트북 표면을 청소합니다. 표면이 마를 때까지 10초간 기다립니다.

16인치 이하 노트북 사용 시 주의사항


템플릿을 노트북 뒷면 중앙에 놓고 정사각형으로 만듭니다.

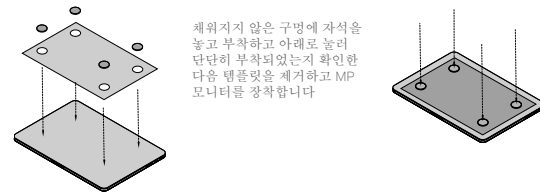

채워지지 않은 구멍에 자석을 놓고 부착하고 아래로 눌러 단단히 부착되었는지 확인한 다음 템플릿을 제거하고 MP 모니터를 장착합니다.

16인치 이상의 노트북에 대한 지침

Decide whether you want the screen to extend left or right. Align the edge of the template to the edge of the laptop on the side you chose.

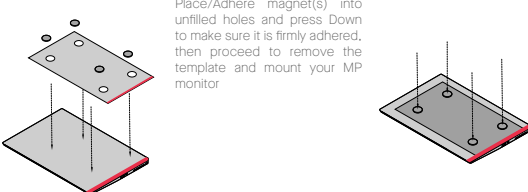

Place/Adhere magnet(s) into unfilled holes and press Down to make sure it is firmly adhered, then proceed to remove the template and mount your MP monitor


4 모니터 포지셔닝 가이드

4.1 어태치먼트 모드




1. 노트북 모니터를 엽니다.
2. Duex Plus를 슬라이드하고 화면을 회전 합니다. *USB 케이블 생략

4.2 회전 모니터

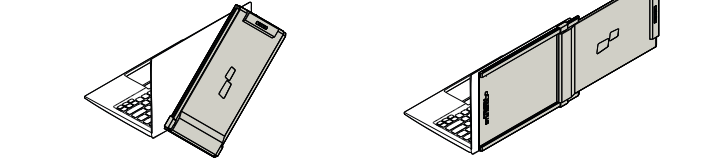


1. 반대쪽에서 사용하려면 180도 회전합니다. 노트북 뒷면에 스태킹합니다.
2. 슬라이드하면 작업할 준비가 된 것입니다.

4.3 Portrait Mode

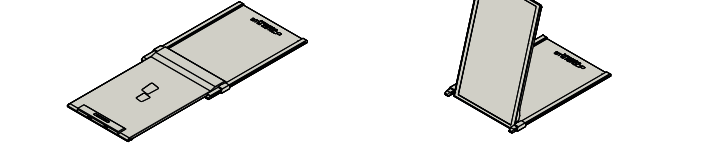


1. Duex Plus를 슬라이드해서 110도 정도 회전합니다
2. Duex Plus를 PC에 연결하고 세로 모드로 사용 디스플레이 설정으로 이동하여 디스플레이 회전 *USB 케이블 생략

4.4 프레젠테이션 모드

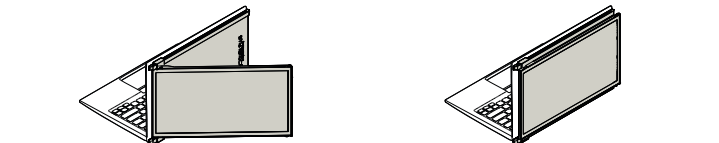

1. Duex Plus를 슬라이드하고 회전합니다
2. 프레젠테이션 모드에 액세스하려면 Duex Plus를 노트북 뒷면에 180도 돌리거나 하면 됩니다. *USB 케이블 생략

4.5 닌텐도 스위치 및 안드로이드 모드 Duex Plus 전용

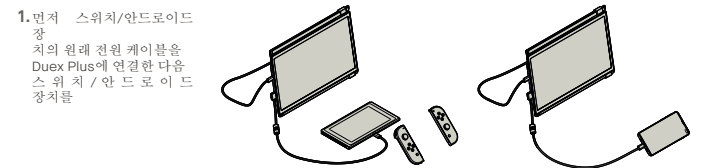

1. 먼저 스위치/안드로이드 장치의 원래 전원 케이블을 Duex Plus에 연결한 다음 스위치/안드로이드 장치를

5 화면 설정

5.1 Windows용 모드를 확장하기 위한 복제 모드

- Duex Plus가 연결된 상태에서 바탕화면에서 우클릭 후 "디스플레이 설정" 선택



- 드롭다운 상자가 열리면 '이 디스플레이 확장'을 선택합니다.

-그러면 이 화면 또는 다음 섹션의 화면이 표시됩니다

-그런 다음 "적용"을 클릭합니다.

-복제 화면이 있고 이를 확장 모드로 변경하려면 드롭다운 상자에서 "이 디스플레이 복제"를 클릭합니다.



-이제 확장 모드에 있습니다.



5.5 디스플레이 설정을 변경하여 Windows용 콘텐츠 크기 조정

1. Duex Plus 모니터에서 콘텐츠 크기를 조정하려면 먼저 디스플레이 설정에서 숫자 "2" 모니터를 클릭하십시오.
2. 아래로 스크롤하여 "배율 및 레이아웃" 옵션을 찾습니다.


3. 텍스트의 기본 크기는 125%로 설정되어 있으며 사용하는 사용자 기본 설정에 따라 최대 175%까지 늘리거나 다시 100%로 줄일 수 있습니다.

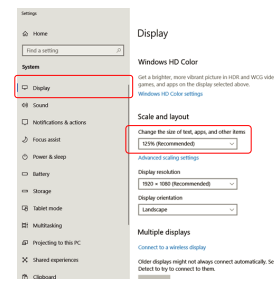

5.2 Mac OS용 복제 모드에서 확장 모드로

시스템 기본 설정을 클릭하고 디스플레이로

- "미러 화면" 상자를 선택하면 Duex Plus의 복제 모드와 확장 모드 간에 전환됩니다.




5.6 디스플레이 설정을 변경하여 Mac OS용 콘텐츠 크기 조정

1. 시스템 환경을 클릭합니다



2. 디스플레이를 클릭합니다



5.3 디스플레이 회전 및 Windows용 레이아웃 설정

이미 '확장 모드'에 있고 왼쪽의 Duex Plus를 사용하려면

-이제 화면이 거꾸로 되어 있고 1단계만 더 있으면 왼쪽에서 사용할 수 있습니다.


1. 먼저 2번째 스크린 아이콘을 클릭합니다.

-2번째 디스플레이 아이콘을 "드래그 앤 드롭"으로 1번째 디스플레이의 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다.

2. 그런 다음 오rien테이션 드롭다운 상자를 열고 "가로"에서 "가로(거꾸로)"로 변경합니다. 세로 모드로 "세로"를 선택하십시오.

- "적용"을 클릭하면 레이아웃 설정이 완료됩니다.



3. 그런 다음 "적용"을 클릭하십시오.



5.4 Mac OS용 회전 디스플레이 및 레이아웃 설정

-디스플레이를 왼쪽이나 오른쪽에 배치하려면 원하는 쪽으로 드래그 앤 드롭하면 됩니다.

-디스플레이를 회전하려면 Duex Plus 디스플레이가 창으로 이동하여 적절한 "회전" 옵션을 선택합니다.





6 기술적인 정보

모델	Duex Plus
사이즈	13.3 In
무게	675g
두께	가장 얇은 6.45mm/ 0.25 In
하이브리드 신호	가능
눈 보호 모드	가능
자동 회전	가능
넌텐드 스위치	가능
안드로이드 휴대용	가능

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

DUEX® PLUS

휴대용 노트북 모니터

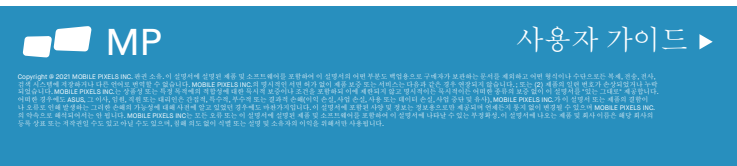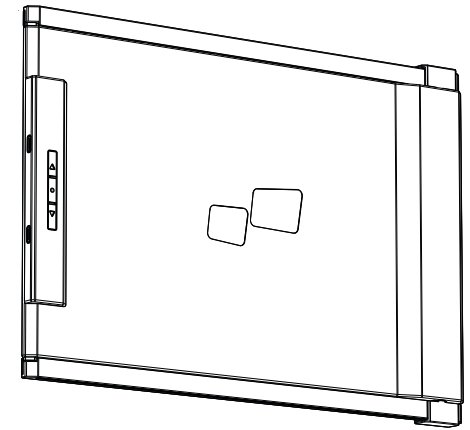

6.2 안전 및 취급

중요한 안전 정보

DUEX PLUS를 설정하기 전에 사용 설명서 및 기타 문서를 주의 깊게 살펴보십시오. 부품이 파손되거나 손상된 경우 DUEX PLUS를 열거나 직접 수리하려고 시도하지 마십시오. 판매점 또는 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 문의하거나 contact@mobilepixels.us로 직접 이메일을 보내주십시오. DUEX PLUS는 적절한 조건에서 보관하고 극도의 열, 습기 및 먼지에 노출되지 않도록 하십시오. DUEX PLUS를 안정된 표면에 놓고 DUEX PLUS를 운반 중에 보호할 수 있도록 슬리브에 보관하는 것이 좋습니다. DUEX PLUS의 포트나 인구에 어떤 종류의 액체도 흘리지 마십시오. 감전을 방지하기 위해 화면에 세제를 뿌리지 마십시오. DUEX PLUS가 완전히 마를 때까지 다시 연결하십시오. DUEX PLUS가 완전히 마를 때까지 다시 연결하십시오. DUEX PLUS를 청소하기 전에 모든 케이블을 분리하고 DUEX PLUS가 완전히 마를 때까지 다시 연결하십시오. DUEX PLUS를 사용하지 않을 때는 마른 천으로 닦으십시오. DUEX PLUS의 위치를 변경할 때로 DUEX PLUS를 사용하십시오. DUEX PLUS의 위치를 변경할 때로 DUEX PLUS를 사용하십시오. DUEX PLUS의 위치를 변경할 때로 DUEX PLUS를 사용하십시오. DUEX PLUS의 위치를 변경할 때로 DUEX PLUS를 사용하십시오.

절식 위험

DUEX PLUS 및 액세서리에는 어린이에게 절식 위험을 줄 수 있는 작은 부품이 포함되어 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

의료 기기 방해

DUEX PLUS에는 장식이 포함되어 있습니다. DUEX PLUS에는 전자기장을 방출하는 구성 요소와 라디오도 포함되어 있습니다. 개인 의료 기기에 방해가 될 수 있습니다. 심박조율기 또는 제세동기, DUEX PLUS와 의료 기기 사이에 안전한 거리를 유지하십시오. 의료 기기에 대한 자세한 내용은 의사 또는 의료 기기 제조업체에 문의하십시오. 개인 의료 기기에 간섭이 관찰되면 DUEX PLUS 사용을 중지하십시오. 신용카드 및 하드 드라이브와 같이 자기적으로 저 장된 데이터가 있는 항목은 자기장 또는 전자기장에 민감 할 수 있으므로 DUEX PLUS와 거리를 두어야 합니다.

FCC 규정 준수 선언문

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다: 1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다. 2. 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 참고: 이 장치는 FCC 규정의 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거를 설치에서 유해한 간섭에 대한 합당한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜서 차단할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 수정하는 것이 좋습니다. 1. 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다. 2. 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다. 3. 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다. 4. 판매자 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

보증

Mobile Pixels INC는 최초 구매일로부터 1년 동안 이 제품을 보증합니다. 제품 또는 서비스 보증은 부적절한 설치, 오용, 부주의, 수정, 승인되지 않은 제3자에 의한 변경, 부적절한 환경 또는 기타 불규칙적인 사용으로 인한 손상으로 기간이 늘어지지 않습니다.

지원

자세한 문제 해결 정보는 다음으로 문의하십시오: CONTACT@MOBILEPIXELS.US