

Instrukcja obsługi

GLANCE[®]

Gdziekolwiek zabierze Cię praca

Środki ostrożności

- 1.** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.
- 2.** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci.
- 3.** Nie umieszczaj urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Urządzenie może się przewrócić, powodując obrażenia ciała lub nieprawidłowe działanie.
- 4.** Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł długotrwałego ciepła.
- 5.** Zawsze używaj oryginalnych komponentów INNOCN, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność produktu.
- 6.** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów, wyłącz zasilanie przed podłączeniem innych komponentów do wyświetlacza.
- 7.** Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- 8.** Podczas podłączania do gniazdka elektrycznego, NIE WOLNO wyjmować bolca uziemiającego. Upewnij się, że bolce uziemiające NIGDY nie zostaną USUNIĘTE.
- 9.** Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. Nie kładź na urządzeniu niczego, co zapobiega rozpraszaniu ciepła.
- 10.** Zasilacz należy wymienić, jeśli używane jest napięcie inne niż określone w Podręczniku użytkownika. Po więcej informacji, proszę skontaktuj się z nami.
- 11.** Nie przeciążaj listew zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- 12.** Nie naciskaj na ekran. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
- 13.** Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Trzymaj plastikowe torby z dala od niemowląt i dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.
- 14.** Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Otwarcie tylnej pokrywy może narazić Cię na działanie wysokiego napięcia, ryzyko porażenia prądem, i inne zagrożenia. Jeśli wymagana jest naprawa, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.
- 15.** Jeśli widoczny jest dym lub iskry, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z nami. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
- 16.** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj wtyczki i portów mokrymi rękoma.


Spis treści

Co jest w pudełku	01
Regulowany kąt	01
Podłącz monitor do komputera	02
Sterowanie zewnętrzne	02
Menu ekranowe (OSD)	03
OSD	04
Specyfikacje	06
Rozwiązywanie problemów	07

Co jest w pudełku




Monitor




Minikabel HDMI



Kabel do transmisji
danych USB-C




Skrócona instrukcja
obsługi




Kabel zasilający USB-C

Regulowany kąt 0o ~ 180o

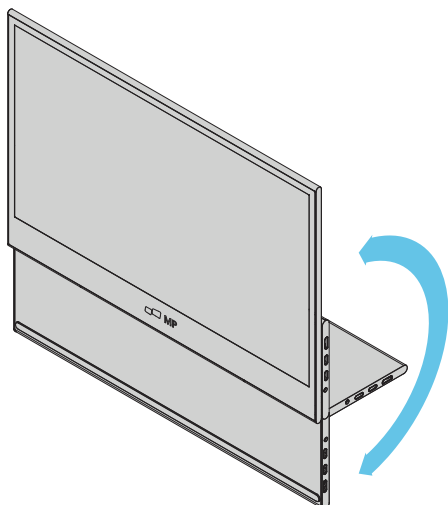

1. Wyjmij monitor z opakowania i umieść go na stabilnej i równej powierzchni roboczej.
2. Otwórz lub zamknij bazę. Kąt widzenia monitora można regulować za pomocą podstawy. (Jak pokazano poniżej, regulowany kąt 0o ~ 180o)

Podłącz monitor do komputera

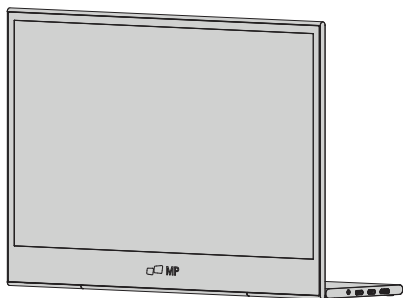

- 1.** Podłącz adapter monitora do pobliskiego gniazdka elektrycznego.
- 2.** Użyj adaptera, aby połączyć się z portem 2 monitora.
- 3.** Podłącz kabel typu C (tylko model z wejściem typu C)
 - A. Podłącz kabel typu C do komputera.
- 4.** Kabel Conner Mini HDMI (model z jednym wejściem HDMI)
 - A. Podłącz kabel Mini HDMI do komputera.

Port	Ikona	Opis
1		Podłącz do słuchawek
2		DC IN. Podłącz zasilacz (akcesoria)
3		Wpisz C IN. Podłącz do notebooka Wpisz CDP
4		Alt Podłącz do komputera PC lub innego

*Upewnij się, że używasz oryginalnych akcesoriów MobilePixels, aby zachować aspekty jakościowe.

Sterowanie zewnętrzne



No.	Ikona	Przedmiot	Opis
1		Up/Hot Key	a.Press this button to select the desired item when in OSD menu. b.Long press this button to adjust the volume.
2		Down	Press this button to select the desired item when in OSD menu.
3		Power Button	Long press for 3 sec to turn on/off Monitor.
4		LED Indicator	Blue indicates power on. Blinking Blue indicates standby mode.

Menu ekranowe (OSD).

Włączanie i wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Po włączeniu monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii, chyba że zostanie podłączone odpowiednie urządzenie.


Zwiększanie i zmniejszanie głośności

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „& .up, aby przejść do regulacji głośności.

Następnie wyreguluj głośność za pomocą przycisku & W górę (zwiększenie głośności) i przycisku W dół (zmniejszenie głośności).

Zwiększ głośność

Ściszenie

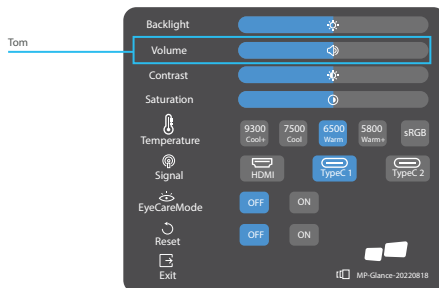


Szybkie podświetlenie menu

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku W górę wybierz z menu opcję Podświetlenie."
- 3 Użyj przycisków W górę i W dół, aby wyregulować podświetlenie w zakresie od 0 do 100.
- 4 Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić i wyjść z menu lub odczekaj 3 sekundy bez


Włącz podświetlenie

Podświetlenie w dół

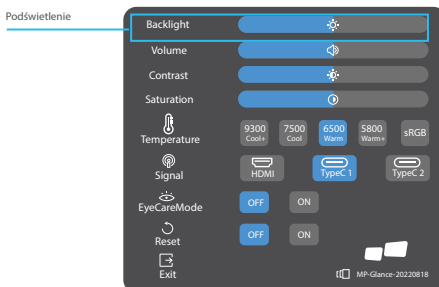

Źródło sygnału wejściowego

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku zasilania otwórz Źródło wejścia z szybkiego menu, aby wybrać źródło wejścia USB-C lub Mini-HDMI.
- 3 Kiedy skończysz, użyj przycisku zasilania, aby potwierdzić i wyjść."

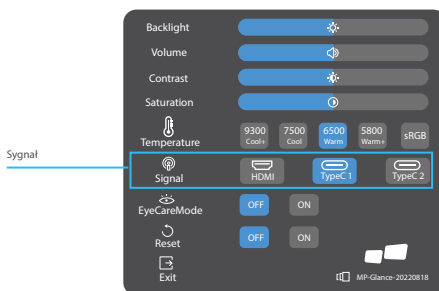

OSD

Włączanie I Wyłączanie


Poniższa zawartość ma wyłącznie charakter ogólny. Rzeczywiste jony specyficzne dla produktu mogą się różnić. Menu ekranowe (OSD) można wykorzystać do regulacji ustawień monitora. Naciśnij dowolny przycisk, aby otworzyć menu OSD nawigacji. Możesz użyć OSD do regulacji jakości obrazu, ustawień OSD i ustawień ogólnych. Proszę wstać i

Przyciski w dół do poruszania się po menu OSD i przycisk zasilania do potwierdzenia wyboru.

Kontrast

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Używając przycisku w górę, wybierz z menu Kontrast."
- 3 Użyj przycisków W górę i W dół, aby wyregulować Kontrast w zakresie 0-100.
- 4 Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić i wyjść z menu lub odczekaj 3 sekundy bez naciskania żadnego przycisku."

Kontrast

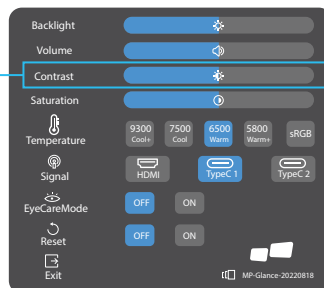

Zwiększ kontrast




Zmniejsz kontrast



Ustawienie temperatury barwowej

Regulacja temperatury barwowej Ciepły-Normal-Cool odpowiada temperaturze barwowej 6500K,7500K,9300K, a tryb Użytkownika ma trzy.

Temperatura koloru

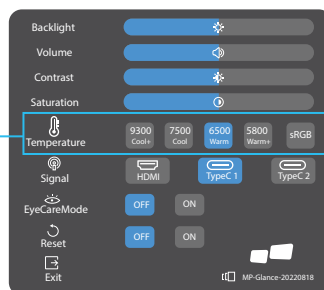


Nasycenie

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku W górę wybierz z menu opcję Podświetlenie."
- 3 Użyj przycisków W górę i W dół, aby wyregulować Podświetlenie w zakresie 0-100.
- 4 Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić i wyjść z menu lub odczekaj 3 sekundy bez naciskania żadnego przycisku."


Nasycenie w górę 

Spadek nasycenia 

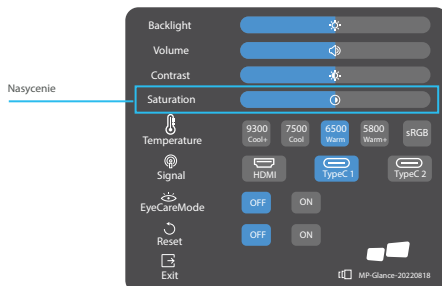

Tryb pielęgnacji oczu

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku zasilania otwórz tryb Eye Care z szybkiego menu.
- 3 Kiedy skończysz, użyj przycisku zasilania, aby potwierdzić i wyjść.

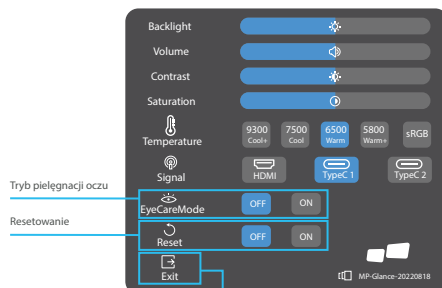

Resetowanie

- 1 Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku zasilania otwórz Resetuj z szybkiego menu.
- 3 Kiedy skończysz, użyj przycisku zasilania, aby potwierdzić i wyjść.

Wyjdź z menu

Specyfikacje

Model	E15N2F-C
Wymiary Rozmiar	362(W)x240(H)x15.6(D)mm
Waga netto	1.1kg
Jasność wyświetlacza	300(typ)
Zabarwienie	16.2M
Współczynnik kontrastu	800:1
Natywny współczynnik proporcji	16:9
Typ panelu	IPS
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Rezolucja	FHD (1920x1080)
Rozmiar	15.6"
Kąt widzenia	170°(H)x170°(V)
Wejścia HDM1(1.4)	1
USB typu C	2
Wyjścia Gniazdo słuchawkowe	Yes
Głośnik audio	1W*2
Pobór energii	Typ. 8W
Zużycie w trybie gotowości	0.5W

Rozwiązywanie problemów

Problem

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

**NIE
wideo
zdjęcie****Niebieski
PROWADZONY**

Korzystając z OSD, ustaw jasność i kontrast na maksimum lub przywróć ustawienia domyślne.

Upewnij się, że w menu źródła wejściowego wybrano prawidłowe źródło sygnału wejściowego.

**NIE
PROWADZONY**

Upewnij się, że kabel wideo między monitorem a komputerem jest prawidłowo i bezpiecznie podłączony.

Użyj innego sprzętu elektrycznego, aby sprawdzić, czy gniazdko elektryczne działa prawidłowo.

Upewnij się, że w menu źródła wejściowego wybrano prawidłowe źródło sygnału wejściowego.

Sprawdź wyłącznik zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby uruchomić monitor.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora.

**Czerwony
PROWADZONY**

Sprawdź, czy kabel sygnału wideo jest prawidłowo podłączony z tyłu monitora.

Sprawdź, czy styki złącza kabla wideo nie są wygięte lub złamane.

Sprawdź, czy system komputerowy jest włączony."

**B r a k u j ą c e
piksele i wycie-
ki światła na
ekranie**

Wyłącz i włącz ponownie.

Przywróć monitor do ustawień fabrycznych.

Użyj OSD, aby wyregulować jasność i kontrast.

Piksele, które są trwale wyłączone, są nieodłączną wadą technologii LED.

**Wyświetlanie
nie działa
p o d c z a s
przełączania**

Upewnij się, że kable wideo monitora i urządzenia wyjściowego HDMI są prawidłowo podłączone.

Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Porady dotyczące rozwiązywania problemów
Na zdjęciu brakuje kolorów	<p>Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Dostosuj niestandardowe wartości R/G/B. Kolor w menu kolorów OSD.</p>
Obraz na ekranie jest za mały	<p>Przywróć monitor do ustawień fabrycznych.</p>
OSD nie pojawia się na ekranie	<p>Wyłącz monitor, odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz monitor.</p>
Brak obrazu, wskaźnik świeci się na czerwono	<p>Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer lub telefon nie jest w trybie uśpienia.</p> <p>Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo włożony. W razie potrzeby ponownie podłącz kabel sygnałowy.</p> <p>Uruchom ponownie komputer lub telefon.</p>
Obraz nie wypełnia całego ekranu.	<p>Ponieważ rozdzielczość tego samego ekranu telefonu komórkowego może zostać przeskalowana (współczynnik proporcji), wyświetlacz może być wyświetlany na pełnym ekranie.</p> <p>Sprzęt komputerowy można ustawić na rozdzielczość 16:9, wyświetlacz może być wyświetlany na pełnym ekranie</p> <p>Odtwórz źródło wideo ze źródłami wideo 16:9, a monitor może wyświetlić pełny ekran.</p>

