



5 Einstellungen anzeigen

5.1 Dupliziermodus zu Erweiterungsmodus für Windows

-Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop, während Trio/Trio Max angeschlossen ist, und wählen Sie "Anzeigeeinstellungen".
-Dann sollten Sie entweder diesen Bildschirm oder den im nächsten Abschnitt sehen

-Wenn Sie einen doppelten Bildschirm haben und diesen in den Erweiterungsmodus versetzen möchten, klicken Sie auf die Option "Diese Anzeigen duplizieren" im Dropdown-Feld


-Wenn das Dropdown-Feld geöffnet wird, wählen Sie "Diese Anzeigen erweitern".
-Klicken Sie dann auf "Übernehmen".
-Jetzt befinden Sie sich im Modus "Erweitern"



5.2 Modus duplizieren zu Modus erweitern für Mac iOS

- Klicken Sie auf Systemeinstellungen und gehen Sie zu Anzeigen

- Wenn Sie das Kästchen "Anzeigen spiegeln" markieren, schalten Sie zwischen Duplizier- und Erweiterungsmodus für Trio/ Trio Max





5.3 Drehen der Anzeige und Einrichten des

Wenn Sie sich bereits im "Extend-Modus" befinden und Trio/Trio Max auf der linken Seite verwenden möchten

1. Klicken Sie zunächst auf das Symbol für den zweiten Bildschirm
2. Öffnen Sie dann das Dropdown-Feld "Ausrichtung" und ändern Sie es von "Querformat" in "Querformat (flipped)"; wählen Sie "Hochformat" für den Hochformatmodus.
3. klicken Sie dann auf "Übernehmen".



-Now your screen is upside down and ready to be use on the left with 1 extra step.
-Move the 2nd display icon from the right to the left of the 1st display by simply "Drag and Drop" it.
-Click "Apply" to finish the setting of the lay out.



5.3 Drehen der Anzeige und Einrichten des Layouts für Mac iOS



- Um das Display auf der linken oder rechten Seite zu positionieren, ziehen Sie es einfach auf die gewünschte Seite und lassen es dort fallen.

- Um die Anzeige zu drehen, gehen Sie zum Trio/Trio Max-Anzeigefenster und wählen Sie die entsprechende Option "Drehung".





5.4 Anzeigeeinstellungen ändern, um die Größe des Inhalts für Windows anzupassen

1. Um die Größe des Inhalts auf dem Trio/Trio Max-Monitor einzustellen, klicken Sie zunächst auf den Monitor mit der Nummer "2" unter Anzeigeeinstellungen.
2. Scrollen Sie nach unten Scroll down and look for "scale and layout" options
3. Die Standardgröße des Textes ist auf 125% eingestellt und der Benutzer kann bis auf 175% erhöhen oder auf 100% reduzieren, je nach Benutzerpräferenz

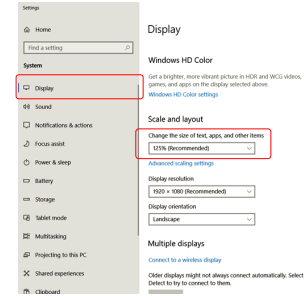
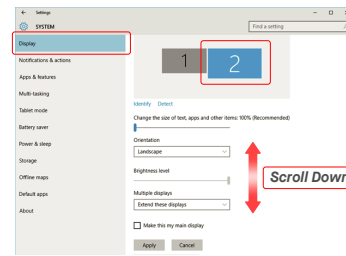


5.4 Ändern der Anzeigeeinstellungen zum Anpassen der Inhaltsgröße für Mac iOS

1. Click System Preferences
2. Click Displays



3. Halten Sie die Optionstaste gedrückt und klicken Sie auf "Skaliert".
4. Wählen Sie die Auflösung, die Ihren Anforderungen entspricht.




6 Technische Informationen

Modell	Trio	Trio Max
Bildschirmgröße	13.3 In	14 In
Gewicht	3.44 Lb	3.9 Lb
Auflösung	1080p FHD	1080p FHD
Aktualisierungsrate	60Hz	60Hz
Helligkeit	300N	300N
Stromverbrauch	<4,5W	<4,5W
Dimension	13.3" x 9.08 x 0.94"	14.1" x 9.5" 0.98"
Kompatible OS	Android, Mac, Windows	
Video-Signale	USB-C DP/HDMI-Wechselmodus; Display-Treiber	

*Specifications are subject to change without notice.

TRIO® TRIO® MAX Tragbarer Laptop-Monitor

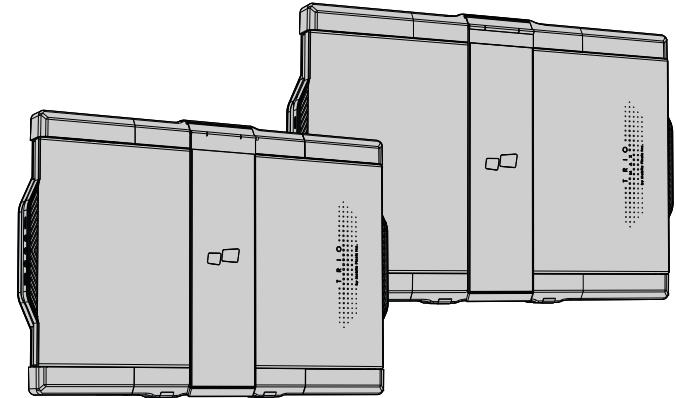

6.2 Sicherheit und Handhabung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Lesen Sie das Benutzerhandbuch und andere Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie das TRIO/TRIO MAX in Betrieb nehmen. Sollte ein Teil defekt oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das TRIO/TRIO MAX zu öffnen oder selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an den Händler, einen qualifizierten Servicetechniker oder direkt an contact@mobilepixels.us. Bewahren Sie das TRIO/TRIO MAX unter geeigneten Bedingungen auf und vermeiden Sie extreme Hitze, Feuchtigkeit und Staub. Wir empfehlen Ihnen, das TRIO/TRIO MAX auf einer stabilen Unterlage zu platzieren und es zum Schutz während des Transports in einer Hülle aufzubewahren. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf die Oberfläche oder in die Öffnungen des TRIO/TRIO MAX. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf den Bildschirm, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenn Ihr TRIO/TRIO MAX nass wird, ziehen Sie alle Kabel ab und schließen Sie sie erst wieder an, wenn das TRIO/TRIO MAX vollständig trocken ist. Ziehen Sie vor der Reinigung des TRIO/TRIO MAX vorsichtig alle Kabel ab. Reinigen Sie das TRIO/TRIO MAX mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, und verwenden Sie es mit der empfohlenen Bildschirmgröße Ihres Laptops, um ein zufriedenstellendes Erlebnis zu gewährleisten. Bitte trennen Sie die Kabel, wenn Sie die Position des TRIO/TRIO MAX umkehren, entkoppeln Sie das TRIO/TRIO MAX von der Backplane Ihres Laptops, drehen Sie es um 180°, um einen Vektor senkrecht zur Backplane und koppeln Sie es wieder an die Backplane des Laptops.

ERSTICKUNGSGEFÄHR:

TRIO/TRIO MAX und Zubehörteile enthalten Kleinteile, die eine Erstickenungsgefahr für kleine Kinder darstellen können. Bitte halten Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

STÖRUNGEN DURCH MEDIZINISCHE GERÄTE:

Das TRIO/TRIO MAX enthält Magnete. Das TRIO/TRIO MAX enthält auch Komponenten und Funkegeräte, die elektromagnetische Felder aussenden. Diese können persönliche medizinische Geräte, z. B. Herzschrittmacher oder Defibrillatoren, stören. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem TRIO/TRIO MAX und Ihrem medizinischen Gerät ein. Wenden Sie sich an einen Arzt oder an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, um Einzelheiten über Ihr medizinisches Gerät zu erfahren. Stellen Sie die Verwendung des TRIO/TRIO MAX ein, wenn die Störung beobachtet wird bei

Ihre persönlichen medizinischen Geräte. Gegenstände mit magnetisch gespeicherten Daten, wie z. B. Kreditkarten und Festplatten, können empfindlich auf magnetische oder elektromagnetische Felder reagieren und sollten daher vom TRIO/TRIO MAX ferngehalten werden.

FCC-KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 1. Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. 2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. 3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. 4. Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

GARANTIE

Mobile Pixels INC garantiert dieses Produkt für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Die Produkt- oder Servicegarantie wird nicht auf Verluste oder Schäden ausgedehnt, die auf unsachgemäße Installation, Missbrauch, Vernachlässigung, Modifizierung, Änderung durch nicht autorisierte Dritte, unsachgemäße Umgebung oder andere Unregelmäßigkeiten zurückzuführen sind.


UNTERSTÜTZUNG:

Ausführliche Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie bei:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US


Paketübersicht

1.1 Monitor und Zubehör



Trio & Trio Max

- 1 Austauschbare USB Typ C Anschlüsse
- 2 Menü-Tasten
- 3 Magnetische Platten
- 4 Metallische Platten
- 5 Bildschirm



Zubehör

- 1 2x USB C-C Kabel mit Typ A Adapter
- 2 Magnetische Platten
- 3 Selbstklebende Aufkleber



2 ANLEITUNG ZUR TREIBERINSTALLATION

Bei der Verwendung von USB-C für die Verbindung ist keine Treiberinstallation erforderlich.


2.1 Windows-Installationsanleitung

Schließen Sie den Windows Laptop an den Mobile Pixels Trio/Trio Max Monitor an, warten Sie 20 Sekunden und der Monitor sollte sich einschalten. Sollte sich der Monitor nicht einschalten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


1. Bitte laden Sie den richtigen Windows-Treiber herunter: WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS
2. Doppelklicken Sie und starten Sie das Installationsprogramm. Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Ja".
3. Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Weiter".



4. Bitte wählen Sie "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und klicken Sie auf Weiter



5. Bitte wählen Sie "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten" und klicken Sie auf Fertig stellen



2.2 Apple iOS Installationsanleitung


Schließen Sie das Mobile Pixels Gerät nicht an Ihren Mac an, bevor Sie den Treiber installiert haben.

1. Bitte laden Sie den Mac-Treiber über den unten stehenden Link herunter. Führen Sie das .pkg file to laden Sie die Treiber in den Mac-Ordner:
2. Klicken Sie auf "MP_Graphics_Driver_v1.0.0.pkg". Bitte folgen Sie den Anweisungen, um den Gerätetreiber zu installieren.


WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS




3. Das System sollte nach der Installation den Bildschirm "Systemerweiterung blockiert" anzeigen und den Benutzer auffordern, diese Erweiterungen zum ersten Mal zu aktivieren. Klicken Sie auf "Sicherheitseinstellungen öffnen", um zu den Einstellungen zu gelangen.

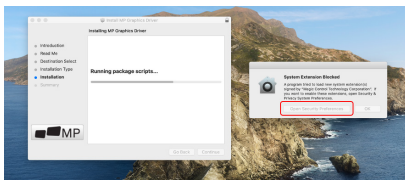


Wichtig: Diese Warnung wird nicht immer angezeigt. Auch wenn sie nicht angezeigt wird, muss der Benutzer bei Neuinstallationen "Zulassen", um den Mobile Pixels-Treiber zu installieren und den Laptop neu zu starten

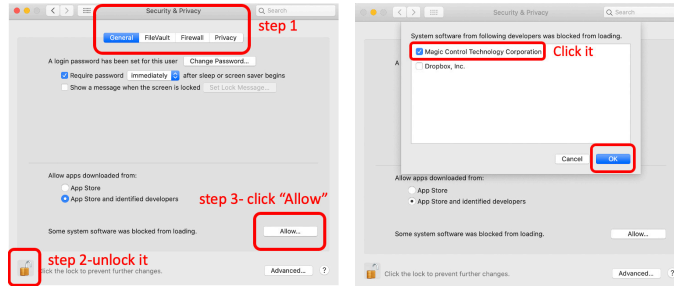

4. (Nach dem Systemneustart) Verbinden Sie das Mobile Pixels-Gerät mit dem Mac-Computer, eine Aufforderung zur Bildschirmaufnahme sollte erscheinen "Klicken Sie auf Systemeinstellungen öffnen".

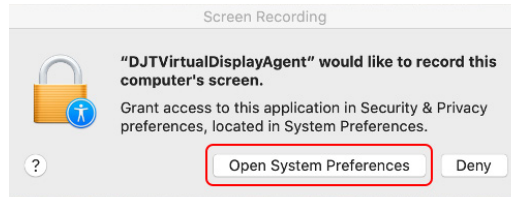

5. Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz
6. Klicken Sie auf das "Schloss", um Änderungen vorzunehmen
7. Scrollen Sie und wählen Sie "Bildschirmaufzeichnung" und markieren Sie "DJTVirtualDisplayAgent".
8. Klicken Sie auf das Schloss, um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Jetzt kündigen" und starten Sie den Laptop neu.

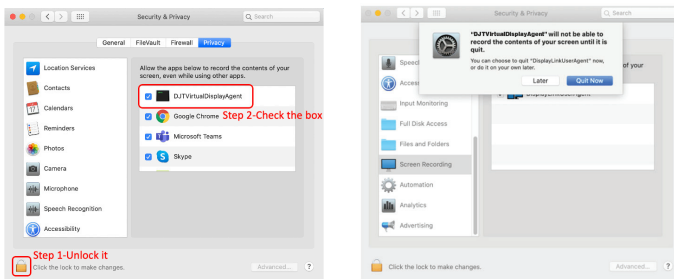


3 Leitfaden für Anhänge


Reinigen Sie die Oberfläche des Laptops mit dem mitgelieferten Alkoholtupfer. Warten Sie 10 Sekunden, bis die Oberfläche getrocknet ist.

Anleitung für Laptops unter 16" Bildschirm

Zentrieren und quadrieren Sie die Schablone auf der Rückseite Ihres Laptops:




Platzieren Sie den/die Magneten in den noch nicht gefüllten Löchern und drücken Sie sie nach unten, um sicherzustellen, dass sie fest halten, entfernen Sie die Schablone und montieren Sie Ihren MP-Monitor.




4 Positionierung des Monitors guide

4.1 Anbringungsmodus

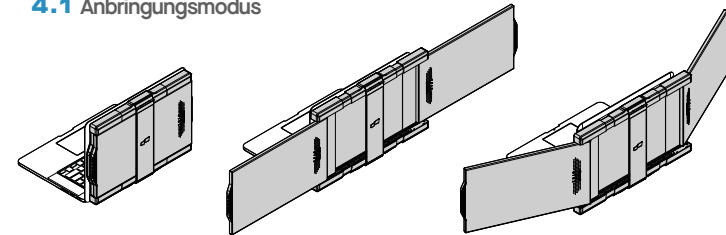


1. Öffnen Sie den Laptop-Monitor.
2. Schieben Sie Trio/ Trio Max und schwenken Sie den Bildschirm.
3. Schwenken Sie Trio/ Trio Max einfach um 180 Grad zur Rückseite des Laptops

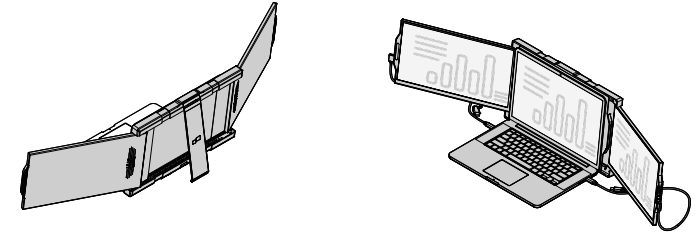


4. Stellen Sie den Ständer auf und neigen Sie den Monitor Ihres Laptops.
5. Schließen Sie das USB-Kabel an.

4.2 Präsentationsmodus

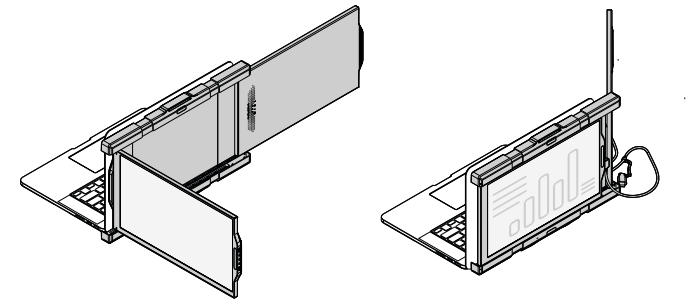

1. Schieben Sie Trio/ Trio Max.
2. Um in den Präsentationsmodus zu gelangen, schwenken Sie Trio/ Trio Max einfach um 180 Grad zur Rückseite des Laptops. Schließen Sie das Typ-C-Kabel an und verbinden Sie es.

4.3 Konferenz-Modus

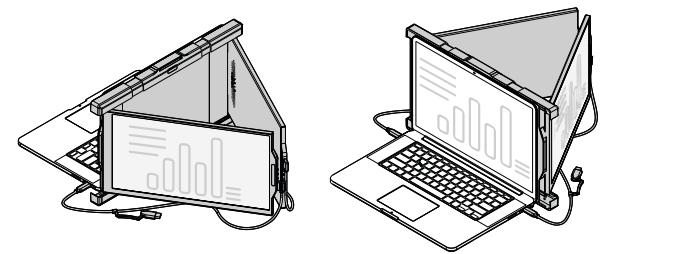

1. Schieben Sie Trio/ Trio Max und schwenken Sie die Bildschirme.
2. Schließen Sie das Typ-C-Kabel an und verbinden Sie es.