



1 パッケージの概要

1.1 モニターとアクセサリ



Trio & Trio Max

- ① Interchangeable USB Type-Cポート
パススルー充電 (P/I充電)
- ② メニューボタン
- ③ マグネットプレート
- ④ メタルプレート
- ⑤ スクリーン



アクセサリ

- ① 2x USB Type-Cケーブル (USB-A\rightarrowC変換アダプター付)
- ② マグネットプレート
- ③ 粘着シール


2 ドライバーのインストールガイド

USB-Cで接続する場合、ドライバーのインストールは不要です。


2.1 インストールガイド (Windows)

WindowsノートパソコンをMobile Pixels Trio/Trio Maxに接続し、20秒待機するとモニターがオンになります。モニターの電源がオンにならない場合は、以下の手順に従ってください:

1. 正しいWindowsドライバーをダウンロードしてください。
2. インストーラをダブルクリックして起動します。下のウィンドウで「Yes」をクリックします。



4. 「I accept the terms of the license agreement」を選択し、「Next」をクリックします。




2.2 インストールガイド (Apple iOS)

ドライバーのインストールを実行する前に、Mobile PixelsデバイスをMacに接続しないでください。


1. 以下のリンクからMac用ドライバーをダウンロードしてください。 .pkgファイルを実行し、ドライバーをMacのフォルダにロードします。
2. 「MP_Graphics_Driver_v1.0.0.pkg」をクリックし、指示に従ってデバイスドライバーをインストールします。

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

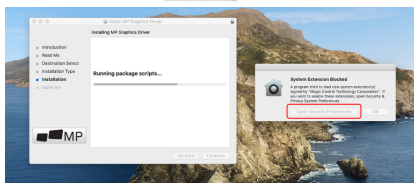


3. インストール後「System Extension Blocked」という画面がポップアップ表示され、拡張機能を有効化するよう要求されます。設定には「Open Security Preference」をクリックします。

重要: この警告は常に表示されるわけではありません。表示されない場合でも、新規にインストールする場合、ユーザーは「Allow」してMobile Pixelsドライバーをインストールし、ノートパソコンを再起動する必要があります。

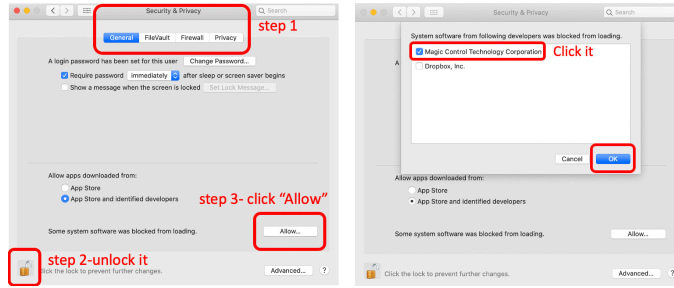


4. (システムの再起動後) Mobile PixelsデバイスをMacコンピュータに接続すると、スクリーン録画のプロンプトが「Click Open System Preferences」をポップアップ表示します。

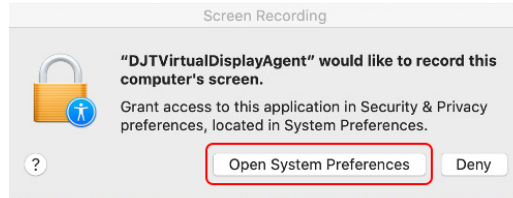

5. Go to System Preferences > Security & Privacy > Privacy Privacyの順に進みます。
6. 「Lock」をクリックして変更を行います。

7. スクロールして「Screen Recording」を選択し、「DJTVirtualDisplayAgent」をチェックします。
8. 「Lock」をクリックして変更を保存します。「Quit Now」をクリックしてノートパソコンを再起動します。

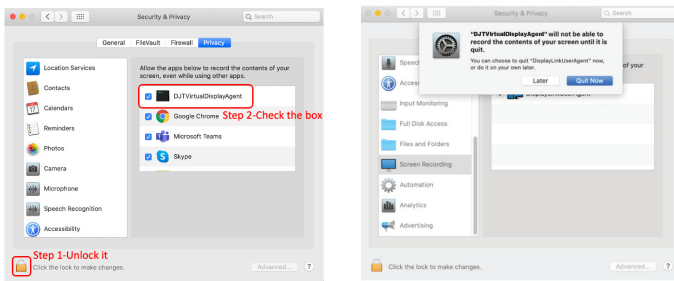


3 タッチメントガイド

付属のアルコールパッドでノートパソコンの表面を拭きます。表面が乾くまで10秒ほど待ちます。


モニターが16インチ以下のノートパソコン用

テンプレートをノートパソコンの背面の中央に置き、空いている穴にマグネットを置き、下側に押しつけてしっかり着着したことを確認してから、テンプレートを外してMPモニターを載せます。

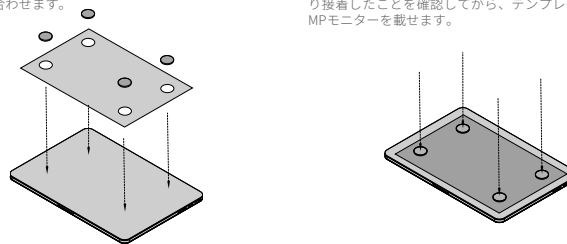


4 モニター設置ガイド

4.1 アタッチメントモード

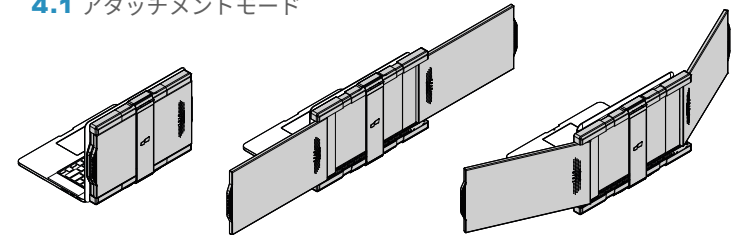


1. ノートパソコンのモニターを開きます。
2. Trio/ Trio_Maxのスクリーンを横にスライドします。
3. Trio/ Trio Maxを軸を中心に少し回転します。

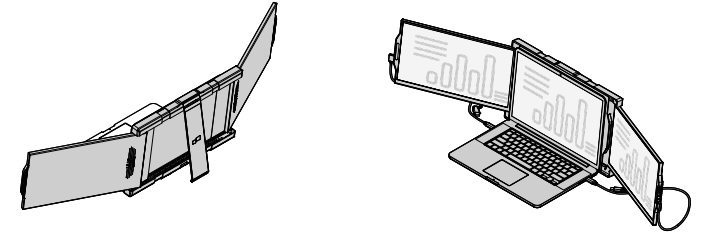


4. スタンドを展開し、ノートパソコンのモニターを傾けます。
5. USBケーブルを接続します。

4.2 プレゼンテーションモード

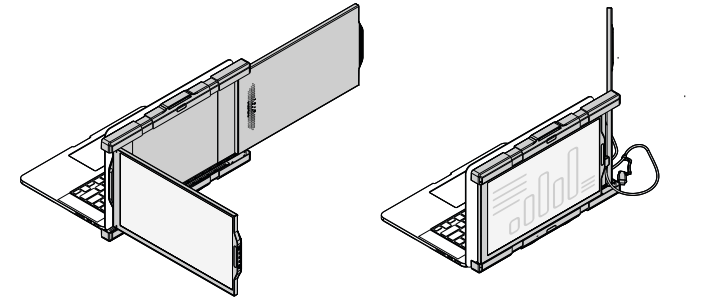

1. Trio/Trio Maxをスライドします。
2. プレゼンテーションモードは、Trio/ Trio Maxをノートパソコンの背面に対し180度回転させて使用します。Type-Cケーブルで接続します。

4.3 カンファレンスモード

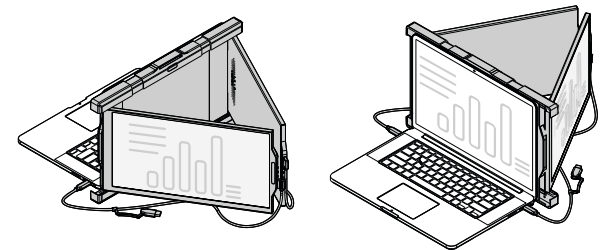

1. Trio/Trio Maxをスライドし、スクリーンを回転させます。
2. Type-Cケーブルで接続します。