VEIU

Умный Видеодомофон

Умный и Безопасный

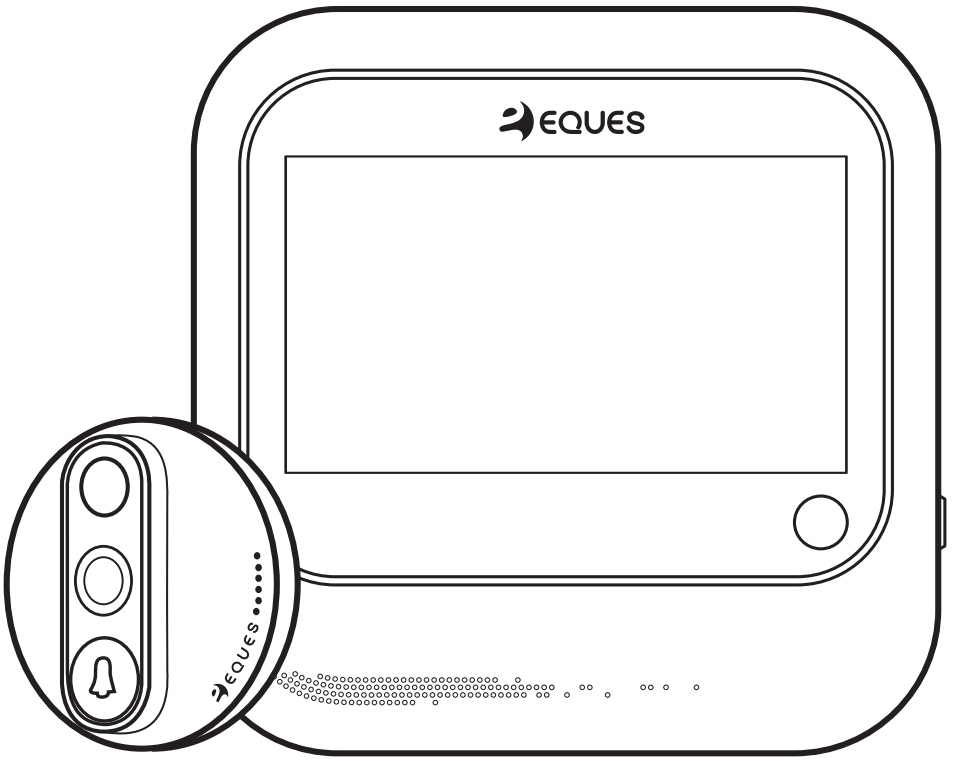

Руководство Пользователя

EQUES

01 | Комплектация



Крепление

1 шт

Внешняя камера

1 шт

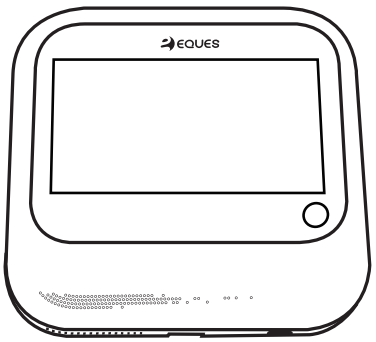

Внутренний ЖК-экран

1 шт

Болты

3 пары (6 шт)



USB кабель

1 шт



Зарядное устройство

1 шт

02 | Схема Комплектации

Внешняя камера

Детектор Движения

Камера

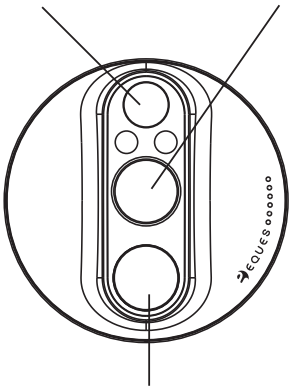

Кнопка Звонка

Внутренний ЖК-экран

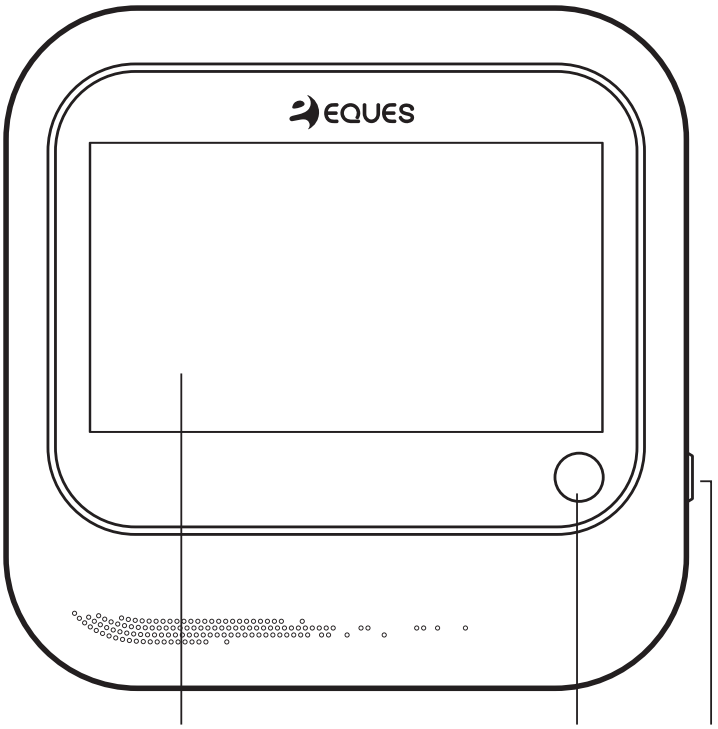

Сенсорный экран 5”

Кнопка Просмотра

Кнопка Питания

Под кнопкой питания есть ключ сброса системы, который по умолчанию стоит на ВКЛ (“ON”). Если система зависла, поверните е его положение ВЫКЛ (“OFF”) с острого предмета, а затем верните его в положение ВКЛ (“ON”).

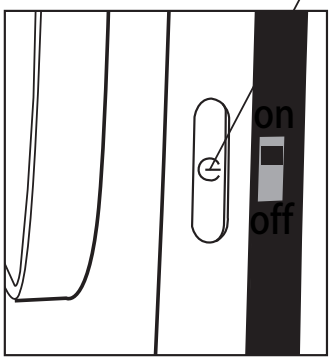

03 | Схема Установки

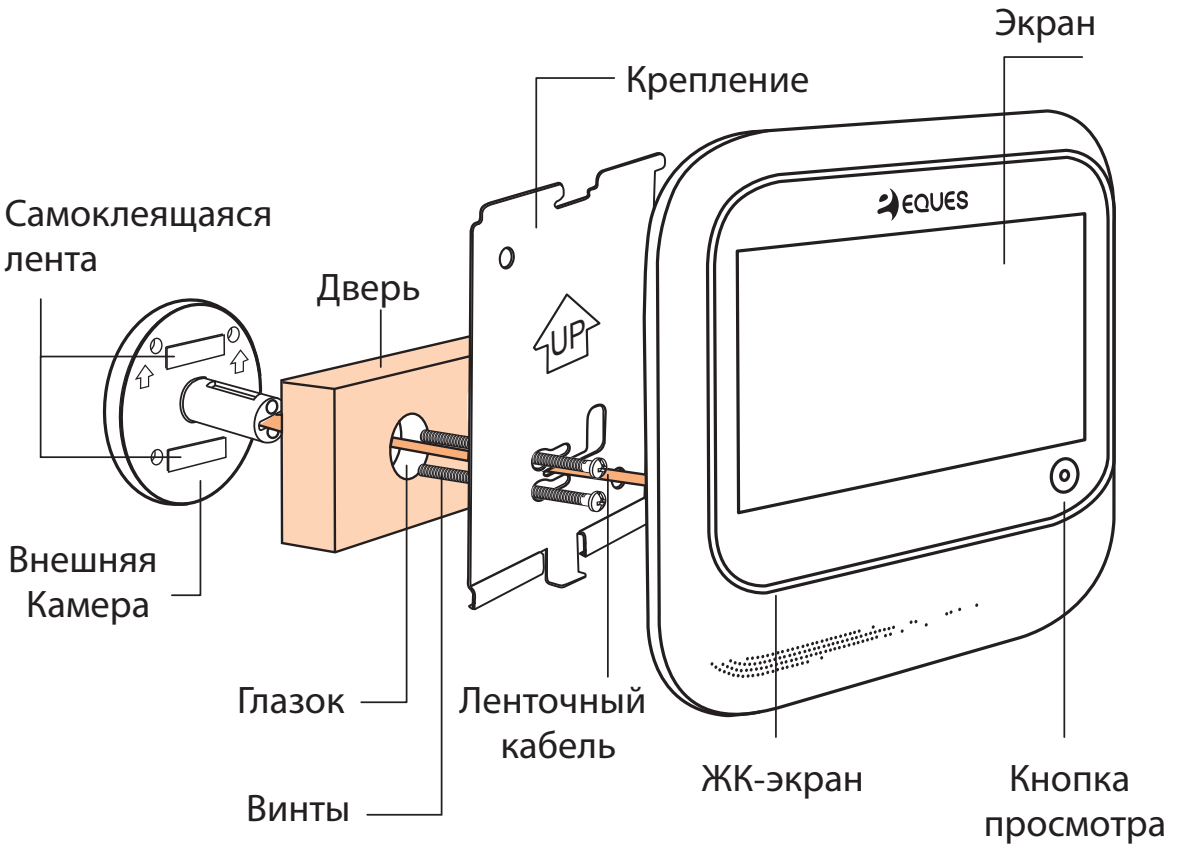

Установите устройство с помощью 1 отвертки за 5 минут

Советы:

1. При креплении наружной камеры, сначала вставьте болты.
2. При установке экрана, сначала выровняйте его по креплению, магнит автоматически присоединится к нему.

04 | Установка

1. Выберите болты в зависимости от толщины двери, затем прикрутите их к наружной камере.

2. Снимите защитную пленку с клейкой ленты.

3. Пропустите ленточный кабель через отверстие двери.

(Совет: оберните ленточный кабель в бумажную трубку для простоты).

4. Затяните наружную камеру.

5. Протяните кабель через крепление.

(Внимание: не скручивайте ленточный кабель).

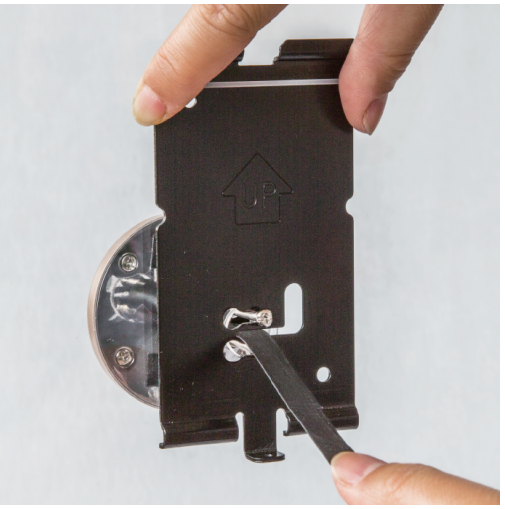

6. Посадите крепление на болты, аккуратно придерживая ленточный кабель.

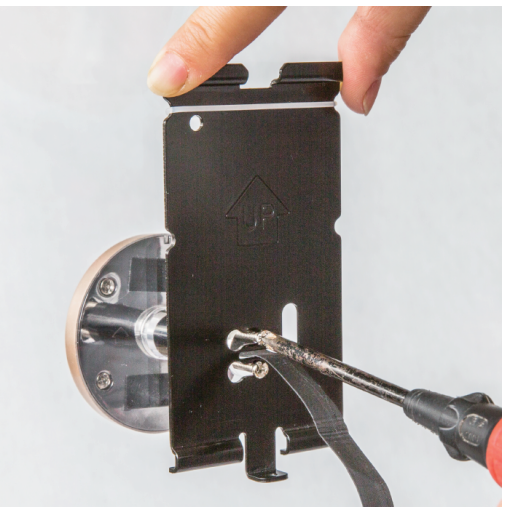

7. Выровняйте крепление, закрутите и затяните болты.

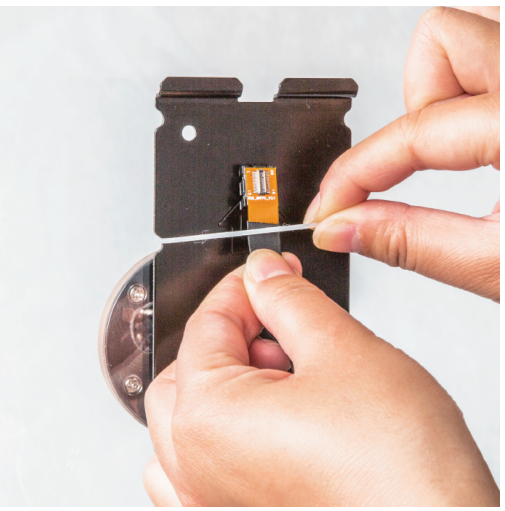

8. Для закрепления ленточного кабеля можно использовать резинку, как показано на рисунке.

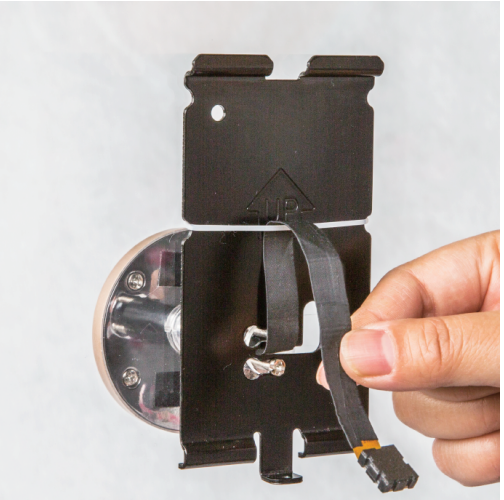

9. Пропустите ленточный кабель под резинкой, как показано на рисунке, а затем подключите его к задней панели ЖК-монитора.

10. Вставьте штырь кабеля в порт, слегка нажав, как показано на рисунке.

11. Приложите ЖК-монитор к креплению сверху к низу, магнит соединит их автоматически.

12. Удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы включить / выключить видеодомофон.

05 | Регистрация и Добавление Устройства

5.1 | Скачайте Приложение

Сканируйте этот QR-код, чтобы загрузить приложение, или найдите **“Eques”** в App Store/ Google Play.

IOS

Android

5.2 | Запуск приложения

После установки приложения, коснитесь его значка, чтобы запустить.

5.3 | Регистрация, вход и добавление устройств

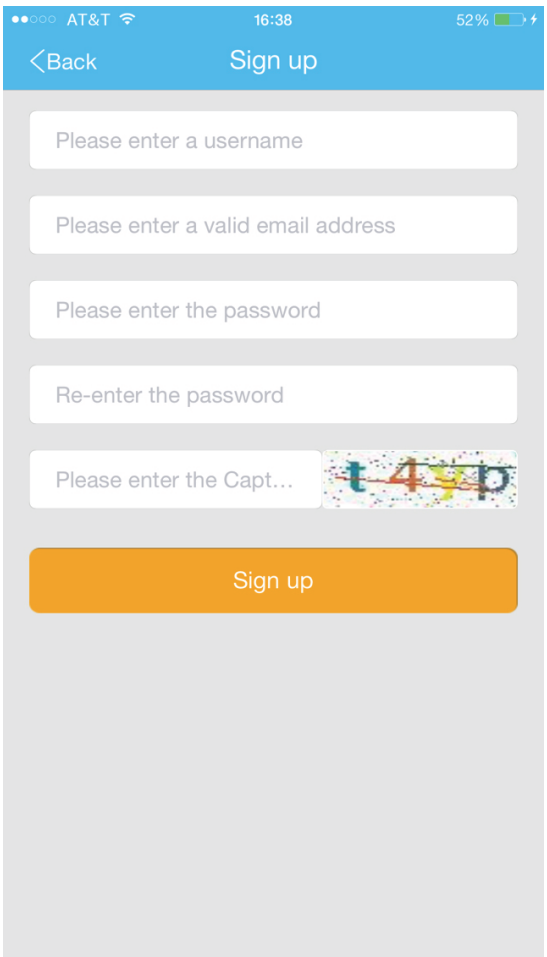

Заполните информацию, как показано на рисунке, затем нажмите кнопку “Регистрация”. После завершения, используйте эту учетную запись для входа в систему. Не забудьте свой логин.

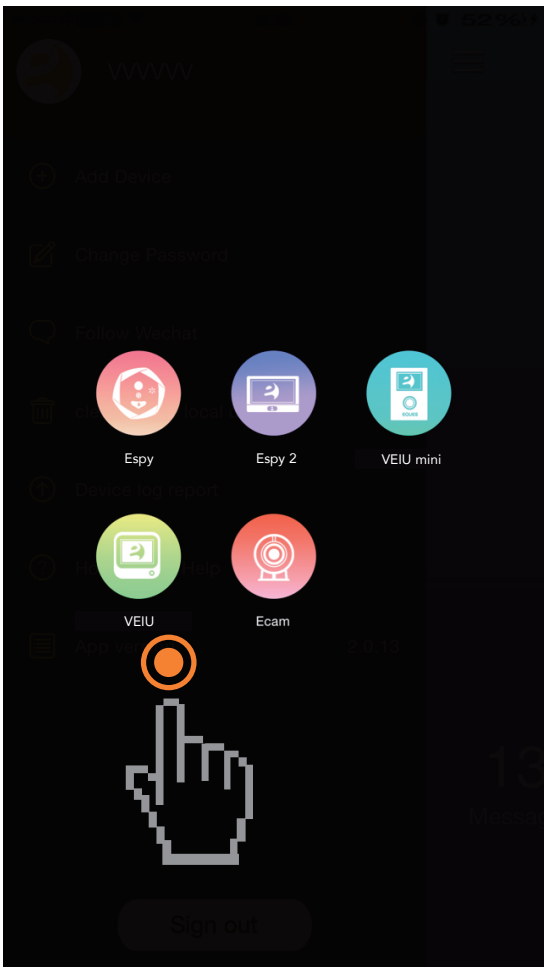

В панели “Диспетчер Устройств” нажмите **“+”**, чтобы добавить новое устройство. Выберите устройство, как показано на рисунке.

5.4 | Ввод данных WiFi, QR-код

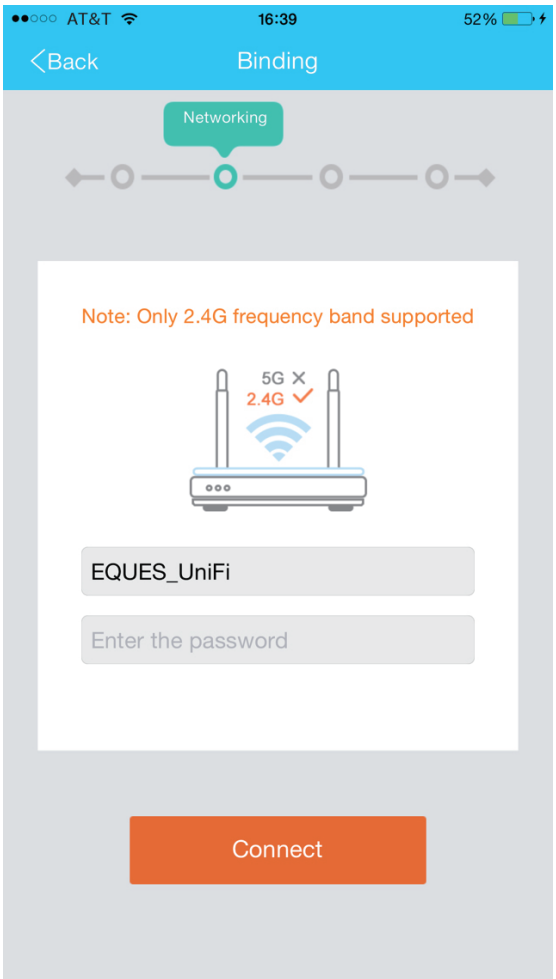

Введите имя и пароль WiFi, затем нажмите кнопку “Привязать”. (Примечание: вам будет предложено войти в меню сканирования QR-кода).

Нажмите "Подготовить Сканирование", создайте QR-код и используйте наружную камеру для его сканирования. Если Вы не знаете, как сканировать QR-код, то вы можете нажать кнопку “Проблема сканирования QR-кода?” на предыдущем этапе.

5.5 | Привязка устройства и Предпросмотр

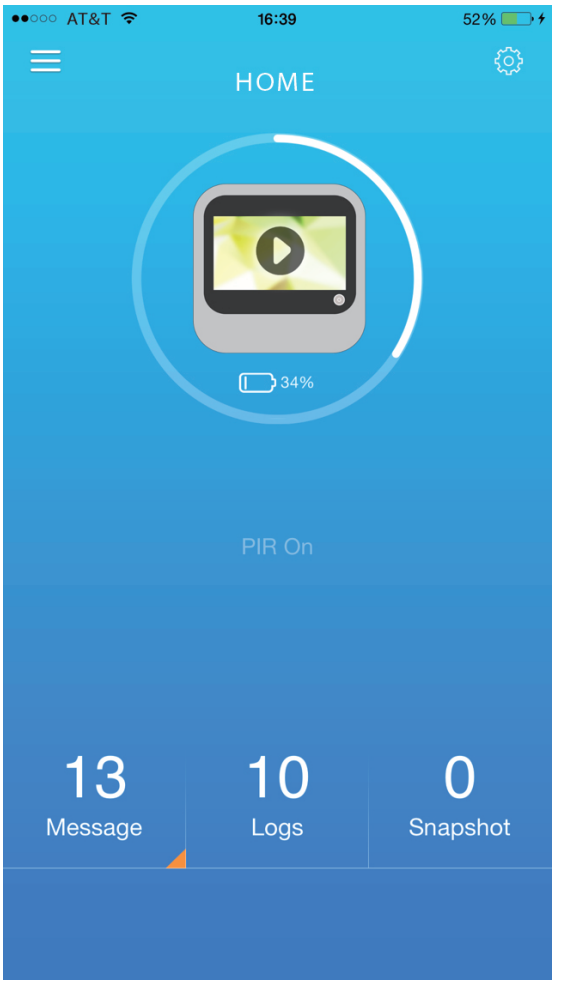

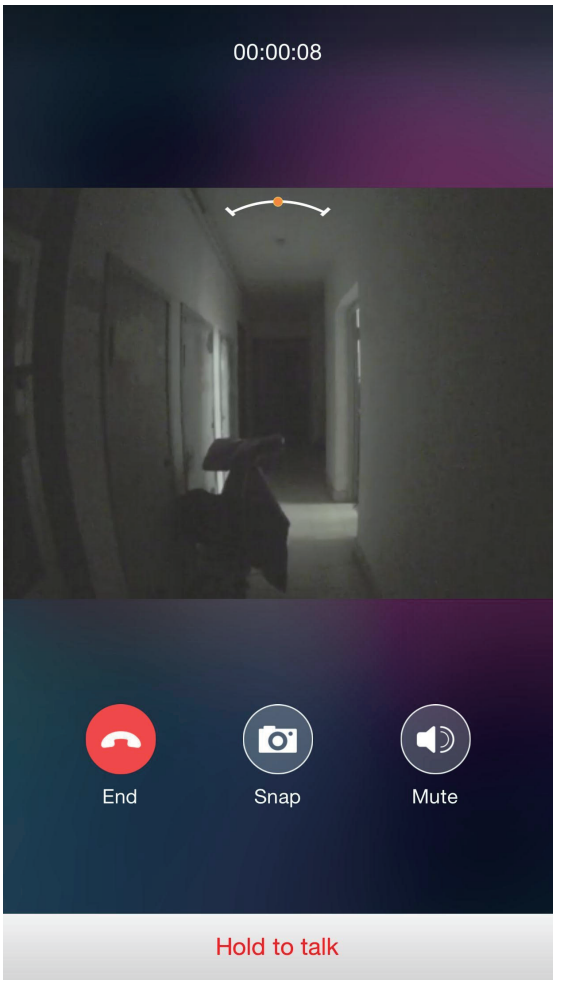

После связи видеодомофона с приложением, используйте кнопку воспроизведения на смартфоне, чтобы посмотреть происходящее за дверью.

Вы можете прокручивать экран для детального обзора при просмотре видео в режиме реального времени или вы можете повернуть смартфон горизонтально для полной картинки.

06 | Возможная Толщина Двери

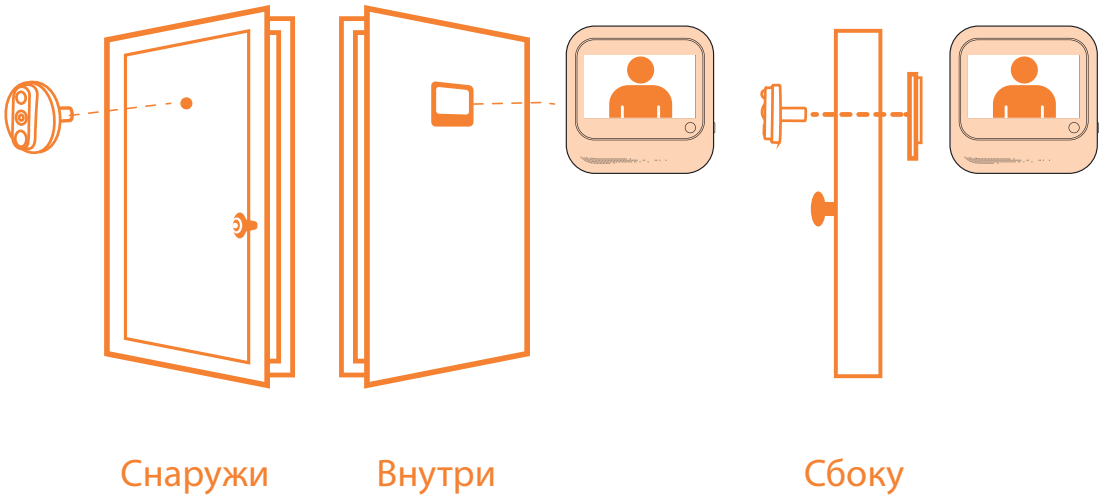

Возможная Толщина Двери: 35mm ~ 110 mm

Применимый глазок: 14 мм ~ 50 мм

Выбирая болты для установки наружной камеры, вы должны знать толщину своей двери.

Примечания**:**
При толщине двери 35 мм ~ 65 мм, используйте короткие болты 35 мм;
При толщине двери 65 мм ~ 95 мм, используйте длинные болты 65 мм;
При толщине двери более 95 мм, используйте свои собственные болты M3 (примерно 80 мм).

07 | Меры Предосторожности

- Старайтесь не размещать устройство в условиях высокой температуры, влажности, пыли или других агрессивных сред, поскольку это может сократить срок его службы.
- Не нажимайте на объектив камеры и черный шарик вверху наружной части; это может привести к повреждению оборудования.
- Будьте осторожнее с ленточным кабелем во время установки, чтобы не порезать, растянуть или повредить его. Гарантия не действует, если устройство будет повреждено вследствие неправильной установки.
- Используйте зарядное устройство в комплекте. Нефирменная зарядка может повредить устройство.

КОНТАКТЫ

Служба поддержки:
cs@equeshome.com

Адрес:
2100 Geng Road, Suite 210,
Palo Alto, CA 94303, USA

Сайт:
www.equeshome.com