

Mode D'emploi

PowerPack 10000

Modèle: QB810
Recharge Rapide
Batterie Externe Portable Li-Ion



ZMI[®]
Be in charge. Anytime. Anywhere.

Un Guide de Démarrage Rapide

- Apprendre à connaître votre PowerPack

USB-A port (output) Indicateurs LED
USB-C port (input) Micro-USB port (input)

Indicateur de charge rapide
Bouton de vérification du niveau de charge

L'Indicateur de charge rapide:

La lumière bleue ON/OFF indique le mode de charge rapide/normale. REMARQUE: Pour les appareils compatibles avec la fonction Quick Charge, la lumière s'allumera automatiquement, ou vous pouvez également appuyer sur le bouton pour activer le mode charge rapide/normale. Pour tous les autres appareils ne supportant pas le mode Quick Charge, y compris les iPhone/iPad et les téléphones Pixel, ils seront chargés en vitesse normale et la lumière restera éteinte.


Mode de charge de faible puissance:

Appuyez deux fois sur le bouton de vérification pour passer en mode de charge basse consommation, destiné explicitement aux périphériques de faible puissance tels que les smartwatches, les écouteurs Bluetooth et les trackers de fitness. Les voyants LED clignoteront un par un dans un motif circulaire continu. Pour quitter, appuyez une fois sur le bouton. Après 2 heures, le mode se terminera automatiquement.

1

- Vérifier le niveau de charge de votre PowerPack


Veillez garder le bouton enfoncé et les lumières clignotantes correspondront au niveau de charge que possède votre PowerPack. Dans le cas où la batterie externe ne contient plus de charge, les lumières resteront éteintes.

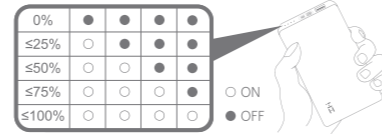

REMARQUE: Le bouton n'est pas un interrupteur de MARCHÉ/ARRÊT conventionnel. Une seule pression allumera l'appareil mais ne l'éteindra pas une fois qu'il est déjà allumé. L'appareil est conçu de telle sorte qu'il s'éteindra automatiquement (ainsi que les lumières) après 30 secondes d'inutilisation.

- Chargez vos smartphones, tablettes, ou les autres appareils USB

Connectez vos appareils digitaux au USB-A output (sortie) de PowerPack avec un câble charge/sync de qualité. Comme l'appareil est en train de charger, les indicateurs LED clignoteront.

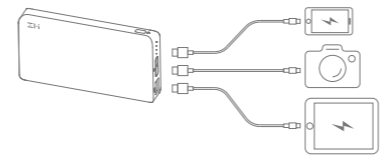



Conseil: L'utilisation d'un câble charge/sync de qualité peut améliorer l'efficacité énergétique, accélérer le temps de rechargement, ainsi que réduire le risque de risque d'abîmer votre appareil et votre PowerPack.

2

- Recharge votre PowerPack

Un câble de qualité avec un connecteur de Micro-USB/USB-C d'un bout et de connecteur USB-A/USB-C de l'autre extrémité peut être utilisé. Connecter le connecteur de Micro-USB/USB-C du câble dans le port d'entrée de votre PowerPack et l'autre connecteur dans le port adaptateur d'alimentation USB. Les indicateurs LED clignoteront et resteront allumés un par un lors de la progression de la charge.

Conseil: Pour une charge accélérée, un adaptateur d'alimentation USB de qualité ainsi qu'un chargeur ZMI sont recommandés.

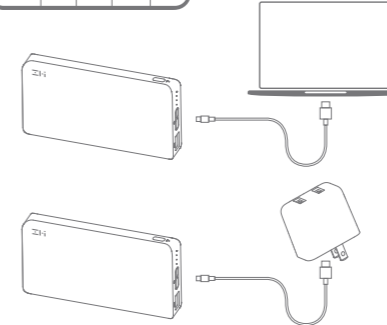

3

Spécifications

Modèle	QB810
Type de Batterie	Cellule polymère au lithium
Capacité Cellule de la Batterie	3.85V 10,000 mAh 38.5Wh
La Tension de Charge Maximum	4.4V
Température de Fonctionnement	32° to 113°F (0° to 45°C)
Input	5V ↔ 2.0A 9V ↔ 2.0A 12V ↔ 1.5A
Output	5.1V ↔ 2.4A 9V ↔ 1.6A 12V ↔ 1.2A MAX 15W
Temps de Rechargement	Environ 4.2 heures (avec un adaptateur secteur de 9V/2A ou 12V/1.5V QC 2.0, un câble de charge/sync de qualité) Environ 6.2 heures (avec un adaptateur secteur de 5V/2A, un câble de charge/sync de qualité)
Dimensions du produit	5 × 2.71 × 0.5 in (127 × 69 × 12.7 mm)
Poids de l'article	6.24 oz (177 g)
Couleur	Noir/Blanc/Bleu Azur

4

Bienvenue

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous apprécions votre confiance. Nous sommes fiers de vous fournir les accessoires et téléphone ou tablette de haute qualité à un prix raisonnable. Votre entière satisfaction est notre principale préoccupation.

Grâce à son design fin et léger, le produit est facile à transporter autant pour les activités de loisir que pour le travail. De plus, ce produit a une capacité de 10,000 mAh, suffisamment pour recharger un smartphone pleinement à plusieurs reprises. Les fonctionnalités du produit sont les suivantes:

Caractéristiques du Produit

Sécurité du produit: Equipé de plusieurs système de protection pour votre appareils digitaux et vos PowerPack. Ces derniers protégeront l'appareil contre les courts-circuits, la surchauffe, la surcharge, la décharge excessive, la surtension, la surintensité, la tension inverse, et autres anomalies.

Efficacité: Les meilleures cellules lithium-polymère sont utilisées pour atteindre une efficacité énergétique optimale. Elles supportent des tensions et les charges entrantes et sortantes rapides (Quick Charge 2.0).

Compatibilité: Ce produit contient une puce de reconnaissance intelligente IC qui assure sa compatibilité avec la majorité des smartphones, des tablettes, et autres appareils.

5

Avertissements

- Ne pas démonter l'appareil.
- Ne pas l'exposer à l'humidité.
- Ne pas le court-circuiter.
- Éviter de faire tomber l'appareil.
- Éviter les températures extrêmes (au-dessus de 140 degrés F ou 60 degrés C).

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



6

Garantie Limitée de 18 Mois

Le produit a une garantie limitée de 18 mois, à moins que la garantie ne soit invalidée par un ou plusieurs des raisons suivantes:

- Réparation non autorisée, utilisation incorrecte, chute, négligence, maltraitance, exposition à l'humidité, accident, modification, mauvaise utilisation avec des accessoires d'une autre marque que ZMI, ou modification de la marque du produit
- L'expiration de garantie

Le Service Client

Site: zmiusa.com/support

Email: support@zmiusa.com

Téléphonique: +1 (844) 828-2302

ZMI USA Corporation, 120 San Lucar Ct, Sunnyvale, CA 94086-5213

Pour les questions fréquemment posées et plus d'informations, veuillez visiter:

zmiusa.com/support



@zmiusa

@zmiusa

@zmiusacorp

7

8