




Yamaha Tenere 250 / XTZ 250 (2020 - up) - Slider

TheSouthTrack
change your north

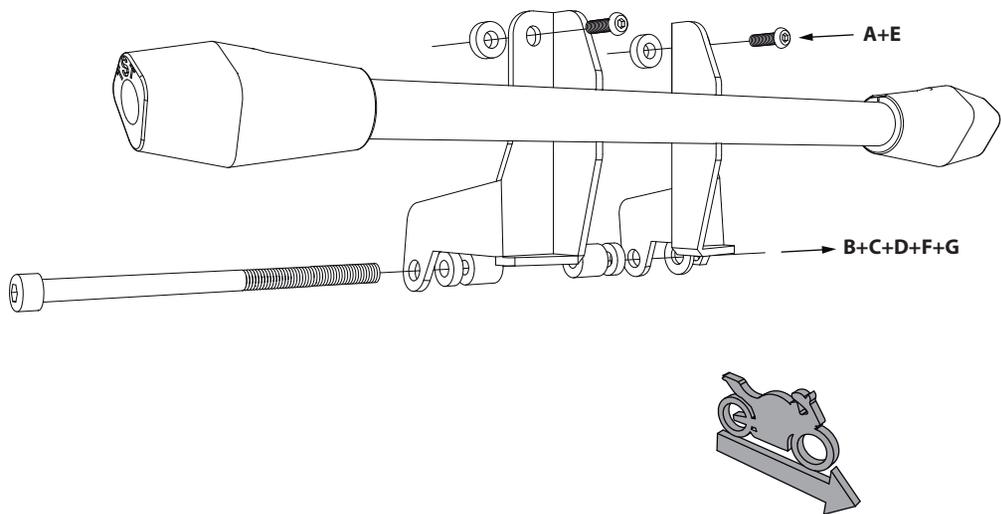

Instalación

1- Ubicar los tornillos que sostienen los carenajes de la moto en la parte frontal inferior del chasis de la moto. Retirarlos haciendo uso de la herramienta correcta y ubicar allí el slider TST haciendo uso de la tornillería como los muestra la imagen.

2- Ubicar la perforación pasante que tiene el bloque del motor en la parte frontal. Anclar de dicha perforación el slider TST haciendo uso de la tornillería suministrada como lo muestra la imagen. Asegurarse que el slider TST pase entre el chasis y las líneas de aceite al lado derecho de la motocicleta.

3- Una vez ubicadas todas las partes, ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

4-8 mm

8-17 mm

1

Cantidad - 1
Ubicación Centro

A Tornillo button

Cantidad - 2
Medidas 6 x 20 mm

B Tornillo Bristol

Cantidad - 1
Medidas 10 x 170mm

C Buje

Cantidad - 2
Medidas 10x18x19

D Buje

Cantidad - 2
Medidas 10x6x20

E Buje

Cantidad - 2
Medidas 8x6x17

F Tuerca de seguridad

Cantidad - 1
Medidas 10 mm

G Arandela

Cantidad - 2
Medidas 10 mm

