




# Yamaha NMax - Slider piso

TheSouthTrack  
change your north

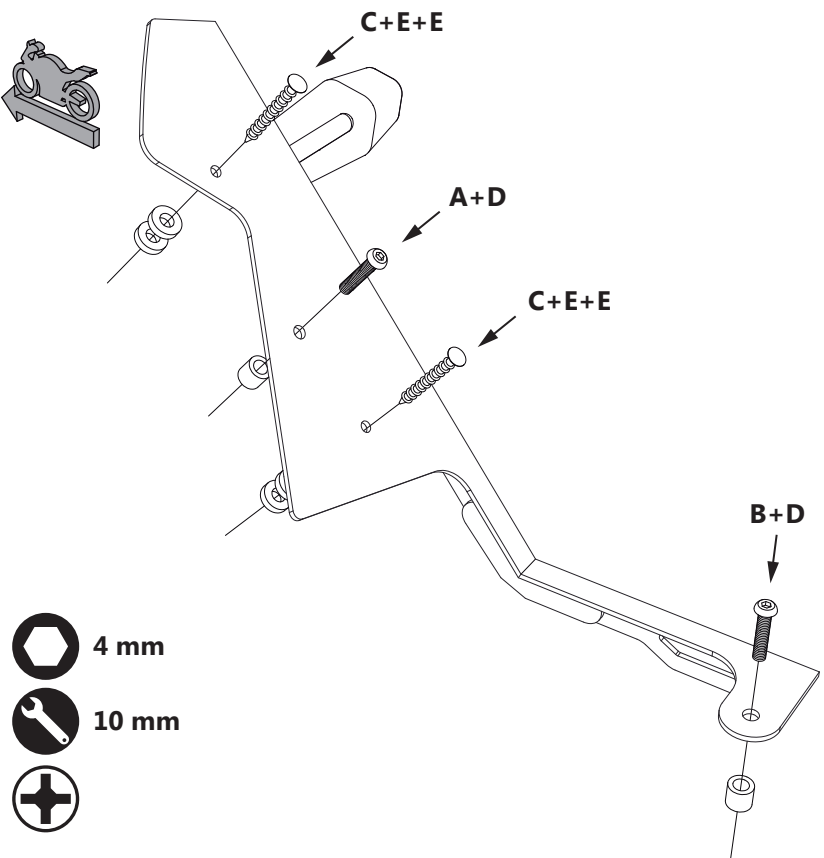

- 4 mm
- 10 mm
- 

## Instalación

- 1- Retirar los cobertores de caucho que se encuentran en los posa pies de la moto, tanto el de la parte frontal como el central. Una vez retirados los cobertores, proceder a retirar los tornillos que se encuentran allí, 3 en la parte frontal y 1 en la parte central (cabeza hexagonal 10mm).
- 2- Proceder a poner los slider de piso TST, ubicando la pieza y la tornillería como lo muestra la imagen. Apretar todo el sistema y verificar que no quede vibración alguna.
- 3- Ubicar nuevamente el cobertor en la parte central, de forma que pase sobre los slider ya instalado. El cobertor de la parte frontal será reemplazado por la pieza nueva.

**1**

**Cantidad - 2**  
**Ubicación Der - Izq**

**A** Tornillo button

**Cantidad - 2**  
**Medidas 6 x 30 mm**

**B** Tornillo button

**Cantidad - 2**  
**Medidas 6 x 35 mm**

**C** Tornillo ensamble

**Cantidad - 4**  
**Medidas: 1½" #10**

**D** Buje

**Cantidad - 4**  
**Medidas 8x13x13**

**E** Buje

**Cantidad - 8**  
**Medidas 8x4.5x17**

