

## LED High Bay Light Installation Instruction



As for the wire color of DIM+ and DIM-, pls check the light label

### Cautions:

1. Can not use the electric generator to test the LED light.
2. Please abide by related country, regional and local law and regulations when installing this fixture.
3. Please turn off the power before installation or maintenance.
4. Proper earth grounding is required to ensure safety.
5. This product is not suitable for cold storage areas where obvious temperature gradients are present, such as ventilation opening, door, etc.


### Notice:

1. To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel must have professional electric knowledge.
2. Please wear gloves to avoid injury before installation.
3. If any smoke or spark of the wire happened, please turn off the power immediately and notify relevant personnel.
4. For the top strain relief of power cord use standard 1/2" MNTP non metallic connector or equivalent

### Attention:

1. Please check if there is any damage during shipping. If so, please contact manufacturer timely.
2. Please read the installation instruction carefully to check whether all the accessories are complete.
3. After confirmation, then install the fixture according to installation steps.

**Installation Methods: Hook Mount, Ceiling Mount (Please choose the most suitable installation method for the purchased products as per your needs)**

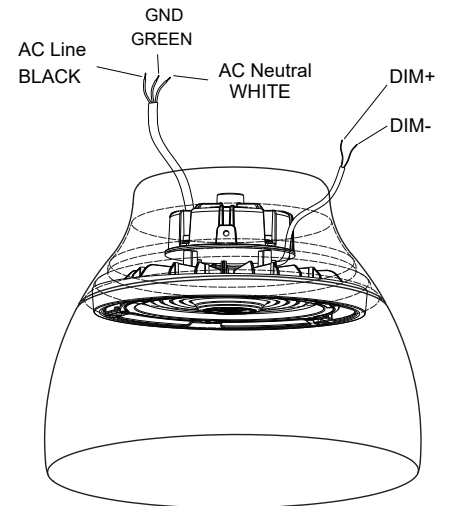

All images are shown without shade for visibility.

### Hook Mount:

1. Screw the hook into the fixture, tighten and fix it. (figure 1)
2. Hang the fixture on the ceiling hook or chain. (figure 2)
3. After installation, connect the wire of the fixture to the mains according to local wiring rules, ensure the connection is stable and make good protection on the connection.

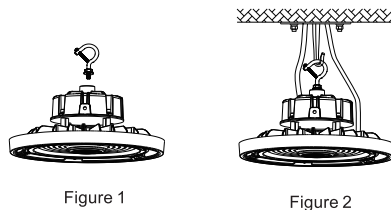


Figure 1

Figure 2

Put the shade over the Lightmodule before mounting the light module to the ceiling

### Ceiling Mount:

1. Mark with a mark pen or sharp tool on the mounting surface and drill. (figure 3)
2. Fix screws into the holes with a hammer. (figure 4)
3. Align the bracket hole with screw hole (figure 5), and push the fixture to one side (figure 6) and fix it.
4. After installation, connect the wire of the fixture to the mains according to local wiring rules, ensure the connection is stable and make good protection on the brackets screws.
5. The bracket is not included in the box.

The fixture has an integrated function of selectable Power. The setting can be customized. Operation: Take away the water-proof gasket, adjust dip switch to choose Power (Figure 8)

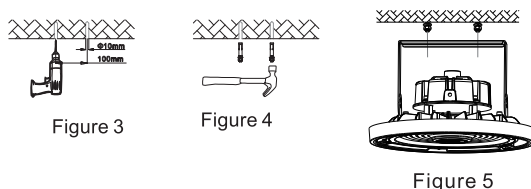


Figure 3

Figure 4

Figure 5

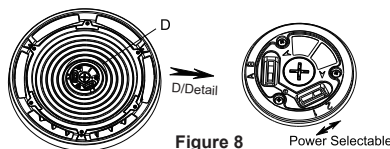


Figure 8

Power Selectable





Figure 6



# Directives d'installation pour le Luminaire DEL pour très grande hauteur

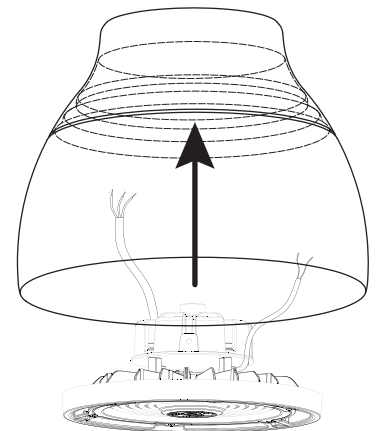

## Précautions :

1. Impossible d'utiliser le générateur électrique pour tester la lumière LED.
2. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales lors de l'installation de ce luminaire.
3. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.
4. Une mise à la terre appropriée est requise pour assurer la sécurité.
5. Ce produit n'est pas adapté aux zones de stockage frigorifique où des gradients de température évidents sont présents, tels que l'ouverture de ventilation, la porte, etc.

## Remarquer:

1. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit connaître les connaissances électriques.
2. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation.
3. En cas de fumée ou d'étincelle du fil, veuillez couper immédiatement l'alimentation et notifier les personnels concernés.
4. Pour une décharge de traction supérieure du câble d'alimentation utilisez la norme un connecteur ou un équivalent non métallique MNTP 1/2 "


## Attention:

1. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si tel est le cas, veuillez contacter le fabricant en temps opportun.
  2. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont complets.
- Après confirmation, installez le luminaire selon les étapes d'installation.


## Méthodes d'installation : montage sur crochet, montage au plafond (veuillez choisir la méthode d'installation la plus appropriée pour les produits achetés selon vos besoins)

### Crochet de montage :

1. Vissez le crochet dans le luminaire, serrez et fixez-le. (Figure 1)
2. Accrochez le luminaire au crochet ou à la chaîne du plafond. (Figure 2)
3. Après l'installation, connectez le fil du luminaire au secteur conformément aux règles de câblage locales, assurez-vous que la connexion est stable et assure une bonne protection sur le lien.

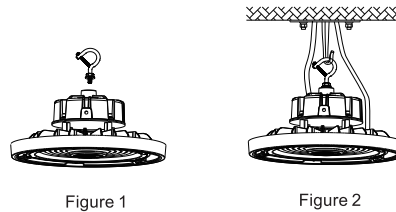


En ce qui concerne la couleur du fil de DIM+ et DIM-, veuillez vérifier l'étiquette lumineuse

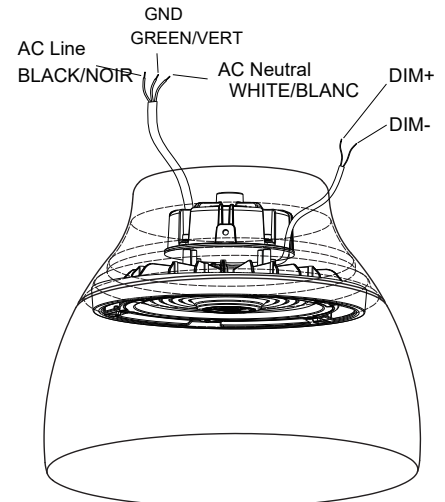

All images are shown without shade for visibility.




Placez l'abat-jour sur le Lightmodule avant de monter le module d'éclairage au plafond

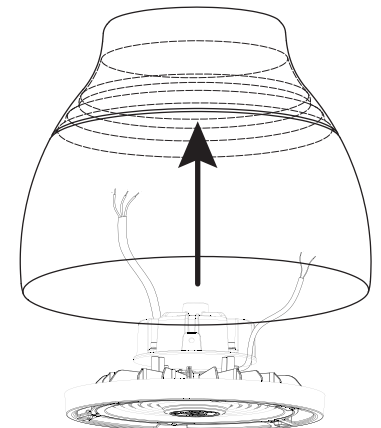

### Montage au plafond :

1. Marquez avec un marqueur ou un outil pointu sur la surface de montage et percez. (figure 3)
2. Fixez les vis dans les trous avec un marteau. (figure 4)
3. Alignez le trou du support avec le trou de vis (figure 5) et poussez le fixation de côté (figure 6) et fixez-la.
4. Après l'installation, connectez le fil de l'appareil au secteur conformément aux règles de câblage locales, assurez-vous que la connexion est stable et faire une bonne protection sur les vis des supports
5. Le support n'est pas inclus dans la boîte.

Le luminaire a une fonction intégrée de sélectionnable Pouvoir. Le réglage peut être personnalisé. Opération: Retirez le joint étanche à l'eau, ajustez le dip commutateur pour choisir la puissance (Figure 8)

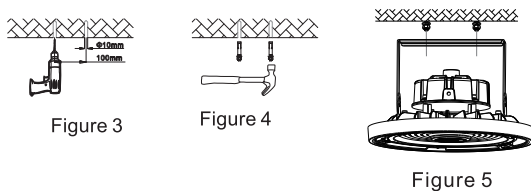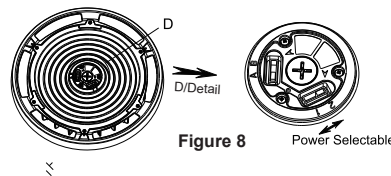

Pour une décharge de traction supérieure du câble d'alimentation utilisez la norme un connecteur ou un équivalent non métallique MNTP 1/2 "

# Signify

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. This document may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document peut faire l'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.

Signify North America Corporation  
400 Crossing Blvd Suite 600,  
Bridgewater Township, NJ 08807  
Telephone: (732) 563-3000

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Telephone: (905) 927-4900