



Base de gato lateral


Honda XR 250 Tornado/ XRE 300

TheSouthTrack
change your north


0514011401



Ajuste de tornillos	
M4	- 4 Nm
M5	- 6 Nm
M6	- 9,6 Nm
M8	- 23 Nm
M10	- 46 Nm

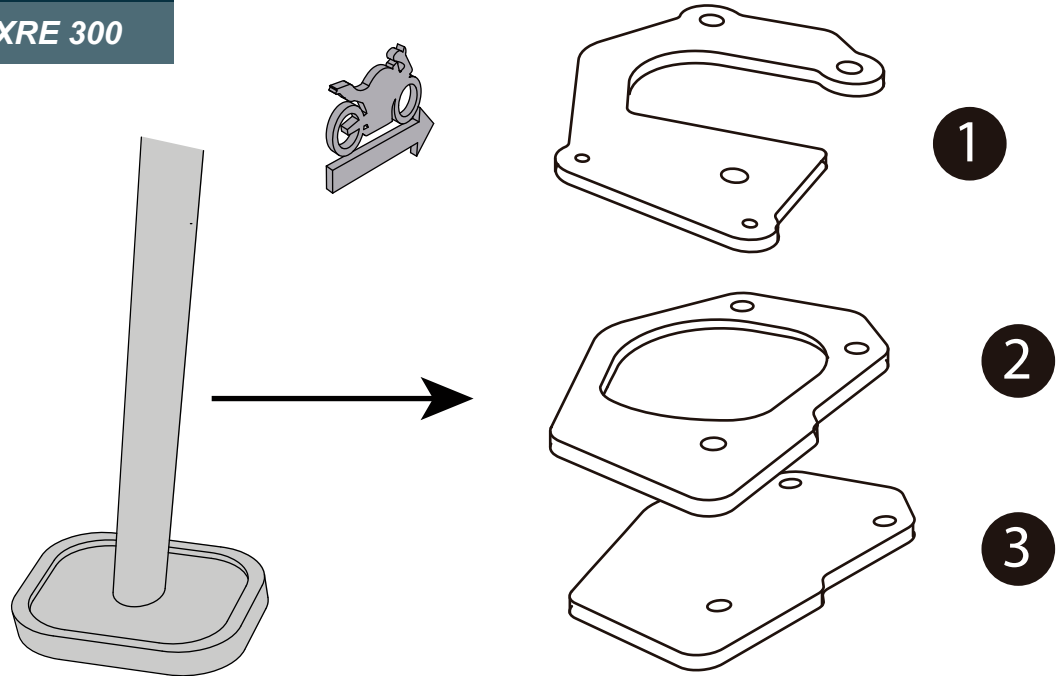

Instalación

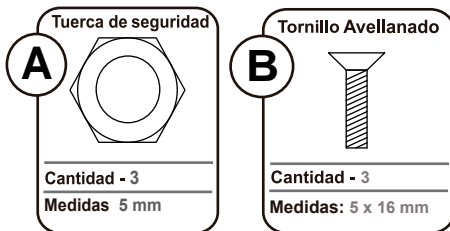

1- Pre ensamblar la pieza en dos de sus perforaciones; hacerlo de tal manera que el tornillo (B) entre abajo y salga en la parte superior donde se asegura haciendo uso de las tuercas suministradas (A).

2- Luego de pre ensamblar 2 de sus perforaciones, proceder a poner la base en el gato de la moto y ensamblar la tornillería en el agujero restante.

3- Una vez puesto todo el sistema comenzar a apretar cada uno de los tornillos y tuercas hasta que el sistema quede totalmente fijo.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

