

Installation Instructions – Circadian Through Wall Junction Box for MCL, MSN, MHN and MLN Night lights

Instructions d'installation – boîte de jonction Circadian encastrée traversante pour veilleuses de nuit MCL, MSN, MHN et MLN

Instrucciones de instalación para la serie de luminarias nocturnas Circadian MCL, MSN, MHN y MLN de caja de derivación empotrada en pared

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

WARNING

Risk of fire, electrical shock, cuts and or other casualty hazards. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified electrician or a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Cooper Lighting Solutions assumes no responsibility for claims brought about by improper or careless installation or handling of this product.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

CAUTION

Edges May Cut. Handle with care.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location.
Do not relocate.

NOTICE: Minimum 90° supply conductors.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

Installation Instructions – Circadian Through Wall Junction Box for MCL, MSN, MHN and MLN Night lights

INSTALLATION

1. Assemble hanger bars to junction box as shown (Figure 1).
2. Remove desired 7/8" diameter K.O.
- Nail adjustable hanger bars to studs and adjust box to desired location (Figure 2).
- Install 3/8" trade size push in type conduit fitting and conduit as shown (Figure 2).
3. Connect incoming 14ga ground wire from conduit to green ground screw/captive cup washer (Figure 3).
4. Install sheet rock or other wall material and adjust the depth of the j-box by turning the adjustment screw using a 1/8" hex allen wrench (not supplied) (Figure 4).
5. Install Circadian LED Night Light per the installation instructions provided with the fixture (Figure 5).

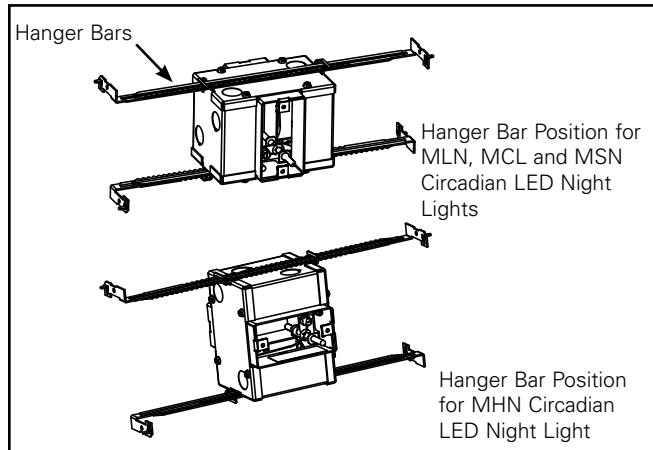


Figure 1.

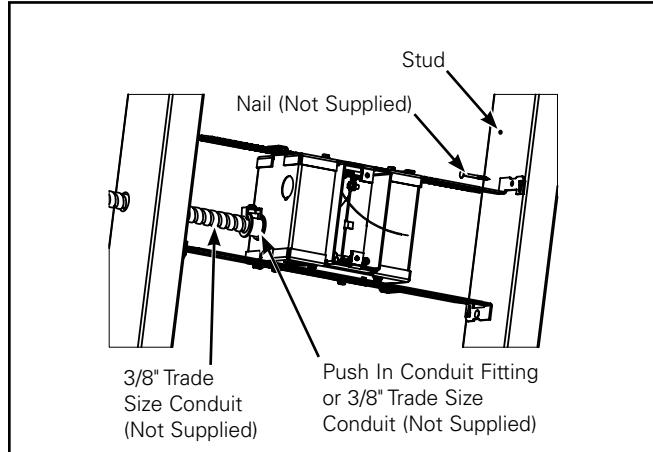


Figure 2.

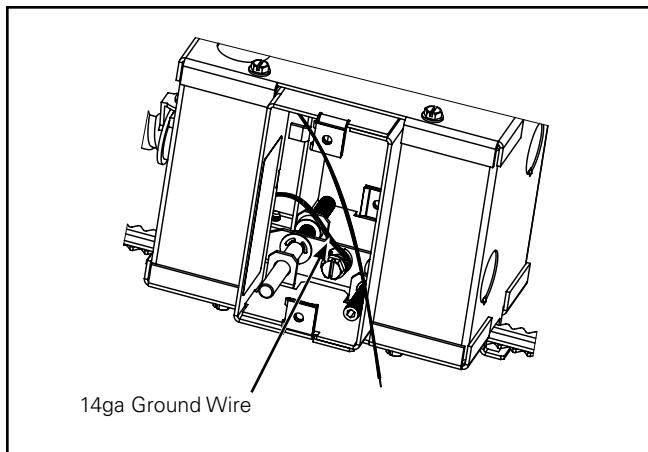


Figure 3.

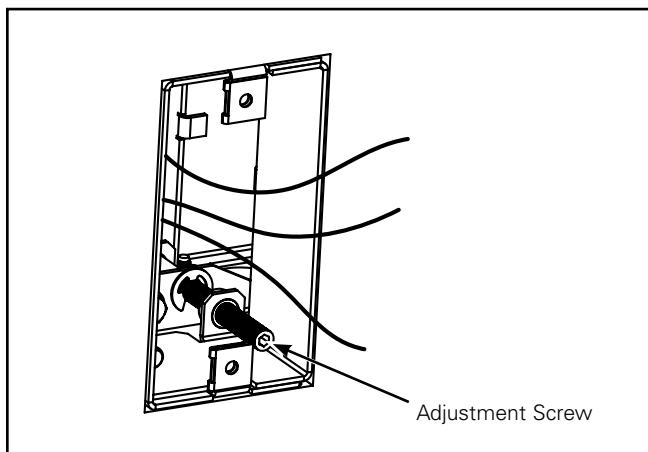


Figure 4.

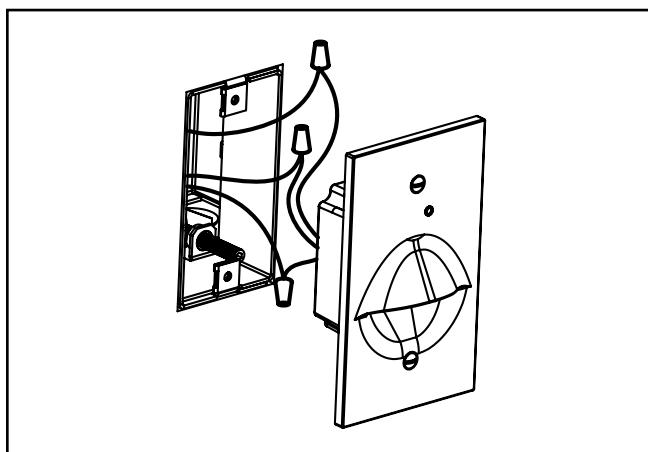


Figure 5.

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques d'incendie, de décharge électrique, de coupures et autres accidents. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par un électricien qualifié ou une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents. Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité quant aux réclamations dues à une installation ou à une manipulation inadéquate ou négligente de ce produit.

REMARQUE: La vis de mise à la terre verte se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

REMARQUE: Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90°.

Remarque: Les spécifications et dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.

INSTALLATION

1. Assemblez les barres de suspension à la boîte de jonction comme indiqué (Figure 1).
2. Retirez l'entrée défonçable 7/8 po (2,22 cm) souhaitée

Clouez les barres de suspension ajustables aux montants et placez la boîte à l'endroit désiré (Figure 2).

Installez le raccord de conduit enfichable universel de 3/8 po (0,95 cm) et le conduit comme indiqué (Figure 2).

ATTENTION Service réception: Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Soumettez une réclamation pour le transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour des dommages cachés doivent être remplies dans les 15 jours suivant la livraison. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

⚠ MISE EN GARDE

Les bords peuvent être coupants. Manipulez le produit avec précaution.

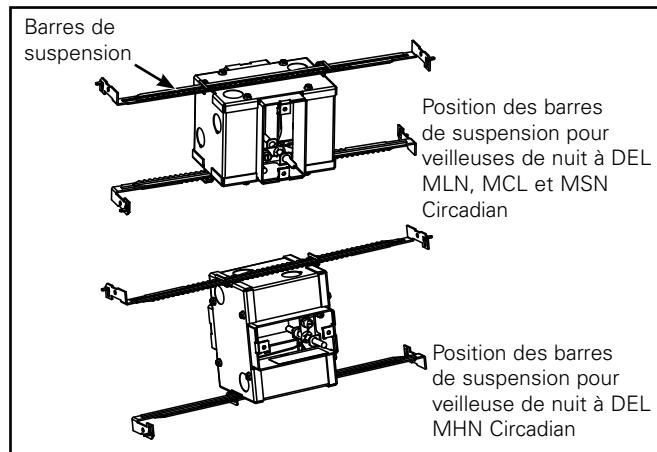


Figure 1.

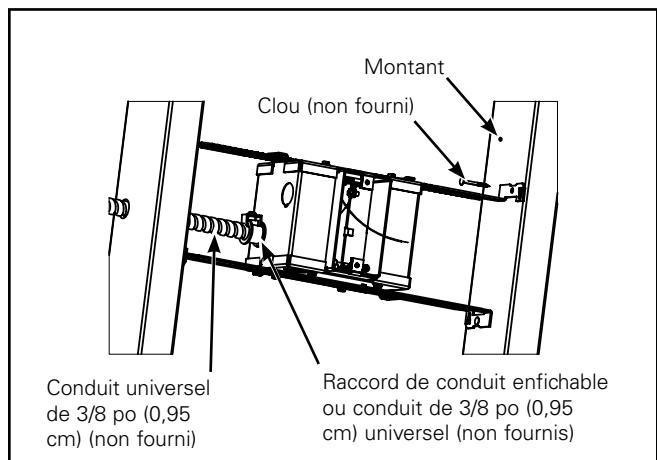


Figure 2.

Instructions d'installation – boîte de jonction Circadian encastrée traversante pour veilleuses de nuit MCL, MSN, MHN et MLN

3. Raccordez le fil de mise à la terre entrant de 14 ga du conduit à la vis verte de mise à la terre/rondelle à colerette (Figure 3).
4. Installez le placo-plâtre ou un autre matériau de paroi et ajustez la profondeur de la boîte de jonction en tournant la vis de réglage à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8 po (0,31 cm) (non fournie) (Figure 4).
5. Installez la veilleuse de nuit à DEL Circadian en suivant les instructions d'installation fournies avec le luminaire (Figure 5).

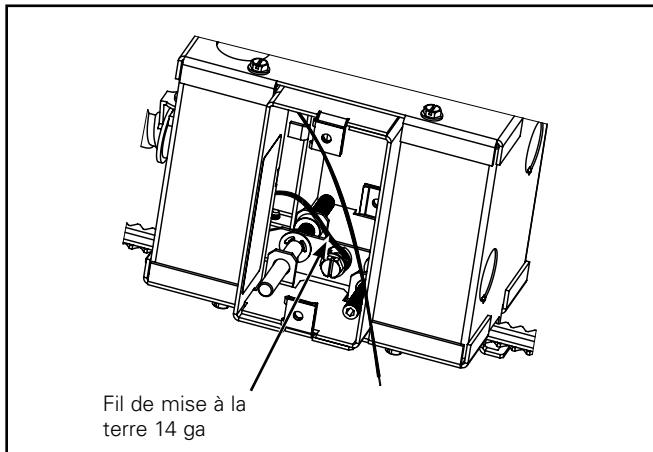


Figure 3.

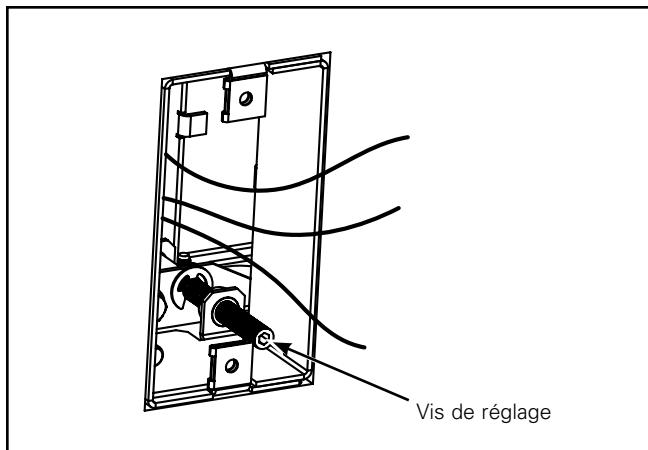


Figure 4.

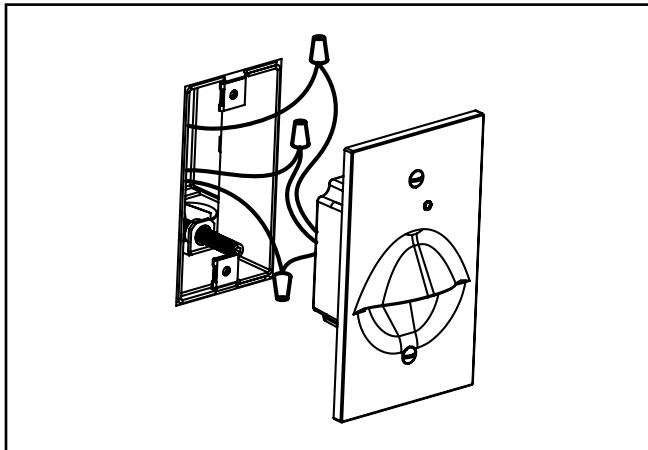


Figure 5.

Instrucciones de instalación para la serie de luminarias nocturnas Circadian MCL, MSN, MHN y MLN de caja de derivación empotrada en pared

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Consérve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

ADVERTENCIA

Riesgo de inflamabilidad, descarga eléctrica, cortes y otros riesgos de muerte. Un electricista cualificado o persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalarlo de conformidad con el código de instalación aplicable. Cooper Lighting Solutions no se responsabiliza por los reclamos presentados respecto de la instalación y la manipulación inapropiadas o negligentes de este producto.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: Conductores de alimentación de 90° mínimos.

Nota: Las especificaciones y dimensiones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

INSTALACIÓN

1. Ensamble las barras de suspensión en la caja de derivación como se muestra (Figura 1).
2. Extraiga el expulsor deseado de 7/8" (2,22 cm) de diámetro.

Sujete las barras de suspensión ajustables con los pasadores y ajuste la caja a la ubicación deseada (Figura 2).

Instale un conducto y accesorio a presión, tamaño comercial de 3/8" (0,95 cm) como se muestra (Figura 2).

PARA el Departamento de Entregas: Observe que la descripción real de la luminaria no careza de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

PRECAUCIÓN

Los bordes pueden ser cortantes. Manipule con cuidado.

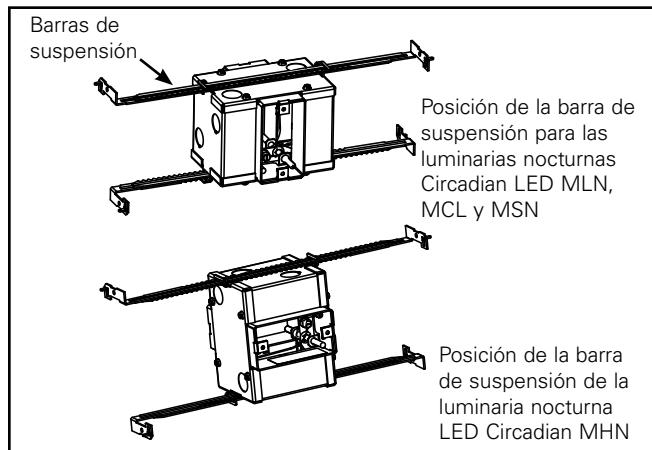


Figura 1.

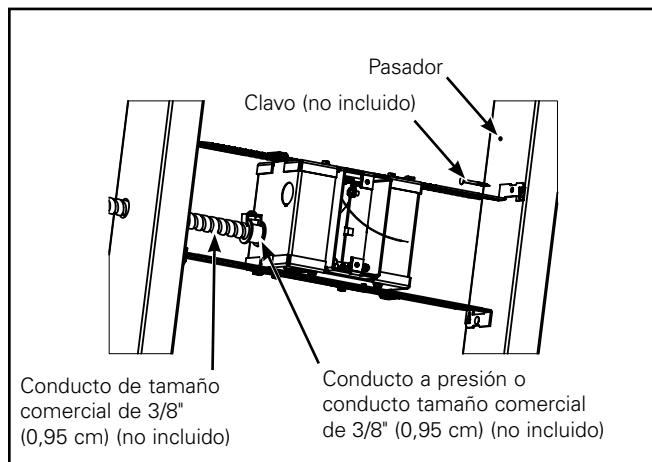


Figura 2.

Instrucciones de instalación para la serie de luminarias nocturnas Circadian MCL, MSN, MHN y MLN de caja de derivación empotrada en pared

3. Conecte el cable entrante de conexión a tierra calibre 14 del conducto con el tornillo verde de conexión a tierra/arandela cóncava cautiva (Figura 3).
4. Coloque tablarroca u otro material de pared y ajuste la profundidad de la caja de derivación, girando el tornillo de ajuste con una llave hexagonal allen de 1/8" (no incluida) (Figura 4).
5. Instale la luminaria nocturna LED Circadian conforme a las instrucciones de instalación incluidas con ella (Figura 5).

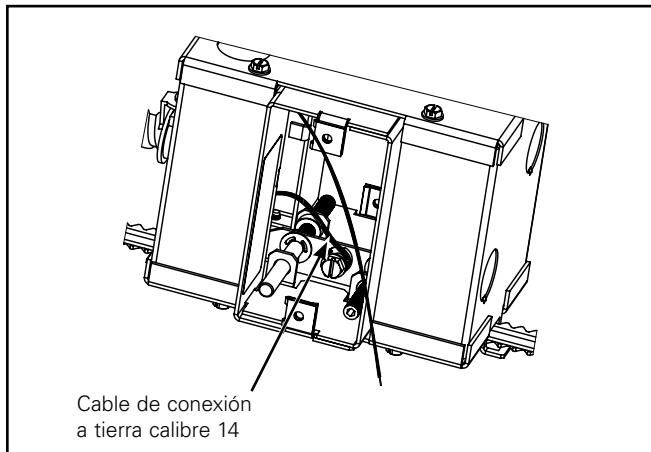


Figura 3.

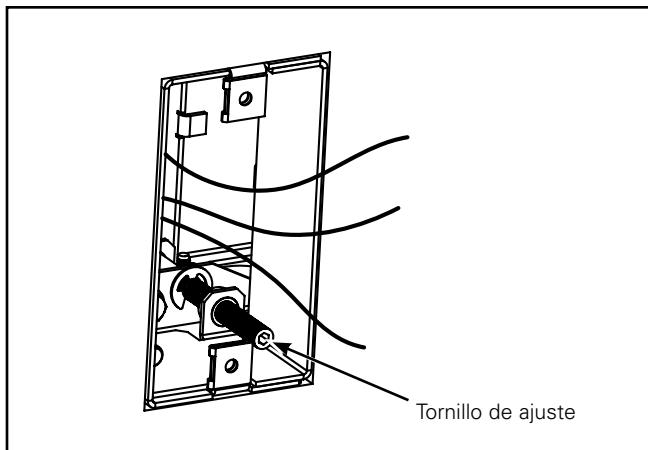


Figura 4.

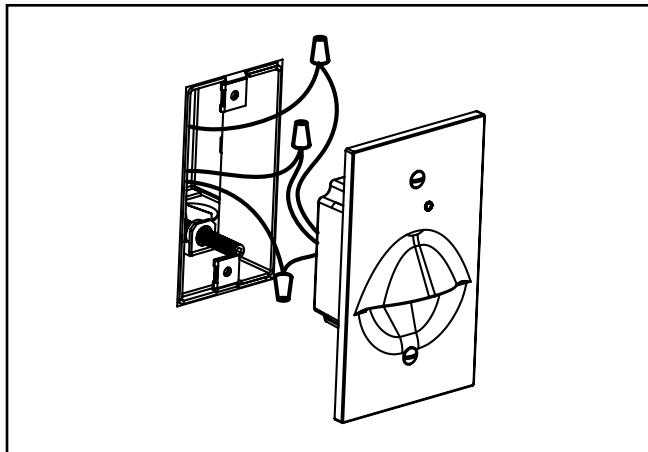


Figura 5.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P:770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IL519001EN June
2015

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso