

Installation Instructions – Axcent Vandal Shield and Wire Guard

Instructions d'installation – Protecteur antivandalisme et grille de protection métallique Axcent

Instrucciones de instalación – Pantalla antivandalismo y Protector de cables Axcent

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Burn- Refer to product label for specific minimum supply conductor requirements.

Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.



Risk of Personal Injury- Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Green ground wire provided in proper location. Do not relocate.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Safety: This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe grounding procedure under installation section.

APPLICATIONS: This lighting fixture is designed for outdoor lighting services, and should not be used in area of limited ventilation or inside high ambient temperature enclosures. It must be stored in a dry location prior to installation. Do not expose lighting fixture to rain, dust or other environmental conditions prior to installation and insertion of photo control or shorting cap (if so equipped). Best results will be obtained if installed and maintained according to the following recommendations.

Installation Instructions – Axcent Vandal Shield and Wire Guard

INSTALLATION

The Vandal Shield or Wire Guard is an accessory to the Axcent Large light fixture. Please follow the installation instructions specific to the catalog part that you ordered.

Note: If the fixture is mounted to a wall, then the fixture will have to be removed from the wall to install the Vandal Shield or Wire Guard. If the fixture is mounted to a Pole, Slipfitter, or Trunnion type mounting, then the Vandal Shield or Wire Guard can be installed without removing the fixture from its mounting.

Vandal Shield or Wire Guard

Tools required

#2 Phillips head screwdriver, torque wrench.

1. (Wall Mount only) – Turn off power to the fixture.
2. (Wall Mount only) – Remove fixture from wall by loosening the (2) ¼-20 Phillips head screws on the fixture (Figure 1).

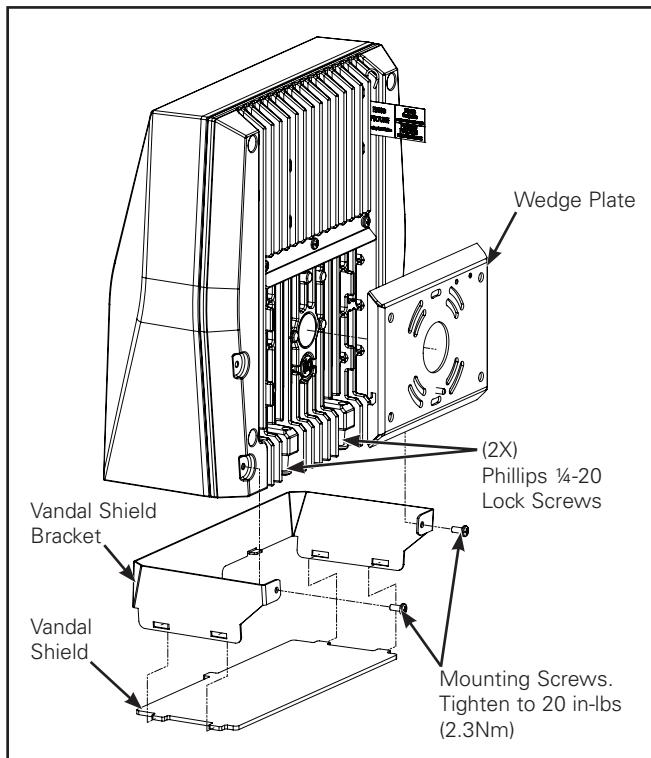


Figure 1.

3. (Wall Mount only) – Lift fixture from wall mounted wedge plate.
4. (Wall Mount only) – Hang fixture on the wire hanger (wire hanger with red flag label) and then disconnect power wires and remove fixture from wall.
5. Install Vandal Shield or Wire Guard by opening or expanding it slightly and positioning onto the fixture (Figure 1 or Figure 2). For the Vandal Shield, install the lens into the slots (Figure 1).

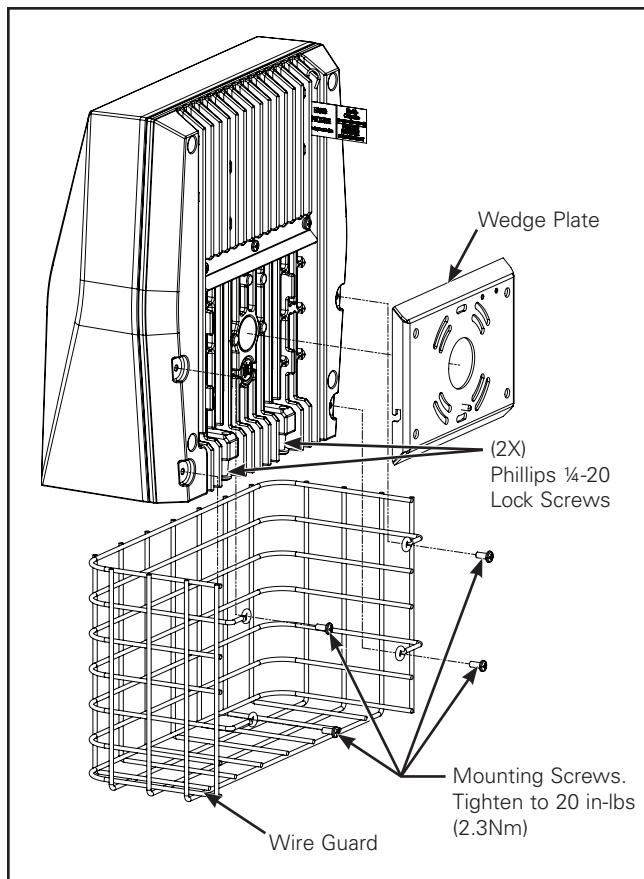


Figure 2.

6. Install the 8-32 Phillips head screws through the bracket or wire guard and into the housing (two screws for Vandal Shield bracket and four screws for Wire Guard). Tighten screws to 20 in-lbs.
7. (Wall Mount only) – Install fixture to wall per fixture mounting instructions.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les risques inhérents.



Risque d'incendie et de décharge électrique – Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



Risque d'incendie – Consultez l'étiquette du produit pour connaître les exigences minimums du conducteur d'alimentation.



Risque de brûlure – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.



Risques de blessures – Le luminaire peut être endommagé et/ou instable s'il n'est pas installé correctement.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Le fil vert de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne le déplacez pas.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

Sécurité : Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité, aux lois et règlements locaux en vigueur. Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer votre sécurité. Respectez soigneusement la procédure de mise à la terre du chapitre d'installation.

APPLICATIONS : Ce luminaire a été conçu pour l'éclairage extérieur et ne doit pas être utilisé dans un endroit peu ventilé ou dans des enceintes où la température ambiante est élevée. Il doit être rangé dans un endroit sec en attendant son installation. N'exposez pas le luminaire à la pluie, à la poussière ou à d'autres conditions environnementales avant l'installation et l'insertion de l'interrupteur photoélectrique ou de la fiche de mise en court-circuit (si le luminaire en est équipé). Les résultats seront meilleurs si le luminaire est installé et entretenu selon les recommandations suivantes.

INSTALLATION

Le protecteur antivandalisme ou la grille de protection métallique sont des accessoires pour le grand luminaire Axcent. Suivez les instructions d'installation correspondant à la pièce du catalogue que vous avez commandée.

Note: Si le luminaire est monté à un mur, le luminaire devra être démonté du mur afin de pouvoir installer le protecteur antivandalisme ou la grille de protection métallique. Si le luminaire est monté sur un poteau, une fourche à emboîtement ou un tourillon, le protecteur antivandalisme ou la grille de protection métallique pourra être installés sans avoir à démonter le luminaire de son emplacement.

Protecteur antivandalisme ou grille de protection métallique

Outils requis

Tournevis Phillips no 2, clé dynamométrique

- (Montage mural seulement) – Mettez le luminaire hors tension.
- (Montage mural seulement) – Retirez le luminaire du mur en desserrant les deux (2) vis Phillips 1/4-20 du luminaire (Figure 1).

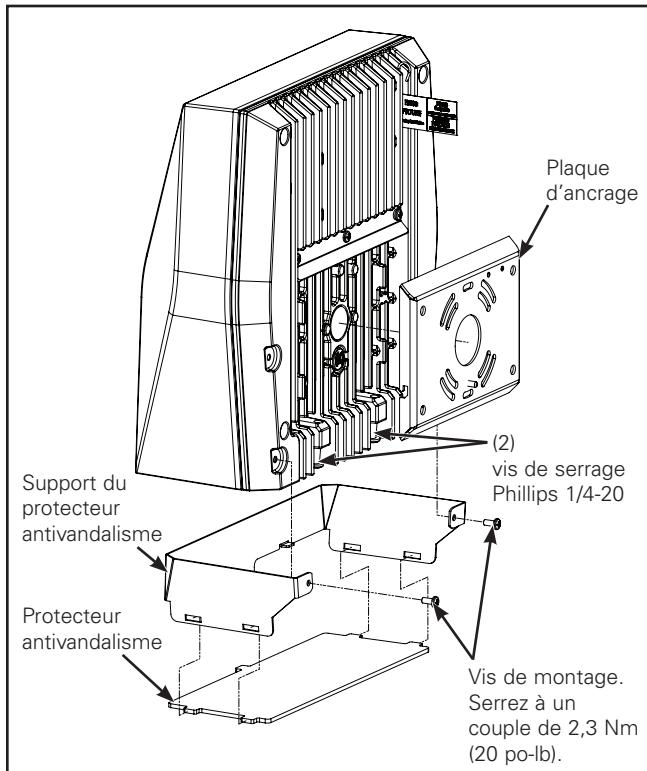


Figure 1.

- (Montage mural seulement) – Soulevez le luminaire et détachez-le de la plaque d'ancrage installée.
- (Montage mural seulement) – Suspendez le luminaire par le crochet de suspension métallique (crochet de suspension métallique avec étiquette à drapeau rouge) et débranchez les câbles d'alimentation et retirez le luminaire du mur.
- Installez le protecteur antivandalisme ou la grille de protection métallique en ouvrant ou l'élargissant légèrement et en le positionnant sur le luminaire (Figures 1 et 2). Pour le protecteur antivandalisme, installez la lentille dans les fentes (Figure 1).

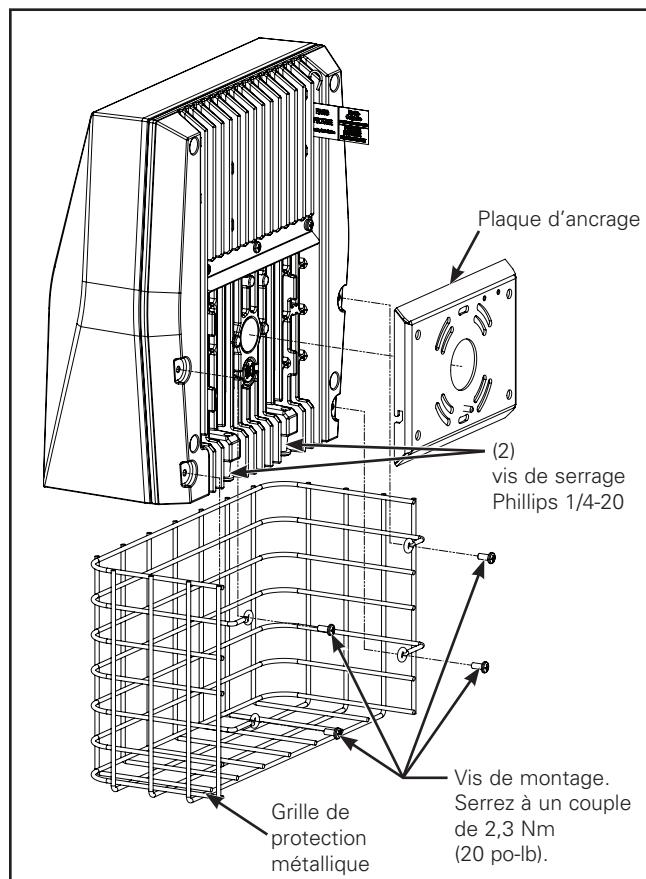


Figure 2.

- Installez les vis Phillips no 8-32 dans le support ou la grille de protection métallique et dans le boîtier (deux vis pour le support du protecteur antivandalisme et quatre vis pour la grille de protection métallique). Serrez les vis à un couple de 2,3 Nm (20 po-lb).
- (Montage mural seulement) – Installez le luminaire au mur selon les instructions de montage du luminaire.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes- La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos involucrados.



Riesgo de incendio y descarga eléctrica- Asegúrese de que la energía esté desconectada antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento. Desconecte la energía en el fusible o en el disyuntor.



Riesgo de incendio: Consulte la etiqueta del producto para conocer los requisitos mínimos específicos del conductor de suministro.



Riesgo de quemadura: Desconecte la energía y permita que la luminaria se enfrie antes de manipularla o repararla.



Riesgo de lesiones físicas: la luminaria puede dañarse o convertirse en un objeto inestable si no se instala correctamente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad.

RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

ATENCIÓN Departamento receptor: Observe la descripción real de la luminaria para tomar nota de cualquier faltante o daño notable en el recibo de entrega. Presente un reclamo de transporte común (LTL) directamente al transportista. Los reclamos por daños ocultos se deben presentar dentro de los 15 días de la entrega. Se debe conservar todo el material dañado, incluido el embalaje original.

Seguridad: Esta luminaria debe cablearse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y las ordenanzas y los códigos locales aplicables. Se requiere una adecuada conexión a tierra para garantizar la seguridad personal. Consulte atentamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.

APLICACIONES: Esta luminaria está diseñada para un servicio de iluminación en exteriores y no debería utilizarse en un área de poca ventilación o dentro de recintos con alta temperatura ambiente. Debe almacenarse en una ubicación seca antes de su instalación. No exponga la luminaria a la lluvia, el polvo u otras condiciones medioambientales antes de su instalación e inserción del fotocontrol o tapa de cortocircuito (si así viniera equipada). Obtendrá mejores resultados si la instala y le realiza el servicio de mantenimiento de acuerdo con las siguientes recomendaciones.

INSTALACIÓN

La Pantalla antivandalismo o el Protector de cables es un accesorio de la luminaria Axcent Large. Siga las instrucciones de instalación específicas para la pieza del catálogo que usted haya pedido.

Nota: Si la luminaria está montada en una pared, entonces el dispositivo tendrá que ser retirado de la pared para instalar la Pantalla antivandalismo o el Protector de cables. Si el accesorio está montado en un montaje tipo poste, deslizador o muñón, entonces la pantalla antivandalismo o protector de cable se puede instalar sin quitar el accesorio de su montaje.

Pantalla antivandalismo o el Protector de cables

Herramientas necesarias

Destornillador estrella # 2, llave dinamométrica.

1. (Solo para montaje en pared) - Desconecte la alimentación de la luminaria.
2. (Solo para montaje en pared) - Retire la luminaria de la pared aflojando los (2) tornillos estrella de $\frac{1}{4}$ -20 en el dispositivo (Figura 1).

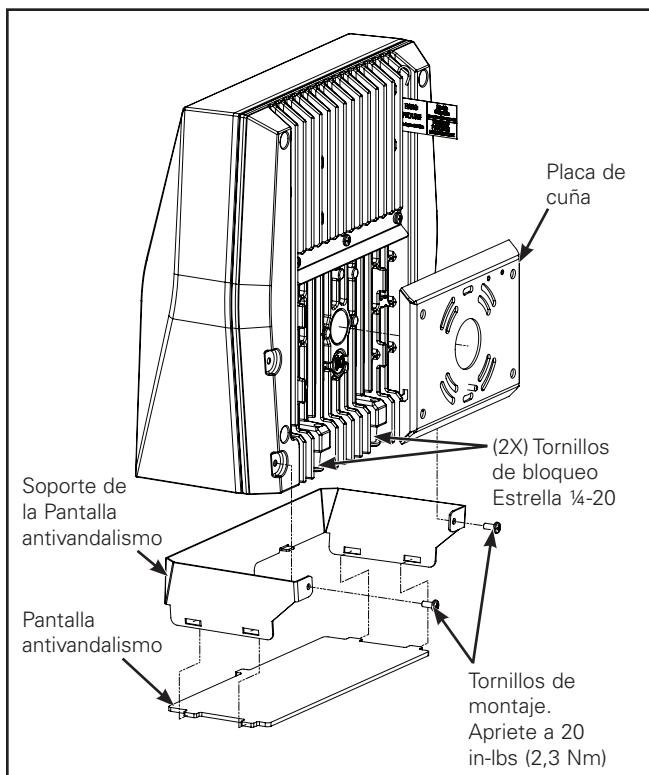


Figura 1.

3. (Solo para montaje en pared) - Levante la luminaria de la placa de cuña montada en la pared.
4. (Solo para montaje en pared) - Cuelgue el accesorio en el gancho de cables (el gancho de cables con la etiqueta de la bandera roja) y luego desconecte los cables de alimentación y retire la luminaria de la pared.
5. Instale la Pantalla antivandalismo o el Protector de cables abriendo o expandiéndolo ligeramente y colocándolo sobre la luminaria (Figura 1 o Figura 2). Para la Pantalla antivandalismo, instale la lente en las ranuras (Figura 1).

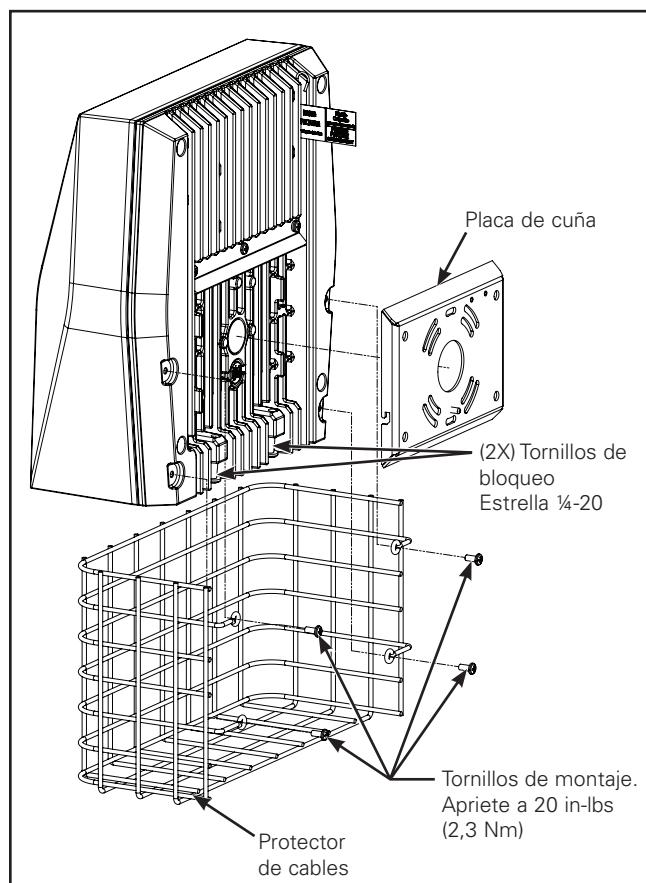


Figura 2.

6. Instale los tornillos 8-32 a través del soporte o la protector de cables y dentro de la carcasa (dos tornillos para el soporte de la Pantalla antivandalismo y cuatro tornillos para el Protector de cables). Ajuste el tornillo de sujeción a 20 in-lbs.
7. (Solo para montaje en pared) - Instale el accesorio en la pared según las instrucciones de montaje de la luminaria.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB514035EN
December 21, 2021

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso