





TheSouthTrack
change your north

Honda CBR 250 (2012 up) - Slider

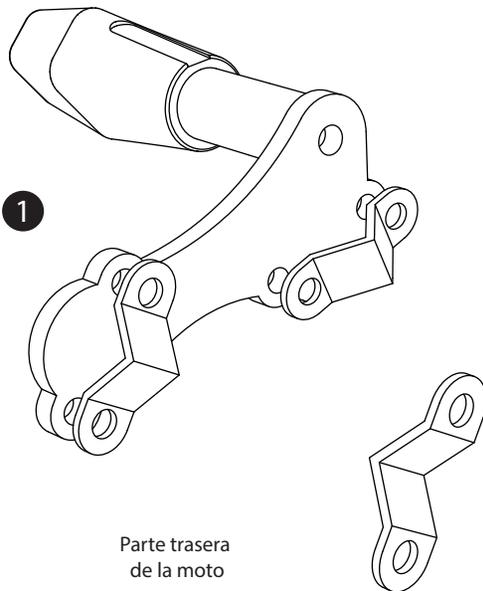


Parte trasera
de la moto

Parte delantera
de la moto

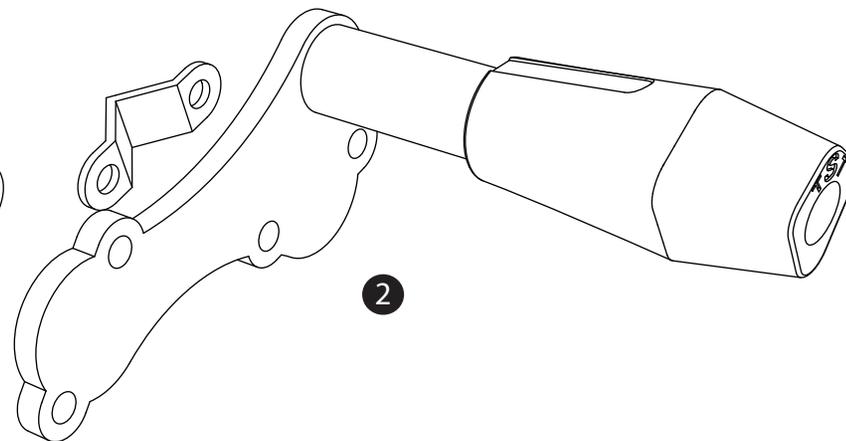


1 **Slider Izquierdo**



Cantidad - 1

Ubicación Izquierda


2 **Slider Derecho**



Cantidad - 1

Ubicación Derecha

A **Abrazaderas**



Cantidad - 4

Medidas


B **Tuerca**



Cantidad - 8

Medidas 8 mm

C **Tornillo Button**



Cantidad - 8

Medidas 8 x 20 mm

Herramientas para instalación

- Llave rache y copa 13 mm (1/2")
- Llave de tuercas 13 mm





Instalación

1- Ubicar la posición del slider en la cercha del chasis de la moto, introduciéndolo por la ranura del carenaje.

2- una vez ubicada la posición de los slider, tomar las abrazaderas (A) y ubicarlas de manera que queden rodeando el chasis y se anclen a los slider. Asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos (C) y las tuercas (B).

3- finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Nota: Se recomienda cubrir el chasis con alguna película delgada para evitar que la pintura resulte rayada por la instalación de los slider TST.

Tener en cuenta

- Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.
- Para la instalación de este sistema no es necesario quitar el carenaje de la moto
- Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.