

## Installation Instructions – Center Basket LED Retrofit Kit (CBRK) Earthquake Cable

### Instructions d'installation – Câbles parasismiques pour l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK)

### Instrucciones de instalación – Cable antísmico para el kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK)

**IMPORTANT:** Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

**DISCLAIMER OF LIABILITY:** Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

**NOTICE:** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

**Note:** Specifications and dimensions subject to change without notice.

**ATTENTION Receiving Department:** Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

The earthquake cable kit consists of (2) cables (Figure 1) which are to be attached to the existing luminaire installed in the T-grid ceiling as well as the Center Basket LED Retrofit Kit (CBRK) Main Panel. These cables are to be attached with 4 self-drilling Screws (Figure 1) which are included in the earthquake cable kit.

Follow the installation instructions supplied with the Center Basket LED Retrofit Kit (CBRK). The earthquake cables should be attached to the Main Panel before installation in the T-grid ceiling. Install the optional earthquake cables before Side Panel installation.



Figure 1.

## INSTALLATION

- Attach one end of each cable to pre-punched holes on the Main Panel with self-drilling screws. Attach to the back-side of the Main Panel (driver side) (Figure 2).

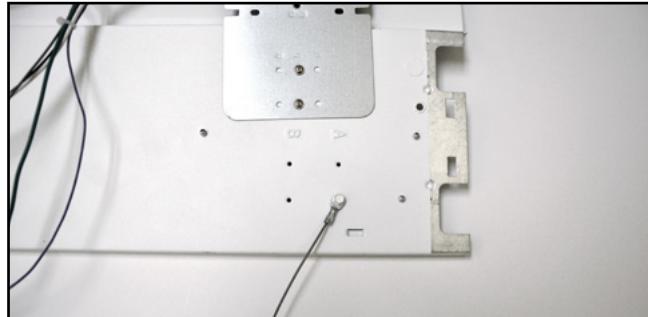


Figure 2.

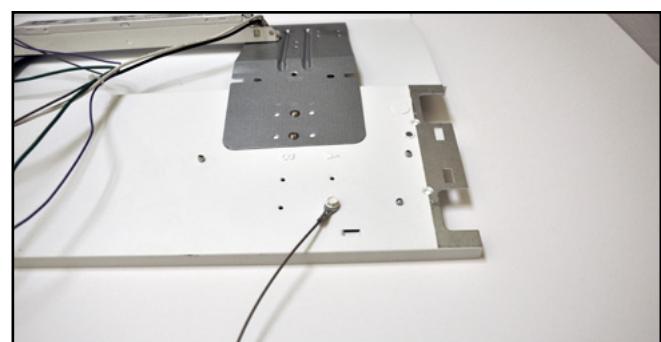


Figure 2a.

- After both cables have been attached to the Main Panel, the Main Panel can be installed in the T-grid ceiling. Please refer to the Center Basket LED Retrofit Kit (CBRK) Installation Instructions.
- Once the Main Panel is installed in the luminaire, attach the other side of the earthquake cables to the existing luminaire. Attach one side of each cable to the existing luminaire (one on each side) with a self-drilling screw (Figure 3).



Figure 3.

- After both cables are attached to the Main Panel and the existing luminaire, please follow the instructions in the Center Basket LED Retrofit Kit (CBRK) installation instructions to complete the installation.

# Instructions d'installation – Câbles parasismiques pour l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK)

**IMPORTANT:** Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure

**EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ :** Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

**AVIS :** Ce luminaire peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

**Note:** Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

**ATTENTION Service de réception :** Veuillez fournir une description actuelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.

L'ensemble de câbles parasismiques comprend (2) câbles (figure 1) qui doivent être attachés au luminaire existant installé dans un système de grille en T au plafond ainsi qu'au panneau principal de l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK). Ces câbles doivent être fixés au moyen de 4 vis autotaraudeuses (figure 1), incluses dans l'ensemble de câbles parasismiques.

Suivez les instructions d'installation fournies avec l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK). Les câbles parasismiques doivent être attachés au panneau principal avant l'installation du système de grille en T au plafond. Installez les câbles parasismiques en option avant d'installer les panneaux latéraux.



Figure 1.

## INSTALLATION

1. Fixez une extrémité de chaque câble aux trous préalablement percés sur le panneau principal au moyen des vis autotaraudeuses. Fixez les câbles à l'arrière du panneau principal (côté pilote) (figure 2).

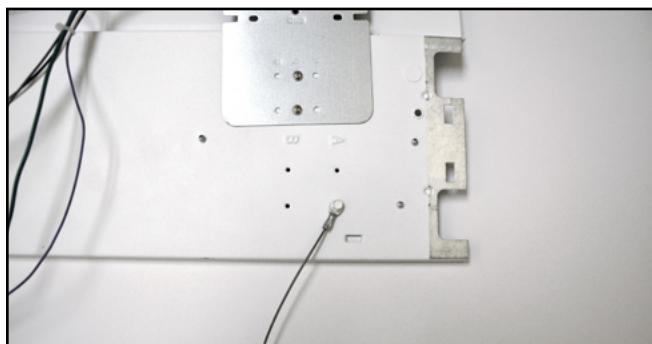


Figure 2.

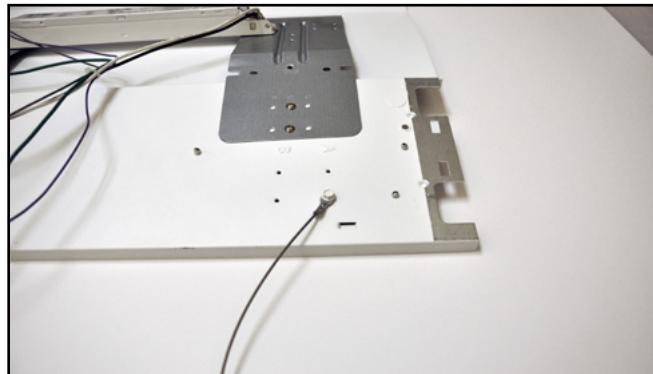


Figure 2a.

2. Une fois que les deux câbles ont été fixés au panneau principal, le panneau principal peut être installé dans le système de grille en T au plafond. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation de l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK).
3. Une fois le panneau principal installé sur le luminaire, fixez l'autre extrémité des câbles parasismiques au luminaire existant. Fixez une extrémité de chaque câble au luminaire existant (un câble de chaque côté du luminaire) à l'aide d'une vis autotaraudeuse (figure 3).



Figure 3.

4. Une fois que les deux câbles sont attachés au panneau principal et au luminaire existant, veuillez suivre les instructions d'installation de l'ensemble de modernisation à DEL du panier central (CBRK) pour terminer l'installation.

# Instrucciones de instalación – Cable antisísmico para el kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK)

**IMPORTANTE:** Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

**RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD:** Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

**AVISO:** La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

**Nota:** Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**ATENCIÓN Departamento de recepción:** Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

El kit de cables antisísmicos consta de dos (2) cables (Figura 1) que se conectarán a la luminaria existente instalada en el techo de grilla en T, así como al panel principal del kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK). Estos cables deben sujetarse con cuatro (4) tornillos autoperforantes (Figura 1) que se incluyen en el kit de cables antisísmicos.

Siga las instrucciones de instalación suministradas con el kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK). Los cables antisísmicos deben estar conectados al panel principal antes de la instalación en el techo de grilla en T. Instale los cables antisísmicos opcionales antes de la instalación del panel lateral



Figura 1.

## INSTALACIÓN

1. Conecte un extremo de cada cable a los orificios perforados previamente en el panel principal con tornillos autoperforantes. Una a la parte posterior del panel principal (lado del controlador) (Figura 2).

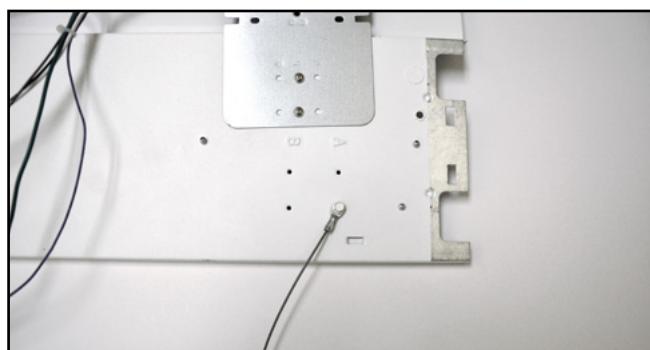


Figura 2.

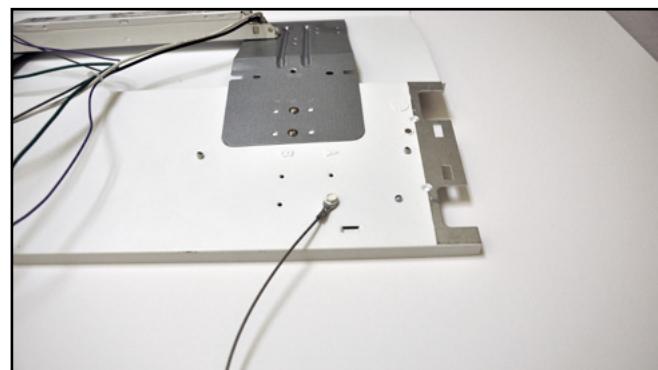


Figura 2a.

2. Despues de conectar ambos cables al panel principal, dicho panel se puede instalar en el techo de grilla en T. Consulte las instrucciones de instalación del kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK).
3. Una vez que el panel principal esté instalado en la luminaria, una el otro extremo de los cables antisísmicos a la luminaria existente. Conecte un extremo de cada cable a la luminaria existente (uno a cada lado) con un tornillo autoperforante (Figura 3).



Figura 3.

4. Despues de que ambos cables estén conectados al panel principal y a la luminaria existente, siga las instrucciones de instalación del kit de reacondicionamiento del LED de la canasta central (CBRK) para finalizar la instalación.

## **Warranties and Limitation of Liability**

Please refer to [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) for our terms and conditions.

## **Garanties et limitation de responsabilité**

Veuillez consulter le site [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) pour obtenir les conditions générales.

## **Garantías y Limitación de Responsabilidad**

Visite [www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com) para conocer nuestros términos y condiciones.

**Cooper Lighting Solutions**  
1121 Highway 74 South  
Peachtree City, GA 30269  
P. 770-486-4800  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

**Canada Sales**  
5925 McLaughlin Road  
Mississauga, Ontario L5R 1B8  
P: 905-501-3000  
F: 905-501-3172

© 2021 Cooper Lighting Solutions  
All Rights Reserved  
Publication No. IB519147EN  
July 16, 2021

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.  
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada.  
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso

