



TheSouthTrack  
change your north


## Yamaha FZ 16 - Protector de faro

### Herramientas para instalación

- Llave hexagonal 4mm


### Protector de faro

1



Cantidad - 1

Ubicación Central

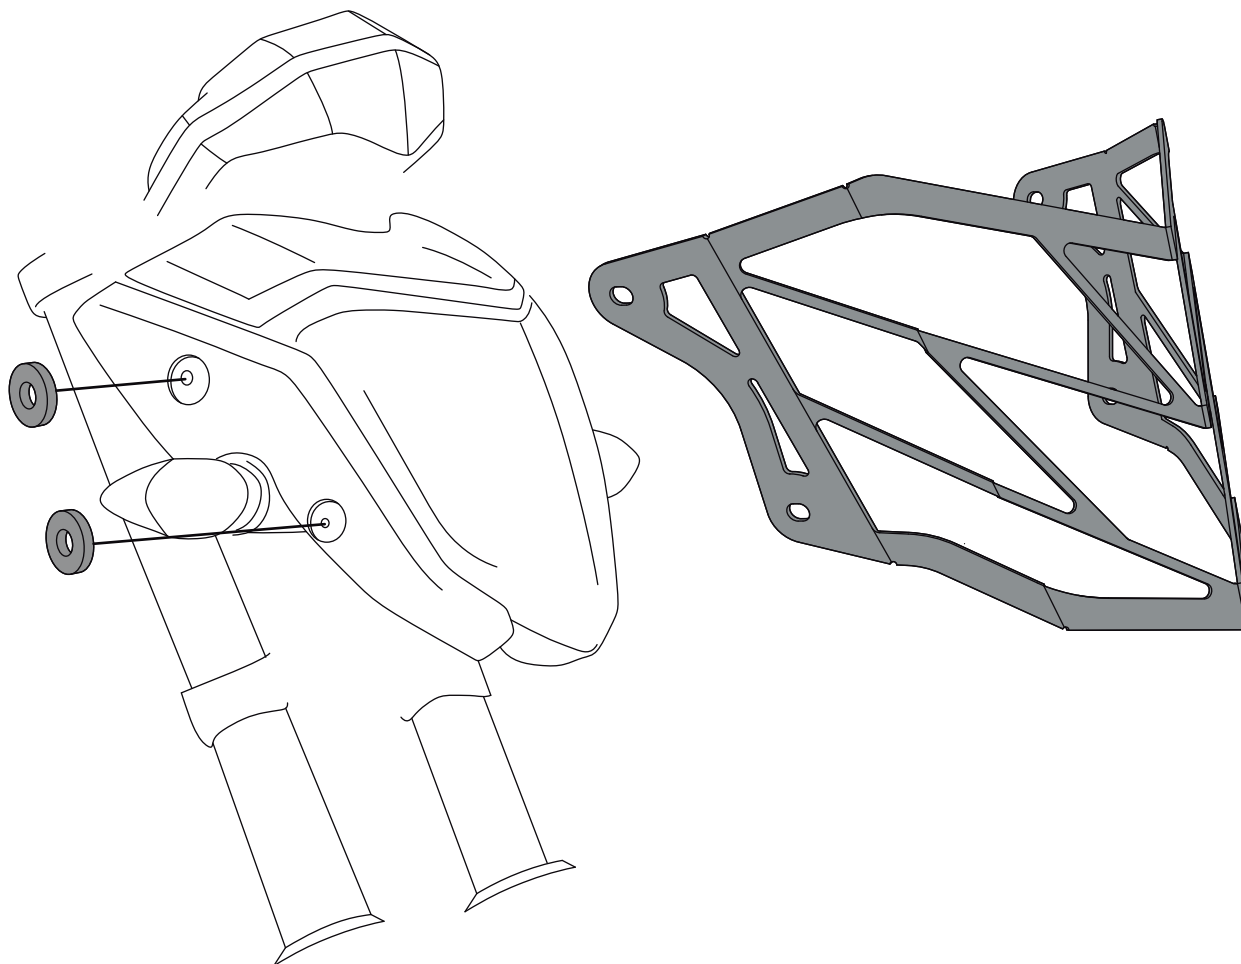

### Instalación

1- Soltar los tornillos originales del faro de la moto.


2- Poner el protector de faro (1) asegurándose de poner los bujes (C) de manera que queden entre el faro y el protector. Luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A) en los agujeros superiores y los tornillos (B) en los agujeros inferiores.

Se recomienda instalar primero los agujeros inferiores y luego los superiores.

3- Asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A)

A

Tornillo button




Cantidad - 2

Medidas 6 x 25 mm

B

Tornillo button



Cantidad - 2

Medidas 6 x 30 mm

C

Buje



Cantidad - 4

Medidas 8 x 17 x 6

