




Protector de radiador - Yamaha MT 03

TheSouthTrack
change your north

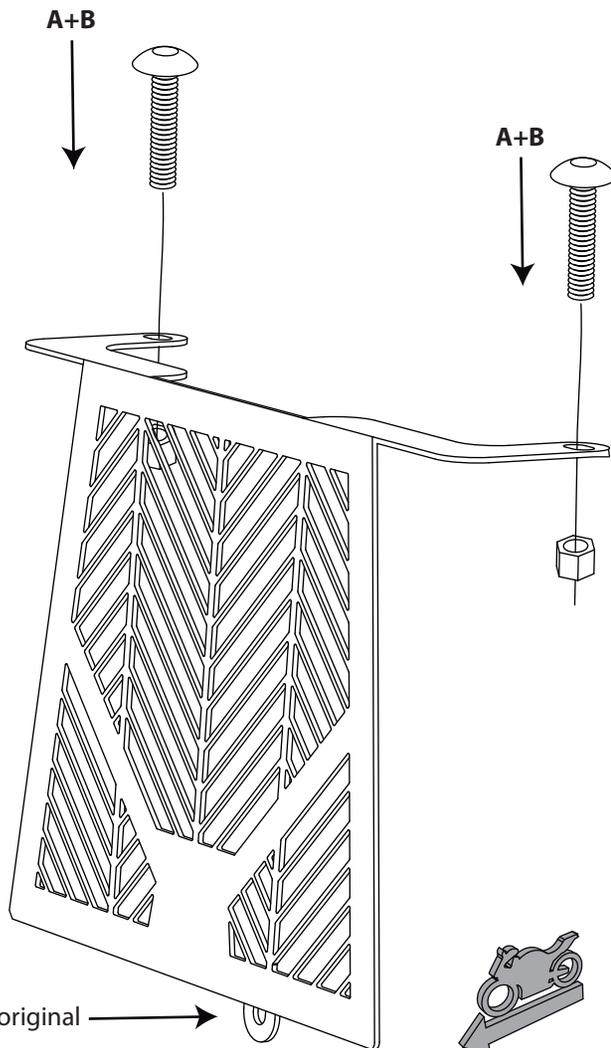

Instalación

1- Soltar los tornillos originales que se encuentran en la parte superior del radiador de la moto que son de plástico. Poner allí el protector de radiador y asegurarlo haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y las tuercas (B).

Nota: cuando se retiren los tornillos tratar de sostener el radiador en su posición para hacer más fácil la instalación del protector.

2- En la parte inferior del radiador, retirar el tornillo original y poner allí el agujero inferior del protector de radiador, unirlo haciendo uso del tornillo original de la moto.

3- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna en el protector ni el radiador.



4 mm



10 mm

Tornillo original

1 Protector de radiador

1




Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo button




Cantidad - 2

Medidas 6 x 16 mm

B

Tuerca de seguridad



Cantidad - 2

Medidas 6 mm

Tener en cuenta

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a golpes.

